

Specification Status: Released

Maximum Electrical Ratings

Operating Voltage / Interrupt Current

16V_{DC} / 40A


12V_{DC} / 60A

5V_{DC} / 125A

Marking:

 **150F** – Part Identification
Manufacturer's Mark

 – Lot Identification

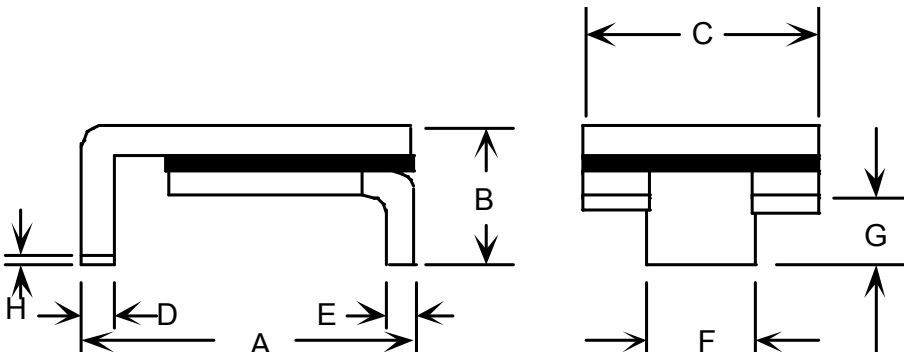

Notes:

1. All metal surfaces are tin plated.
2. Devices cannot be wave soldered.
3. Drawing not to scale.

TABLE I. DIMENSIONS:

	A		B		C		D		E		F		G		H
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
mm:	8.0	9.40	--	3.0	6.0	6.71	0.56	0.71	0.56	0.71	3.68	3.94	0.66	1.37	0.43
in:	(0.315)	(0.370)	--	(0.118)	(0.24)	(0.264)	(0.022)	(0.028)	(0.022)	(0.028)	(0.145)	(0.155)	(0.026)	(0.054)	(0.017)

TABLE II. PERFORMANCE RATINGS:

CURRENT RATINGS**						TIME TO TRIP**	RESISTANCE VALUES		TRIPPED-STATE POWER DISSIPATION**
AMPS AT 0°C		AMPS AT 20°C		AMPS AT 60°C		SECONDS AT 25°C, 6.35A MAX	OHMS AT 25°C		WATTS AT 25°C TYP.
HOLD	TRIP	HOLD	TRIP	HOLD	TRIP		MIN	MAX*	
1.50	3.48	1.27	2.95	0.85	1.97	25	0.049	0.250	1.2

* Maximum resistance is measured both 1 hour post reflow and 1 hour post trip.

** Values specified were determined using PCB's with 0.030" x 1.5 ounce copper traces.

Reference Documents:

PS300, PS400

Precedence:

This specification takes precedence over documents referenced herein.

Effectivity:

Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.

CAUTION:

Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

Materials Information

ROHS Compliant

Directive 2002/95/EC
Compliant

ELV Compliant

Directive 2000/53/EC
Compliant

Pb-Free



Halogen Free*



* Halogen Free refers to: Br≤900ppm, Cl≤900ppm, Br+Cl≤1500ppm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331