


# ADAM-4510I ADAM-4520I ADAM-4117

## Robust RS-422/485 Repeater

## Robust RS-232 to RS-422/485 Converter Robust 8-ch Analog Input Module with Modbus

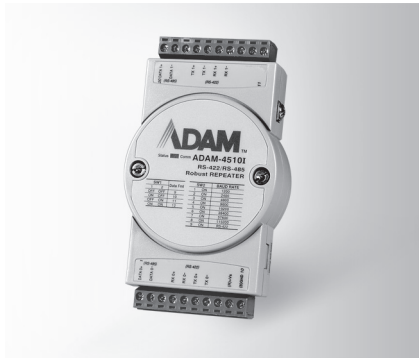

ADAM-4510I



ADAM-4520I



ADAM-4117



## Specifications

### General

- **Connectors** 2 x plug-in terminal blocks (#14 ~ 22 AWG)
- **Power Consumption** 1.4 W @ 24 V<sub>DC</sub>

### Communications

- **Input** RS-485 (2-wire) or RS-422 (4-wire)
- **Output** RS-485 (2-wire) or RS-422 (4-wire)
- **Speed Modes (bps)** 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19.2 k, 38.4 k, 57.6 k, 115.2 k, RTS control and RS-422 (switchable)
- **Supports Auto Baud-Rate**
- **Provide RS-485 to RS-422 Convert Ability**

## Specifications

### General

- **Connectors** 1 x plug-in terminal block (#14 ~ 22 AWG) (RS-422/485) 1 x DB9-F (RS-232)
- **Power Consumption** 1.2 W @ 24 V<sub>DC</sub>

### Communications

- **Input** RS-232 (DB9)
- **Output** RS-485 (2-wire) or RS-422 (4-wire)
- **Speed Modes (bps)** 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19.2 k, 38.4 k, 57.6 k, 115.2 k, RTS control and RS-422 (switchable)
- **Supports Auto Baud-Rate**

## Specifications

### General

- **Connectors** 2 x plug-in terminal blocks (#14 ~ 22 AWG)
- **Watchdog Timer** System (1.6 second) & Communication
- **Supported Protocols** ASCII Command and Modbus/RTU
- **Power Consumption** 1.2 W @ 24 V<sub>DC</sub>
- **Interface (B version)** RS-485, micro USB

### Analog Input

- **Channels** 8 differential and independent configuration channels
- **Input Impedance** Voltage: 800 K $\Omega$  Current: 120  $\Omega$
- **Input Type** mV, V (supports unipolar and bipolar), mA
- **Input Range** 0 ~ 150mV, 0 ~ 500mV, 0 ~ 1V, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 15V,  $\pm 150$  mV,  $\pm 500$  mV,  $\pm 1$  V,  $\pm 5$  V,  $\pm 10$  V,  $\pm 15$  V,  $\pm 20$  mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20mA
- **Accuracy** Voltage mode :  $\pm 0.1\%$  or better Current mode :  $\pm 0.2\%$  or better
- **Resolution** 16-bit
- **Sampling Rate** 10/100 samples/sec (selected by utility)
- **CMR @ 50/60 Hz** 92 dB
- **NMR @ 50/60 Hz** 60 dB
- **Over Voltage Protection**  $\pm 60$  V<sub>DC</sub>
- **High Common Mode** 200 V<sub>DC</sub>
- **Span Drift**  $\pm 25$  ppm/ $^{\circ}$ C (Typical)
- **Zero Drift**  $\pm 6\mu$ V/ $^{\circ}$ C
- **Built-in TVS/ESD Protection**

## Common Specifications

### General

- **Power Input** Unregulated 10 ~ 48 V<sub>DC</sub> w/power reversal protection
- **Isolation Voltage** 3,000 V<sub>DC</sub>

### Environment

- **Operating Humidity** 5 ~ 95% RH
- **Operating Temperature** - 40 ~ 85 $^{\circ}$ C (-40 ~ 185 $^{\circ}$ F)
- **Storage Temperature** - 40 ~ 85 $^{\circ}$ C (-40 ~ 185 $^{\circ}$ F)
- **Supports Noise Rejection**

## Ordering Information

- **ADAM-4510I** Robust RS-422/485 Repeater
- **ADAM-4520I** Robust RS-232 to RS-422/485 Converter
- **ADAM-4117** Robust 8-ch Analog Input Module with Modbus



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331