

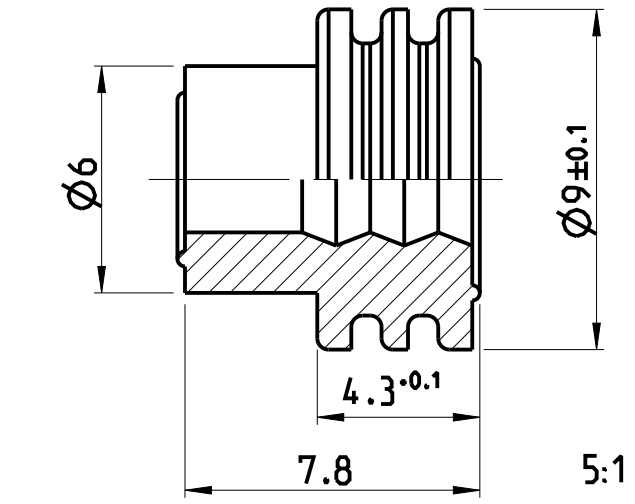
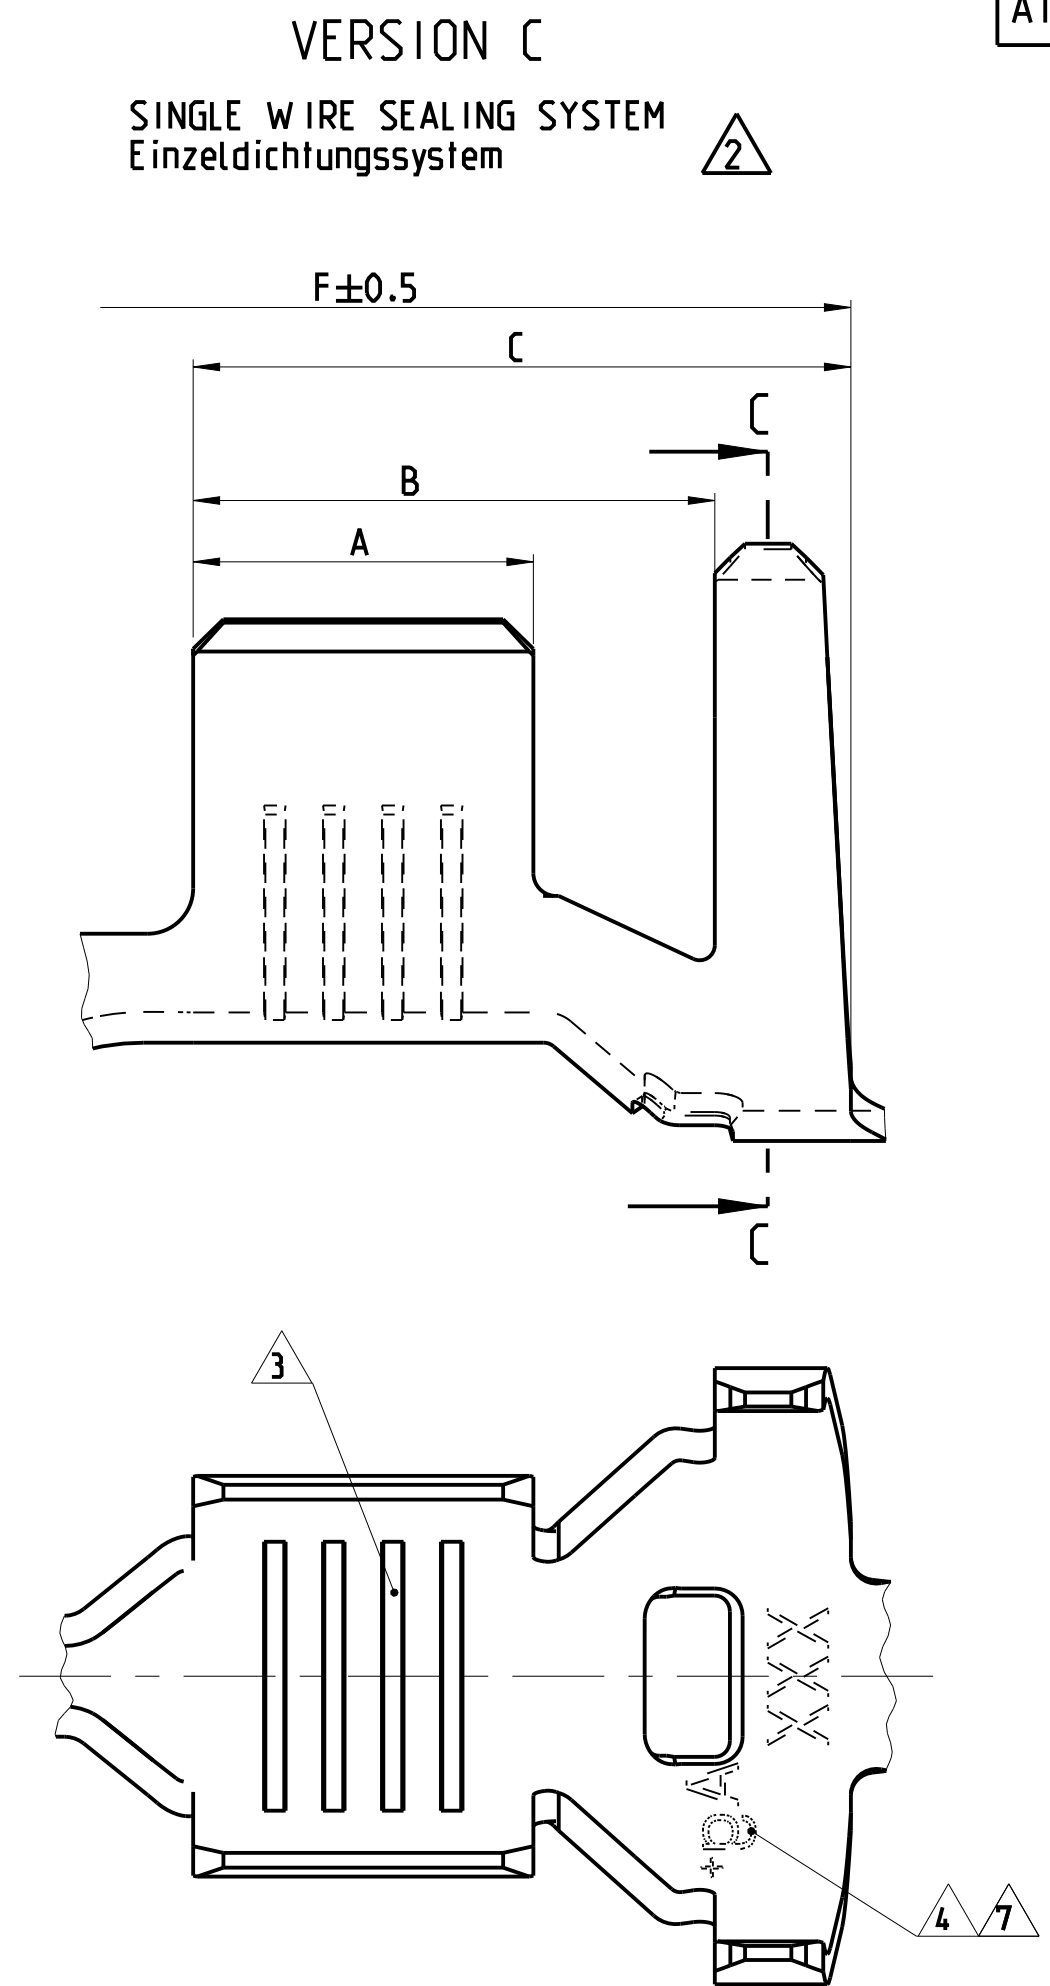
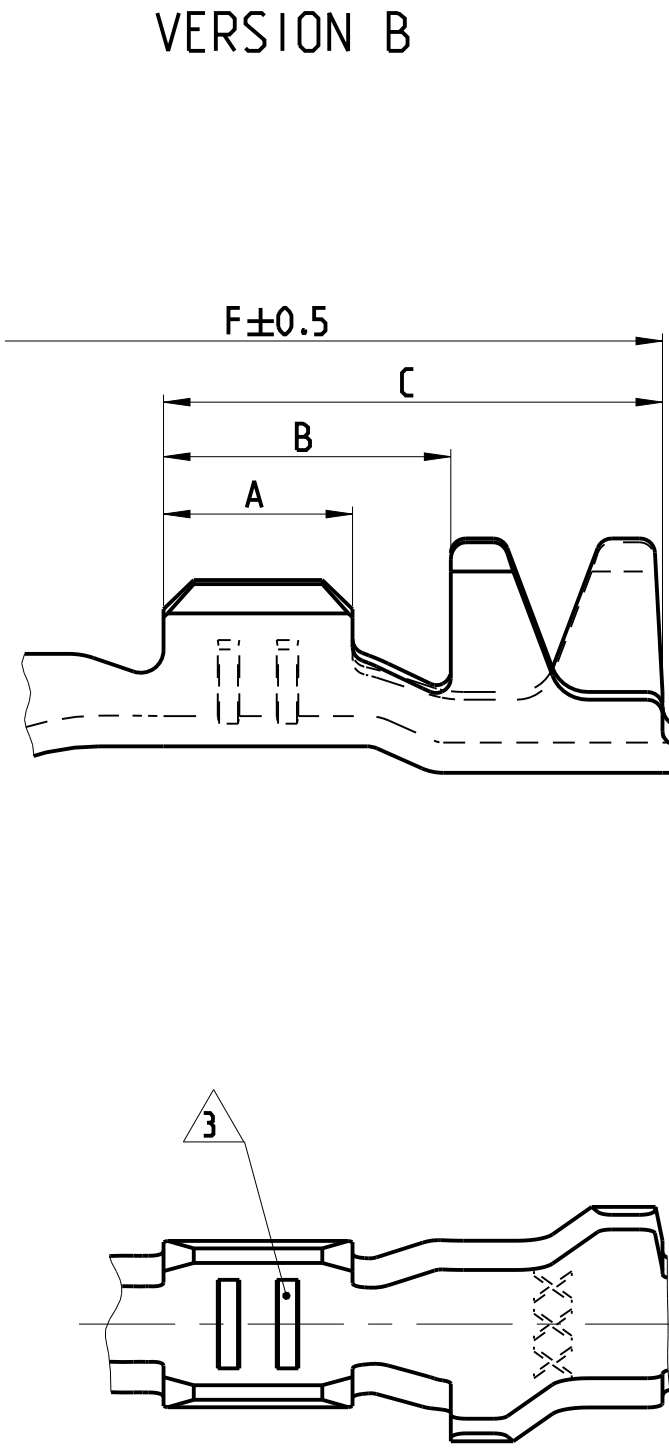


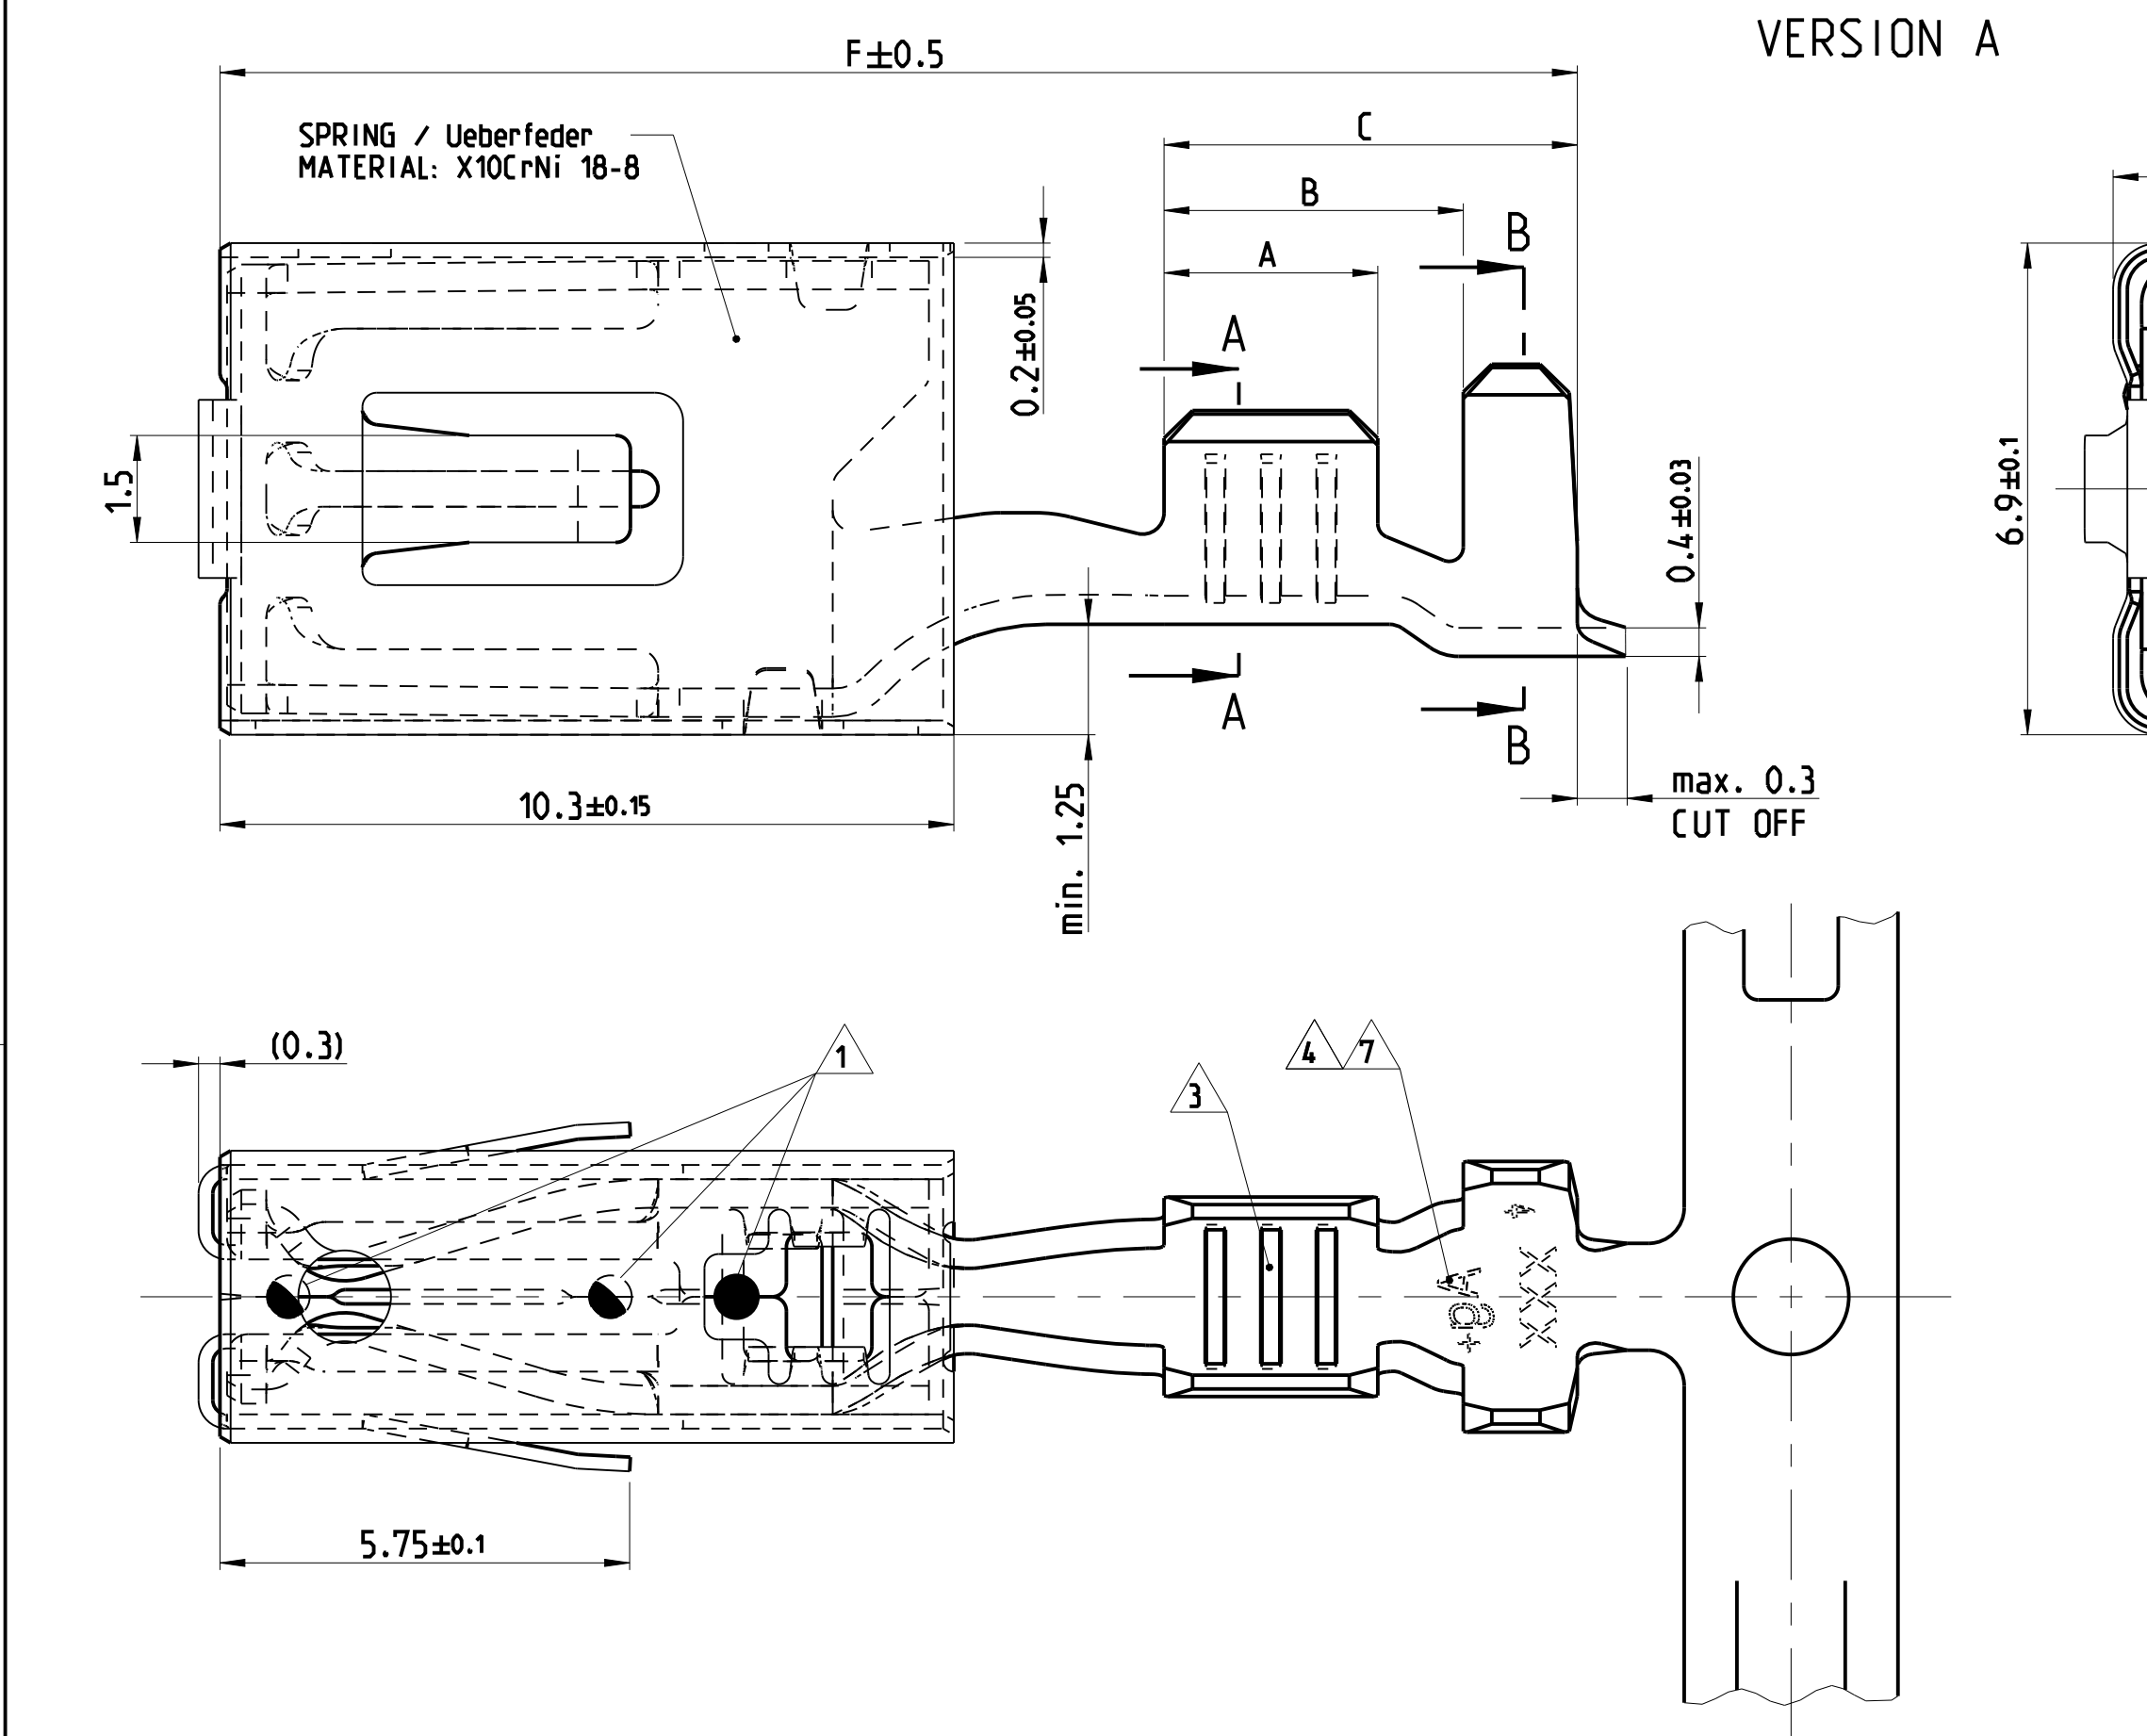

SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtung		
ORDER NO. Bestell-Nr.	INSULATION-Ø Isolations-Ø	COLOUR Farbe
2177018-1	1.2-2.0	YELLOW gelb
1394511-1	2.0-2.7	WHITE weiss
1823111-1	2.7-3.0	REDBROWN rotbraun
1394512-1	3.4-3.7	BLUE blau
1719043-1	4.0-4.5	GREEN gruen

1241418-4	A	4.0-6.0	3.4-4.3	CuNiSi	TIN PLATED / SnAg verzinkt / SnAg	4.5	6.9	8.7	20.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H1= 8.15 H2= 7.0 K = 7.9 D _{Iso} = 6.0	VERSION C
2-1241418-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1-1241418-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1241416-3	A	>2.5-4.0	3.4-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.9	7.7	19.95	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H1= 8.15 H2= 7.0 K = 7.9 D _{Iso} = 6.0	VERSION C
1241416-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241414-3	A	>1.0-2.5	2.2-3.7	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.5	5.9	7.7	19.95	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H1= 8.15 H2= 7.0 K = 7.9 D _{Iso} = 5.7	VERSION C
1241414-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241412-3	A	0.5-1.0	1.4-2.7	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	5.4	7.2	19.95	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H1= 7.8 H2= 6.7 K = 7.5 D _{Iso} = 5.5	VERSION C
1241412-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241410-3	A	0.35-0.5	1.2-2.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	2.5	4.9	6.7	19.95	E = 2.2 G = 2.2 D _{Dr} = 0.8	H1= 7.7 H2= 6.6 K = 7.5 D _{Iso} = 5.5	VERSION C
1241410-1	A				TIN PLATED verzinkt							
2-1241408-3	A	4.0-6.0	3.4-4.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.5	6.0	7.8	19.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 6.7 K = 7.0 D _{Iso} = 3.9	VERSION A
1-1241408-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1241408-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241406-3	A	>2.5-4.0	3.4-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.2	6.8	19.05	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{Iso} = 4.0	VERSION A
1241406-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241404-3	A	>1.0-2.5	2.2-3.0	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.5	4.7	6.3	19.05	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.7 K = 4.9 D _{Iso} = 2.6	VERSION A
1241404-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241402-3	A	0.5-1.0	1.4-2.1	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	4.2	5.8	19.05	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.8 K = 4.1 D _{Iso} = 1.8	VERSION A
1241402-1	A				TIN PLATED verzinkt							
-	-	0.2-0.5	1.1-1.6	CuNiSi	-	2.5	3.8	6.6	19.05	E = 2.2 G = 2.2 D _{Dr} = 0.8	H = 3.1 K = 3.1 D _{Iso} = 1.4	VERSION B
1241400-1	A				TIN PLATED verzinkt							
ORDER NO. STRIP Bestell-Nr. Bandware	Rev.	WIRE RANGE Drahtgrößen Bereich (mm 2)	INSULATION-Ø Isolations-Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	SURFACE IN CONTACT AREA Oberfläche im Kontaktbereich	A	B	C	F	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp	CRIMP DIMENSION Crimpabmessungen (mm)

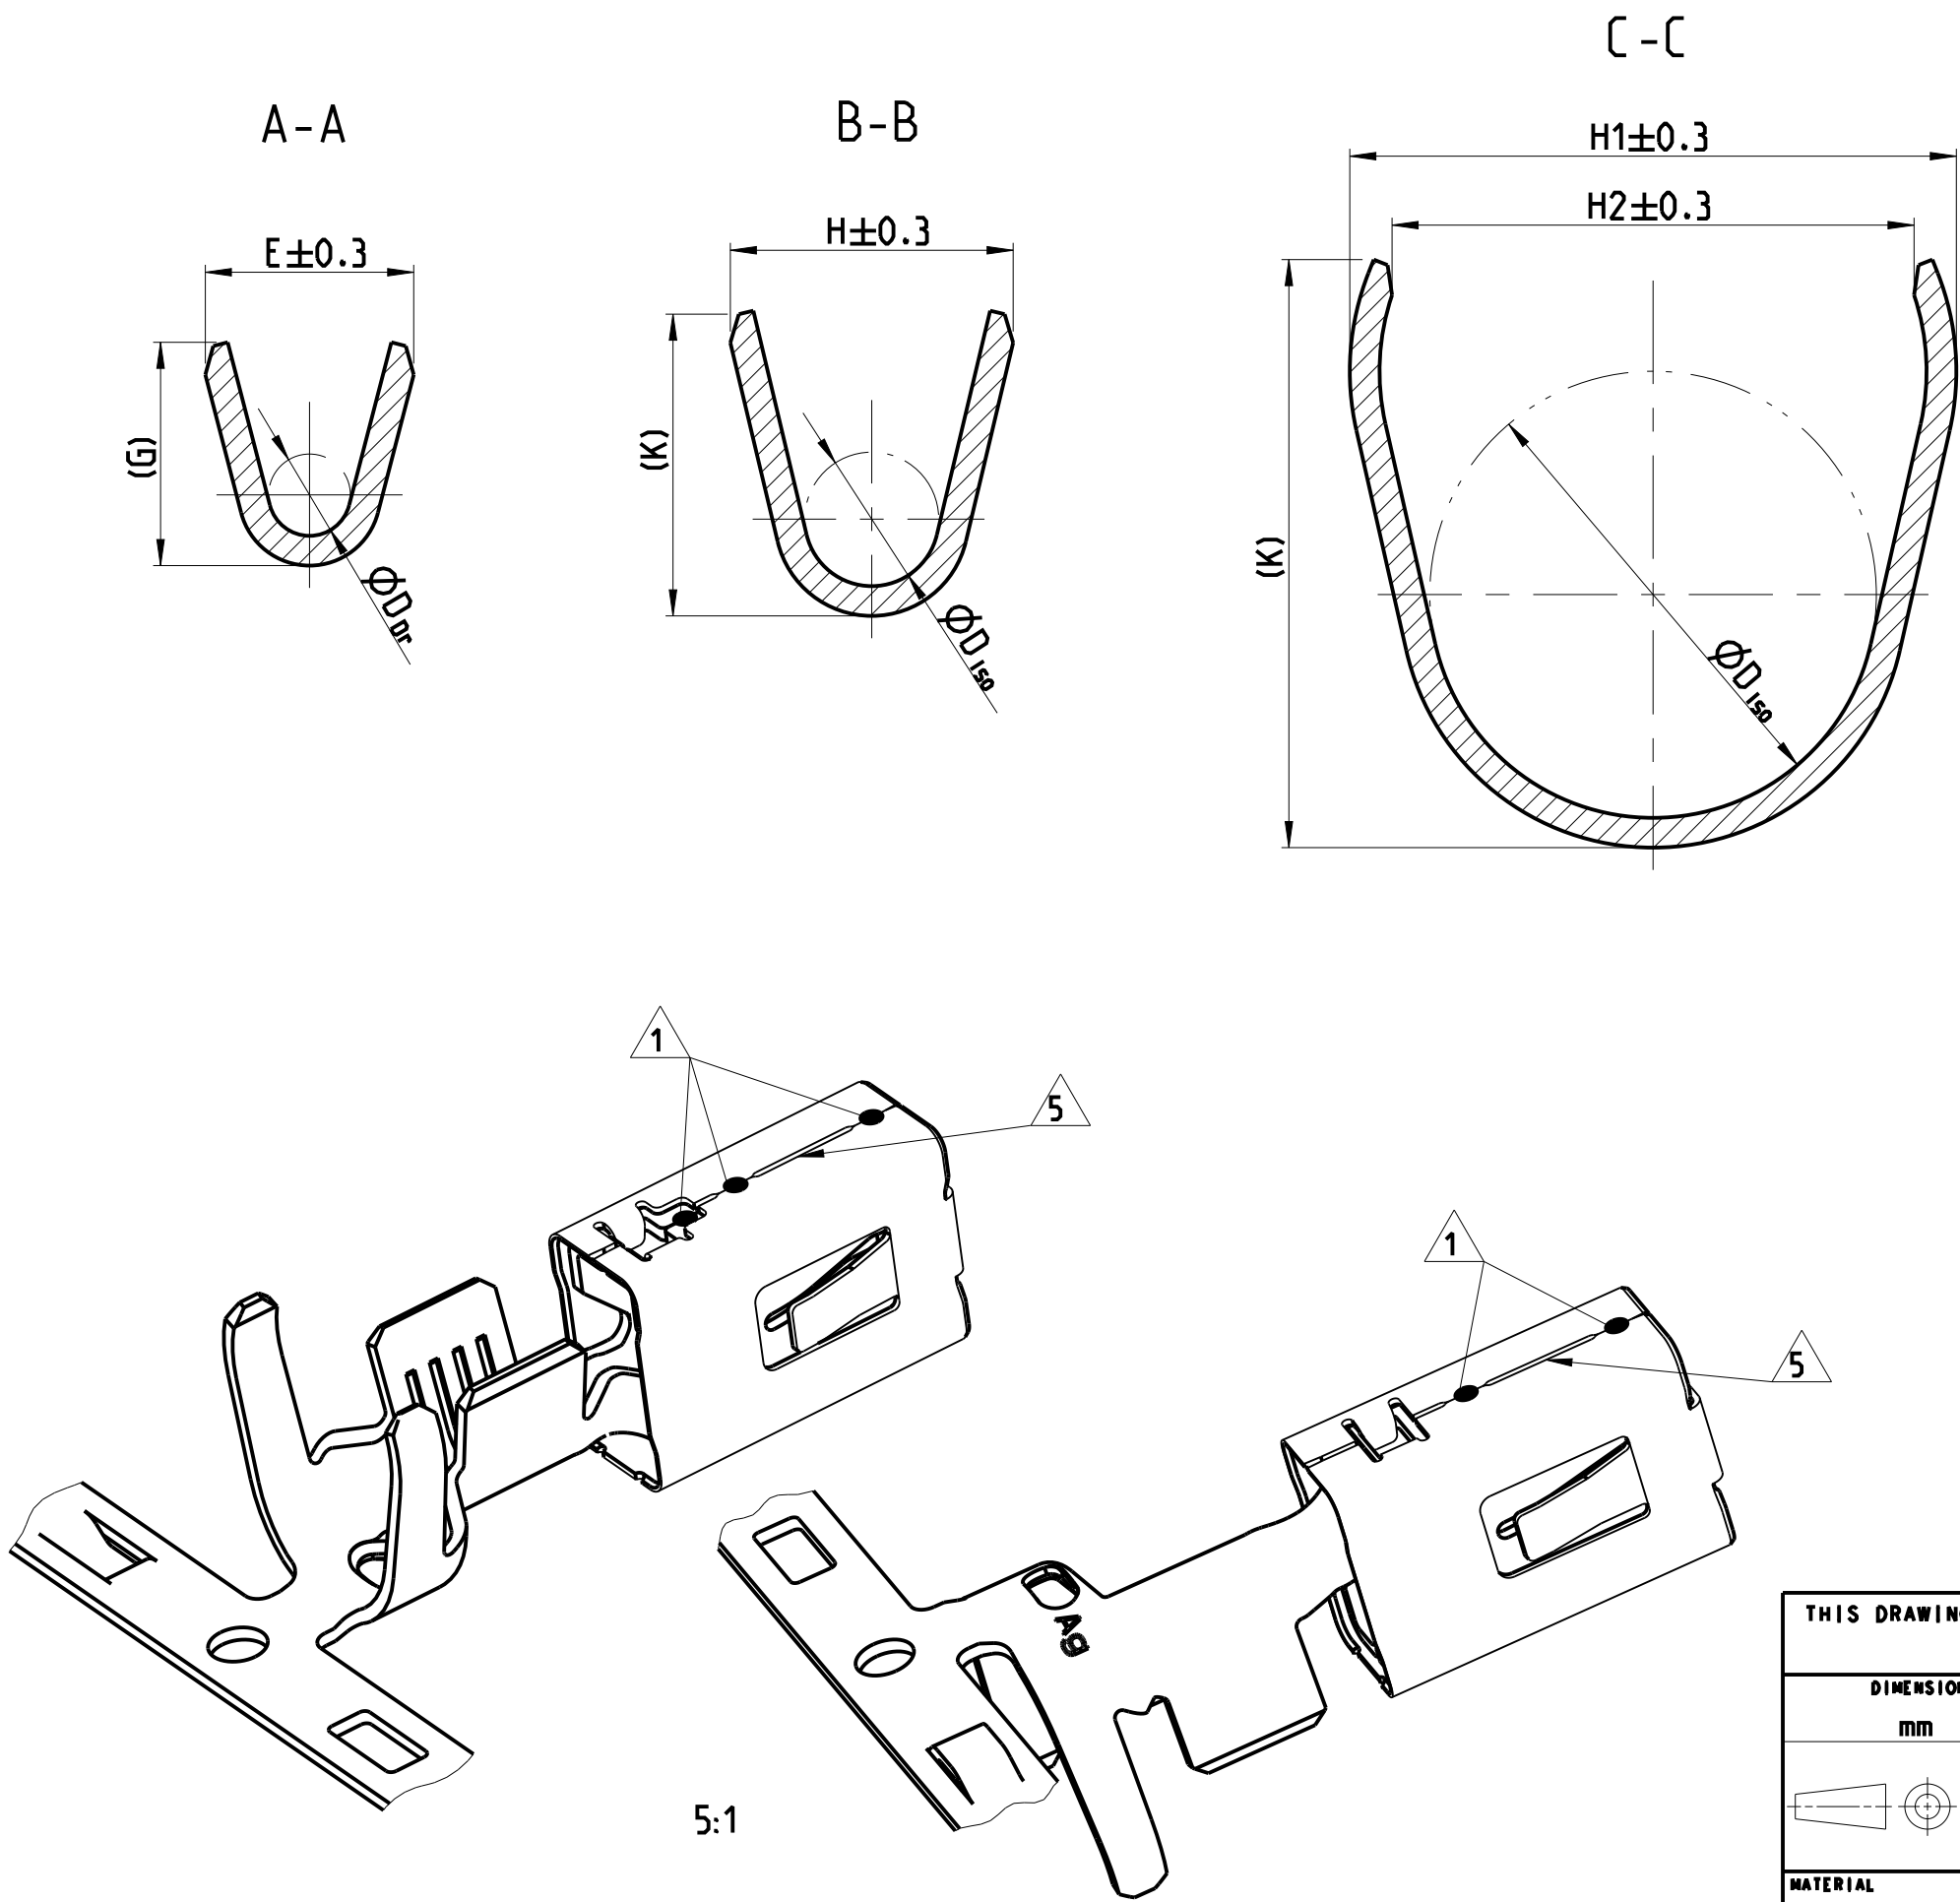

- NOTES
Bemerkungen
- 1

LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2

SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-Ø
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolations-Ø
- 3

DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausführung und Anzahl der Rillen möglich
- 4






SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 5

DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body möglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- 6

USED WITH TAB 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
Verwendet mit Flachstecker 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
- 7

"Ag-" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag-" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoehte Grenztemperatur


LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
A1	-				

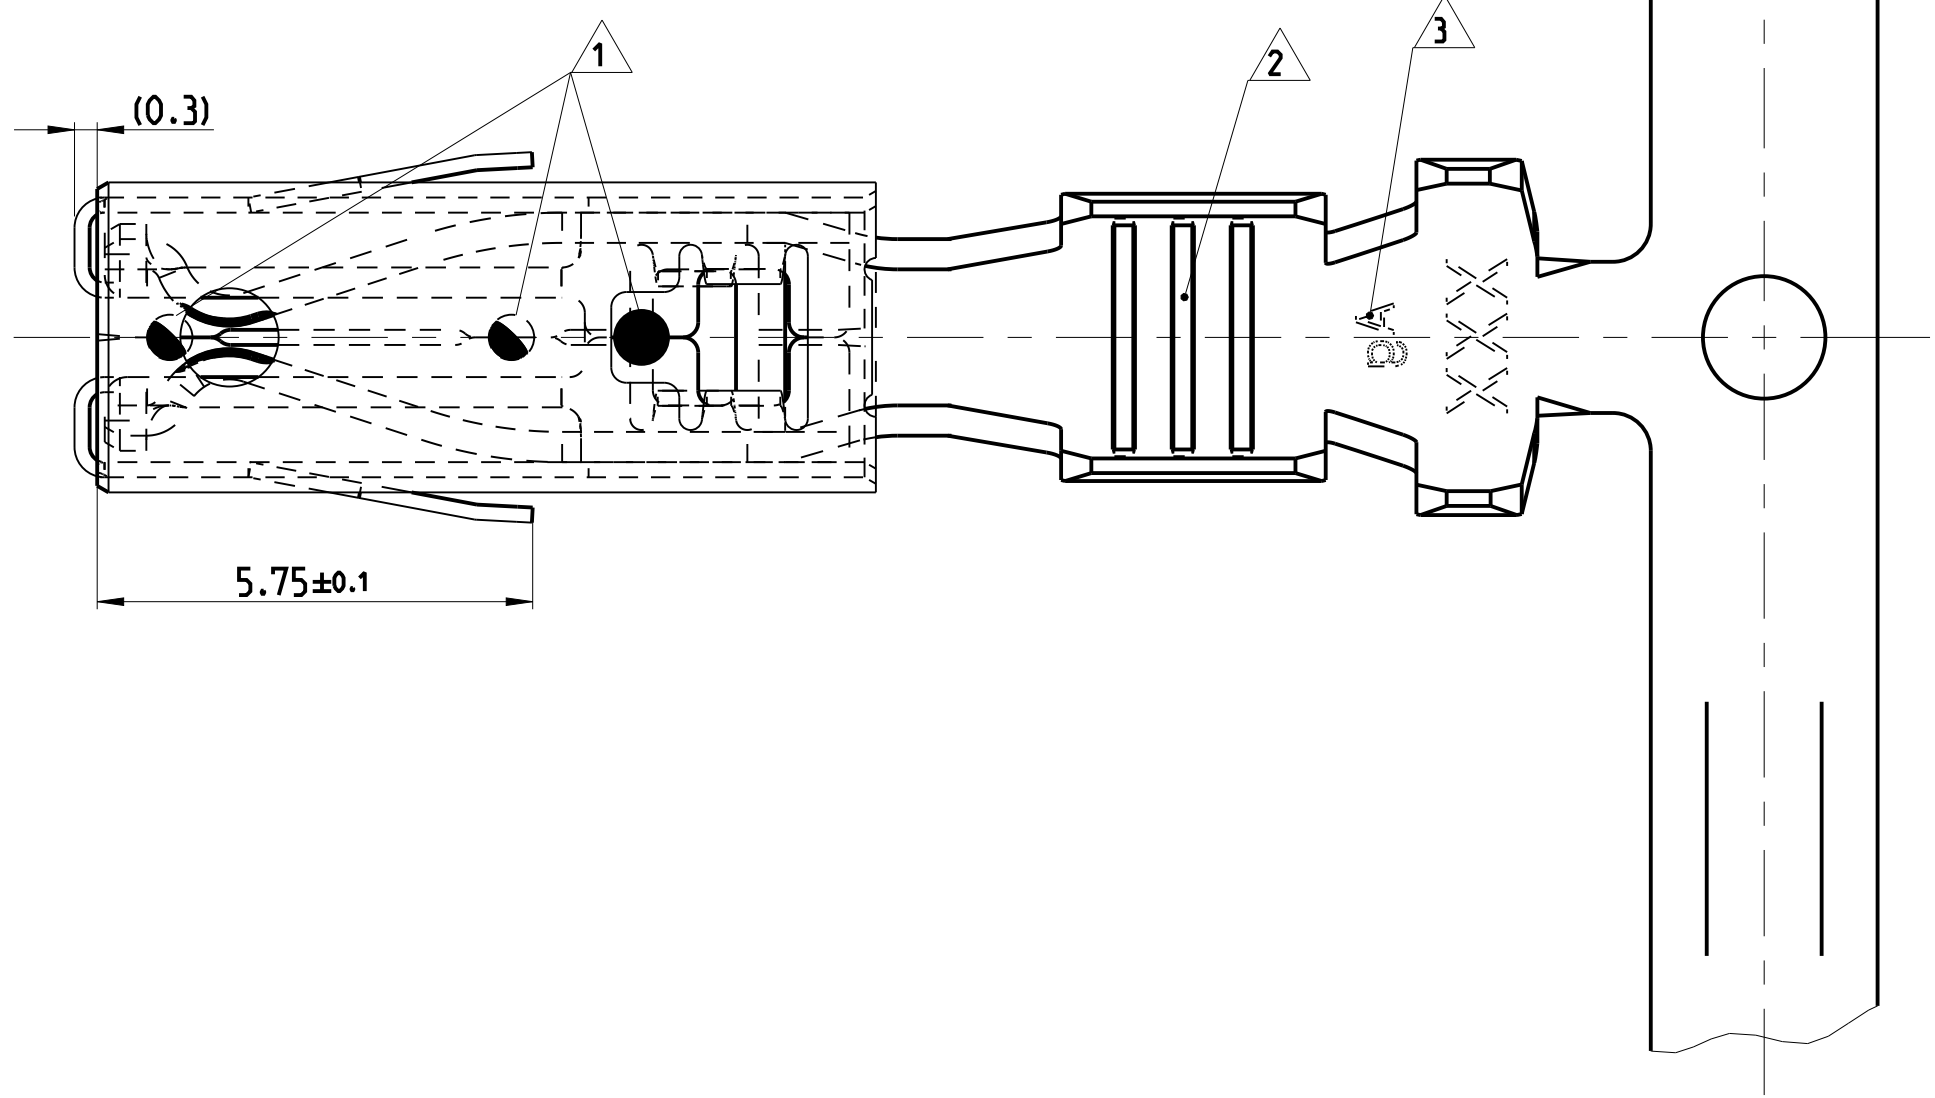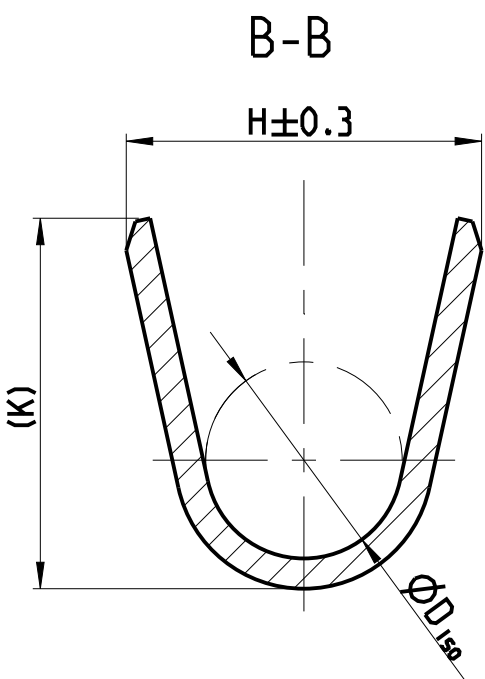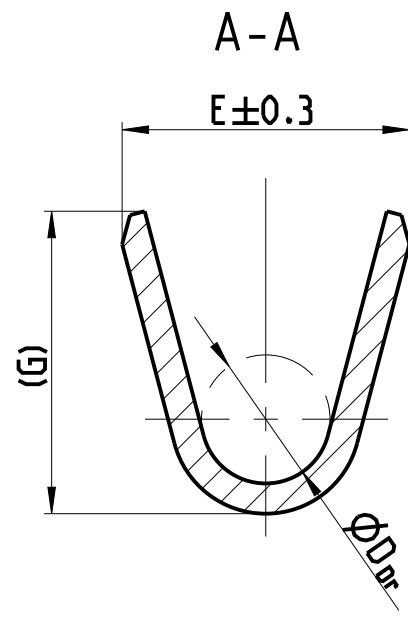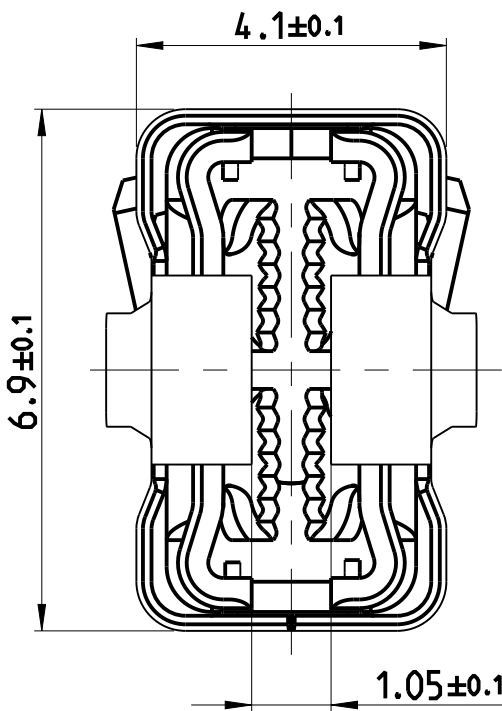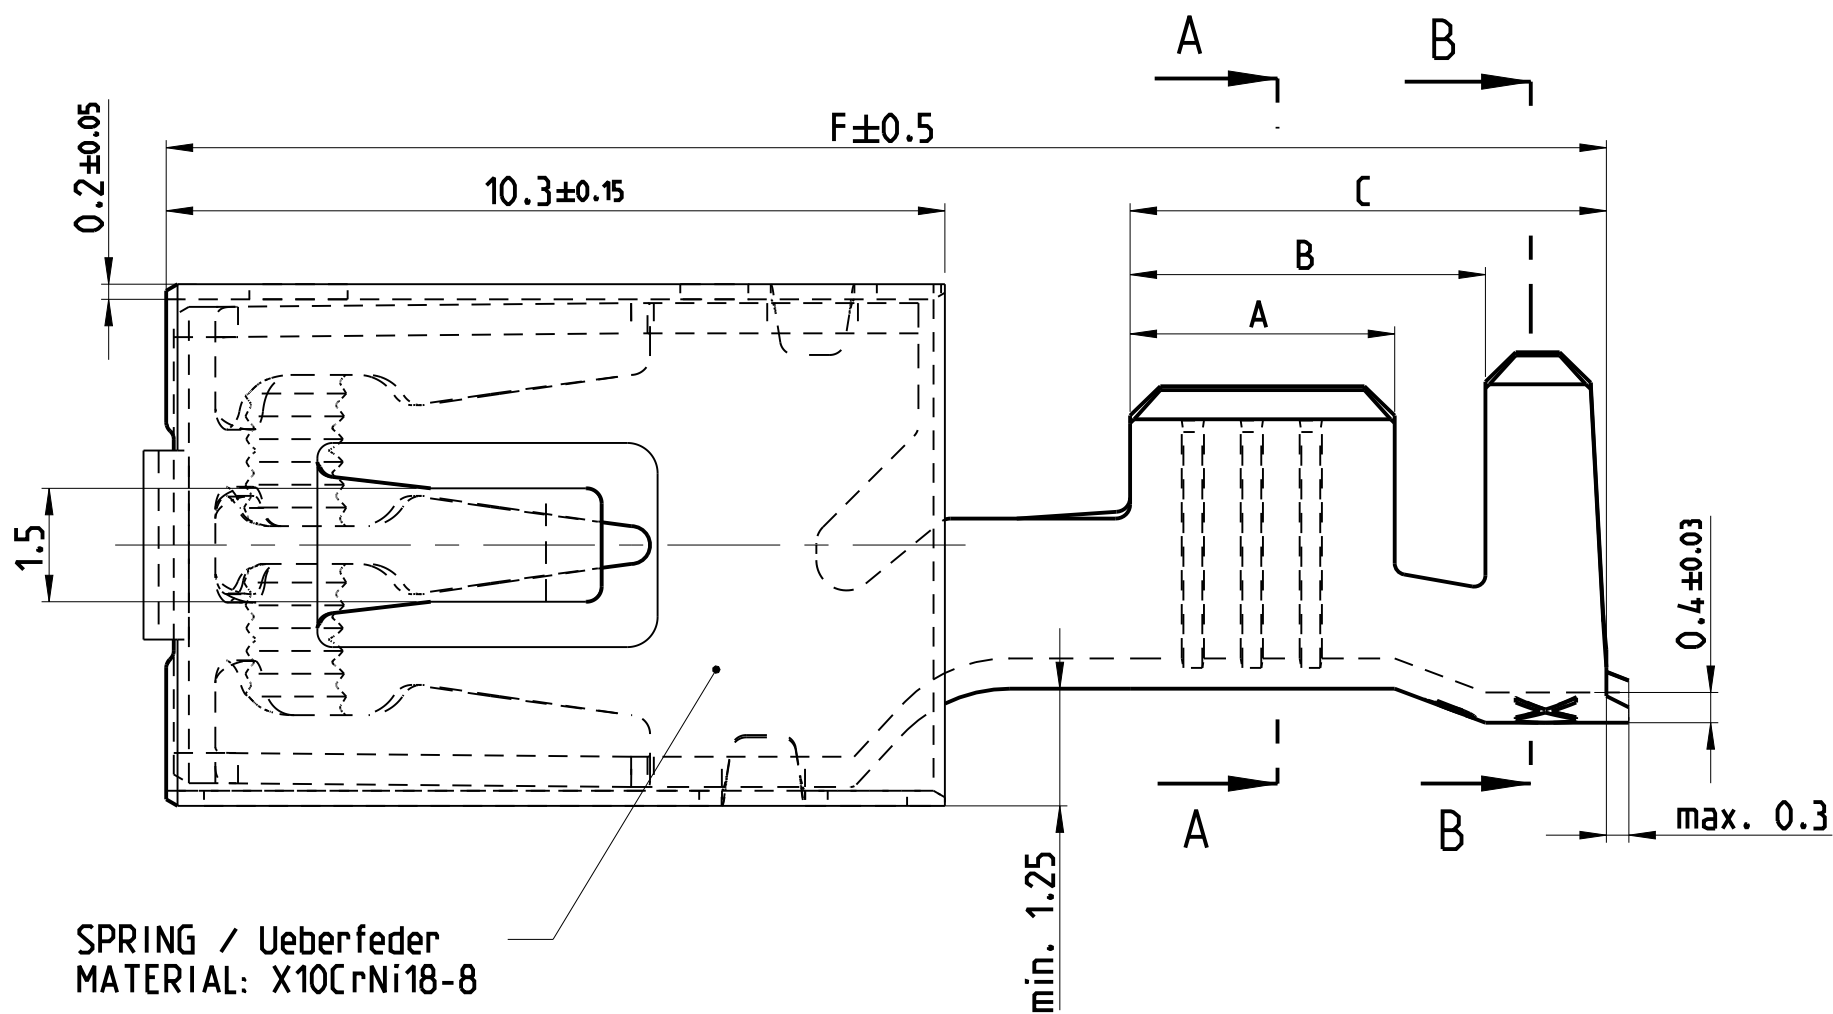

NOTES

Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
- 3 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 4 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- 5 USED WITH MEDIUM FUSE 0.64 ± 0.04 mm x 5.25 ± 0.15 mm
(COMPLIANT WITH ATO[®] FUSE TECHNOLOGY)
ATO[®] IS A REGISTERED TRADE MARK OF LITTELFUSE INC.
Verwendet mit Medium Sicherung 0.64 ± 0.04 mm x 5.25 ± 0.15 mm
(kompatibel mit ATO[®]-fuse Technologie)
ATO[®] ist ein eingetragener Markenname von Littelfuse Inc.

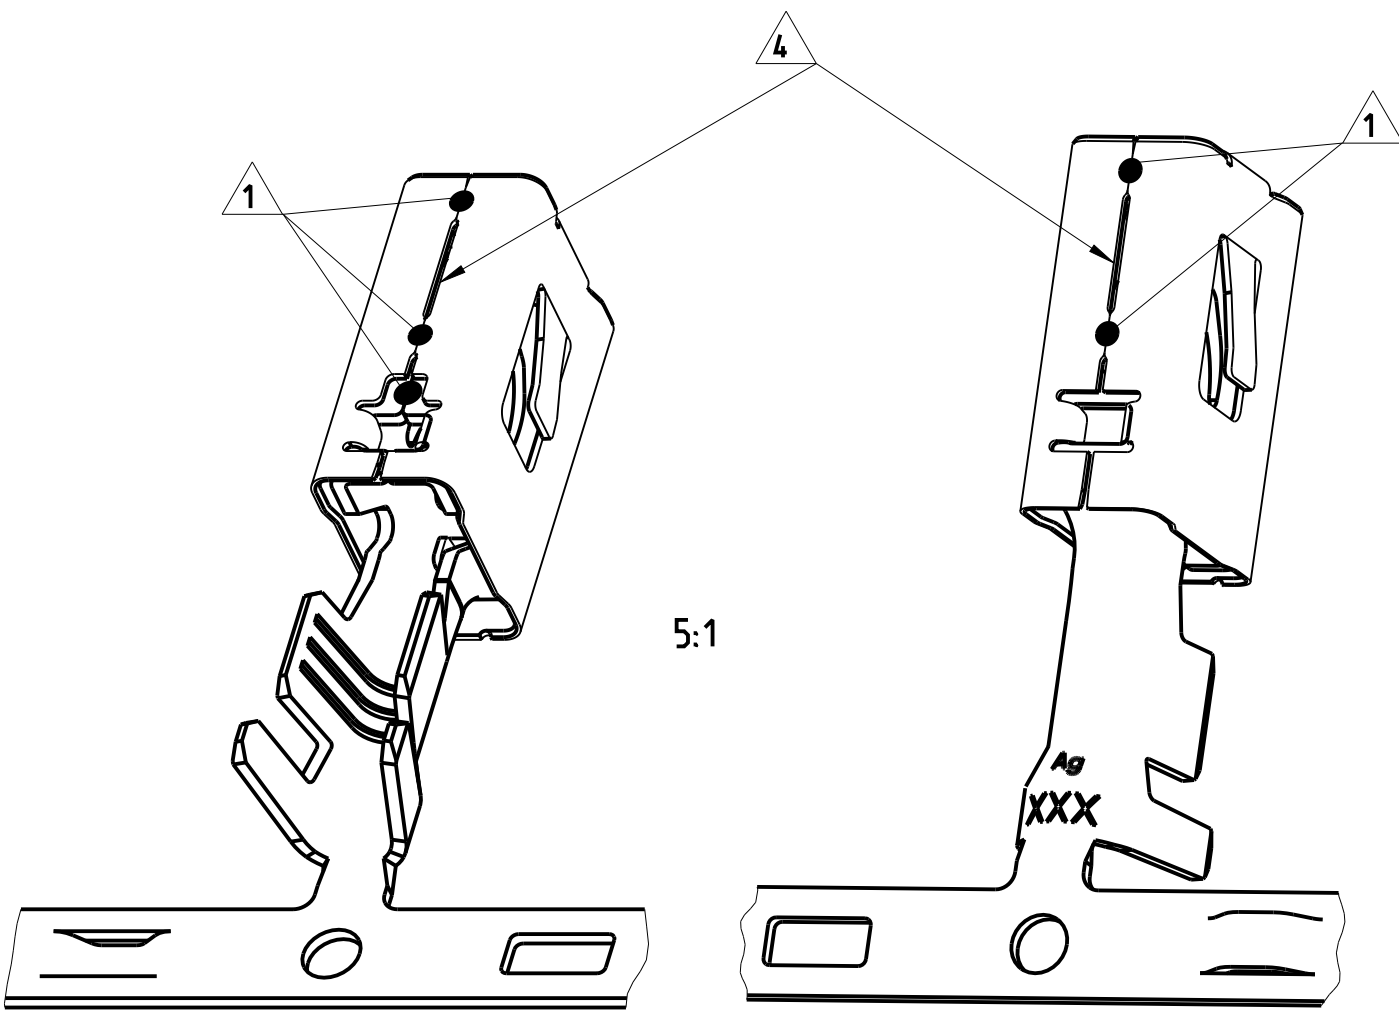

1-2177995-3	A	>4.0-6.0	4.0-4.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.5	6.0	7.8	19.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 6.7 K = 7.0 D _{Iso} = 3.9
-	-				-						
1-2208461-3	A	>2.5-4.0	3.3-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.2	6.8	19.05	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{Iso} = 4.0
-	-				-						
1-2208460-3	A	>1.0-2.5	2.2-3.0	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.5	4.7	6.3	19.05	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.7 K = 4.9 D _{Iso} = 2.6
-	-				-						
1-2208459-3	A	0.5-1.0	1.4-2.1	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	4.2	5.8	19.05	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.8 K = 4.1 D _{Iso} = 1.8
-	-				-						
ORDER NO. STRIP Bestell-Nr. Bandware	Rev.	WIRE RANGE Drahtgroessen Bereich (mm ²)	INSULATION- Ø Isolations- Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	SURFACE IN CONTACT AREA Oberflaeche im Kontaktbereich	A	B	C	F	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp
CRIMP DIMENSION Crimpabmessungen (mm)											

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN J.Kirschbaum 12DEC2013	12DEC2013		TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm				CHK A.Mairosen 13DEC2013	13DEC2013		NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				APVD C.Goroddel 13DEC2013	13DEC2013		AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING	
0-PLC 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC ANGLES FINISH				±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2	108-94427 APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL -				114-18388	114-18388		RESTRICTED TO	
Customer Drawing				00779	00779		SCALE 10:1	
				1241438	1241438		SHEET 2 OF 2	
							REV A12	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331