

SERIES: MD-SGK | **DESCRIPTION:** MINI DIN CONNECTOR

FEATURES

- PCB mount
- fully shielded
- right angle
- ground tabs with kinked pins


PART NUMBER KEY
MD - XX SGK

Base Number

Pin Options

30 = 3 pins

40 = 4 pins

50 = 5 pins

60 = 6 pins

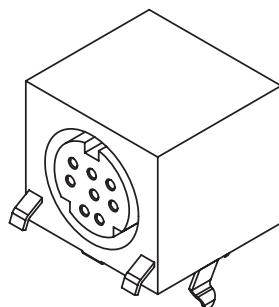
80 = 8 pins

SPECIFICATIONS

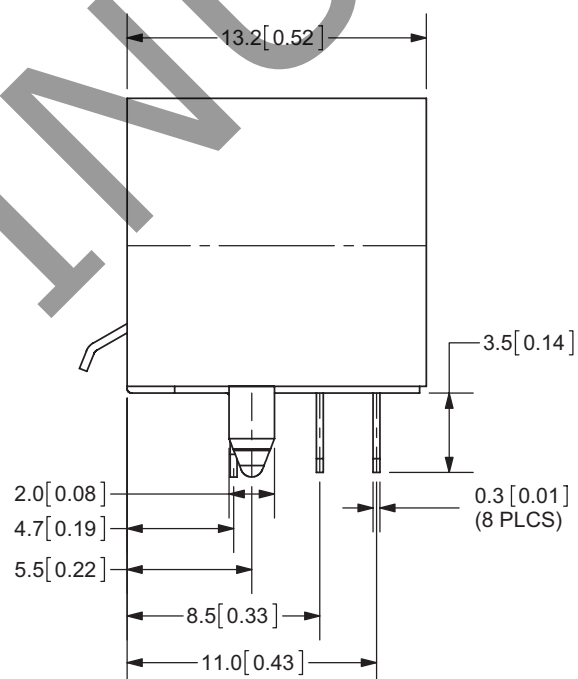
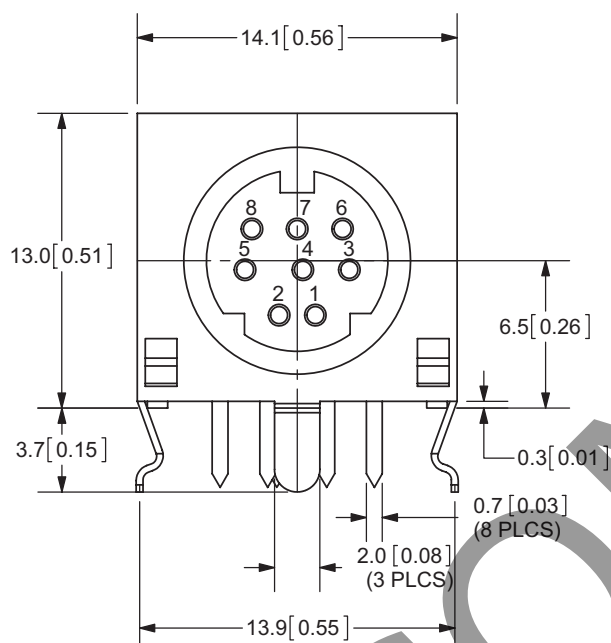
parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			100 12		Vac Vdc
rated input current	at 100 Vac at 12 Vdc			1 2	A A
contact resistance				30	mΩ
insulation resistance	at 250 Vdc	50			MΩ
voltage withstand	for 1 minute			250	Vac
insertion force		1		4.5	kg
withdrawal force		0.8		3	kg
operating temperature		-40		85	°C
life			1,000		cycles
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	2011/65/EU				

MECHANICAL DRAWINGS


units: mm[inches]

TOLERANCE: ± 0.2 mm


	MATERIAL	PLATING
earth terminal	brass	tin
contact terminals (1~8)	phosphor bronze	silver
plastic	PBT	



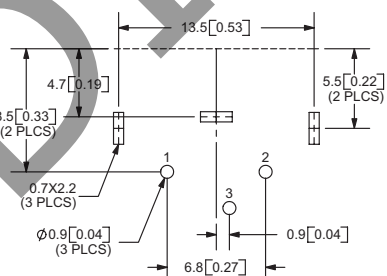

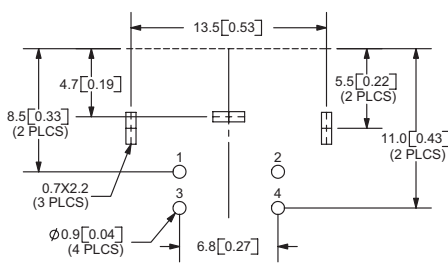
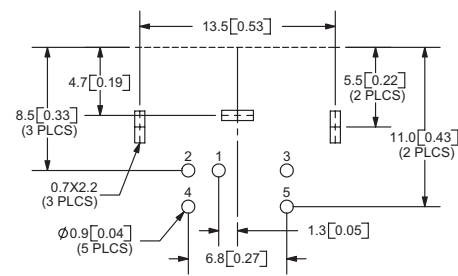
MD-30SGK

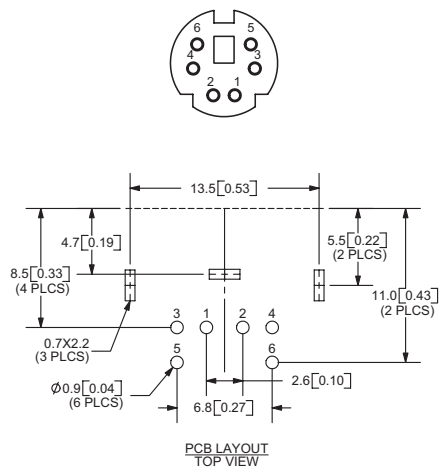
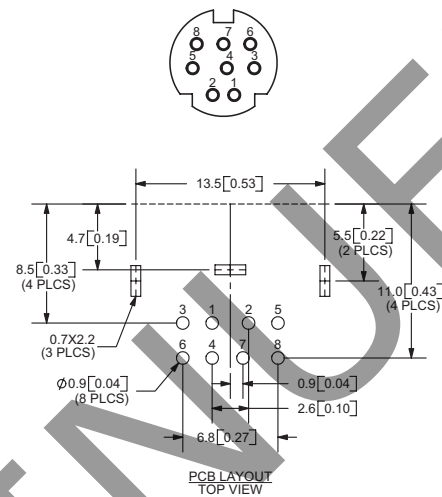


MD-40SGK



MD-50SGK

PCB LAYOUT
TOP VIEWPCB LAYOUT
TOP VIEWPCB LAYOUT
TOP VIEW

MECHANICAL DRAWINGS (CONTINUED)**MD-60SGK****MD-80SGK**

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	02/23/2006
1.01	new template applied	02/22/2012
1.02	updated pin dimensions	03/07/2012
1.03	updated datasheet	08/25/2017

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331