


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect



PART MUST INSERT FULLY TO SURFACE A IN RECOMMENDED GRID
.020 SQ.(9)
[.51]




TERM. NO.'s FOR REF. ONLY

.100 MIN.
[2.54]

-A-


.682 MAX.
[17.32]



NOTCH IN UPPER FLANGE
LOCATES TERM. #1

.970 MAX.
[24.64]

.970 MAX.
[24.64]




LOT CODE & DATE CODE

PRI
120-375VDC
44-105kHz

SEC
5V, 2A

AUX
16V, 50mA

SEC
12V, 1.1A

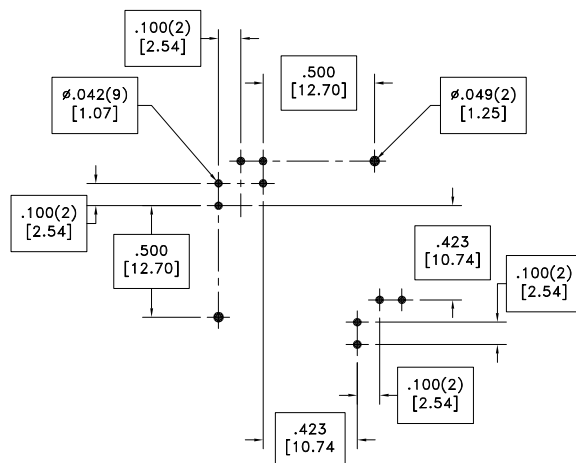

RECOMMENDED
P.C. PATTERN, COMPONENT SIDE

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	2-10 @20°C	0.887 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	4-7 @20°C	0.011 ohms max.
D.C. RESISTANCE	5-6 @20°C	0.036 ohms ±20%
D.C. RESISTANCE	8-9 @20°C	0.500 ohms ±10%
INDUCTANCE	2-10 10kHz, 100mVAC, Ls	742uH ±10%
SATURATION CURRENT	2-10 20% rolloff from initial	2.6A
LEAKAGE INDUCTANCE	2-10 tie(4+5+6+7, 8+9), 100kHz, 100mVAC, Ls	15.2uH typ., 22.8uH max.
DIELECTRIC	2-7 tie(4+5), 3900VAC, 1 second	3900VAC, 1 minute
DIELECTRIC	2-8 625VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(2-10):(7-4)	20:1, ±1%
URNS RATIO	(6-5):(7-4)	2.25:1, ±1%
URNS RATIO	(8-9):(7-4)	3:1, ±1%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61558-2-16 and EN61558-2-16, Amendment 1:

- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 265Vrms, 400Vpeak (operating frequency of <2MHz).

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications Method: Tray PKG-0027 www.we-online.com/midcom	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 [0.13] Footprint: ±.001 [0.03]	DRAWING TITLE TRANSFORMER	PART NO. 750811618
6A	12/16	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750811618	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331