

NPN POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/544

Devices

2N5152
2N5152L

2N5154
2N5154L

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV


MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	All Units	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	80	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	100	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.5	Vdc
Collector Current	$I_C^{(3,4)}$	2.0	Adc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = +25^{\circ}C^{(1)}$	1.0
		@ $T_C = +25^{\circ}C^{(2)}$	11.8
Operating & Storage Temperature Range	T_j, T_{stg}	-65 to +200	$^{\circ}C$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	15	$^{\circ}C/W$

- 1) Derate linearly 5.7 mW/ $^{\circ}C$ for $T_A > +25^{\circ}C$
- 2) Derate linearly 66.7 mW/ $^{\circ}C$ for $T_C > +25^{\circ}C$
- 3) Derate linearly 80 mW/ $^{\circ}C$ for $T_C > +25^{\circ}C$
- 4) This value applies for $P_W \leq 8.3$ ms, duty cycle $\leq 1\%$

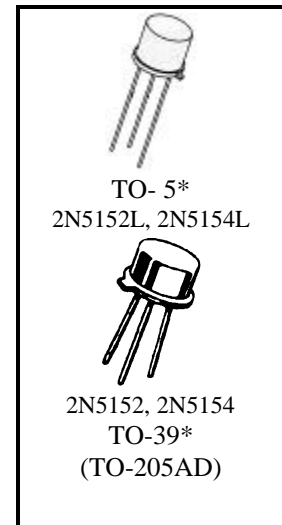

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 100$ mAdc, $I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	80		Vdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 4.0$ Vdc, $I_C = 0$ $V_{EB} = 5.5$ Vdc, $I_C = 0$	I_{EBO}		1.0	μ Adc
			1.0	mAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 60$ Vdc, $V_{BE} = 0$ $V_{CE} = 100$ Vdc, $V_{BE} = 0$	I_{CES}		1.0	μ Adc
			1.0	mAdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CE} = 40$ Vdc, $I_B = 0$	I_{CEO}		50	μ Adc

2N5152, 2N5154 JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS				
Forward Current Transfer Ratio I _C = 50 mAdc, V _{CE} = 5 Vdc	2N5152 2N5154	20 50		
I _C = 2.5 Adc, V _{CE} = 5 Vdc	2N5152 2N5154	30 70	90 200	
I _C = 5 Adc, V _{CE} = 5 Vdc	2N5152 2N5154	20 40		
Collector-Emitter Saturation Voltage V _{CE} = 5 Vdc, I _C = 2.5 Adc I _C = 5 Adc, I _B = 500 Adc	V _{CE(sat)}		0.75 1.5	Vdc
Base-Emitter Voltage non-saturated I _C = 2.5 Adc, I _B = 250 mAdc I _C = 5 Adc, I _B = 500 mAdc	V _{BE}		1.45	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 2.5 Adc, I _B = 250 mAdc I _C = 5 Adc, I _B = 500 mAdc	V _{BE(sat)}		1.45 2.2	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short Circuit Forward-Current Transfer Ratio I _C = 500 mAdc, V _{CE} = 5 Vdc, f = 10 MHz	2N5152 2N5154	h _{fe} 6 7		
Small-Signal Short Circuit Forward-Current Transfer Ratio I _C = 100 mAdc, V _{CE} = 5 Vdc, f = 1 kHz	2N5152 2N5154	h _{fe} 20 50		
Output Capacitance V _{CB} = 10 Vdc, I _E = 0, f = 1.0 MHz	C _{obo}		250	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time I _C = 5 Adc, I _{B1} = 500 mAdc	t _{on}		0.5	μs
Turn-Off Time R _L = 6Ω	t _{off}		1.5	μs
Storage Time I _{B2} = -500 mAdc	t _s		1.4	μs
Fall Time V _{BE(OFF)} = 3.7 Vdc	t _f		0.5	μs

SAFE OPERATING AREA

DC Tests T _C = +25°C, 1 Cycle, t _p = 1.0 s
Test 1 V _{CE} = 5.8Vdc, I _C = 2.0 Adc
Test 2 V _{CE} = 32 Vdc, I _C = 340 mAdc
Test 3 V _{CE} = 80 Vdc, I _C = 20 mAdc



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331