

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

— ,4:1 .



COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

DW

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

B1






REVISED (ECR-13-009702)

7MAY13

S.H

V.P

1. EU ROHS-RELATED RESTRICTED SUBSTANCE SPEC IN HOMOGENEOUS MATERIAL REFER TO TEC-138-702 REV.G:
LEAD < 1000PPM, CADMIUM < 100PPM, MERCURY < 1000PPM
CHROMIUM VI < 1000PPM, PBB <1000PPM, PBDE < 1000PPM
2. HALOGEN FREE SPEC:
CHLORINE (Cl): 900 ppm MAX.
BROMINE (Br): 900 ppm MAX.
CHLORINE (Cl) + BROMINE (Br): 1500 ppm MAX.

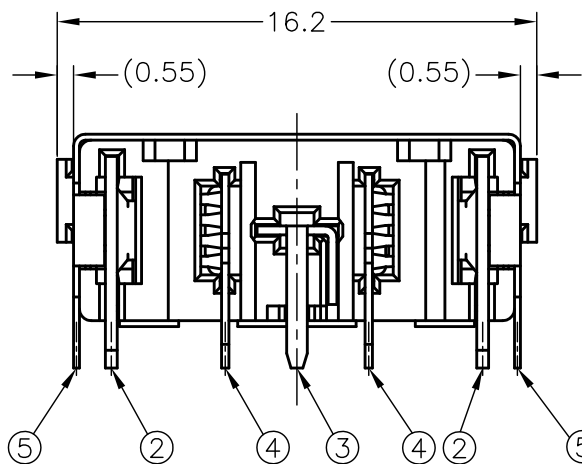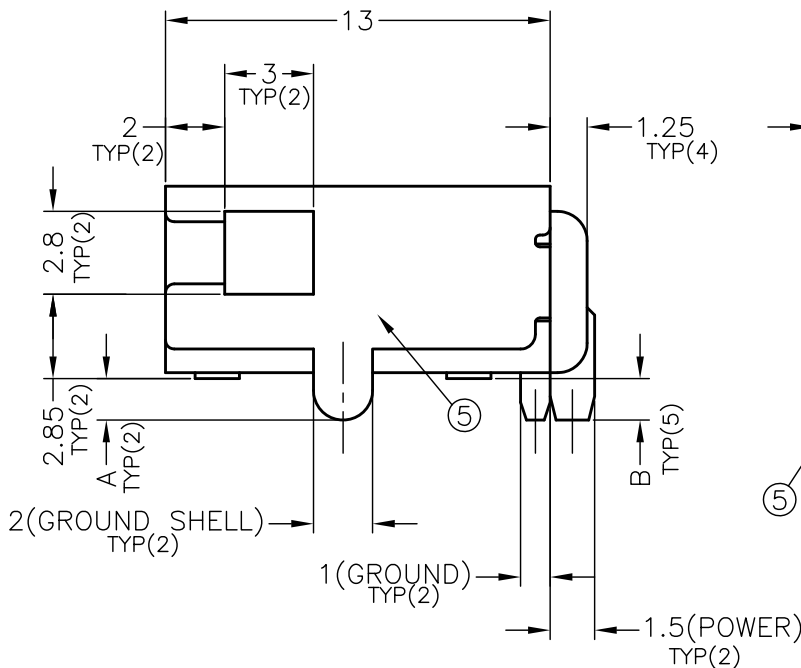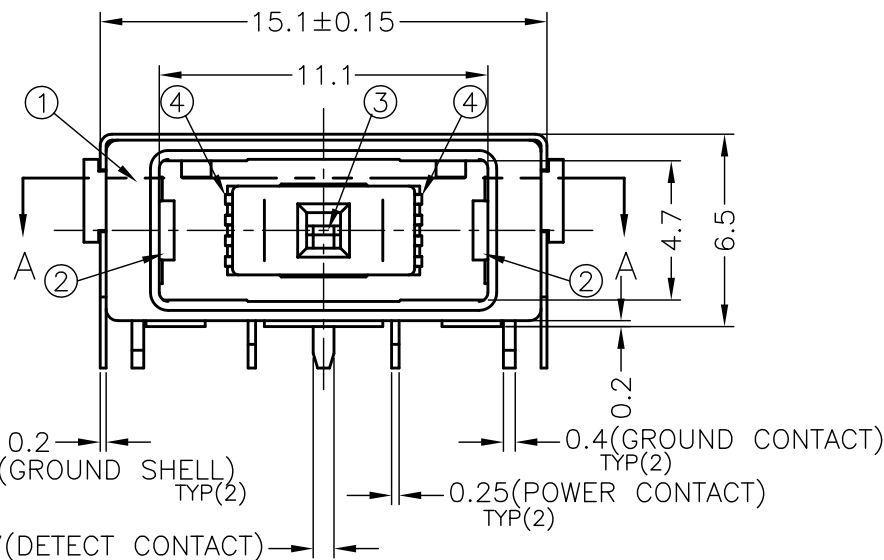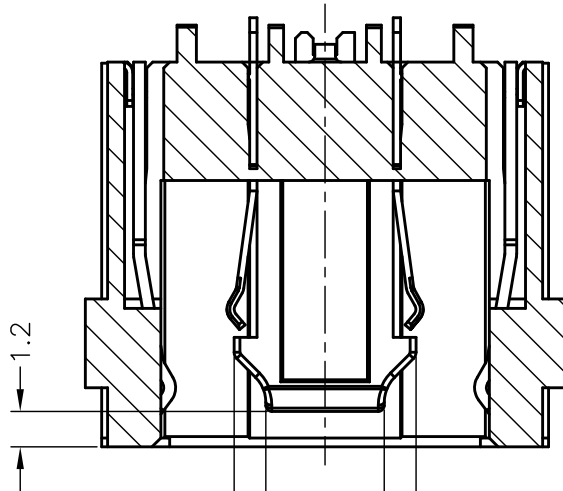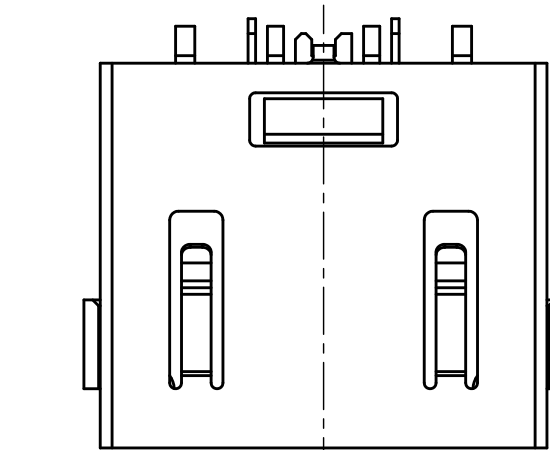


A'SSY P/N				
	1-2129458-2	1-2129458-1	2129458-2	2129458-1
DIM B	1.2	1.4	1.2	1.4
DIM A	1.2	1.4	1.2	1.4
Q'TY	1	1	2	2

1	1	0.002mm MATTE TIN PLATING ON SOLDER AREA, 0.00127mm MIN. NICKEL UNDERPLATED ALL OVER	COPPER ALLOY	GROUND SHELL	⑤
2	2	0.0002mm GOLD PLATING ON CONTACT AREA, 0.002mm MATTE TIN PLATING ON SOLDER AREA, 0.002mm MIN. NICKEL UNDERPLATED ALL OVER	COPPER ALLOY	POWER CONTACT	④
1	1	0.0002mm GOLD PLATING ON CONTACT AREA, 0.002mm MATTE TIN PLATING ON SOLDER AREA, 0.002mm MIN. NICKEL UNDERPLATED ALL OVER	COPPER ALLOY	DETECT CONTACT	③
2	2	0.0002mm GOLD PLATING ON CONTACT AREA, 0.002mm MATTE TIN PLATING ON SOLDER AREA, 0.002mm MIN. NICKEL UNDERPLATED ALL OVER	COPPER ALLOY	GROUND CONTACT	②
1	1	BLACK	HIGH TEMPERATURE THERMO-PLASTIC (UL94V-0)	HOUSING	①
FINISH/COLOR			MATERIAL	PART NAME	NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0-PLC ±
1-PLC ±
2-PLC ±
3-PLC ±
4-PLC ±
ANGLES ±
FINISH ±

DWN 20JUN2012

S.HUANG

CHK 20JUN2012

V.PENG

APVD 20JUN2012

W.KODAMA

PRODUCT SPEC

108-99040

APPLICATION SPEC

501-99041

WEIGHT 1.94g

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

DC POWER JACK CONNECTOR
DIP TYPE (10.7A)

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

2129458

SCALE

4:1

SHEET

1 of 3

REV


B1

4

3


2

1

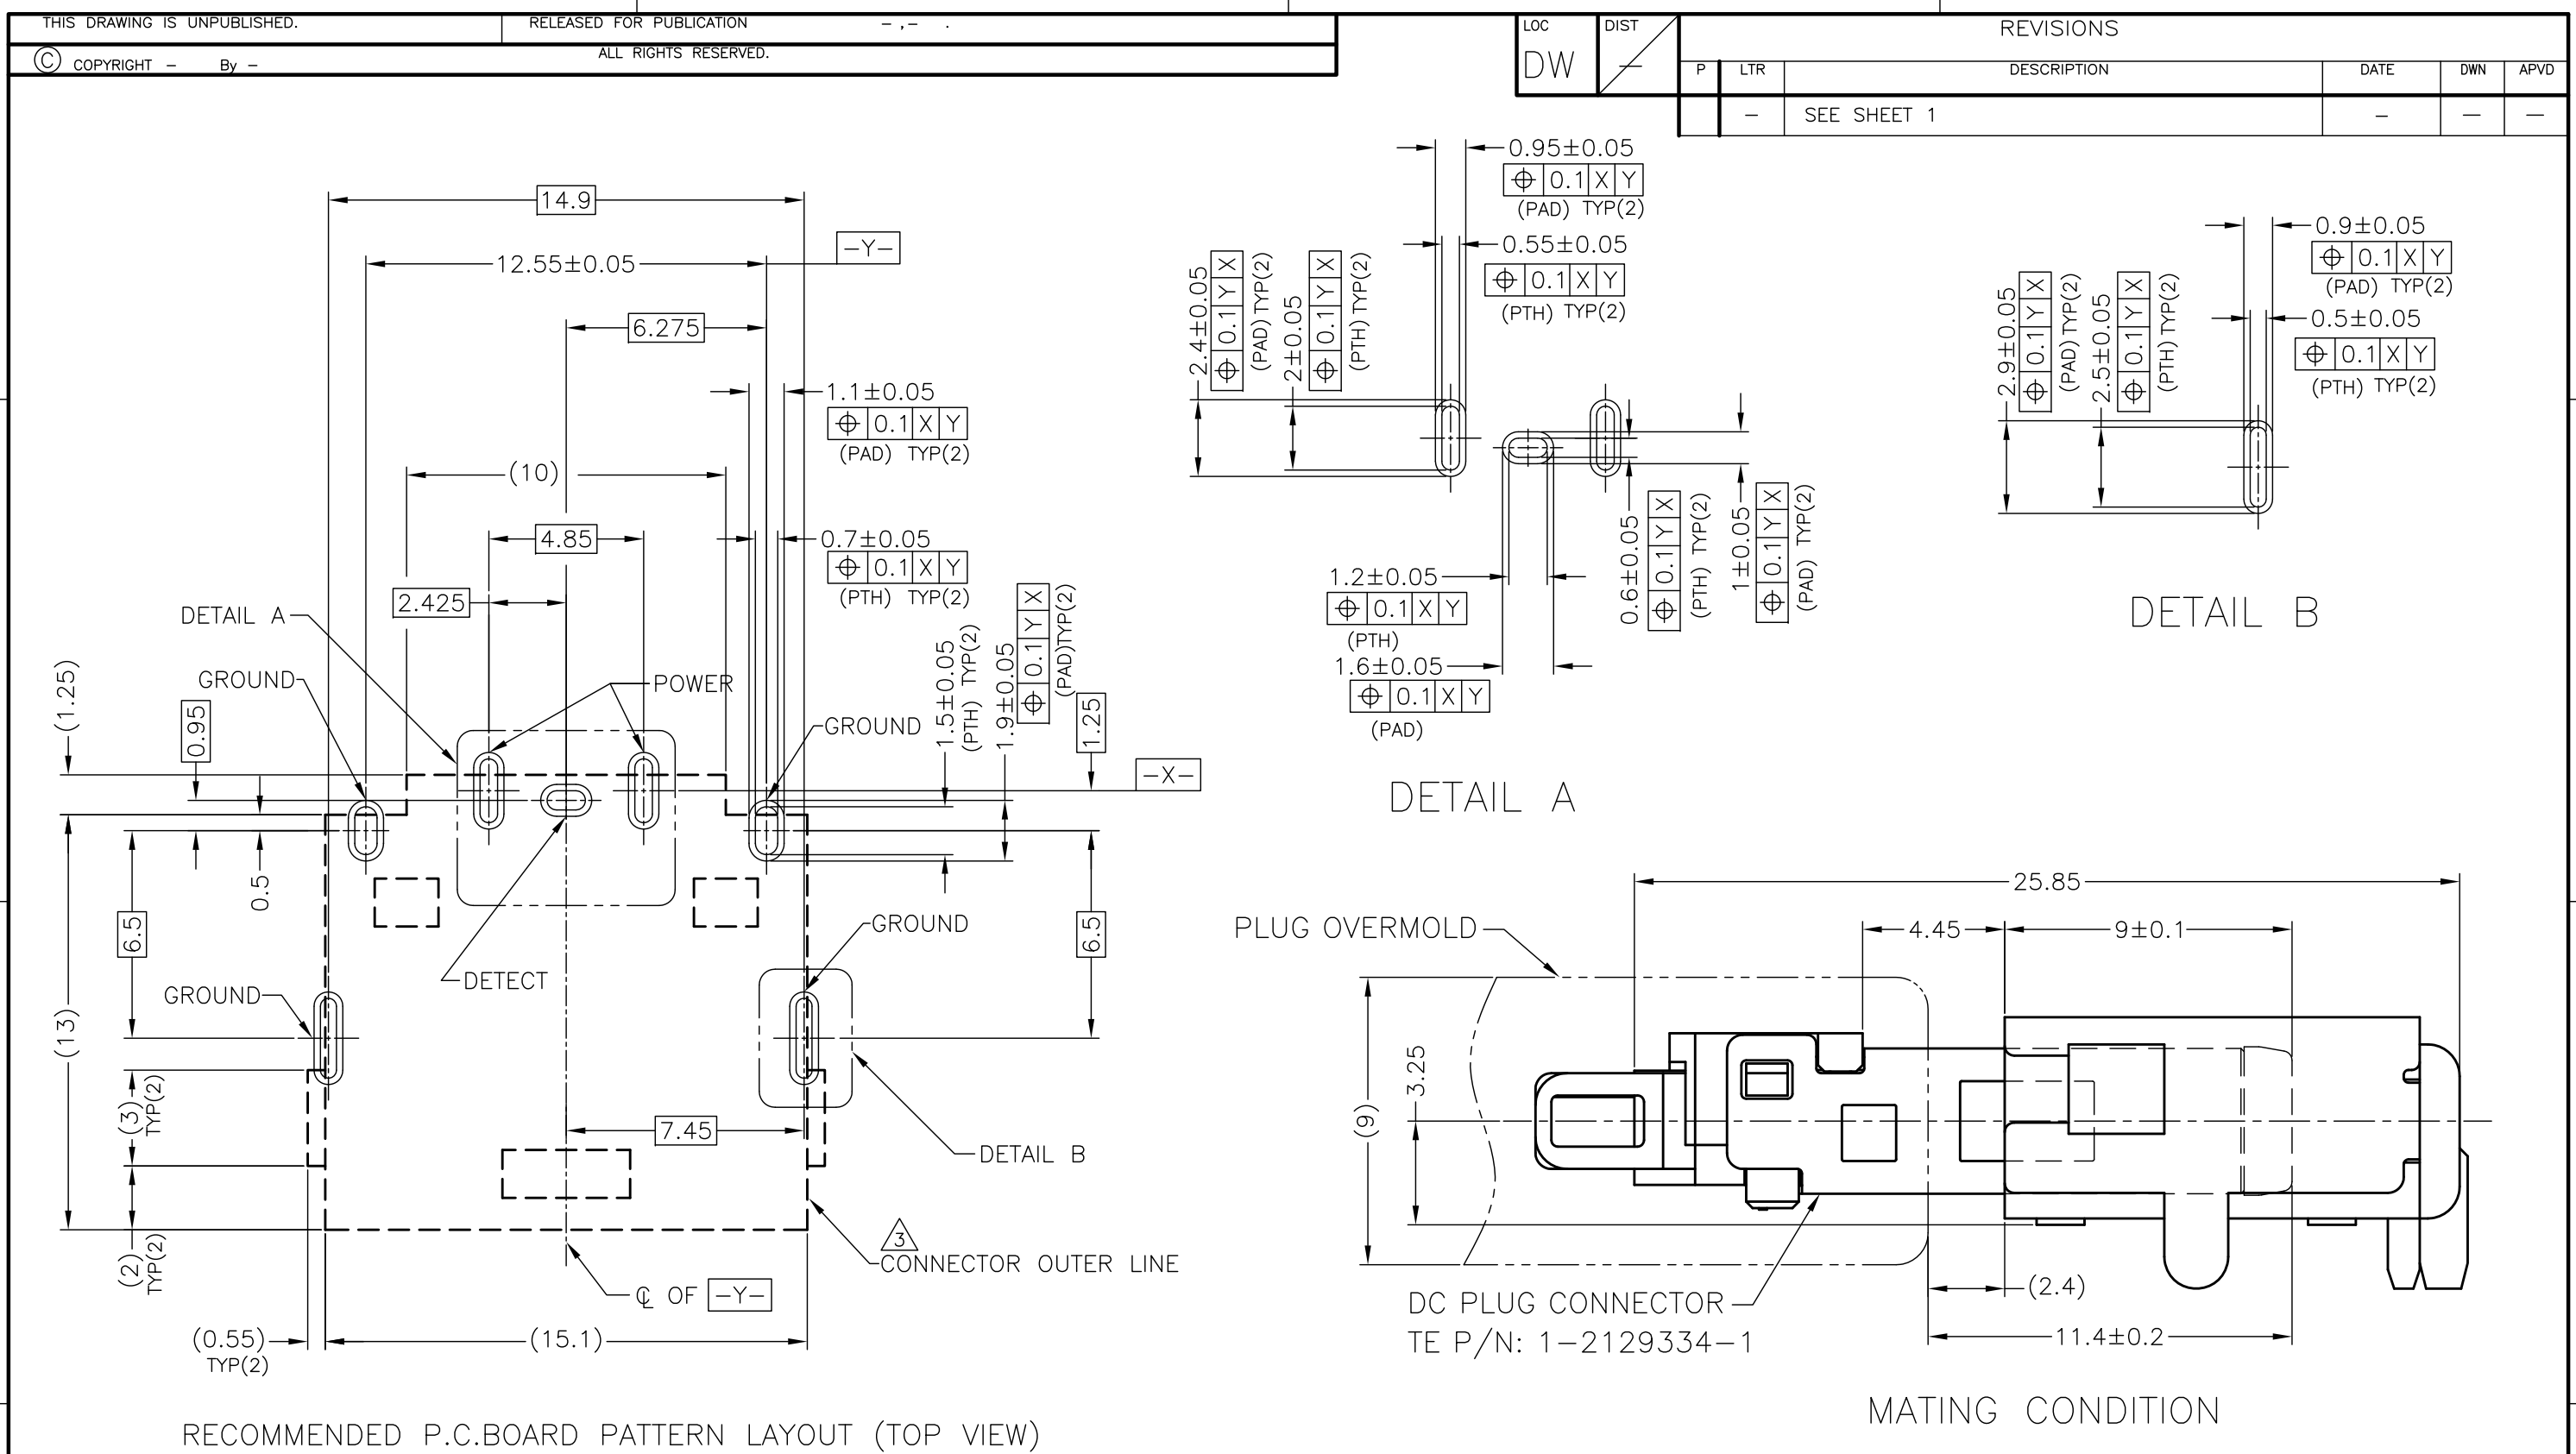

RECOMMENDED P.C.BOARD PATTERN LAYOUT (TOP VIEW)
TOLERANCE:±0.05 (THICKNESS=0.8mm)

△ [] : CONNECTOR OUTER LINE (NO COMPONENT AREA)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN CHK APVD PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT CUSTOMER DRAWING		 TE Connectivity NAME DC POWER JACK CONNECTOR DIP TYPE (10.7A) SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A3 00779 -2129458 SCALE SHEET REV	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
		0-PLC ± - 1-PLC ± - 2-PLC ± - ±0.25 3-PLC ± - ±3° 4-PLC ± - ANGLES ± -			
MATERIAL		FINISH			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331