

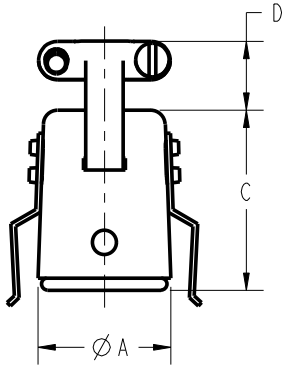

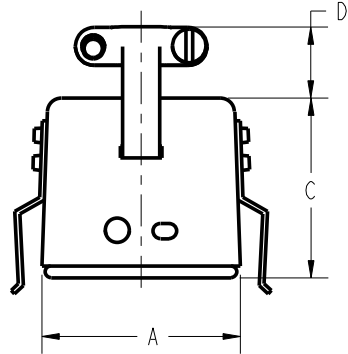

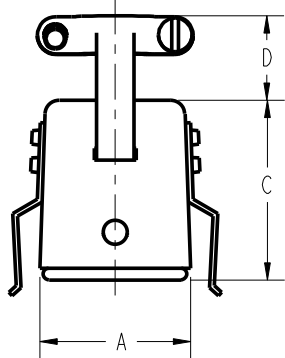
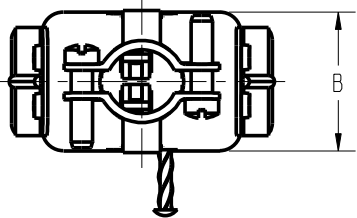
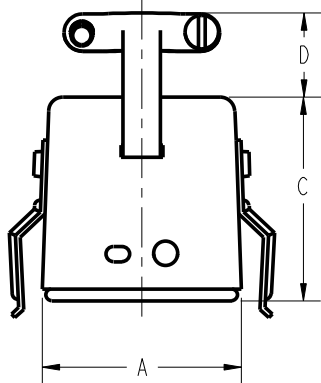


8	7	6	5	4	3	2	1																																															
  TYPE 1   TYPE 2   TYPE 3    TYPE 4							DRAWING REVISIONS <table><tr><th>REV</th><th>DOCUMENT</th><th>APP</th><th>DATE</th></tr><tr><td>1</td><td>DO 06-1067</td><td></td><td></td></tr></table>		REV	DOCUMENT	APP	DATE	1	DO 06-1067																																								
REV	DOCUMENT	APP	DATE																																																			
1	DO 06-1067																																																					
NOTES: 1. SPECIFICATIONS: ELECTRICAL: OPERATING VOLTAGE: 250 VAC RMS CURRENT RATING: 10 AMPS CONTACT RESISTANCE: 16 MILLIOHMS MAX INSULATOR, CAP, RIVET: GENERAL PURPOSE PHENOLIC, BLACK CONTACT: BRASS, MATTE TIN BRACKET, SCREW, DRIVE PIN: STEEL, ZINC WITH CLEAR TRIVALENT CHROMATE ENVIRONMENTAL: OPERATING TEMPERATURE: UP TO +105°C TERMINATION: SOLDER 2. DIMENSIONS IN [] ARE IN MILLIMETERS 3. ALL DIMENSIONS ARE REFERENCE								<table><tr><td colspan="2">PART NUMBER</td><td>TYPE</td><td>A REF</td><td>B REF</td><td>C REF</td><td>D REF</td><td>CABLE OPENING REF</td><td>FACTORY NUMBER</td></tr><tr><td colspan="2">S-302H-CCT-K</td><td>1</td><td>$\phi .691$ [17.55]</td><td>-</td><td>.953 [24.21]</td><td>.359 [9.12]</td><td>.375 [9.53]</td><td>703 02 02 004</td></tr><tr><td colspan="2">S-303H-CCT-K</td><td>2</td><td>1.034 [26.26]</td><td>.472 [11.99]</td><td>.953 [24.21]</td><td>.359 [9.12]</td><td>.313 [7.95]</td><td>703 02 03 004</td></tr><tr><td colspan="2">S-304H-CCT-K</td><td>3</td><td>.786 [19.96]</td><td>.724 [18.39]</td><td>.953 [24.21]</td><td>.468 [11.89]</td><td>.375 [9.53]</td><td>703 02 04 004</td></tr><tr><td colspan="2">S-306H-CCT-K</td><td>4</td><td>1.036 [26.31]</td><td>.724 [18.39]</td><td>1.078 [27.38]</td><td>.484 [12.29]</td><td>.438 [11.13]</td><td>703 02 06 004</td></tr></table>		PART NUMBER		TYPE	A REF	B REF	C REF	D REF	CABLE OPENING REF	FACTORY NUMBER	S-302H-CCT-K		1	$\phi .691$ [17.55]	-	.953 [24.21]	.359 [9.12]	.375 [9.53]	703 02 02 004	S-303H-CCT-K		2	1.034 [26.26]	.472 [11.99]	.953 [24.21]	.359 [9.12]	.313 [7.95]	703 02 03 004	S-304H-CCT-K		3	.786 [19.96]	.724 [18.39]	.953 [24.21]	.468 [11.89]	.375 [9.53]	703 02 04 004	S-306H-CCT-K		4	1.036 [26.31]	.724 [18.39]	1.078 [27.38]	.484 [12.29]	.438 [11.13]	703 02 06 004
PART NUMBER		TYPE	A REF	B REF	C REF	D REF	CABLE OPENING REF	FACTORY NUMBER																																														
S-302H-CCT-K		1	$\phi .691$ [17.55]	-	.953 [24.21]	.359 [9.12]	.375 [9.53]	703 02 02 004																																														
S-303H-CCT-K		2	1.034 [26.26]	.472 [11.99]	.953 [24.21]	.359 [9.12]	.313 [7.95]	703 02 03 004																																														
S-304H-CCT-K		3	.786 [19.96]	.724 [18.39]	.953 [24.21]	.468 [11.89]	.375 [9.53]	703 02 04 004																																														
S-306H-CCT-K		4	1.036 [26.31]	.724 [18.39]	1.078 [27.38]	.484 [12.29]	.438 [11.13]	703 02 06 004																																														
RoHS COMPLIANT UNITSDRAWN BYDATEPRO/ETITLE ENGLISH INCHESJIMENEZ6/20/06Cinch1700 FINLEY RD LOMBARD, IL. 60148 DO NOT SCALE DRAWINGUNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES Fillet/Radius .02 MAXTOLERANCES XX ± .01 XXX ± .005 ANGULAR ± .5° THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CINCH. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY OF THE INFORMATION CONTAINED IN IT MAY BE DUPLICATED OR DISCLOSED WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF CINCH. MFG. ENGINEERINGQUALITY ASSURANCE CAD FILE NUMBER S302HCCTK CAGE IDENT NO. SIZE 71785 B DRAWING NUMBER S-302H-CCT-K SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1 MODELED BY: JIMENEZ SOCKET ASSEMBLY CABLE CLAMP TOP W/KEEPER CONTROL SPEC NUMBER 06-1067 MATERIAL MATERIAL SPEC NUMBERFINISHPROJECT NUMBER C14789-1																																																						
8	7	6	5	4	3	2	1																																															



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331