

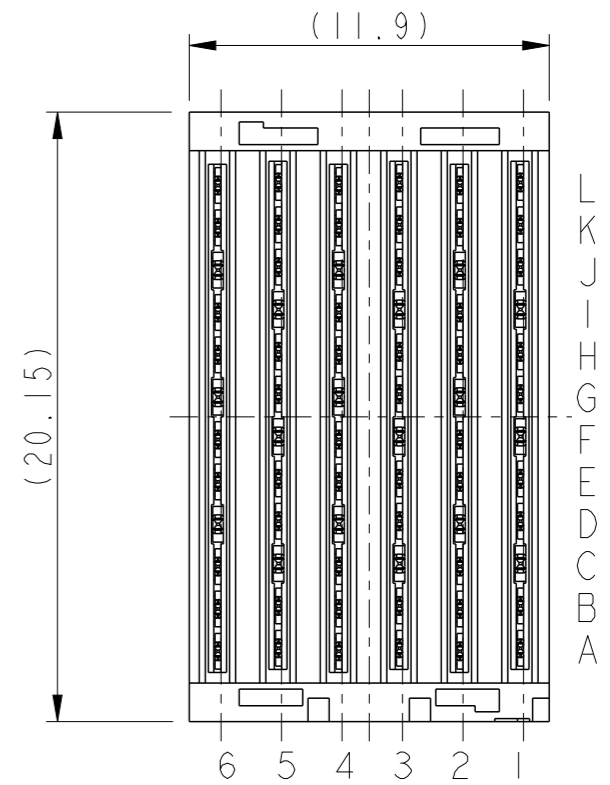


PART NUMBER  
10114761-101LF

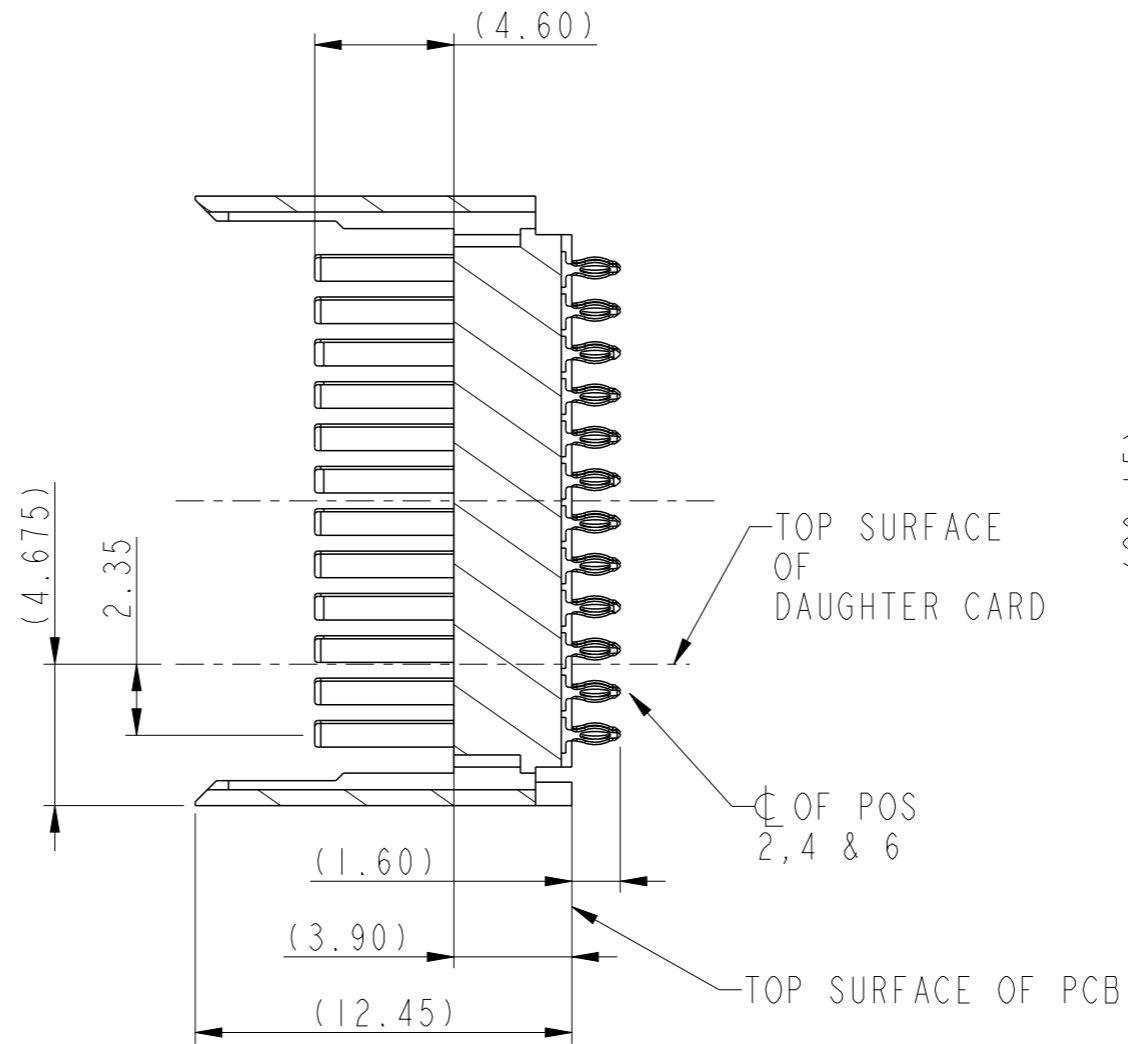

SECTION C-C

spec ref	concept	dr	Matthew Cheong	2010/06/24	projection	mm	size	A3	scale	4:1
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	eng	Matthew Cheong	2011/08/25		← →	ecn no	-	rel level	Released
ISO 406 ISO 1101		chr	-	-						
surface		linear	appr	Chen-Hong Tan	2011/08/25	product family	-	rel level	Released	
ISO 1302	angular			title AirMax VS VERTICAL HEADER 4 Pair, 72 pos, 2mm, 6 col SPC	dwg no 10114761C	rev A				
		www.fci.com		cat. no.	-	Product - Customer Drw		sheet 1 of 3		

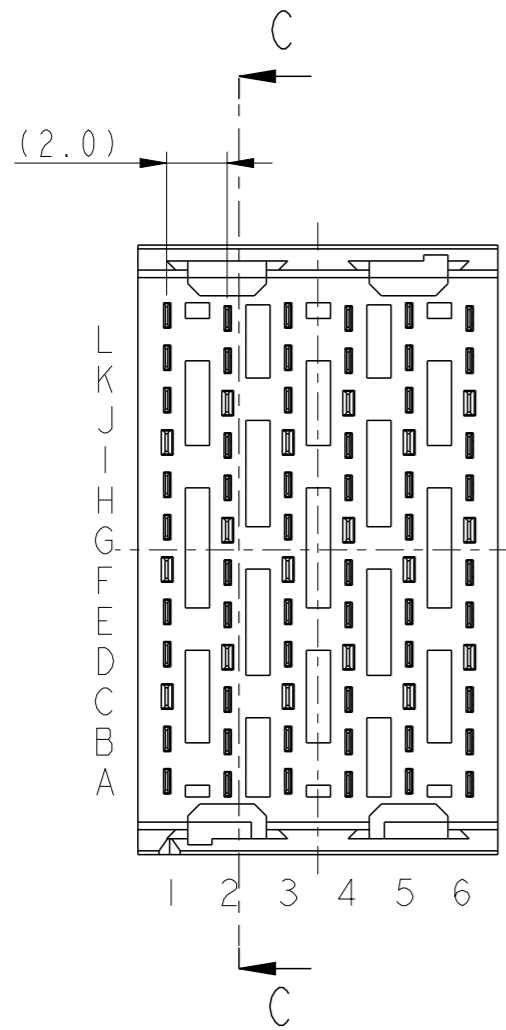




Copyright FCI.

1

2

3

4

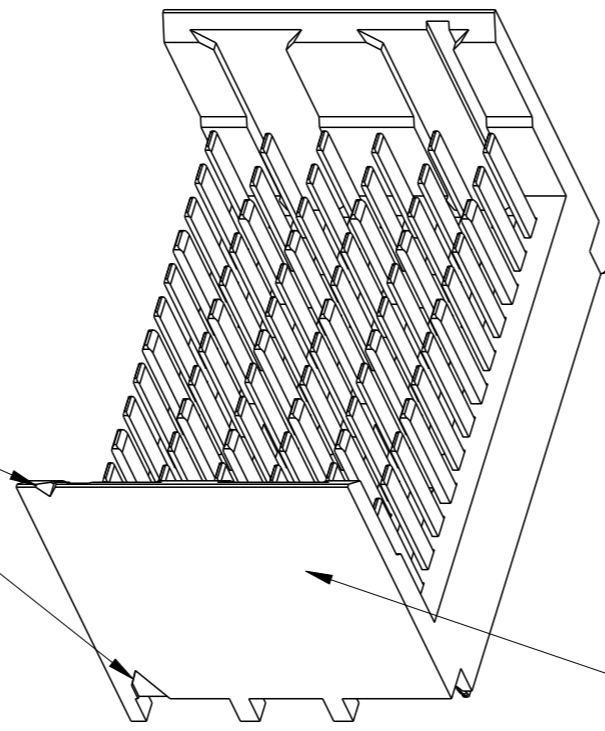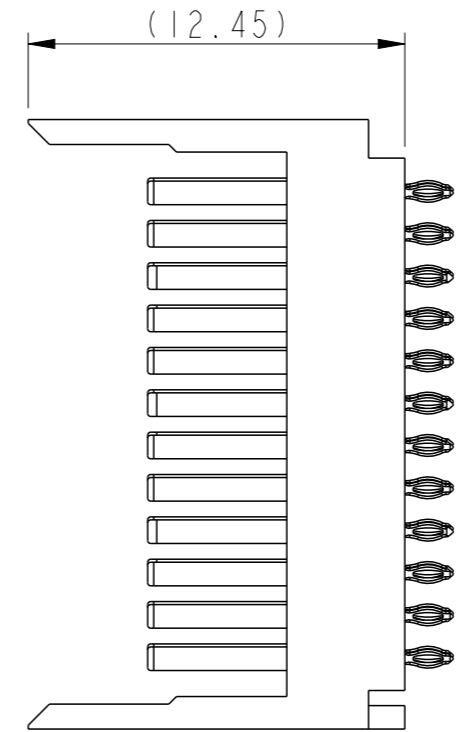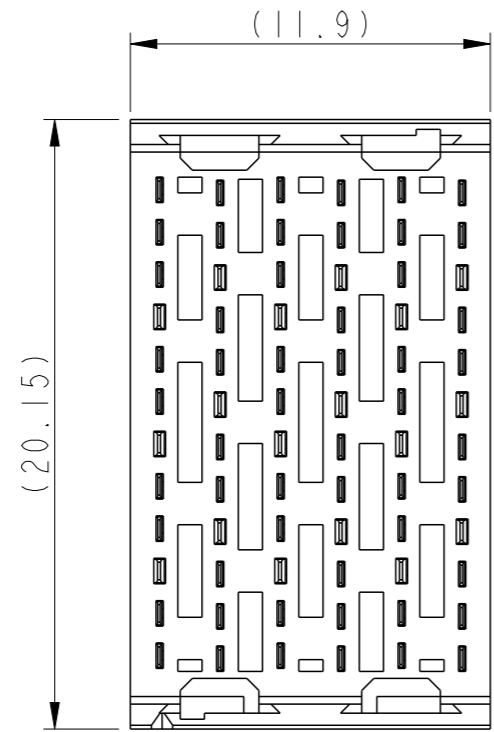

Triangle indicates position A1. SEE NOTE 12


Cut-out at opposite side of A1 indicator. SEE NOTE 11

NOTE 5 & 11




Copyright FCI.

spec ref	concept	dr	Matthew Cheong	2010/06/24	projection	mm	size	A3	scale	4:1
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	eng	Matthew Cheong	2011/08/25			ecn no	-	rel level	Released
ISO 406 ISO 1101		chr	-	-						
surface	linear	appr	Chen-Hong Tan	2011/08/25	product family	-	rel level	Released		
ISO 1302	angular									
	0.X ±			<b>AirMax VS VERTICAL HEADER</b>		dwg no	10114761C		rev	A
	0.XX ±	www.fci.com		4 Pair, 72 pos, 2mm, 6 col SPC		cat. no.	-		Product - Customer Drw	
	0.XXX ±									sheet 2 of 3
	0° ±									

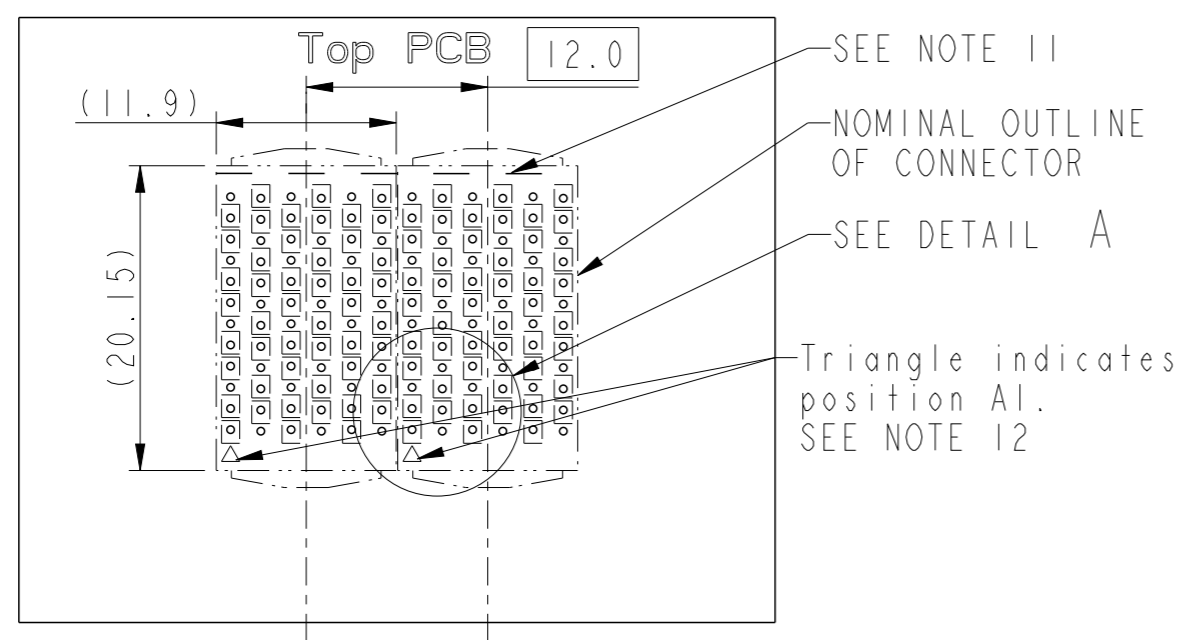

RECOMMENDED PCB LAYOUT FOR DIFFERENTIAL APPLICATIONS COMPONENT SIDE (TWO ADJACENT FOOTPRINTS SHOWN)

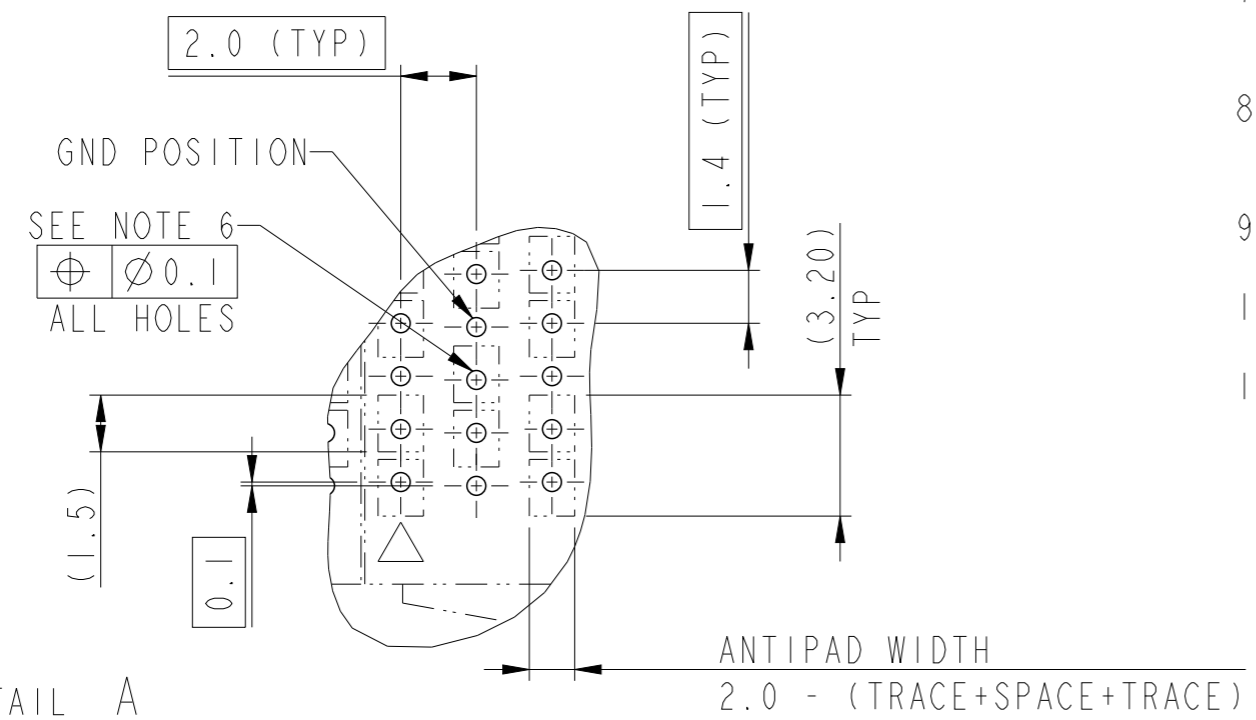

DETAIL A SCALE 5:1

NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:  
HOUSING : HIGH TEMP THERMOPLASTIC, BLACK, UL94V-0  
CONTACT: COPPER ALLOY
- CONTACT PLATING:  
SEPARABLE INTERFACE: PERFORMANCE-BASED PLATING, QUALIFIED TO MEET THE REQUIREMENTS OF FCI PRODUCT SPECIFICATION GS-12-239, INCLUDING TELCORDIA GR-1217-CORE (NOV 1995)  
CENTRAL OFFICE TEST SEQUENCE.  
PRESS-FIT TAIL: TIN OVER NICKEL (LEAD FREE)
- PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-239
- APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-035 FLATROCK INSERTION INTO PCB BY APPLICATION TOOL.
- PRODUCT MARKING, (PARTNUMBER & LOTCODE).
- SEE CUSTOMER DRAWING 10045979 FOR INFORMATION ON PCB HOLE DIAMETER AND PLATING OPTIONS.
- LEAD FREE PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVE & OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- THE HOUSING SHOULD WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 40 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- PACKAGE PER GS-14-1086 AND GS-14-920 LEAD FREE LABELING SPEC.
- THERE IS NO GROUND BUSSING WITHIN THE CONNECTOR SYSTEM.
- IT IS RECOMMENDED TO PUT THIS VISIBLE LINE AND THE A1 INDICATION (TRIANGLE) ON THE PCB TO INDICATE PROPER ORIENTATION. OTHER VISIBLE POLARIZATION MARKS ARE A1 INDICATOR AND PRINTING SIDE. (SEE SHEET 2)



Copyright FCI.

spec ref	concept	dr	Matthew Cheong	2010/06/24	projection	mm	size	A3	scale	4:1
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	eng	Matthew Cheong	2011/08/25			ecn no	-	rel level	Released
ISO 406 ISO 1101		chr	-	-						
surface	linear	appr	Chen-Hong Tan	2011/08/25	product family	-	dwg no	10114761C	rev	A
ISO 1302	angular	0.X ±	www.fci.com		cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 3 of 3		
		0.XX ±	AirMax VS VERTICAL HEADER							
		0.XXX ±	4 Pair, 72 pos, 2mm, 6 col SPC							
		0° ±								



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331