



### DSTF30100C

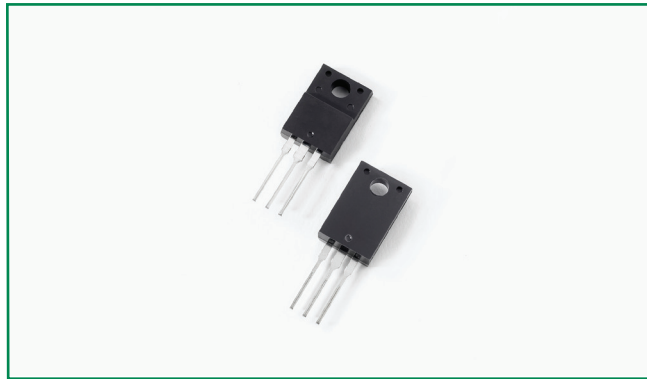

#### Pin out



#### Description

Littelfuse DST series Ultra Low  $V_F$  Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial and industry applications by providing high temperature, low leakage and lower  $V_F$  products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

#### Features

- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- High junction temperature capability
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Common cathode configuration in ITO-220AB package

#### Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-Wheeling diodes
- Polarity Protection Diodes

#### Maximum Ratings

| Parameters                                            | Symbol      | Test Conditions                                                    | Max                               | Unit |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Peak Inverse Voltage                                  | $V_{RWM}$   | -                                                                  | 100                               | V    |
| Average Forward Current                               | $I_{F(AV)}$ | 50% duty cycle @ $T_C = 95^\circ\text{C}$<br>rectangular wave form | 15 (per leg)<br>30 (total device) | A    |
| Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per leg) | $I_{FSM}$   | 8.3 ms, half Sine pulse                                            | 200                               | A    |

#### Electrical Characteristics

| Parameters                                                                                     | Symbol    | Test Conditions                                                                                         | Typ   | Max  | Unit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| Forward Voltage Drop (per leg) *                                                               | $V_{F1}$  | @15A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$                                                                   | 0.70  | 0.75 | V    |
|                                                                                                | $V_{F2}$  | @15A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$                                                                  | 0.67  | 0.70 |      |
| Reverse Current (per leg) *                                                                    | $I_{R1}$  | @ $V_R = \text{rated } V_R$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$                                                  | 0.023 | 0.5  | mA   |
|                                                                                                | $I_{R2}$  | @ $V_R = \text{rated } V_R$ , $T_J = 125^\circ\text{C}$                                                 | 3.19  | 55   |      |
| Junction Capacitance (per leg)                                                                 | $C_T$     | @ $V_R = 5\text{V}$ , $T_C = 25^\circ\text{C}$ , $f_{SI} = 1\text{MHz}$                                 | 686   | -    | pF   |
| RSM Isolation Voltage<br>( $t = 1.0$ second, R. H. $\leq 30\%$ ,<br>$T_A = 25^\circ\text{C}$ ) | $V_{ISO}$ | Clip mounting, the epoxy body away from the heatsink edge by more than 0.110" along the lead direction. | -     | 4500 | V    |
|                                                                                                |           | Clip mounting, the epoxy body is inside the heatsink.                                                   | -     | 3500 |      |
|                                                                                                |           | Screw mounting, the epoxy body is inside the heatsink.                                                  | -     | 1500 |      |

\* Pulse Width  $< 300\mu\text{s}$ , Duty Cycle  $< 2\%$

### Thermal-Mechanical Specifications

| Parameters                                    | Symbol     | Test Conditions | Max         | Unit |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------|
| Junction Temperature                          | $T_J$      |                 | -55 to +150 | °C   |
| Storage Temperature                           | $T_{stg}$  |                 | -55 to +150 | °C   |
| Thermal Resistance Junction to Case (per leg) | $R_{thJC}$ | DC operation    | 5.5         | °C/W |
| Approximate Weight                            | wt         |                 | 2           | g    |
| Case Style                                    | ITO-220AB  |                 |             |      |

Figure 1: Typical Forward Characteristics

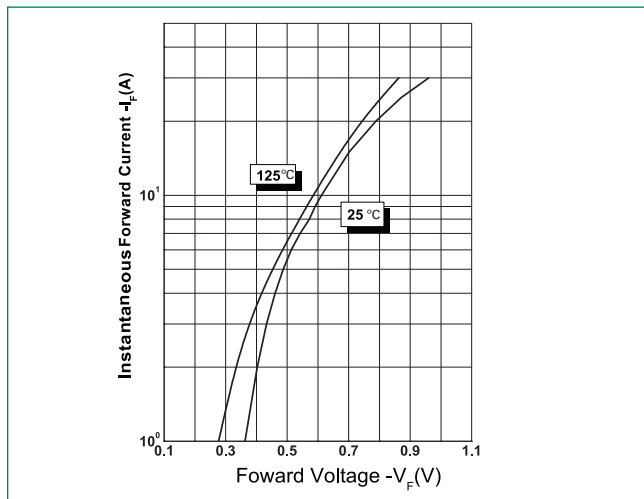


Figure 2: Typical Reverse Characteristics



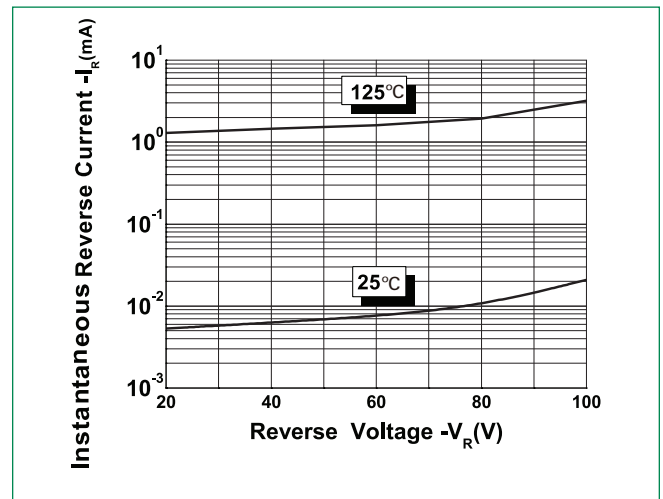


Figure 3: Typical Junction Capacitance

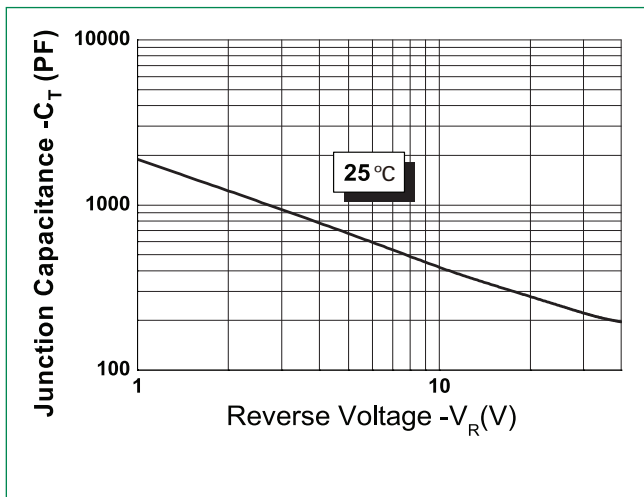

**Dimensions- ITO-220AB**

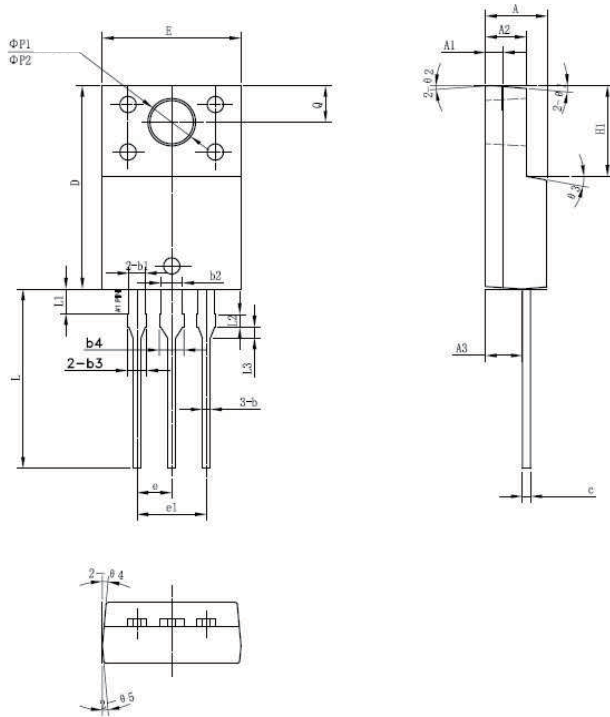


| Symbol     | Millimeters |       |       |
|------------|-------------|-------|-------|
|            | Min         | Typ   | Max   |
| <b>A</b>   | 4.30        | 4.50  | 4.70  |
| <b>A1</b>  | 1.10        | 1.30  | 1.50  |
| <b>A2</b>  | 2.80        | 3.00  | 3.20  |
| <b>A3</b>  | 2.50        | 2.70  | 2.90  |
| <b>b</b>   | 0.50        | 0.60  | 0.75  |
| <b>b1</b>  | 1.10        | 1.20  | 1.35  |
| <b>b2</b>  | 1.50        | 1.60  | 1.75  |
| <b>b3</b>  | 1.20        | 1.30  | 1.45  |
| <b>b4</b>  | 1.60        | 1.70  | 1.85  |
| <b>c</b>   | 0.55        | 0.60  | 0.75  |
| <b>D</b>   | 14.80       | 15.00 | 15.20 |
| <b>E</b>   | 9.96        | 10.16 | 10.36 |
| <b>e</b>   |             | 2.55  |       |
| <b>e1</b>  |             | 5.10  |       |
| <b>H1</b>  | 6.50        | 6.70  | 6.90  |
| <b>L</b>   | 12.70       | 13.20 | 13.70 |
| <b>L1</b>  | 1.60        | 1.80  | 2.00  |
| <b>L2</b>  | 0.80        | 1.00  | 1.20  |
| <b>L3</b>  | 0.60        | 0.80  | 1.00  |
| <b>ØP1</b> | 3.30        | 3.50  | 3.70  |
| <b>ØP2</b> | 2.99        | 3.19  | 3.39  |
| <b>Q</b>   | 2.50        | 2.70  | 2.90  |
| <b>θ1</b>  |             | 5°    |       |
| <b>θ2</b>  |             | 4°    |       |
| <b>θ3</b>  |             | 10°   |       |
| <b>θ4</b>  |             | 5°    |       |
| <b>θ5</b>  |             | 5°    |       |


**Packing Options**

| Part Number | Marking    | Packing Mode | M.O.Q |
|-------------|------------|--------------|-------|
| DSTF30100C  | DSTF30100C | 50pcs / Tube | 1000  |

**Tube Specification**



**Part Numbering and Marking System**



DST = Device Type  
 F = Package type  
 30 = Forward Current (30A)  
 100 = Reverse Voltage (100V)  
 C = Configuration  
 LF = Littelfuse  
 YY = Year  
 WW = Week  
 L = Lot Number



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331