

CoreSync PoE Gateway

molex


The CoreSync PoE Gateway is a low voltage power distribution and network connected module that utilizes PoE (Power Over Ethernet) technology.



Features and Advantages

Cisco UPOE Compliant Device	Optimized to deliver low voltage power and reliable communication with lights, sensors and other devices
Input power up to 60W	Capable of powering a single LED fixture or multiple lower-wattage fixtures
CoAP Network Communication	Easy and secure convergence of IP infrastructure
Rugged and robust interfaces: Category5/6, Molex Micro-Fit	Familiar and easy to connect and disconnect; allow daisy-chain capability
Fully integrated to Molex CoreSync Lighting Control System	Distribute power and data to lights, sensors and other CoreSync devices locally
UL2108	Safe operation and industry-standard compliance


PoE Gateway on the CoreSync Architecture

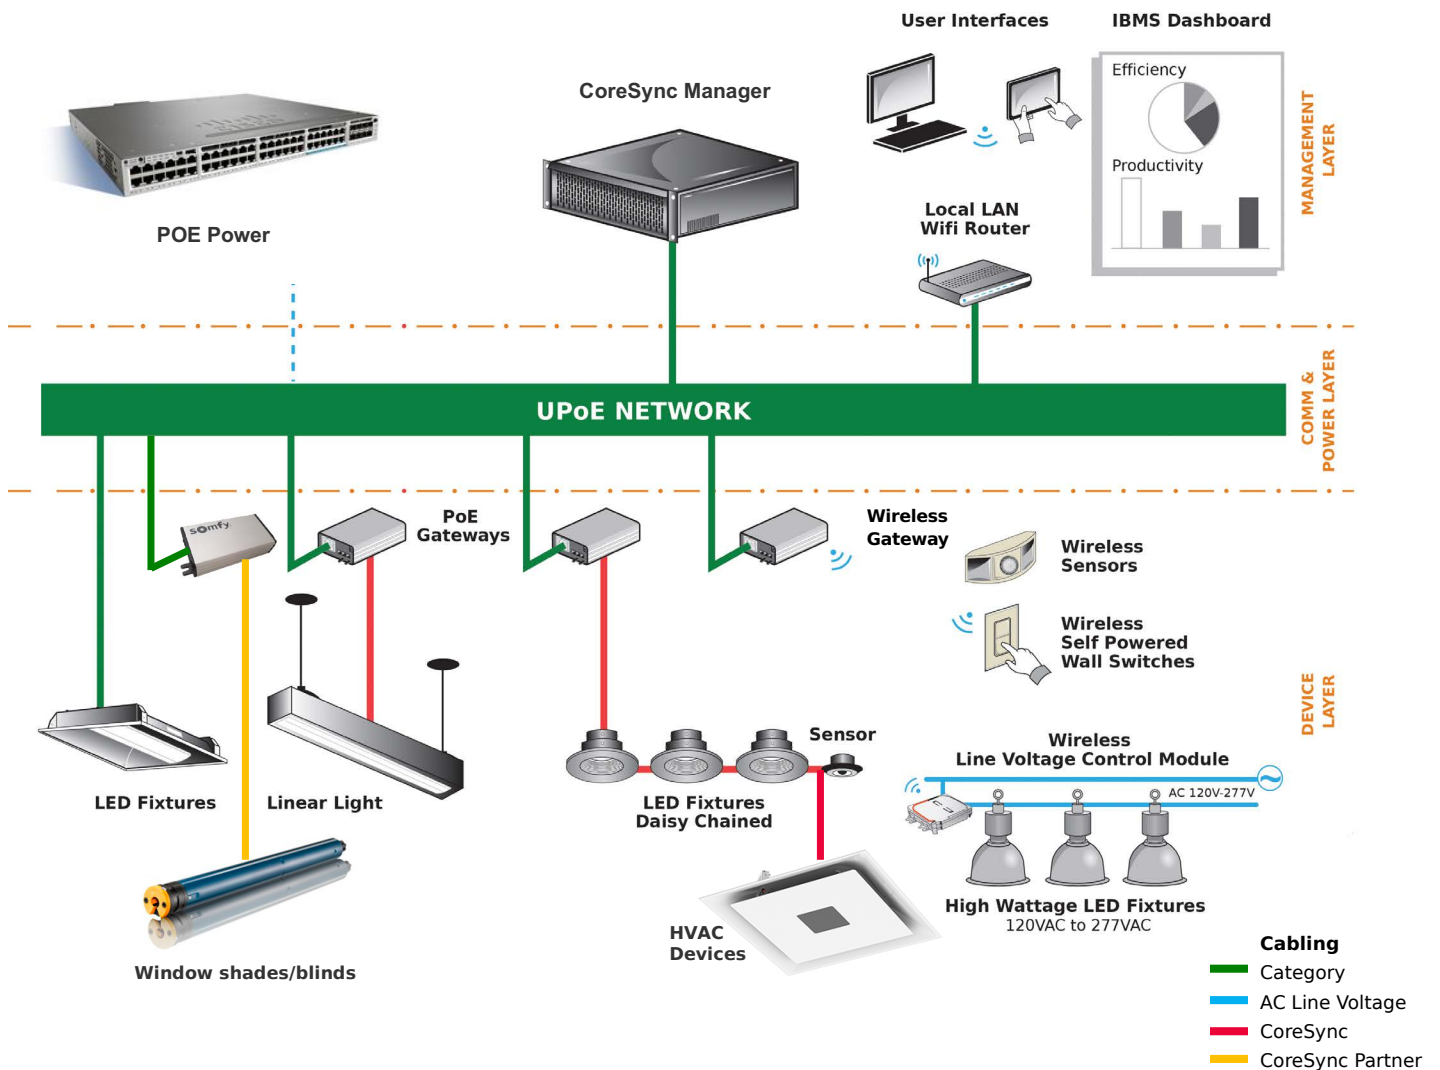

CoreSync PoE Gateway



Daisy Chain Arrangement

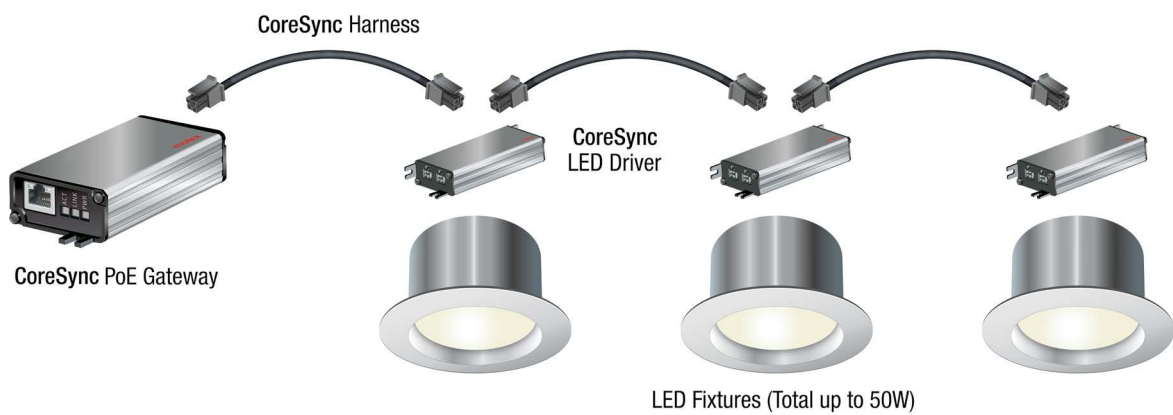

Gateway Family and Applications

Voltage Output Unregulated	Voltage Output Unregulated - Plastic Body	Constant Current Output	Data Wireless Gateway (enOcean®)
			
Connect			
LED Drivers, Actuators, Sensors Nodes, Low Voltage Loads	LED Drivers, Actuators, Sensors Nodes, Low Voltage Loads	LED Engines, Sensors	Self-Powered Wall Switches, Sensors, Dimmers, Relays
Best Application			
LED Fixtures With DC/DC Driver. Dispensers, Motorized Shades, Daisy Chain	Directly Mounted Inside Direct/Indirect LED Fixtures, Task Lights, Linear Fixtures, LED Modules	LED Fixtures Without Cc Regulation	Self-Powered Local Controls, Wireless Sensors, Relays, AC/DC Fixtures
Enclosure			
Aluminum Anodized Silver With Black End Caps	Black Molded Plastic	Aluminum Anodized Silver With Black End Caps	Powder Coat White With Grey End Caps

Specifications


ELECTRIC
Nominal Power Input 60W
UPOE IEEE802.3bt (compatible with POE/POE+)
Standby Power Consumption 0.5W
Nominal Power Output 50W
Light Interface: CV or CC depending on model
Class-II electrical device
UL2108

ENVIRONMENTAL
Ambient Temp Range: 0 to 40°C (32 to 104°F)
Max. Operating Temp: 40°C (104°F)
Relative Humidity: 10-80% Non-Condensing
Environmental Rating: Indoor

MECHANICAL
Housing Material: Extruded Aluminum
Length: 119.65 mm
Width: 53.33 mm
Depth: 25.51 mm
Weight: 100g

CONNECTION INTERFACES
Catalyst Switch End: RJ45
Device End: Micro-Fit connector 10-pin
Sensor Interface: CoreSync Bus
Actuator Interface: CoreSync Bus

Dimensions

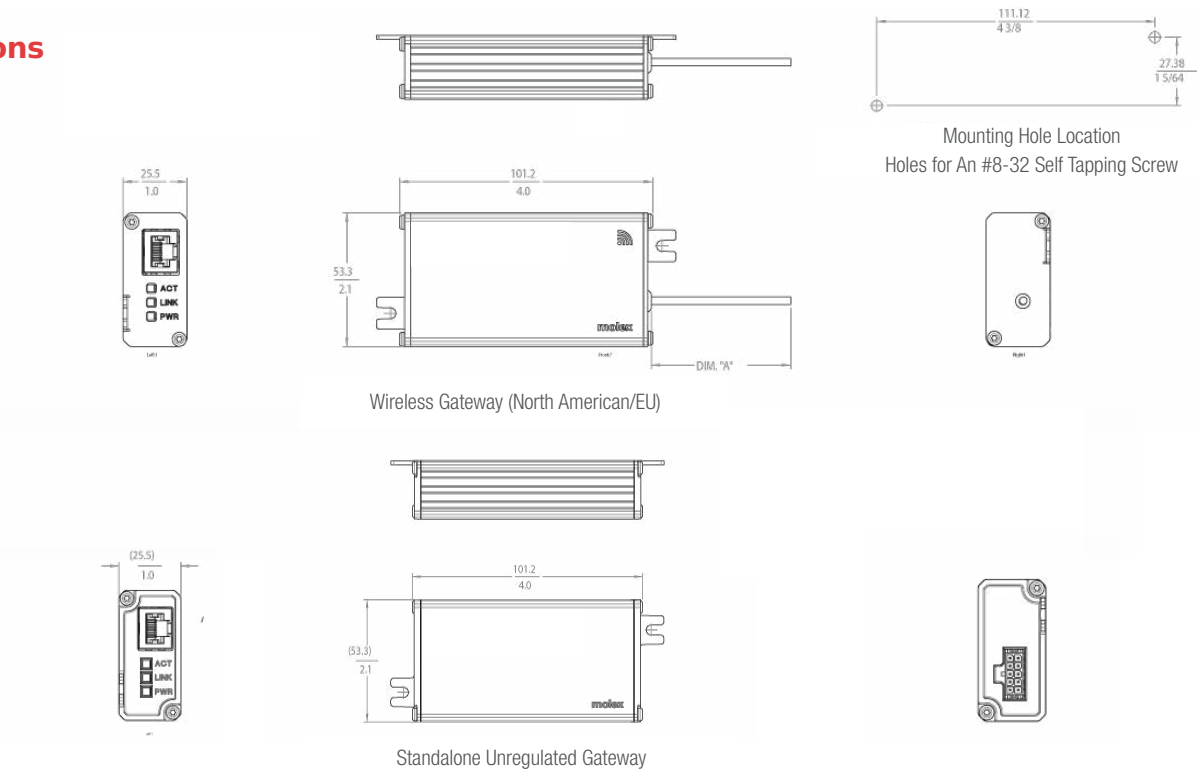

Ordering Information

Order No.	Description
180993-0001	Gateway Voltage Output Unregulated, Input RJ45 UPOE 802.3xx, Output 25/50W, 42-56V Unregulated, Aux Output 5V, CoreSync 10-Pin Micro-fit Connector, 0-10V Dimming interface, UL CE
180993-3001	Wireless Gateway, Input RJ45 UPOE 802.3xx, Wireless Dimming interface, Wireless sensor interface, UL North America
180993-3002	Wireless Gateway, Input RJ45 UPOE 802.3xx, Wireless Dimming interface, Wireless sensor interface, CE



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331