

MQ SERIES
P18TG-XXXXE4:1H35M 3.5 KV ISOLATED 4 W REGULATED SINGLE OUTPUT DIP24
Available Inputs:
24 and 48 VDC Wide Input 4:1
Available Outputs:
3.3, 5, 12, 15 and 18 VDC

Other specifications please enquire.

Electrical Specifications

(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications

Voltage range

9 - 36 VDC (24 VDC), 18 - 72 VDC (48 VDC)

Filter

Pi Network

Isolation Specifications

Rated voltage

3500 Vdc

Leakage current

1 mA

Resistance

 10^9 Ohm

Capacitance

80 pF typ.

Output Specifications

Voltage accuracy

+/- 1 % typ. +/-2% max.

Ripple and noise (at 20 MHz BW)

60 mV p-p, max.

Short circuit protection

Continuous , restart automatic

Line voltage regulation

+/- 0,5 % max.

Load voltage regulation

+/- 0,5 % max.

Temperature coefficient

+/- 0,02 % / °C

General Specifications

Efficiency

70 % to 85 %

Switching frequency

250 KHz, typ.

Environmental Specifications

Operating temperature (ambient)

-40°C to +85°C

Storage temperature

- 55 °C to + 125 °C

Derating

See graph

Humidity

Up to 90 %, non condensing

Cooling

Free air convection

Physical Characteristics

Dimensions

31,75 x 20,32 x 10,16 mm

1,25 x 0,80 x 0,40 inches

Weight

26,0 g


Case material

Nickel Coated Copper


Examples of Partnumbers/Modelcode

PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC) Nominal	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P18TG-2405E4:1H35M	9-36	12	219	5	800	76
P18TG-2412E4:1H35M	9-36	11	214	12	333	76
P18TG-4805E4:1H35M	18-72	12	111	5	800	75
P18TG-4812E4:1H35M	18-72	12	107	12	333	78
P18TG-4815E4:1H35M	18-72	12	104	15	267	80
P18TG-4818E4:1H35M	18-72	12	104	18	222	80

Dimensions

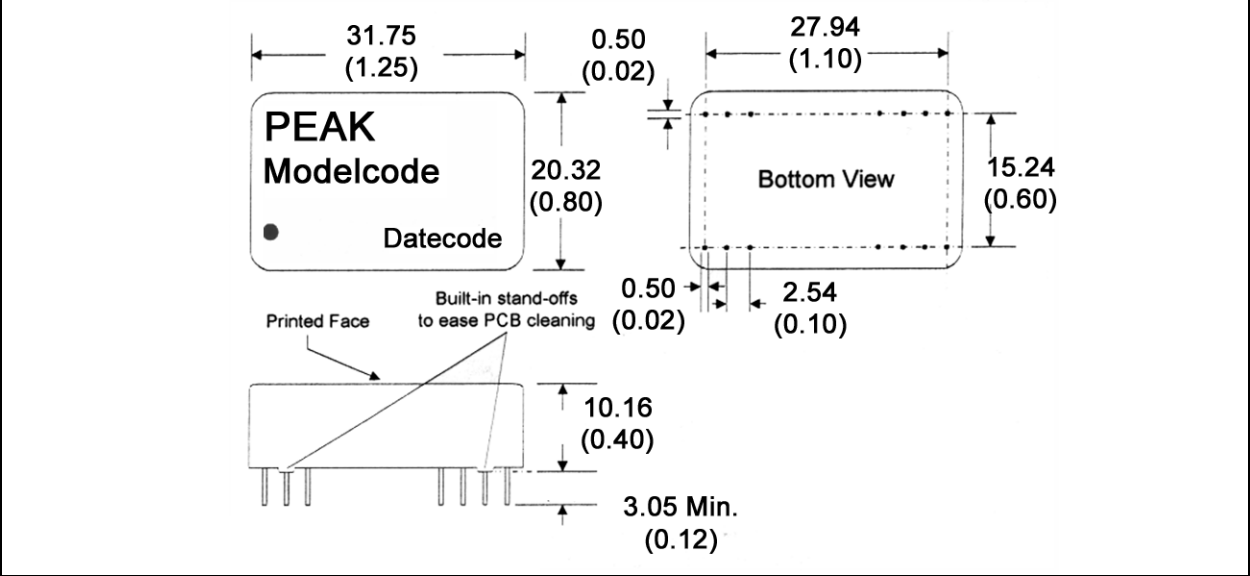

Derating Graph and Pinning

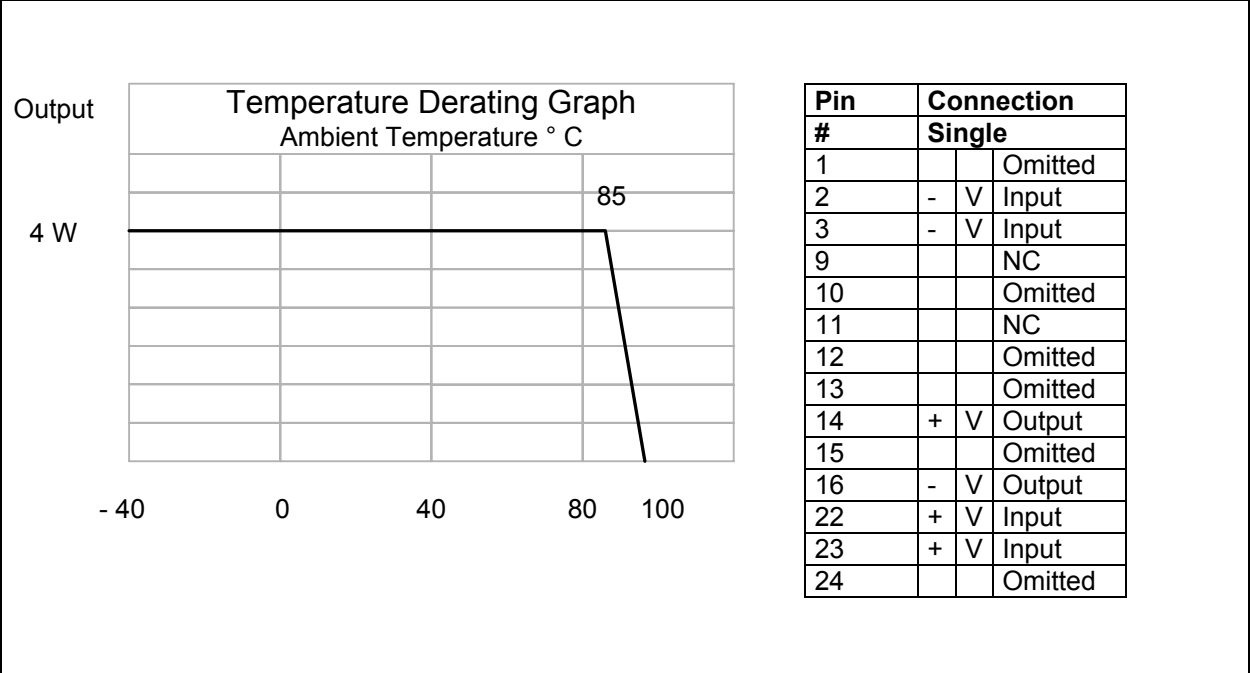

Specification can be changed without notice.

Copyright PEAK electronics GmbH



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331