


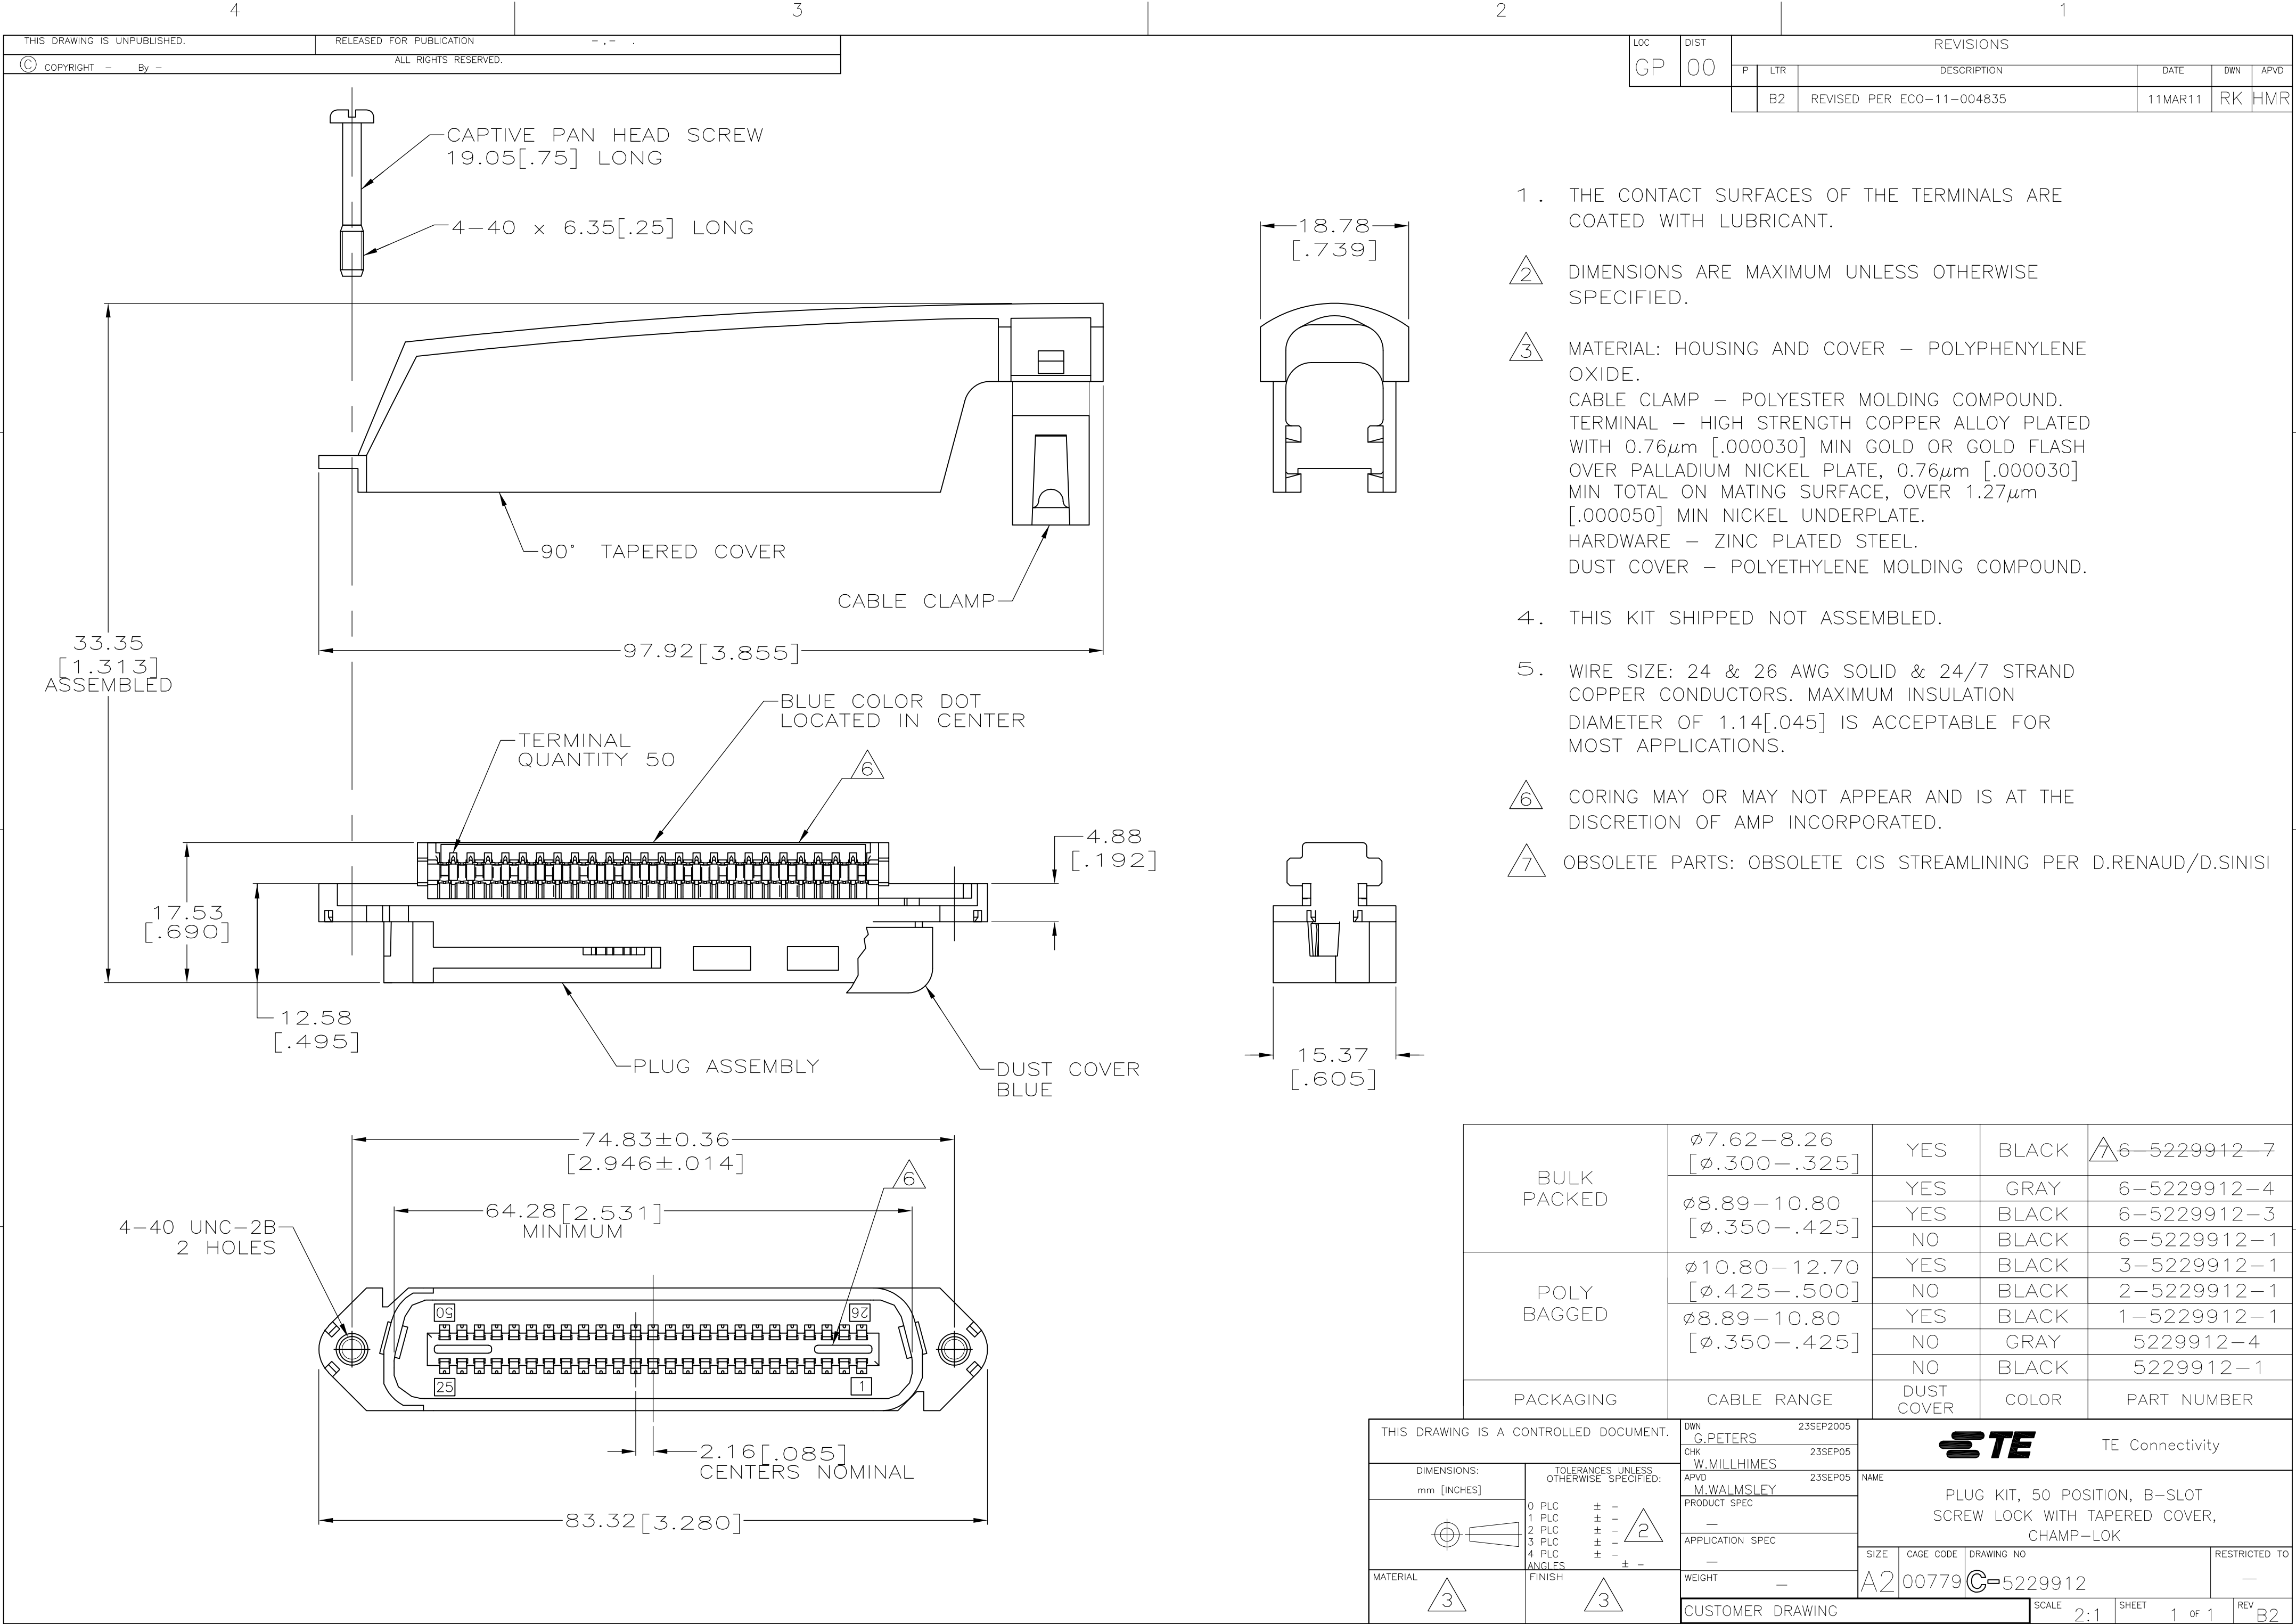

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN |
| GP  | 00   |           | B2  | REVISED PER ECO-11-004835 | 11MAR11 | RK  |

- THE CONTACT SURFACES OF THE TERMINALS ARE COATED WITH LUBRICANT.
- DIMENSIONS ARE MAXIMUM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- MATERIAL: HOUSING AND COVER – POLYPHENYLENE OXIDE.  
CABLE CLAMP – POLYESTER MOLDING COMPOUND.  
TERMINAL – HIGH STRENGTH COPPER ALLOY PLATED WITH  $0.76\mu\text{m}$  [.000030] MIN GOLD OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL PLATE,  $0.76\mu\text{m}$  [.000030] MIN TOTAL ON MATING SURFACE, OVER  $1.27\mu\text{m}$  [.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE.  
HARDWARE – ZINC PLATED STEEL.  
DUST COVER – POLYETHYLENE MOLDING COMPOUND.
- THIS KIT SHIPPED NOT ASSEMBLED.
- WIRE SIZE: 24 & 26 AWG SOLID & 24/7 STRAND COPPER CONDUCTORS. MAXIMUM INSULATION DIAMETER OF 1.14[.045] IS ACCEPTABLE FOR MOST APPLICATIONS.
- CORING MAY OR MAY NOT APPEAR AND IS AT THE DISCRETION OF AMP INCORPORATED.
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|             |                                            |            |       |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------|
| BULK PACKED | $\phi 7.62-8.26$<br>[ $\phi .300-.325$ ]   | YES        | BLACK | <del><math>\Delta 6-5229912-7</math></del> |
|             | $\phi 8.89-10.80$<br>[ $\phi .350-.425$ ]  | YES        | GRAY  | 6-5229912-4                                |
|             |                                            | YES        | BLACK | 6-5229912-3                                |
| POLY BAGGED | $\phi 10.80-12.70$<br>[ $\phi .425-.500$ ] | NO         | BLACK | 6-5229912-1                                |
|             |                                            | YES        | BLACK | 3-5229912-1                                |
|             | $\phi 8.89-10.80$<br>[ $\phi .350-.425$ ]  | NO         | BLACK | 2-5229912-1                                |
|             |                                            | YES        | BLACK | 1-5229912-1                                |
|             |                                            | NO         | GRAY  | 5229912-4                                  |
| PACKAGING   | CABLE RANGE                                | NO         | BLACK | 5229912-1                                  |
|             |                                            | DUST COVER | COLOR | PART NUMBER                                |

|                                        |  |                               |                                                                                |  |        |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>G.PETERS<br>23SEP2005  | TE Connectivity                                                                |  |        |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]             |  | CHK<br>W.MILLHIMES<br>23SEP05 |                                                                                |  |        |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | APVD<br>M.WALMSLEY<br>23SEP05 | NAME<br>PLUG KIT, 50 POSITION, B-SLOT SCREW LOCK WITH TAPERED COVER, CHAMP-LOK |  |        |
| 0 PLC ± - $\Delta 2$                   |  | PRODUCT SPEC                  |                                                                                |  |        |
| 1 PLC ± -                              |  | APPLICATION SPEC              |                                                                                |  |        |
| 2 PLC ± -                              |  | —                             |                                                                                |  |        |
| 3 PLC ± -                              |  | —                             |                                                                                |  |        |
| 4 PLC ± -                              |  | —                             |                                                                                |  |        |
| ANGLES ± -                             |  | —                             |                                                                                |  |        |
| FINISH $\Delta 3$                      |  | —                             |                                                                                |  |        |
| MATERIAL $\Delta 3$                    |  | WEIGHT —                      |                                                                                |  |        |
| CUSTOMER DRAWING                       |  | SCALE 2:1                     | SHEET 1 OF 1                                                                   |  | REV B2 |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331