



## Main

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                   | Harmony XVC6                                                                                                                                               |
| Product or component type          | Complete pre-wired monolithic tower light                                                                                                                  |
| Beacon or indicator bank unit type | 5 illuminated units                                                                                                                                        |
| Sound signalling                   | Buzzer                                                                                                                                                     |
| Mounting diameter                  | 2.36 in (60 mm)                                                                                                                                            |
| Component name                     | XVC                                                                                                                                                        |
| Light source                       | Blue LED steady or flashing<br>Clear LED steady or flashing<br>Green LED steady or flashing<br>Orange LED steady or flashing<br>Red LED steady or flashing |
| [Us] rated supply voltage          | 100...240 V                                                                                                                                                |
| Supply circuit type                | AC                                                                                                                                                         |
| Noise level                        | 70...85 dB (continuous or intermittent tone) at 1 m                                                                                                        |

## Complementary

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                               | Polycarbonate (illuminated unit)<br>ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) (base unit)<br>PBT + ABS (UL94-V0) (top cover) |
| Product mounting                       | On base                                                                                                                  |
| Cable cross section                    | 0 in <sup>2</sup> (0.33 mm <sup>2</sup> )<br>0 in <sup>2</sup> (0.83 mm <sup>2</sup> )                                   |
| AWG gauge                              | AWG 18<br>AWG 22                                                                                                         |
| Cable length                           | 29.53 in (750 mm)<br>33.46 in (850 mm)                                                                                   |
| Marking                                | CE                                                                                                                       |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV                                                                                                                     |
| Current consumption                    | 115 mA                                                                                                                   |
| Fundamental frequency                  | 2.23 kHz                                                                                                                 |
| Flashing frequency                     | 1 Hz                                                                                                                     |
| Product weight                         | 1.57 lb(US) (0.71 kg)                                                                                                    |
| Height                                 | 15.43 in (392 mm)                                                                                                        |

## Environment

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| standards                             | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                           |
| product certifications                | UL                                                           |
| protective treatment                  | TC                                                           |
| ambient air temperature for storage   | -31...158 °F (-35...70 °C)                                   |
| ambient air temperature for operation | 14...122 °F (-10...50 °C)                                    |
| electrical shock protection class     | Class I conforming to EN/IEC 61140                           |
| IP degree of protection               | IP54 in flat surface installation conforming to EN/IEC 60529 |

## Offer Sustainability

|                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Green Premium product                                                 | Green Premium product                                                 |
| Compliant - since 0808 - Schneider Electric declaration of conformity | Compliant - since 0808 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Reference not containing SVHC above the threshold                     | Reference not containing SVHC above the threshold                     |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Available                                                                                                                        | Available                                                                                                                        |
| Need no specific recycling operations                                                                                            | Need no specific recycling operations                                                                                            |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                                     | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                                     |
| Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. | Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                                    | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                                    |


## Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

## Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

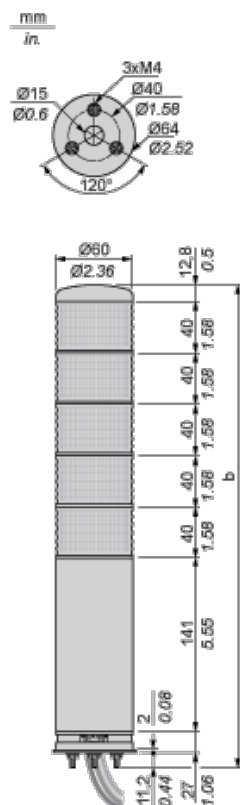


| No. of illuminated units | b (mm) | b (in.) |
|--------------------------|--------|---------|
| 1 stage                  | 232    | 9.13    |
| 2 stages                 | 272    | 10.71   |
| 3 stages                 | 312    | 12.28   |
| 4 stages                 | 352    | 13.86   |
| 5 stages                 | 392    | 15.43   |

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

### Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

mm  
in.





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331