

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0759001362

Status:

Active

Overview:

MX150™ Unshrouded Header

Description:

MX150™ Dual Row Header, Right Angle, 12 Circuits, 1.25µm Nickel (Ni) Overall, 2.50µm Minimum Select Matte Tin (Sn) Plating on Tail, 0.75µm Minimum Select Gold (Au) Contact Area, 4.75mm PC Tail Length, Mating Pin Length 12.15mm

Documents:

3D Model


Drawing (PDF)

Product Specification PS-75757-000 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	PCB Headers
Series	75900
Application	Power, Wire-to-Board
Overview	MX150™ Unshrouded Header
Product Name	MX150™
UPC	800756906911
Physical	
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	12
Circuits (maximum)	12
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	25
First Mate / Last Break	No
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	None
Material - Metal	Brass
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	4.893/g
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PC Tail Length	4.75mm
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	2.36mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface	3.50mm
Pitch - Termination Interface	3.50mm
Plating min - Mating	2.540µm
Polarized to Mating Part	No
Polarized to PCB	No
Shrouded	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-40°C to +125°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	16.0A
Voltage - Maximum	500V DC

Solder Process Data

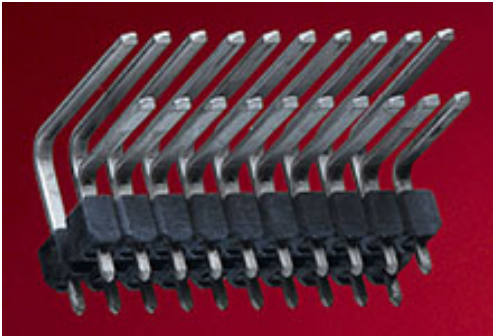

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014

December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product

environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

Please visit the [Contact Us](#) section for any

non-product compliance questions.

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

Search Parts in this Series

75900 Series

Mates With

33472 Dual Row MX150™ Receptacles

Use With

33472 MX150™ Receptacles Dual Row

Housings

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	245

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification	PS-75757-000
Sales Drawing	AS-75900-206, SD-75900-001

This document was generated on 06/22/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331