
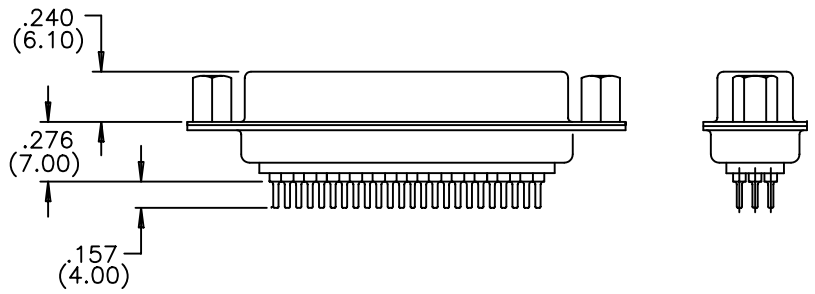


DESCRIPTION: HIGH DENSITY VERTICAL LOW PROFILE/MACHINED

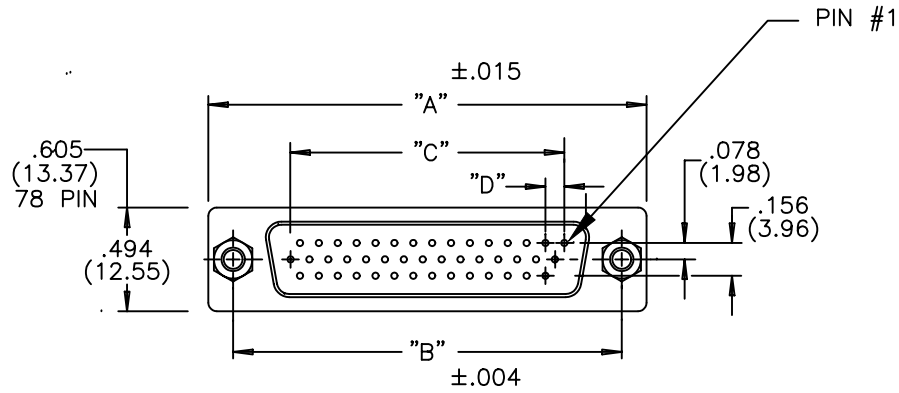

**MATERIALS:**

INSULATOR: PBT, UL94V-0, 230°C PROCESS TEMP.  
CHEMICAL RESISTANCE, COLOR BLACK

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED

CONTACT: MALE: BRASS; FEMALE: PHOSPHOR BRONZE  
GOLD FLASH IN MATING AREA  
TIN PLATING ON TAIL ENDS

RoHS COMPLIANT

**ELECTRICAL:**

CURRENT RATING: 2 AMPERES  
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:  
1000VAC rms AT SEA LEVEL  
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHMS MIN.  
CONTACT RESISTANCE: 10 MILLIOHMS MAX.  
WORKING TEMPERATURE: -55° TO +125° C

197-XXX-X13LXX1


SERIES \_\_\_\_\_  
NUMBER OF CONTACTS \_\_\_\_\_  
GENDER \_\_\_\_\_  
1 = MALE  
2 = FEMALE (NO GROUND INDENTS)  
PC MOUNT \_\_\_\_\_  
NICKEL SHELL \_\_\_\_\_  
HARDWARE OPTIONS: \_\_\_\_\_  
00 = .120 MOUNTING HOLE  
55 = 4-40 INSERTS  
03 = 4-40 HEX STANDOFFS  
PLATING: \_\_\_\_\_  
1 = GOLD FLASH

NUMBER OF CONTACTS	"A" Inch (mm)	"B" Inch (mm)	"C" Inch (mm)	"D" Inch (mm)
15	1.214 (30.84)	.984 (24.99)	.405 (10.29)	.090 (2.29)
26	1.545 (39.24)	1.312 (33.32)	.765 (19.43)	.090 (2.29)
44	2.088 (53.04)	1.852 (47.04)	1.305 (33.15)	.090 (2.29)
62	2.730 (69.34)	2.500 (63.50)	1.948 (49.47)	.095 (2.41)
78	2.635 (66.93)	2.406 (61.11)	1.805 (45.85)	.095 (2.41)


	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: PAM JENKINS	DATE: 9-15-05
			CHECKED:	DATE:
<h1>NorComp</h1>		SCALE:	SHEET <b>1</b> OF <b>1</b>	REV <b>1</b>
		DWG NO. 197-XXX-213LXX1		

**DESCRIPTION: HIGH DENSITY DIP SOLDER FEMALE FOOTPRINT**


**78 POSITION FEMALE**

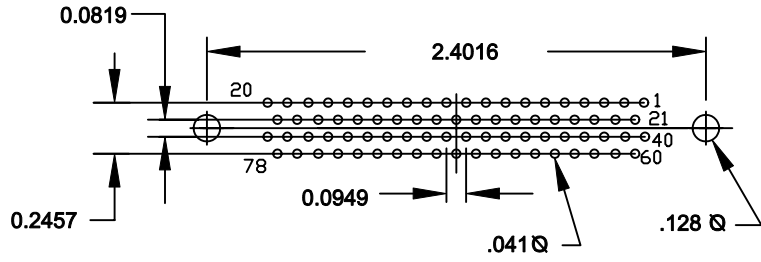


**26 POSITION FEMALE**

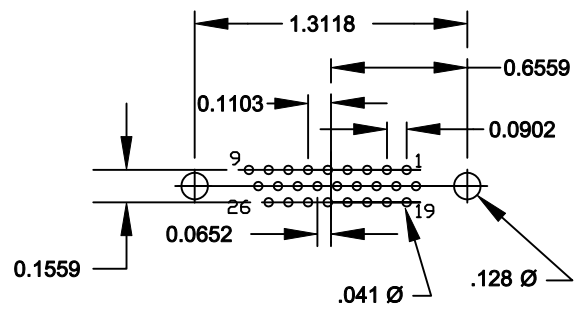


**62 POSITION FEMALE**

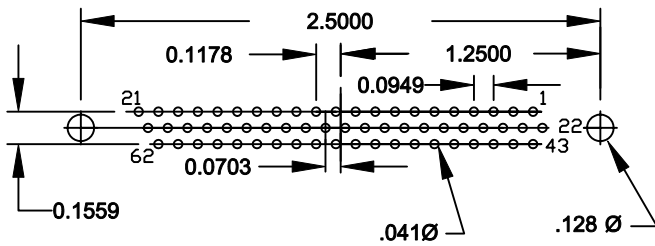

**15 POSITION FEMALE**

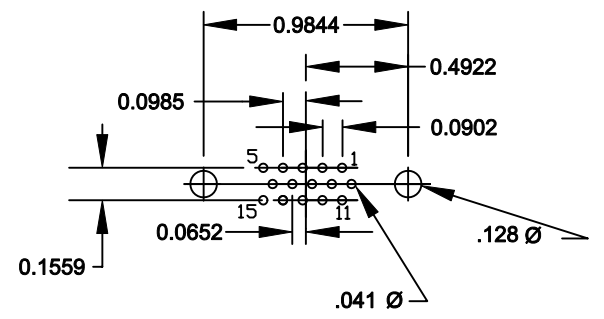

**44 POSITION FEMALE**

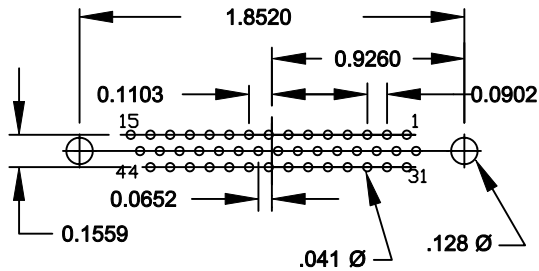

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: PAM JENKINS	DATE: 10-29-01
			CHECKED:	DATE:
<h1>NorComp</h1>		SCALE:	SHEET 1 OF 1	REV 4
		DWG NO. HIGH DENSITY VERTICAL FEMALE FOOTPRINT		



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331