

Features

Description

The A1021 RF amplifier is a discrete hybrid design, which uses thin film manufacturing processes for consistent performance and high reliability.

This 2 stage bipolar transistor feedback amplifier design displays impressive performance over a broadband frequency range. An active DC biasing network insures temperature-stable performance.


Both TO-8 and Surface Mount packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available.

Ordering Information

Part Number	Package
A1021	TO-8
SMA1021	Surface Mount
CA1021 **	SMA Connectorized

** The connectorized version is not RoHs compliant.

Product Image

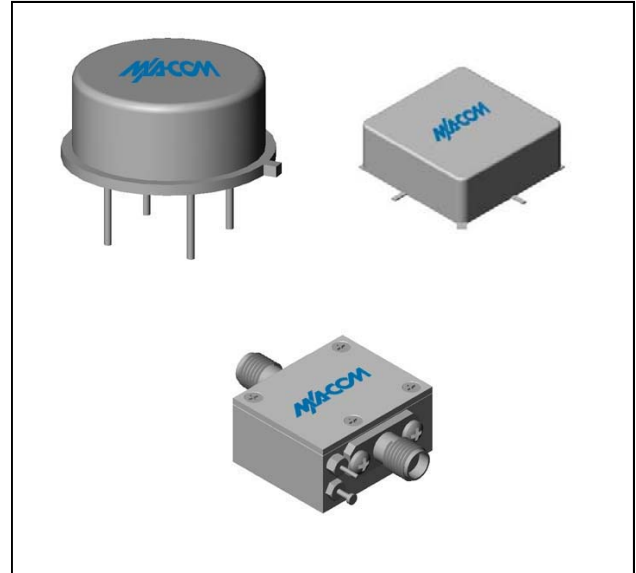

Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$, $V_{CC} = +5 V_{DC}$

Parameter	Units	Typical	Guaranteed	
		25°C	0° to 50°C	-54° to +85°C*
Frequency	MHz	5-1000	10-1000	10-1000
Small Signal Gain (min)	dB	26.0	25.0	24.0
Gain Flatness (max)	dB	±0.5	±0.7	±0.9
Reverse Isolation	dB	35		
Noise Figure (max)	dB	3.8	4.5	5.0
Power Output @ 1 dB comp. (min)	dBm	14.5	14.0	13.0
IP3	dBm	+26		
IP2	dBm	+50		
Second Order Harmonic IP	dBm	+55		
VSWR Input / Output (max)		1.4:1 / 1.3:1	1.9:1 / 1.9:1	2.0:1 / 2.0:1
DC Current @ 5 Volts (max)	mA	60	60	62

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Storage Temperature	-62°C to +150°C
Case Temperature	125°C
DC Voltage	+8 V
Continuous Input Power	+10 dBm
Short Term Input power (1 minute max.)	50 mW
Peak Power (3 µsec max.)	0.5 W
"S" Series Burn-In Temperature (case)	125°C

Thermal Data: $V_{CC} = +5 V_{DC}$


Parameter	Rating
Thermal Resistance θ_{jc}	126°C/W
Transistor Power Dissipation P_d	0.159W
Junction Temperature Rise Above Case T_{jc}	20°C

* Over temperature performance limits for part number CA1021, guaranteed from 0°C to +50°C only.


Cascadable Amplifier 10 to 1000 MHz

Rev. V3


Typical Performance Curves at +25°C

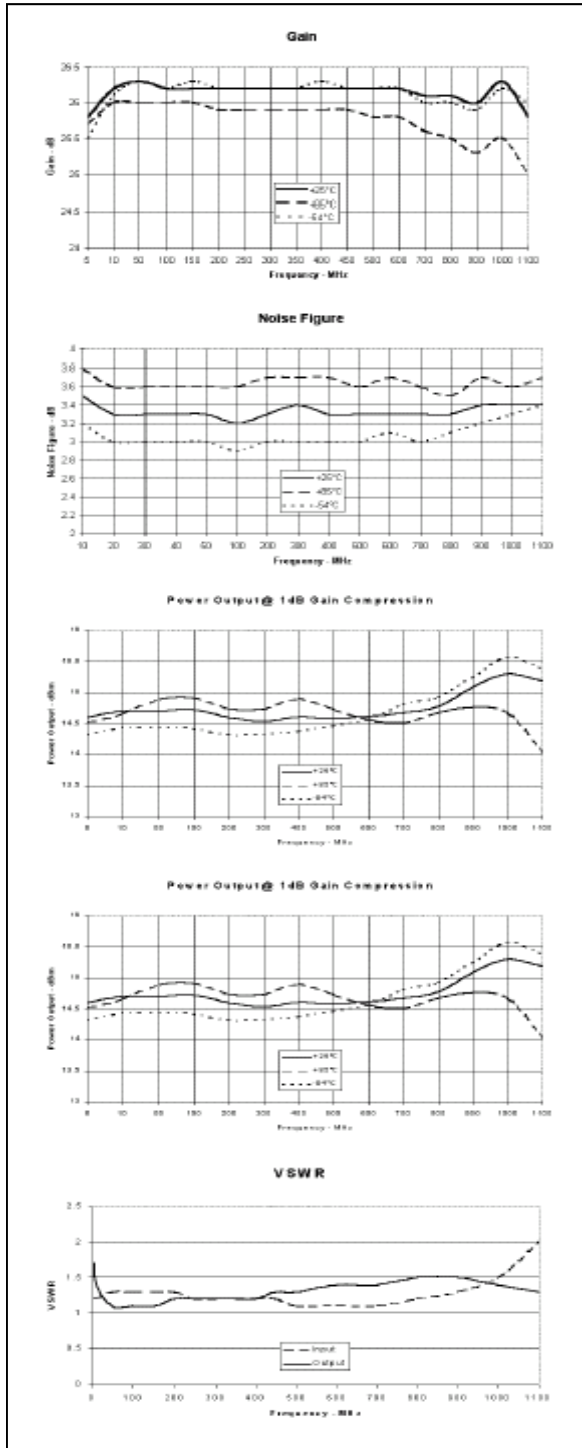


Outline Drawing: TO-8 *

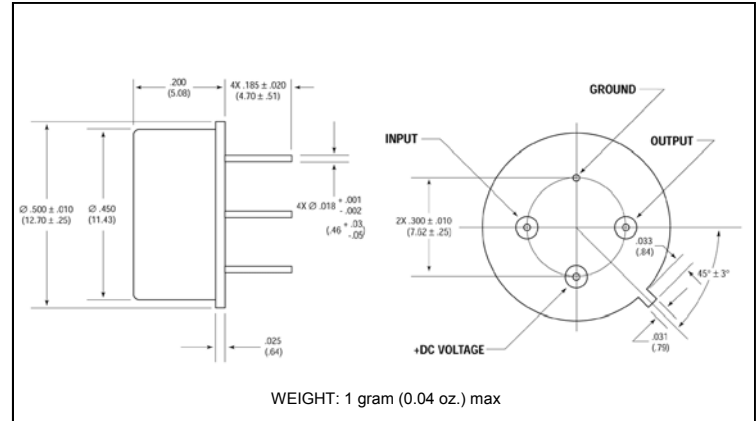

Outline Drawing: Surface Mount *

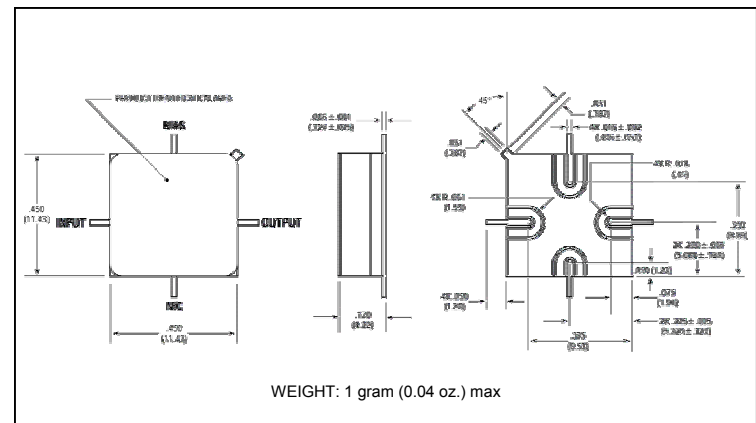

Outline Drawing: SMA Connectorized *

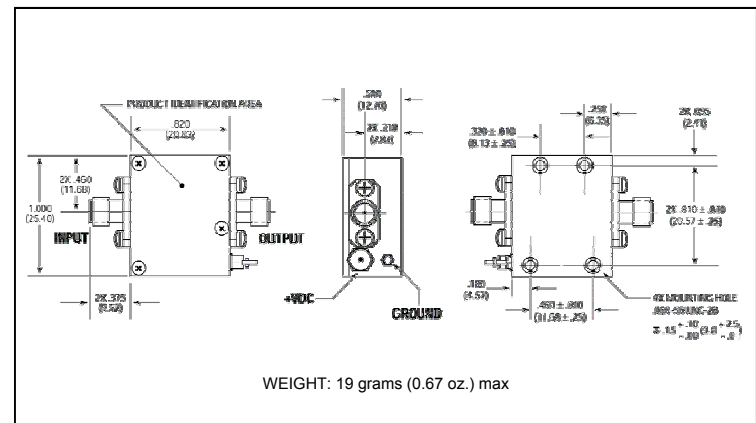

* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331