



# Multilayer Low Pass Filter

For 1880-2025MHz

# DEA202025LT-5052C1

---

**2.0x1.25mm [EIA 0805]\***

\* Dimensions Code JIS[EIA]


---

### Conformity to RoHS Directive

## ■ SHAPES AND DIMENSIONS

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | Input Port  |
| 2 | GND         |
| 3 | Output Port |

## ■ RECOMMENDED LAND PATTERN



○ RoHS Directive Compliant Product: See the following for more details related to RoHS Directive compliant products. <http://product.tdk.com/en/environment/rohs/>

- 20181206 / rf\_lpf\_dea202025lt-5052c1

# DEA202025LT-5052C1

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| Item                                  | Frequency Range (MHz) | Min. | Typ.         | Max.                |
|---------------------------------------|-----------------------|------|--------------|---------------------|
| Insertion Loss (dB)                   | 1880 to 2025          | —    | 1.00         | 1.30                |
|                                       | 1880 to 2025          | —    | —            | 1.50 (−40 to +85°C) |
| Return Loss (dB)                      | 1880 to 2025          | 9.54 | 18           | —                   |
|                                       | 2400 to 2500          | 32   | 41           | —                   |
| Attenuation (dB)                      | 4020 to 4045          | 25   | 32           | —                   |
|                                       | 6030 to 6075          | 25   | 34           | —                   |
| Power Handling (W)                    |                       | —    | —            | 1                   |
| Characteristic Impedance ( $\Omega$ ) |                       |      | 50 (Nominal) |                     |

· Ta: +25±5°C


## TEMPERATURE RANGE

| Operating temperature (°C) | Storage temperature (°C) |
|----------------------------|--------------------------|
| −40 to +85                 | −40 to +85               |


## DEA202025LT-5052C1

## FREQUENCY CHARACTERISTICS


## INSERTION LOSS

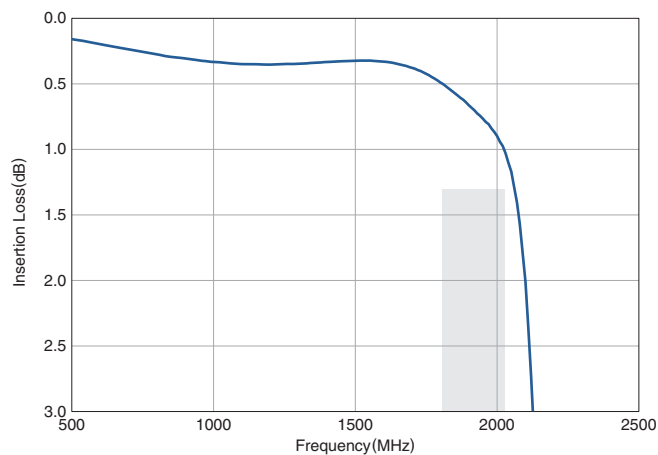

## ATTENUATION

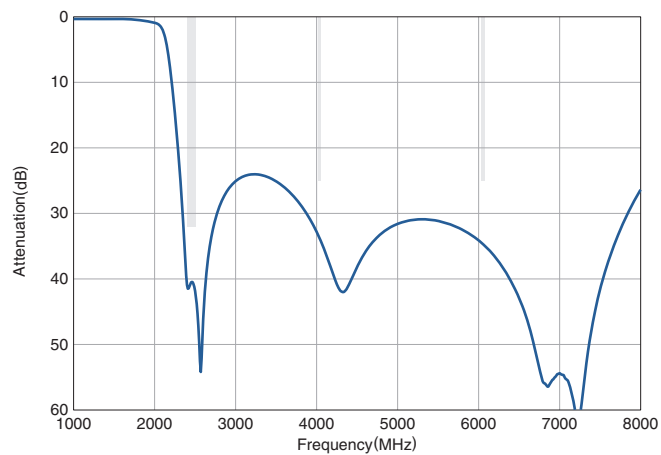


## RETURN LOSS

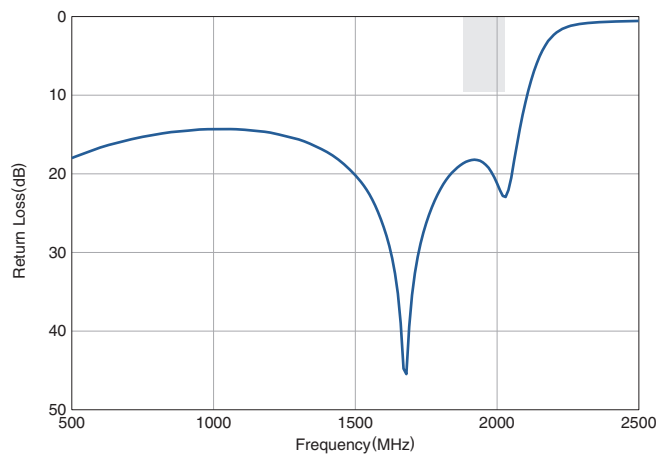

- All specifications are subject to change without notice.
- Before using these products, be sure to request the delivery specifications.

## DEA202025LT-5052C1

## RECOMMENDED REFLOW PROFILE

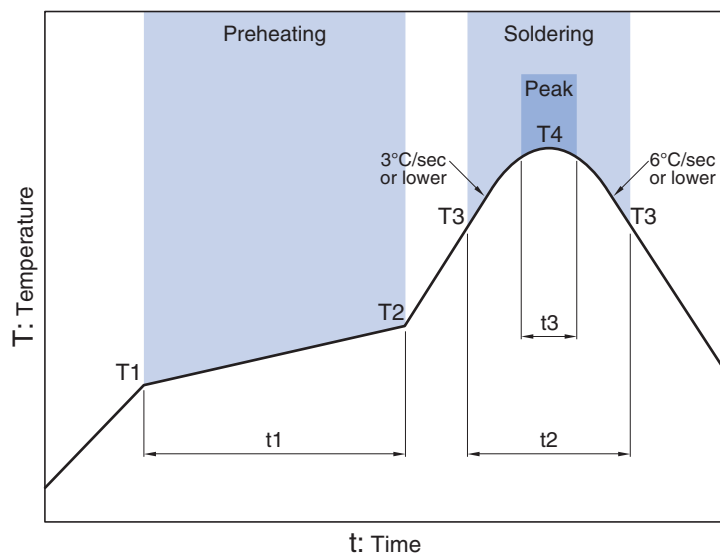

| Preheating |       |              | Soldering                |              |              |            |
|------------|-------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| Temp.      |       |              | Critical zone (T3 to T4) |              | Peak         |            |
| T1         | T2    | Time         | Temp.                    | Time         | Temp.        | Time       |
| T1         | T2    | t1           | T3                       | t2           | T4           | t3*        |
| 150°C      | 200°C | 60 to 120sec | 217°C                    | 60 to 120sec | 240 to 260°C | 30sec max. |

\* t3 : Time within 5°C of actual peak temperature  
The maximum number of reflow is 3.

# REMINDERS FOR USING THESE PRODUCTS

Before using these products, be sure to request the delivery specifications.

## SAFETY REMINDERS

Please pay sufficient attention to the warnings for safe designing when using these products.

### REMINDERS

The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition.

The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or property.

Please understand that we are not responsible for any damage or liability caused by use of the products in any of the applications below or for any other use exceeding the range or conditions set forth in this catalog.

- |                                                                   |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Aerospace/Aviation equipment                                  | (8) Public information-processing equipment                                  |
| (2) Transportation equipment (cars, electric trains, ships, etc.) | (9) Military equipment                                                       |
| (3) Medical equipment                                             | (10) Electric heating apparatus, burning equipment                           |
| (4) Power-generation control equipment                            | (11) Disaster prevention/crime prevention equipment                          |
| (5) Atomic energy-related equipment                               | (12) Safety equipment                                                        |
| (6) Seabed equipment                                              | (13) Other applications that are not considered general-purpose applications |
| (7) Transportation control equipment                              |                                                                              |

When using this product in general-purpose applications, you are kindly requested to take into consideration securing protection circuit/equipment or providing backup circuits, etc., to ensure higher safety.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331