

C&K TL Series Door Interlock Switches

Features/Benefits

- Push/pull motion
- Multiple mounting configurations
- Wide variety of termination options
- Ratings up to 15 AMPS

Typical Applications

- Computer enclosures
- Panel builders
- Industrial enclosures



Specifications

CONTACT RATING: 15 AMPS @ 125 & 250 V AC; 0.25 AMP @ 250 V DC; 0.5 AMP @ 125 V DC; 1/2 HP @ 125 & 250 V AC; 3 AMPS @ 125 V AC "L".

ELECTRICAL LIFE: 150,000 cycles at 15 AMPS @ 250 V AC.

INSULATION RESISTANCE: 1,000 M Ω min.

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms min. @ sea level.

OPERATING TEMPERATURE: -67°F to 302°F (-55°C to 150°C).

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Materials

SWITCH HOUSING: Thermoplastic or general purpose phenolic (UL 94V-0).

MOUNTING BRACKET: Stainless steel.

PLUNGER: Stainless steel.

ACTUATOR BUTTON: Thermoplastic (UL 94V-0).

SPRING: Copper alloy.

PIVOT: Brass alloy.

MOVABLE CONTACT: Fine silver.

STATIONARY CONTACTS: Fine silver.

TERMINALS: Copper alloy.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages J-42 and J-43. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center.

Model				Plunger		
11TL (STD.) One TM Series SPDT switch				2 (STD.) Stainless steel, not tapped		
12TL One TM Series SPDT switch				4 Stainless steel, tapped		
23TL Two TM Series SPDT switches						
Terminations						
60 (STD.) Screw						
40 .187" Quick connect						
4A .250" Quick connect						


C&K TL Series Door Interlock Switches

MODEL 

11TL (STD.) WITH SMALL BRACKET




11TL602
SPDT

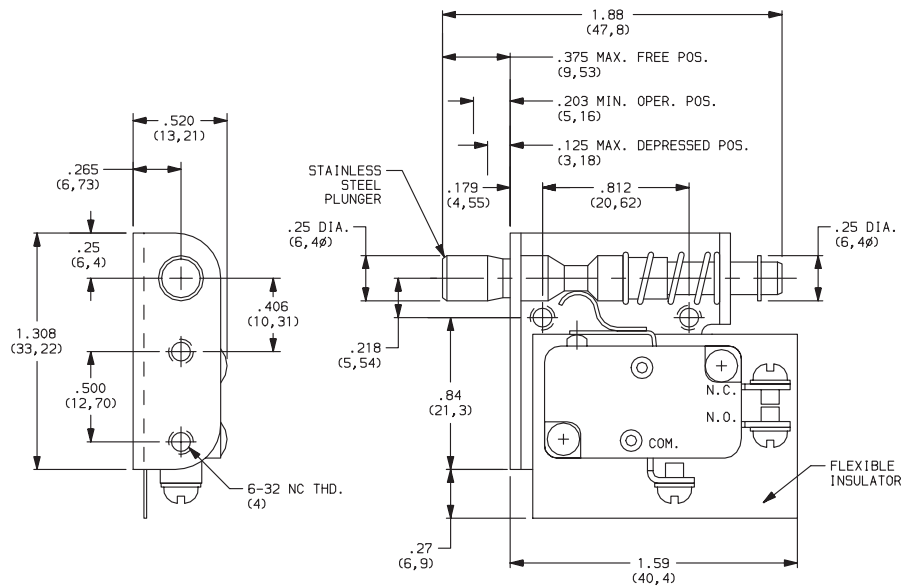


Snap-acting


12TL WITH LARGE BRACKET



12TL602
SPDT

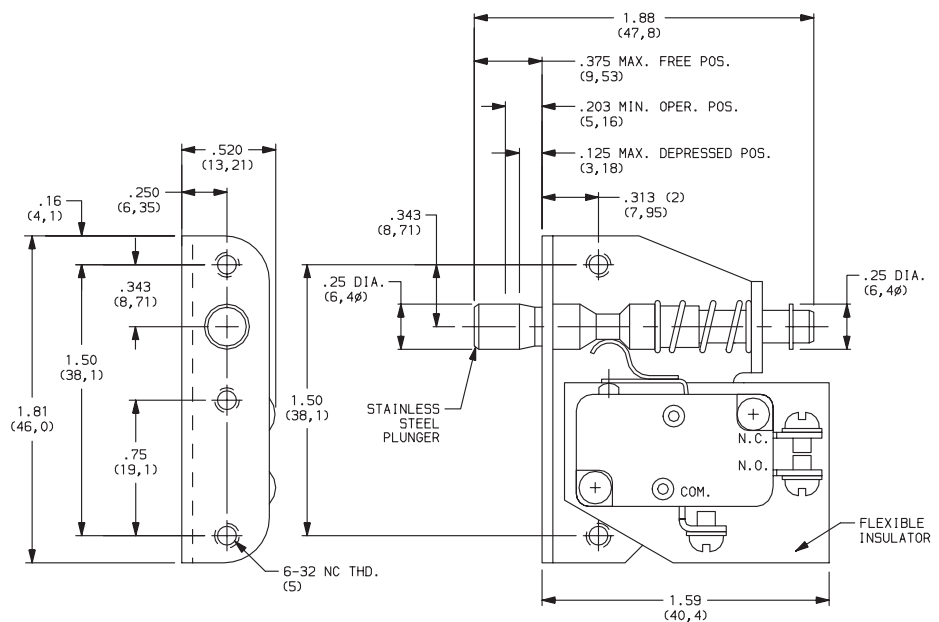

Cannon



Dimensions are shown: IN (mm)
Dimensions subject to change

www.ittcannon.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331