



Ultra Fast Recovery Rectifiers

UFS510 — UFS520

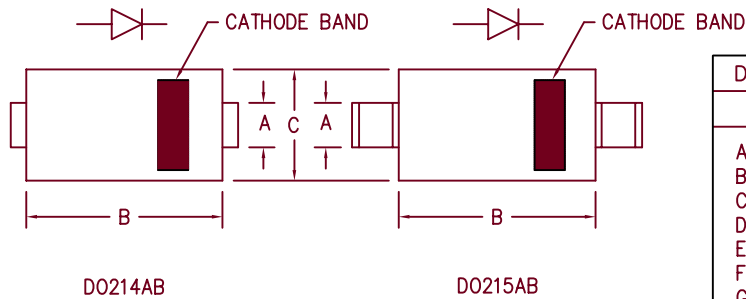

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	.117	.123	2.97	3.12	
B	.260	.280	6.60	7.11	
C	.220	.245	5.59	6.22	
D	.307	.322	7.80	8.18	
E	.075	.095	1.91	2.41	
F	.380	.400	9.65	10.16	
G	.025	.040	.640	1.02	
H	.030	.060	.760	1.52	

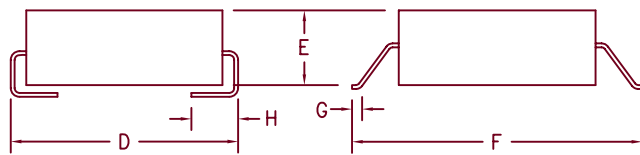

Microsemi Catalog Number	Peak Reverse Voltage	Peak Reverse Voltage
UFS510	100V	100V
UFS515	150V	150V
UFS520	200V	200V

*Add Suffix J For J Lead or G For Gull Wing Lead Configuration

- Ultra Fast Recovery
- 175°C Junction Temperature
- VRRM 100 to 200 Volts
- 5 Amp current rating
- [†]RR 30ns Max.

Electrical Characteristics		
Average forward current	I _{F(AV)} 5.0 Amps	Square wave
Maximum surge current	I _{FSM} 175 Amps	8.3ms, half sine, T _J = 175°C
Max peak forward voltage	V _{FM} .95 Volts	I _{FM} = 5.0A; T _J = 25°C*
Max reverse recovery time	t _{RR} 30 ns	1/2A, 1A, 1/4A, T _J = 25°C
Max peak reverse current	I _{RM} 2 mA	V _{RRM} ; T _J = 150°C
Max peak reverse current	I _{RM} 10 μA	V _{RRM} ; T _J = 25°C
Typical junction capacitance	C _J 58 pF	V _R = 10V, T _J = 25°C

*Pulse test: Pulse width 300 μsec, Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics		
Storage temperature range	T _{STG}	-55°C to 175°C
Operating junction temp range	T _J	-55°C to 175°C
Maximum thermal resistance	R _{θJL}	22°C/W Junction to lead
Weight		.008 ounces (.22 grams) typical



SCOTTSDALE

8700 East Thomas Road, P.O. Box 1390
 Scottsdale, AZ 85252
 PH: (480) 941-6300
 FAX: (480) 947-1503
www.microsemi.com

05-08-07 Rev. 2

UFS510 — UFS520

Figure 1
Typical Forward Characteristics

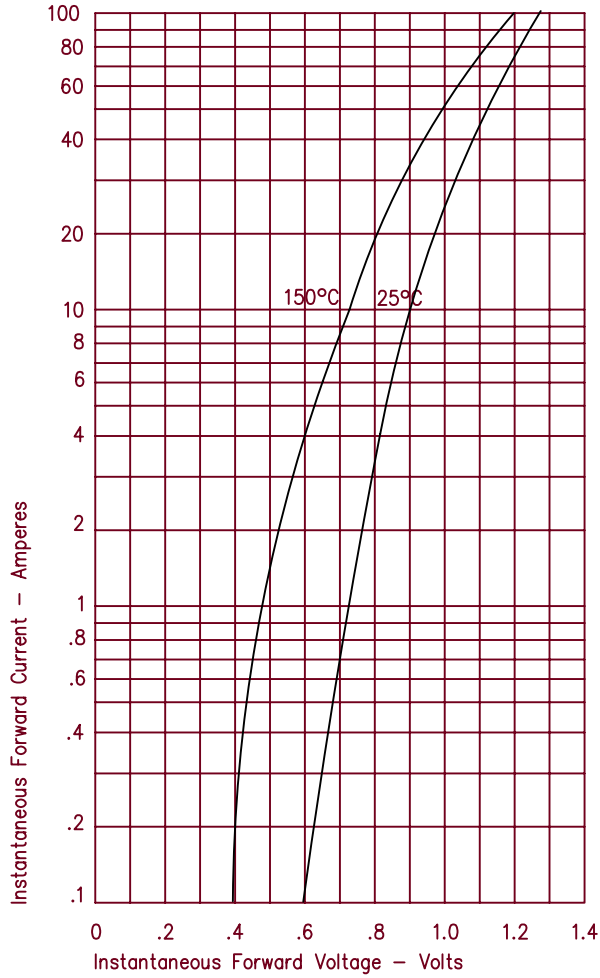


Figure 3
Typical Junction Capacitance


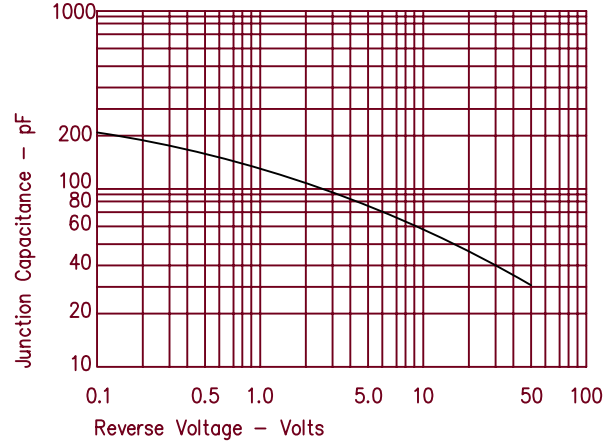


Figure 2
Typical Reverse Characteristics



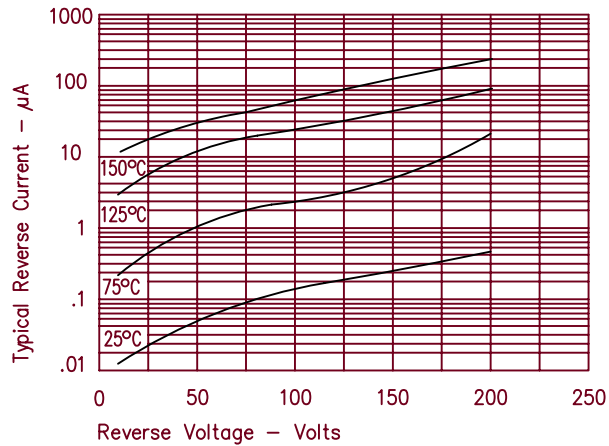

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331