


Property of Lite-On Only

Features

- * Package in 8mm tape on 7" diameter reels.
- * Compatible with automatic placement equipment.
- * Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
- * EIA STD package.
- * I.C. compatible.

Package Dimensions

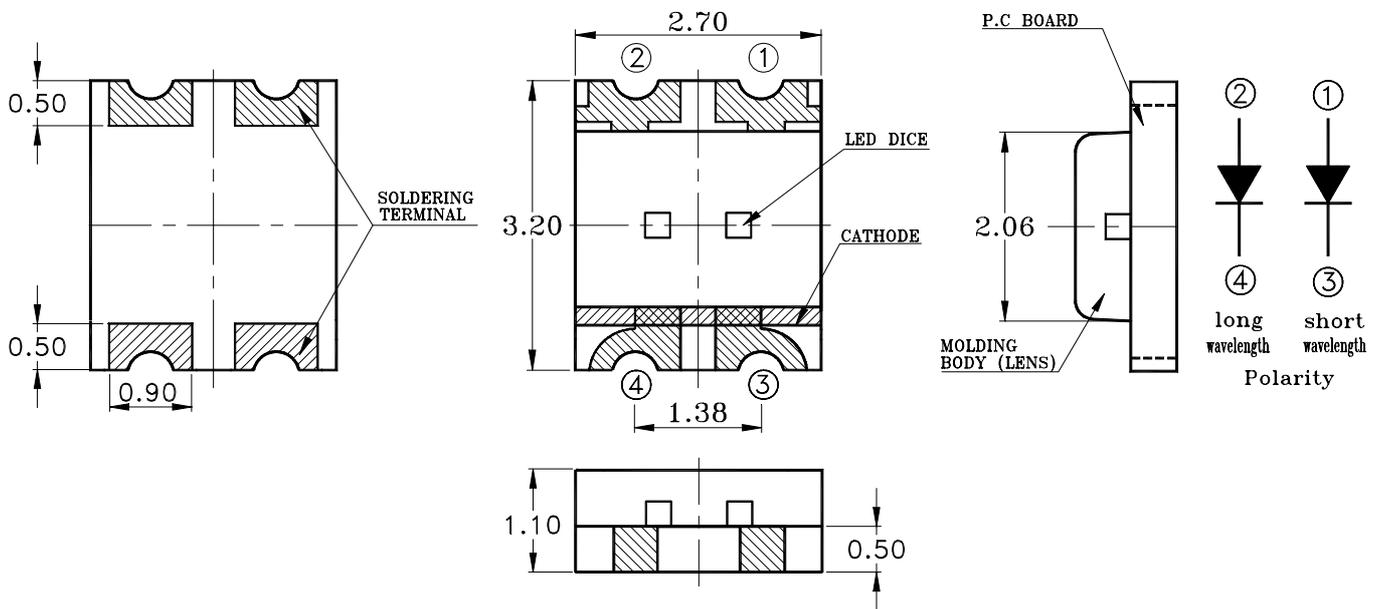

Devices

Part No.	Lens	Source Color
LTST-C155GYKT	Water Clear	GaP on GaP Green
	Water Clear	GaAsP on Gap Yellow

Notes:


1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.1\text{mm}$ (.004") unless otherwise noted.

Property of Lite-On Only

Absolute Maximum Ratings At Ta=25°C

Parameter	LTST-C155GYKT		Unit
	Green	Yellow	
Power Dissipation	100	60	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	120	80	mA
Continuous Forward Current	30	20	mA
Derating Linear From 50°C	0.6	0.4	mA/°C
Reverse Voltage	5	5	V
Operating Temperature Range	-55°C to + 85°C		
Storage Temperature Range	-55°C to + 85°C		
Wave Soldering Condition	260°C For 5 Seconds		
Infrared Soldering Condition	260°C For 5 Seconds		
Vapor Phase Soldering Condition	215°C For 3 Minutes		

Suggest IR Reflow Condition :

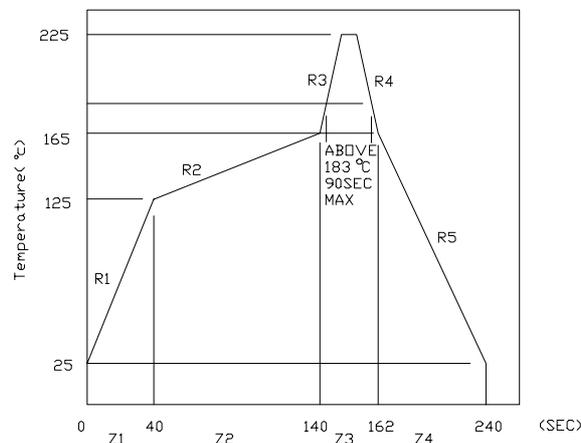

Property of Lite-On Only

Electrical / Optical Characteristics At Ta=25°C

Parameter	Symbol		LTST-C155GYKT		Unit	Test Condition
			Green	Yellow		
Luminous Intensity	IV	MIN.	1.0	1.0	mcd	IF = 10mA Note 1
		TYP.	7.0	6.0		
		MAX.	30.0	30.0		
Viewing Angle	2θ1/2	TYP.	130	130	deg	Note 2 (Fig.6)
Peak Emission Wavelength	λP	TYP.	565	585	nm	Measurement @Peak (Fig.1)
Dominant Wavelength	λd	TYP.	569	588	nm	Note 3
Spectral Line Half-Width	Δλ	TYP.	30	35	nm	
Forward Voltage	VF	TYP.	2.1	2.1	V	IF = 20mA
		MAX.	2.6	2.6		
Reverse Current	IR	MAX.	100	100	μA	VR = 5V
Capacitance	C	TYP.	35	30	PF	VF=0, f=1MHZ

- Notes: 1. Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE eye-response curve.
2. θ1/2 is the off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity.
3. The dominant wavelength, λd is derived from the CIE chromaticity diagram and represents the single wavelength which defines the color of the device.

Property of Lite-On Only

Typical Electrical / Optical Characteristics Curves

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

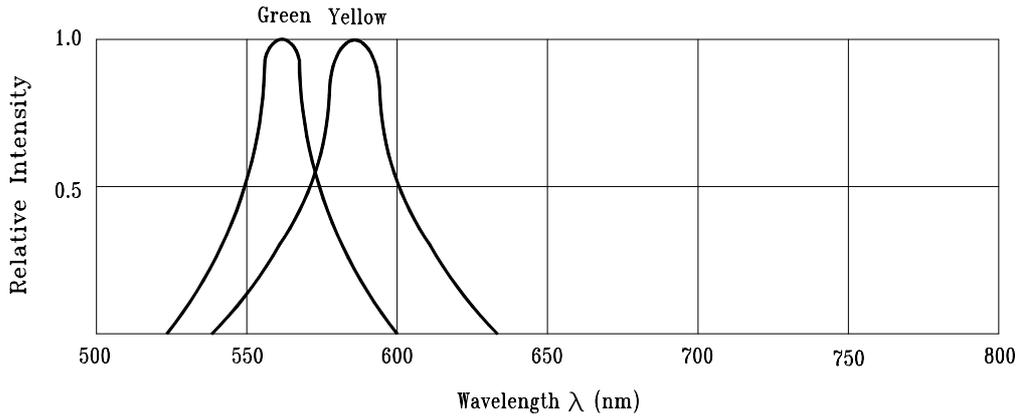


Fig.1 RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

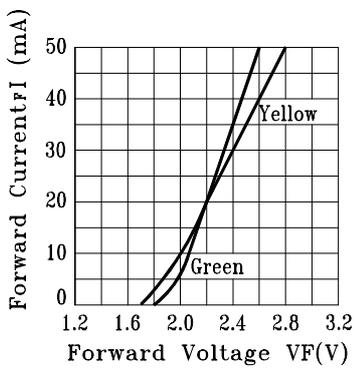


Fig.2 FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

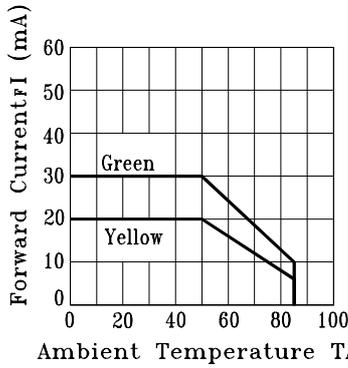


Fig.3 FORWARD CURRENT DERATING CURVE

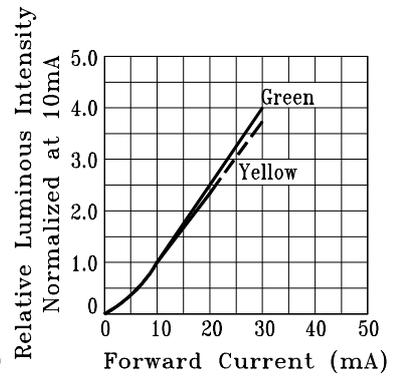


Fig.4 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

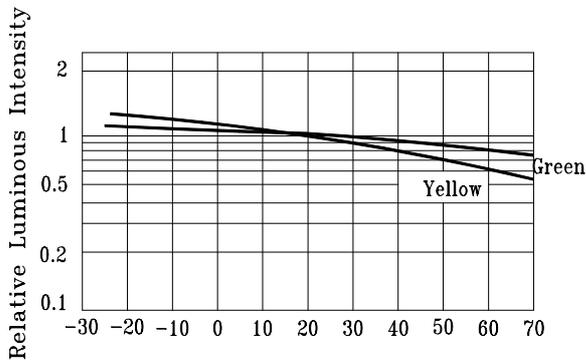


Fig.5 LUMINOUS INTENSITY VS. AMBIENT TEMPERATURE.





Fig.6 SPATIAL DISTRIBUTION

Property of Lite-On Only


Cleaning

Do not use unspecified chemical liquid to clean LED they could harm the package.
 If clean is necessary, immerse the LED in ethyl alcohol or in isopropyl alcohol at normal temperature for less one minute.

Suggest Soldering Pad Dimensions

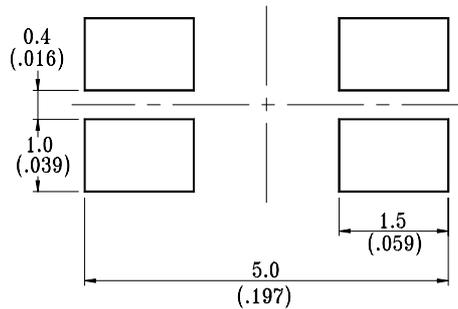


Package Dimensions Of Tape And Reel

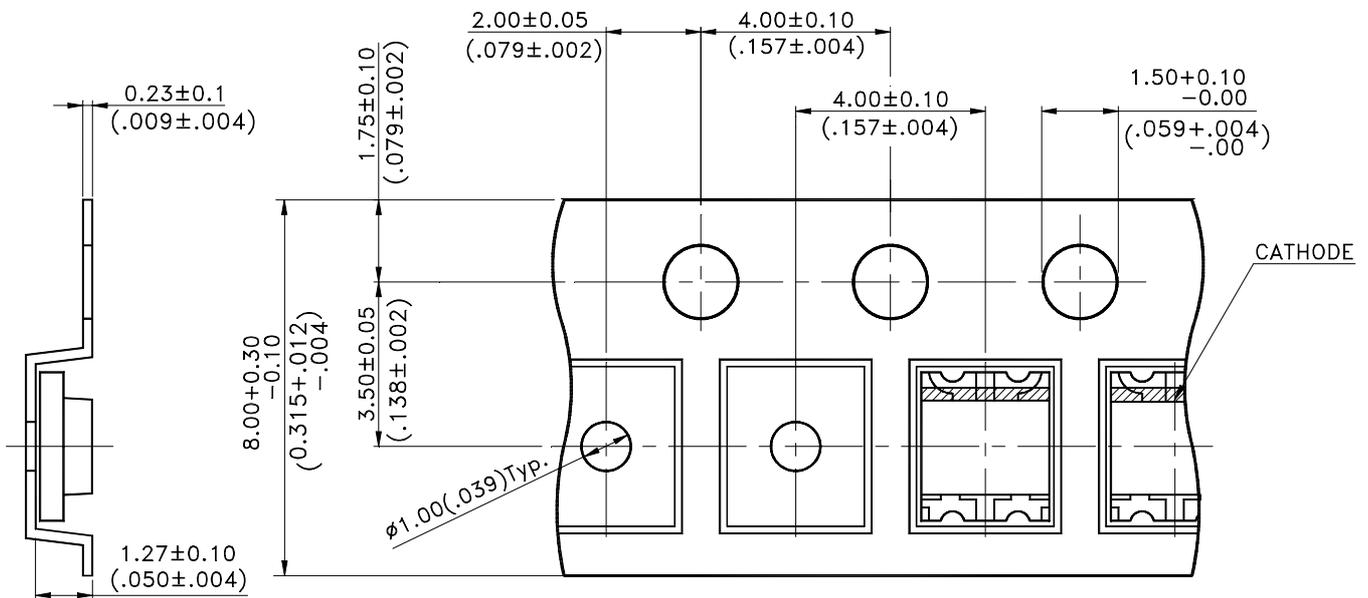

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).

Property of Lite-On Only

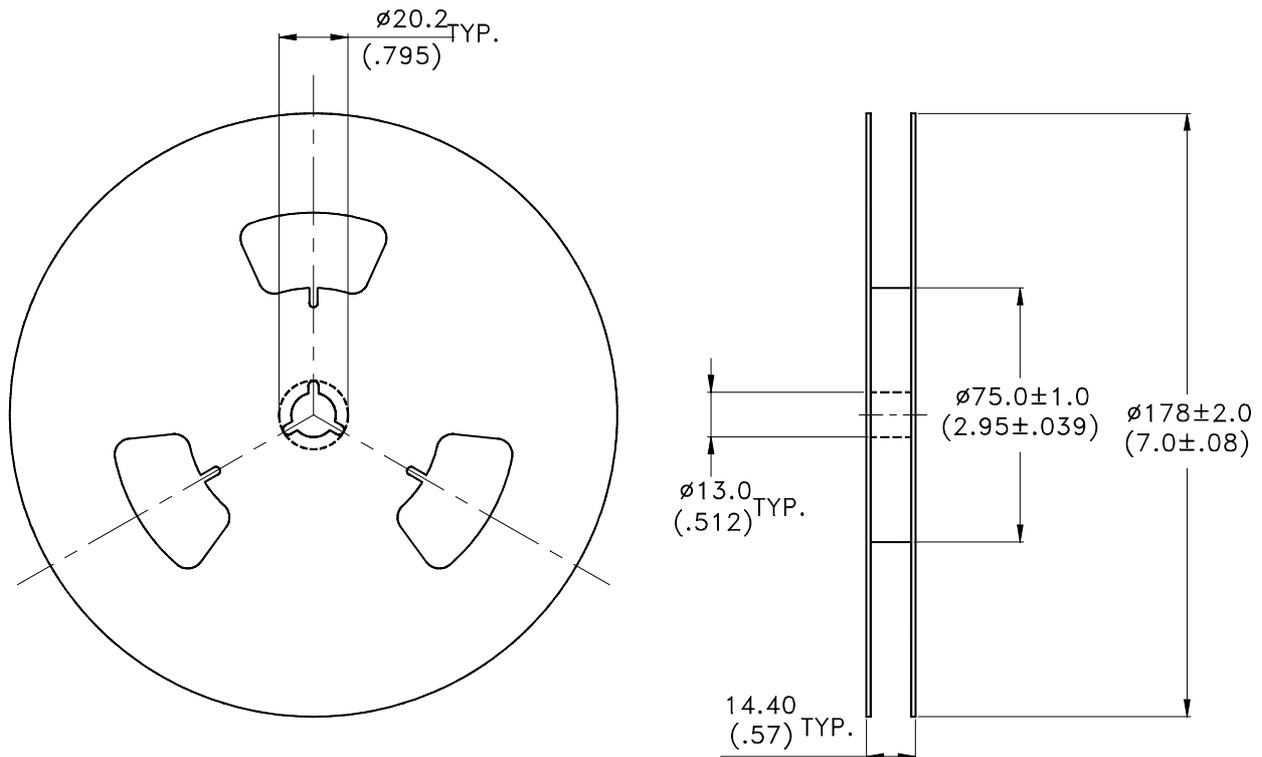

Notes:

1. Empty component pockets sealed with top cover tape.
2. 7 inch reel-3000 pieces per reel.
3. The maximum number of consecutive missing lamps is two.
4. In accordance with ANSI/EIA 481-1-A-1994 specifications.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LTST-C155GYKT](#)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331