

319-134

Composite EMI/RFI Ultra Low-Profile Shield Sock with Shrink Boot Porch and Self Locking Rotatable Coupling

A

CONNECTOR DESIGNATOR:

F MIL-DTL-38999 Series I, II
H MIL-DTL-38999 Series III and IV

SELF-LOCKING

ROTATABLE COUPLING

STANDARD PROFILE

Product Series
319 - EMI/RFI
 Shield Sock
 Assemblies

Angle and Profile
S - Straight
T - 45° Elbow
W - 90° Elbow

Finish Symbol
 (See Table III)

Connector Dash Number
 (See Table II)

Optional Braid Material
 Omit for Standard
 (See Table IV)

Custom Braid Length
 Specify In Inches
 (Omit for Std. 12" Length)

Shrink Boot
 For S and B
 Angle Only
 (Omit for None)

319

H

W

134

XO

16

P

B

R

S


14

Connector Designator
F and H

Basic Part Number

Drain Hole Option
 (Omit "P" if Not
 Required)

Split Ring / Band Option
 Split Ring (687-749) and Band
 (600-057-1) supplied with **R** option
 (Omit for none)

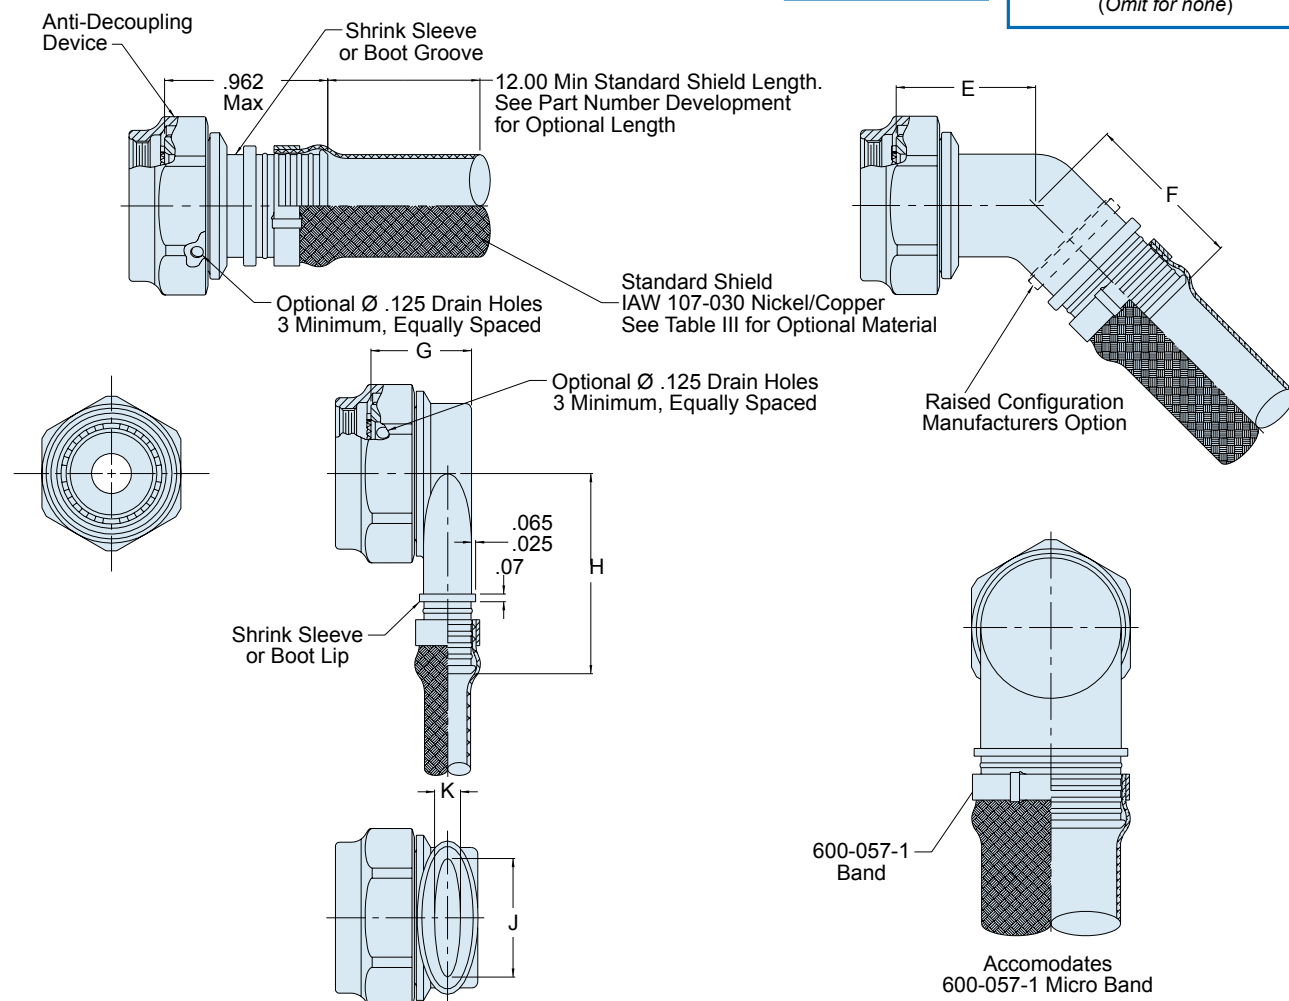

319-134
Composite EMI/RFI Ultra Low-Profile Shield Sock
with Shrink Boot Porch and Self Locking Rotatable Coupling



Composite
Backshells

A

TABLE II: SHELL SIZE

Shell Size		E ± .06	F ± .09	G Max	H ± .03	J	K
F	H						
08	09	.72 (18.3)	.87 (22.1)	.63 (16.0)	1.042 (26.5)	.304 (7.7)	.160 (4.1)
10	11	.75 (19.1)	.93 (23.6)	.66 (16.8)	1.107 (28.1)	.432 (11.0)	.174 (4.4)
12	13	.75 (19.1)	1.00 (25.4)	.72 (18.3)	1.174 (29.8)	.546 (13.9)	.195 (5.0)
14	15	.76 (19.3)	1.03 (26.2)	.83 (21.1)	1.241 (31.5)	.670 (17.0)	.315 (8.0)
16	17	.78 (19.8)	1.05 (26.7)	.91 (23.1)	1.305 (33.1)	.796 (20.2)	.385 (9.8)
18	19	.79 (20.1)	1.06 (26.9)	.93 (23.6)	1.371 (34.8)	.902 (22.9)	.445 (11.3)
20	21	.82 (20.8)	1.09 (27.7)	1.04 (26.4)	1.438 (36.5)	1.027 (26.1)	.525 (13.3)
22	23	.86 (21.8)	1.13 (28.7)	1.12 (28.4)	1.505 (38.2)	1.152 (29.3)	.595 (15.1)
24	25	.89 (22.6)	1.16 (29.5)	1.18 (30.0)	1.572 (39.9)	1.276 (32.4)	.655 (16.6)

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. <i>1000 Hour Grey™</i>
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium Olive Drab Over Electroless Nickel

TABLE IV: BRAID TYPE

Symbol	Braid Type
A	100% AmberStrand®
B	75%/25% AmberStrand® Blend
L	100% ArmorLite™
Standard	Nickel/Copper 34awg
T	Tin/Copper 34awg

NOTES

1. 770-001S**-0 shrink boot supplied with T option. See shrink boot product page for more details.
2. Coupling nut supplied unplated.
3. See Table I in Intro for front end dimensional details.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331