
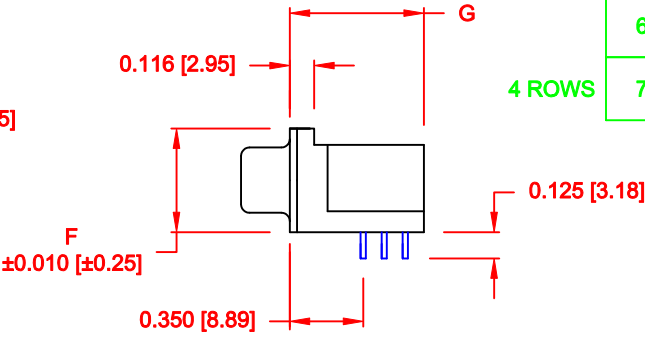


44 PIN SHOWN

DIMENSIONS (IN.)							
No. OF PINS	A	B	C	D	E	F	G
15	1.213	0.984	0.644	0.090	0.311	0.496	0.639
	30.80	24.99	16.34	2.29	7.90	12.60	16.23
26	1.543	1.312	0.966	0.090	0.311	0.496	0.639
	39.19	33.32	24.53	2.29	7.90	12.60	16.23
44	2.087	1.852	1.512	0.090	0.311	0.496	0.639
	53.00	47.04	38.40	2.29	7.90	12.60	16.23
62	2.732	2.500	2.156	0.095	0.311	0.496	0.639
	69.30	63.50	54.76	2.41	7.90	12.60	16.23
78	2.644	2.406	2.063	0.095	0.422	0.555	0.721
	67.16	61.11	52.40	2.41	10.72	14.10	18.30

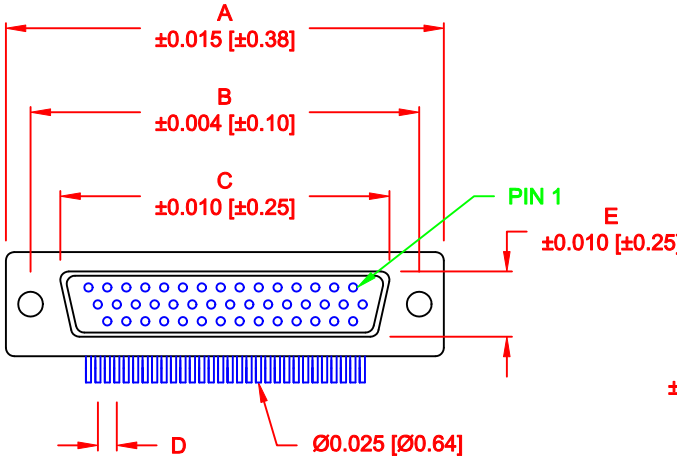

181-YYY-2 1 3 R YY 1

SERIES _____
POSITIONS _____
015 _____
026 _____
044 _____
062 _____
078 _____
GENDER _____
2 = FEMALE _____
TERMINATION _____
1 = DIP SOLDER _____
SHELL PLATING _____
3 = NICKEL PLATED _____
RoHS COMPLIANT _____
(HIGH TEMP. PROCESS) _____
HARDWARE OPTIONS _____
16 = Ø 0.120 HOLE / INSIDE GND STRAPS _____
17 = 4-40 INSERTS / INSIDE GND STRAPS _____
18 = 4-40 SCREWLOCKS / INSIDE GND STRAPS _____
43 = Ø 0.120 HOLE / METAL SHELL _____
45 = 4-40 INSERTS / METAL SHELL _____
48 = 4-40 SCREWLOCKS / METAL SHELL _____
53 = 4-40 INSERTS / BOARDLOCKS _____
55 = Ø 0.120 HOLE / BOARDLOCKS _____
56 = 4-40 SCREWLOCKS / BOARDLOCKS _____
PLATING OPTIONS _____
1 = GOLD FLASH _____

ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 2 AMPS
CONTACT RESISTANCE: 15 MILLIOhms Max.
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGOhms Min.
VOLTAGE: 500V FOR 1 MINUTE
TEMPERATURE: -50°C TO +100°C


MATERIALS:

SHELL: SPCC, NICKEL PLATED
INSULATOR: PA9T-BLACK (UL94-0)
260°C PROCESS TEMPERATURE
CONTACT: BRASS, GOLD ENTIRE CONTACT
RIVET: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
BOARDLOCK: SPCC, TIN PLATED
SCREWLOCK: ZINC ALLOY, NICKEL PLATED


DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT


	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: PAM JENKINS		DATE: 3-15-05	
			CHECKED:		DATE:	
	NorComp		SCALE:		SHEET 1 OF 3	REV 11
DWG NO. 181-YYY-213RYY1						

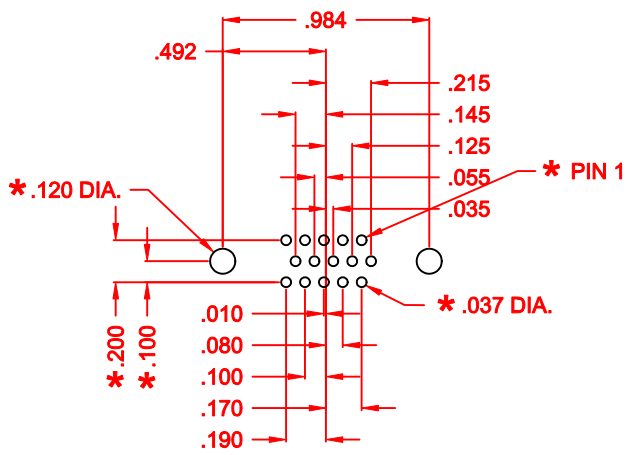


15 POSITION

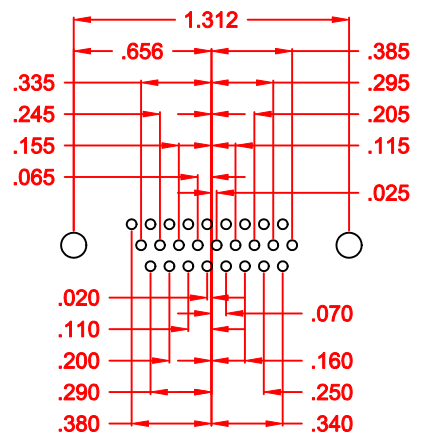


26 POSITION

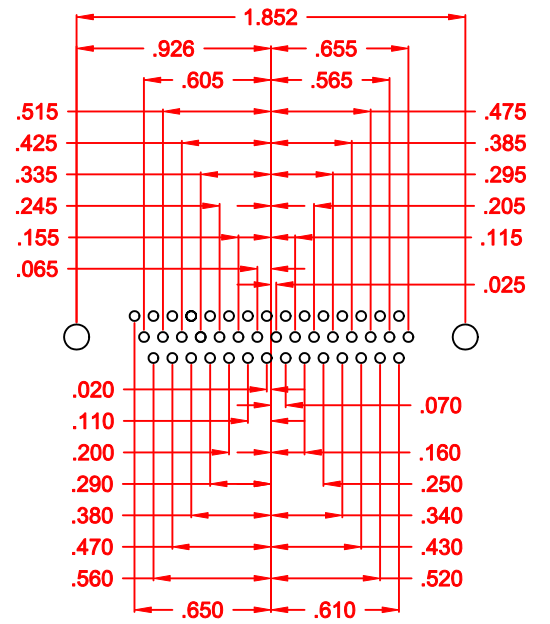

44 POSITION

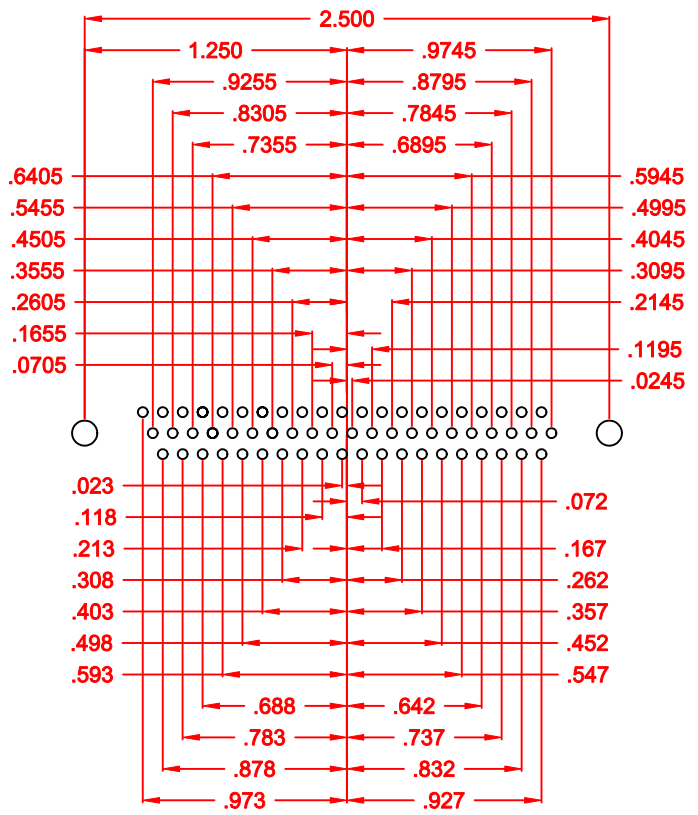

62 POSITION

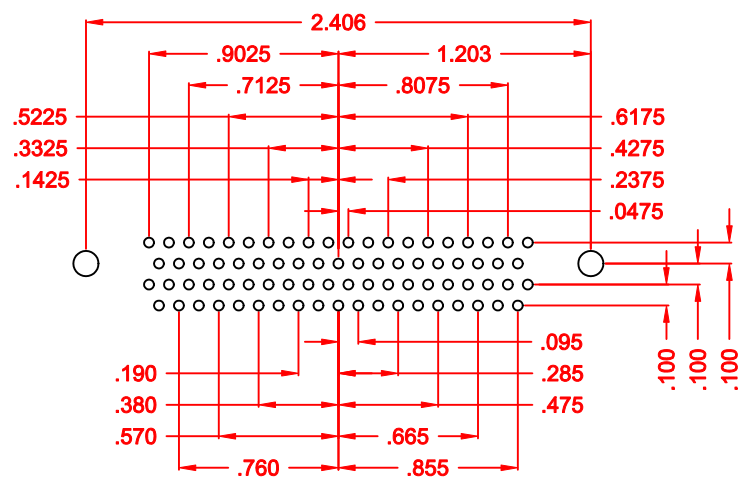

78 POSITION







181 SERIES
HIGH DENSITY
RIGHT ANGLE

HOLE PATTERN SHOWN
ARE FOR FEMALE

* TYP. ON ALL SIZES

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: C. SMITH		DATE: 03-09-06	
			CHECKED:		DATE:	
	NorComp		SCALE: FULL	SHEET 2		OF 3
		DWG NO. 181-YYY-213RYY1				

	 0.141 ±0.020 METAL SHELL WITH INSIDE GROUND STRAPS	 METAL SHELL	 METAL SHELL FORK BOARD LOCKS
 .120" DIA. HOLE	16	43	55
 4-40 FLUSH INSERT	17	45	53 BOARD LOCKS
 4-40 HEX STANDOFF FEMALE SCREWLOCK	18	48	56 BOARD LOCKS

RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: WAYNE ROBBINS		DATE: 3-17-05		
		CHECKED:		DATE:		
NorComp		SCALE:		SHEET 3 OF 3		REV 11
		DWG NO. 181-YYY-213RYY1				



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331