


ROHS COMPLIANT

PRODUCT DATA DRAWING

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1	PRELIMINARY	09/13/07	JM
A	REL. NRN 34346	09/25/07	STW
B	DCN 35853	06/08	STW

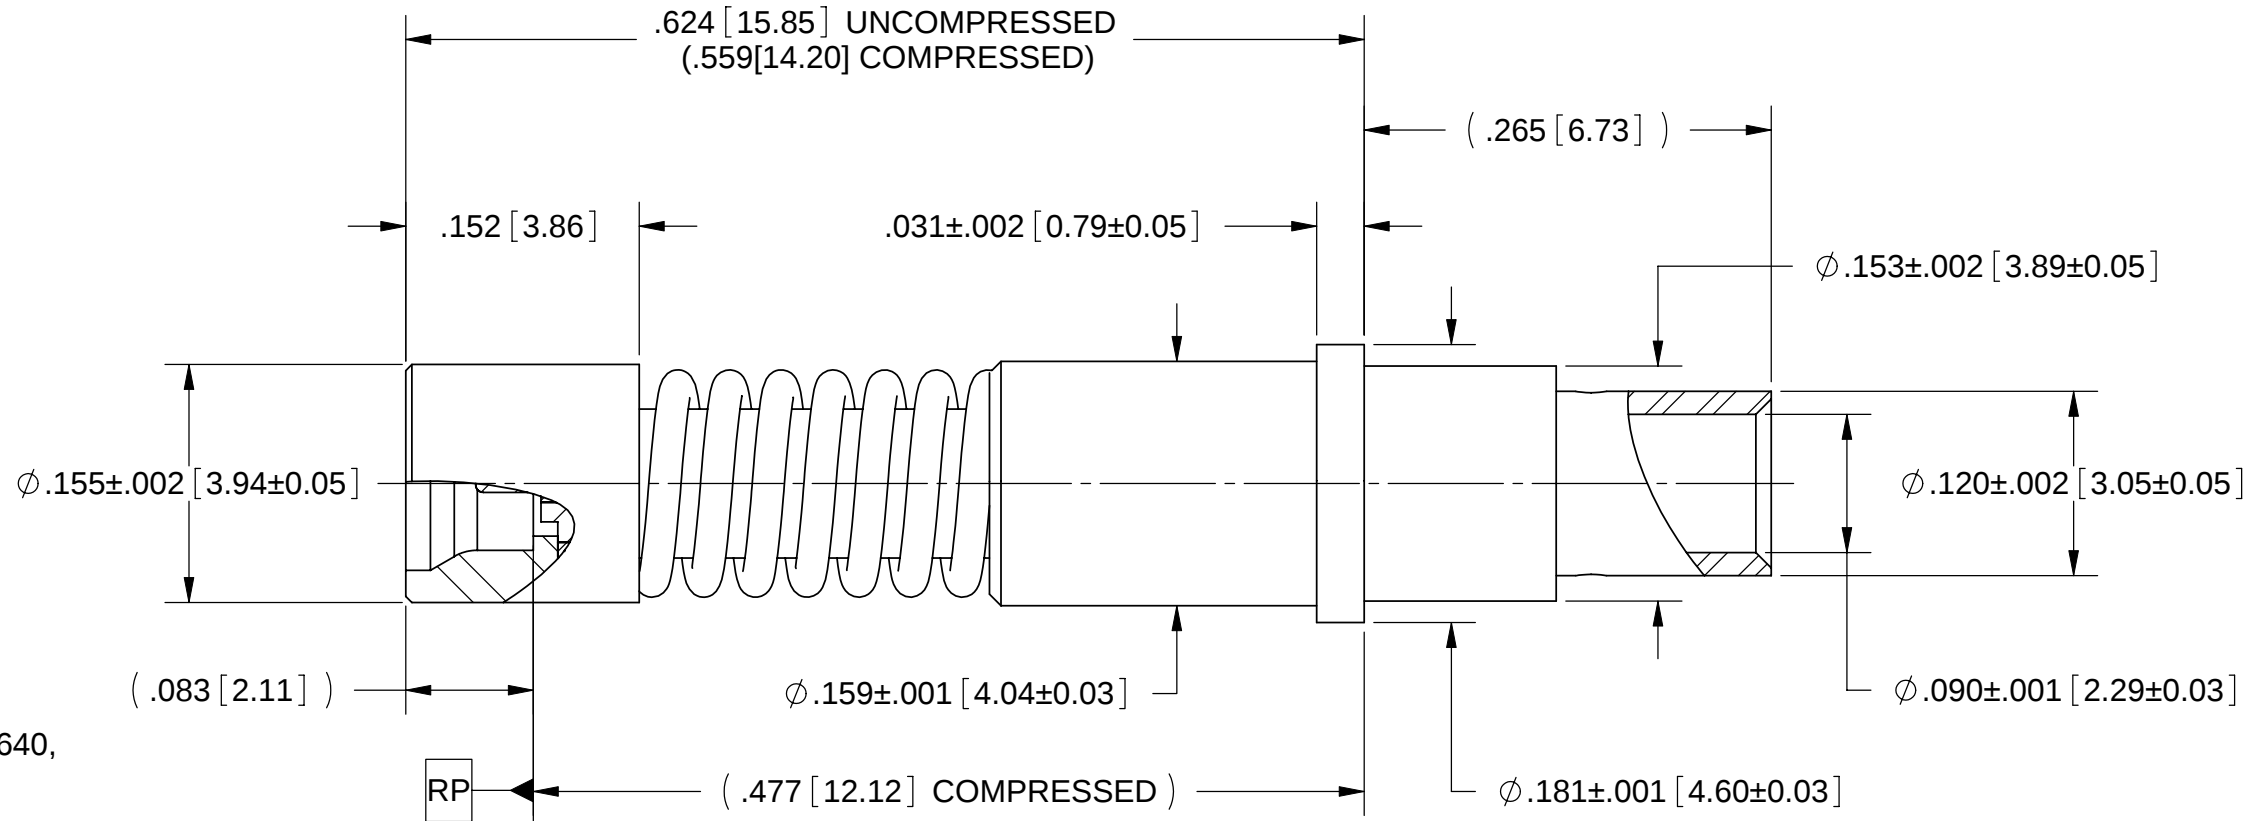

MATERIAL:

SHROUD
& SLEEVE:

STAINLESS STEEL PER AMS-5640,
ALLOY UNS S30300, TYPE 1

**BODY &
CONTACT:**

BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196,
ALLOY No. UNS C17300, TD04

SPRING:

STAINLESS STEEL PER ASTM A313, TYPE 631
ALLOY UNS S17700

INSULATOR:

PTFE PER ASTM D1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B

FINISH:

SHROUD

SLEEVE & SPRING:

PASSIVATED PER AMS-2700, TYPE 2

BODY & CONTACT :

GOLD PER ASTM B488, TYPE II,
CODE C, CLASS 1.27; OVER NICKEL
PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

PERFORMANCE:

IMPEDANCE:

50 OHMS

FREQ. RANGE:

DC TO 65.0 GHz

DWV:

325 VRMS

OPERATING TEMP.:

-55°C TO +125°C

VSWR:

1.10:1 DC TO 26.5 GHz, 1.30:1 TYPICAL TO 50 GHz

INSERTION LOSS:

.12 X SQRT(F(F IN GHz))

INSUL. RESISTANCE:

5000 MEGOHMS MIN.

CONTACT RESISTANCE

OUTER CONDUCTOR: 2 MILLIOHMS MAX.


INNER CONDUCTOR: 6 MILLIOHMS MAX.

ENGAGEMENT/

DISENGAGEMENT:

2.5 LBS MAX. ENGAGEMENT

1.5 LBS MIN. DISENGAGEMENT

MATERIAL:	SEE NOTES	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1'0" X°X' ±15'		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS		SV Microwave, Inc. 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409		
FINISH:	SEE NOTES	DECIMAL: .X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005				TITLE: SMPM, MALE TO T-FLEX 405 SMOOTH BORE INTERFACE FIT M38999 SIZE 12 INSERT		
SURFACE AREA:	N/A	INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994				SIZE	CAGE CODE	BWG. NO.
PROPRIETARY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWN: JMC 09/04/07		SF3211-6004		
				CHECKED: JM 09/04/07		95077		
				APPROVED: JM 09/04/07		SCALE: 4:1		
								SHEET 1 OF 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331