

Solid-state relay module - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Input solid-state relay, transmission frequency: 100 kHz, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 5 V DC, output: 4 - 30 V DC/50 mA

The figure shows a version with a screw connection



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	40.0 GRM
Custom tariff number	85364190
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	6.2 mm
Height	80 mm
Depth	86 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 75 °C
Degree of protection	IP20

Input data

Nominal input voltage U_N	5 V DC
Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.2

Solid-state relay module - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969

Technical data

Input data

Switching threshold "0" signal in reference to U _N	< 0.4
Switching threshold "1" signal in reference to U _N	> 0.8
Typical input current at U _N	7 mA
Typical response time	1.5 µs
Typical turn-off time	2 µs
Operating voltage display	LED yellow
Type of protection	Protection against polarity reversal
	Surge protection
Surge voltage protection	> 14 V
Transmission frequency	100 kHz

Output data

Designation	Output data
Output voltage range	4 V DC ... 30 V DC
Limiting continuous current	50 mA
Quiescent current	4.3 mA
Surge voltage protection	> 35 V
Voltage drop at max. limiting continuous current	< 0.5 V
Output circuit	3-conductor, ground-referenced
Type of protection	Protection against polarity reversal
	Surge protection

Connection data

Connection method	Push-in connection
Stripping length	8 mm
Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.14 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	14

General

Test voltage input/output	2.5 kV _{rms} (50 Hz, 1 min.)
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Operating mode	100% operating factor
Designation	Air and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178

Solid-state relay module - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969

Technical data

General

Rated surge voltage / insulation	0.5 kV / basic insulation
Rated insulation voltage	50 V DC
Pollution degree	2
Surge voltage category	II

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM


ETIM 3.0	EC001504
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC000196

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121542
UNSPSC 11	39121542
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121542

Drawings

Circuit diagram

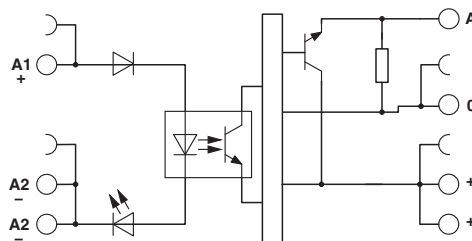



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331