

Specification Status: Released

Operating Conditions at 20°C:

Maximum Continuous Operating Voltage (V_{MCO}): 60V_{DC}
Maximum Interrupt Current (I_{INT}): 3A_{RMS}

Fault Ratings at 20°C:

250 V_{RMS}, 3A, 10 applications

Additional Info at 20°C:

- Resistance matched: 0.5 Ohm
- Lightning withstand: 1.5 kV per ITU-T K.20, K.21
- Helps equipment meet ITU-T K.20, K.21 Recommendations
- Helps equipment meet Telcordia GR1089 intrabuilding requirements

Lead Material:

22 AWG Sn-Plated Copper (0.64 mm [0.025"] nominal diameter)

External Coating Material:

Cured, flame retardant epoxy polymer, meeting UL94 V-0 requirements

Marking:

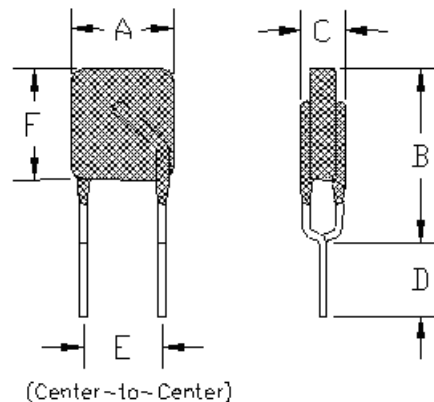
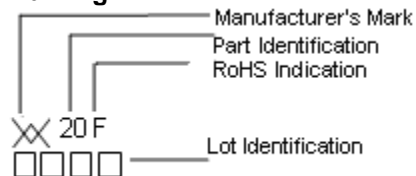


TABLE I. DIMENSIONS:

	A		B		C		D		E	F
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	NOM	MAX
mm:	--	6.5	--	11.0	--	4.6	4.7	--	5.0	7.0
in.*	--	(0.26)	--	(0.43)	--	(0.18)	(0.19)	--	(0.20)	(0.28)

*Rounded off approximation

TABLE II. PERFORMANCE RATINGS @ 20°C:

HOLD CURRENT (A)	TRIP CURRENT (A)	RESISTANCE (Ω)			TIME TO TRIP(Sec) @ 1A TYP	OPERATING TEMPERATURE (°C)		TRIPPED POWER DISSIPATION (W) @ 60V _{DC}	
		R MIN	R MAX	R _{1 MAX} *		MIN	MAX	TYP	MAX
0.120	0.240	8.0	10.5	16.0	0.75	-40	85	.08	0.9

*Maximum device resistance at 20°C measured 1 hour post trip

TABLE III. APPLICABLE PART DESCRIPTIONS:

PART DESCRIPTION	PACKAGING TYPE	NOTES
TRF250-120T-R2-B-0.5	Bulk	N/A

Agency Recognitions: UL (File #E74889), CSA (File #78165), TUV
 Reference Documents: PS300, ITU-T K.20, K.21
 Precedence: This specification takes precedence over documents referenced herein.
 Effectivity: Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.
 CAUTION: Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

Materials Information

ROHS Compliant

ELV Compliant

Pb-Free

Directive 2002/95/EC
Compliant

Directive 2000/53/EC
Compliant





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331