


Technical Data Sheet

Rosenberger

Cable assembly

RPC-1.85 Plug – RTK 047-F – RPC-1.35 Plug

L70-346-XXX

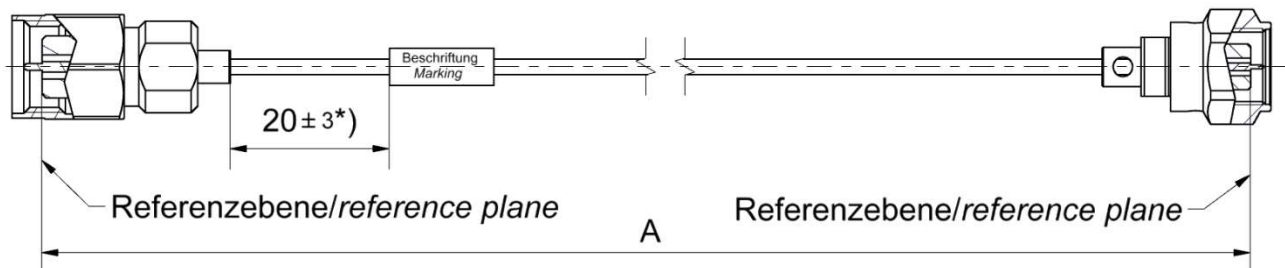

All dimensions are in mm; tolerances: $\pm 3\text{mm}$ for $A \leq 300\text{ mm}$; $\pm 1\%$ for $A > 300\text{ mm}$

*) If length "A" $\leq 90\text{ mm}$ marking is mount centric $\pm 5\text{mm}$

Available variants

Type	max. Insertion loss	Marking	Weight (g) / pce
L70-346-XXX	$\leq 0.0020 * \sqrt{f[\text{GHz}]} + 0.00008 * f[\text{GHz}] \frac{\text{dB}}{\text{mm}}$	ROSENBERGER YYY-YY L70-346-XXX sssss	$0.0056 \frac{\text{g}}{\text{mm}} * A[\text{mm}] + 5.95\text{g}$

XXX – length in mm = A Maximum possible length = 6000mm

WW – week YYY-YY – year sssss – serial no.

Note: Weight:

First constant = Cable weight per mm; Second Constant = Connector left and Connector right weight per pce

Assembly parts

Connector left	RPC-1.85 Plug
Connector right	RPC-1.35 Plug
Cable	RTK 047-F
Armour	none

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 70 GHz
Return loss ¹	$\geq 15\text{ dB}$, DC to 50 GHz
	$\geq 14\text{ dB}$, 50 to 70 GHz
Insertion loss ¹	see table available variants

Individual testing and documentation:

Measurement plot with all 4 S – Parameters (S11; S22; S21; S12) is included with the cable assembly and on the backside the care and handling instruction is printed.

¹ Return Loss and Insertion Loss includes the measurement adaptor

Mechanical data

Minimum bend radius static	7.0 mm
Minimum bend radius dynamic	14.0 mm

Environmental data

Temperature range	- 40 °C to +85 °C
RoHS	compliant

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Marcel Panicke	18.01.19	Ronny Mark	04.11.19	b00	19-2041	Marion Striegler	04.11.19

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany
www.rosenberger.de

Tel. : +49 8684 18-0
Email : info@rosenberger.de

Page

1 / 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331