


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes



ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	2-4 @20°C	0.15 ohms ±20%
D.C. RESISTANCE	6-7 @20°C	0.0420 ohms max.
D.C. RESISTANCE	8-12 @20°C	0.0250 ohms max.
D.C. RESISTANCE	9-13 @20°C	0.0250 ohms max.
D.C. RESISTANCE	10-14 @20°C	0.0250 ohms max.
INDUCTANCE	2-4 10kHz, 100mVAC, 1s	300uH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	4.0A
LEAKAGE INDUCTANCE	2-4 tie(6+7, 8+9+10+12+13+14), 100kHz, 100mVAC, 1s	3.5uH typ., 6.0uH max.
DIELECTRIC	2-14 tie(4+6, 12+13+14), 4500VAC, 1 second	4500VAC, 1 minute
DIELECTRIC	2-6 1250VAC, 1 second	1000VAC, 1 minute
TURNS RATIO	(2-4):(14-10)	6:1, ±1%
TURNS RATIO	(2-4):(13-9)	6:1, ±1%
TURNS RATIO	(2-4):(12-8)	6:1, ±1%
TURNS RATIO	(2-4):(6-7)	6:1, ±1%
TURNS RATIO	(2-3):(3-4)	1:1, ±1%

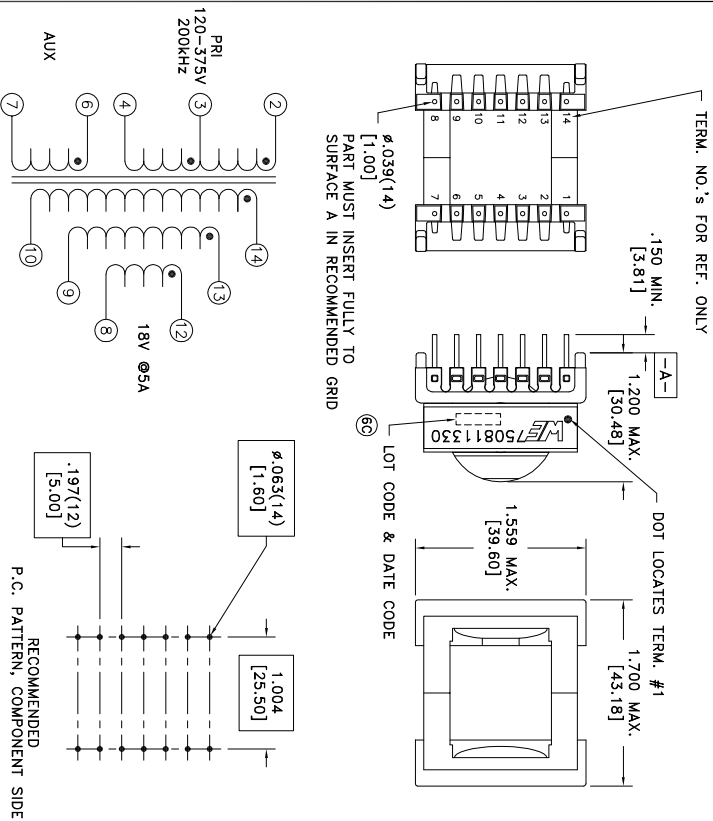

GENERAL SPECIFICATIONS:

Ⓢ OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61558-2-17:
- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications	Tolerances unless otherwise specified: Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 Footprint: ±.001 [.03]	DRAWING TITLE	PART NO.
6C	6/14	Method: Tray PKG-0904 www.we-online.com/midcom	Ⓢ	TRANSFORMER	750811330
6B	1/11	CONVERSION PLACEMENT	This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.		SPECIFICATION SHEET 1 OF 1
6A	10/10	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		eISos p/n: 750811330	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331