






REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN
AF5	REVISED	PER	ECO-16-004800		12SEP2016	NK
AG	REVISED	PER	ECO-17-004657		05APR2017	RS

D

C

B

A

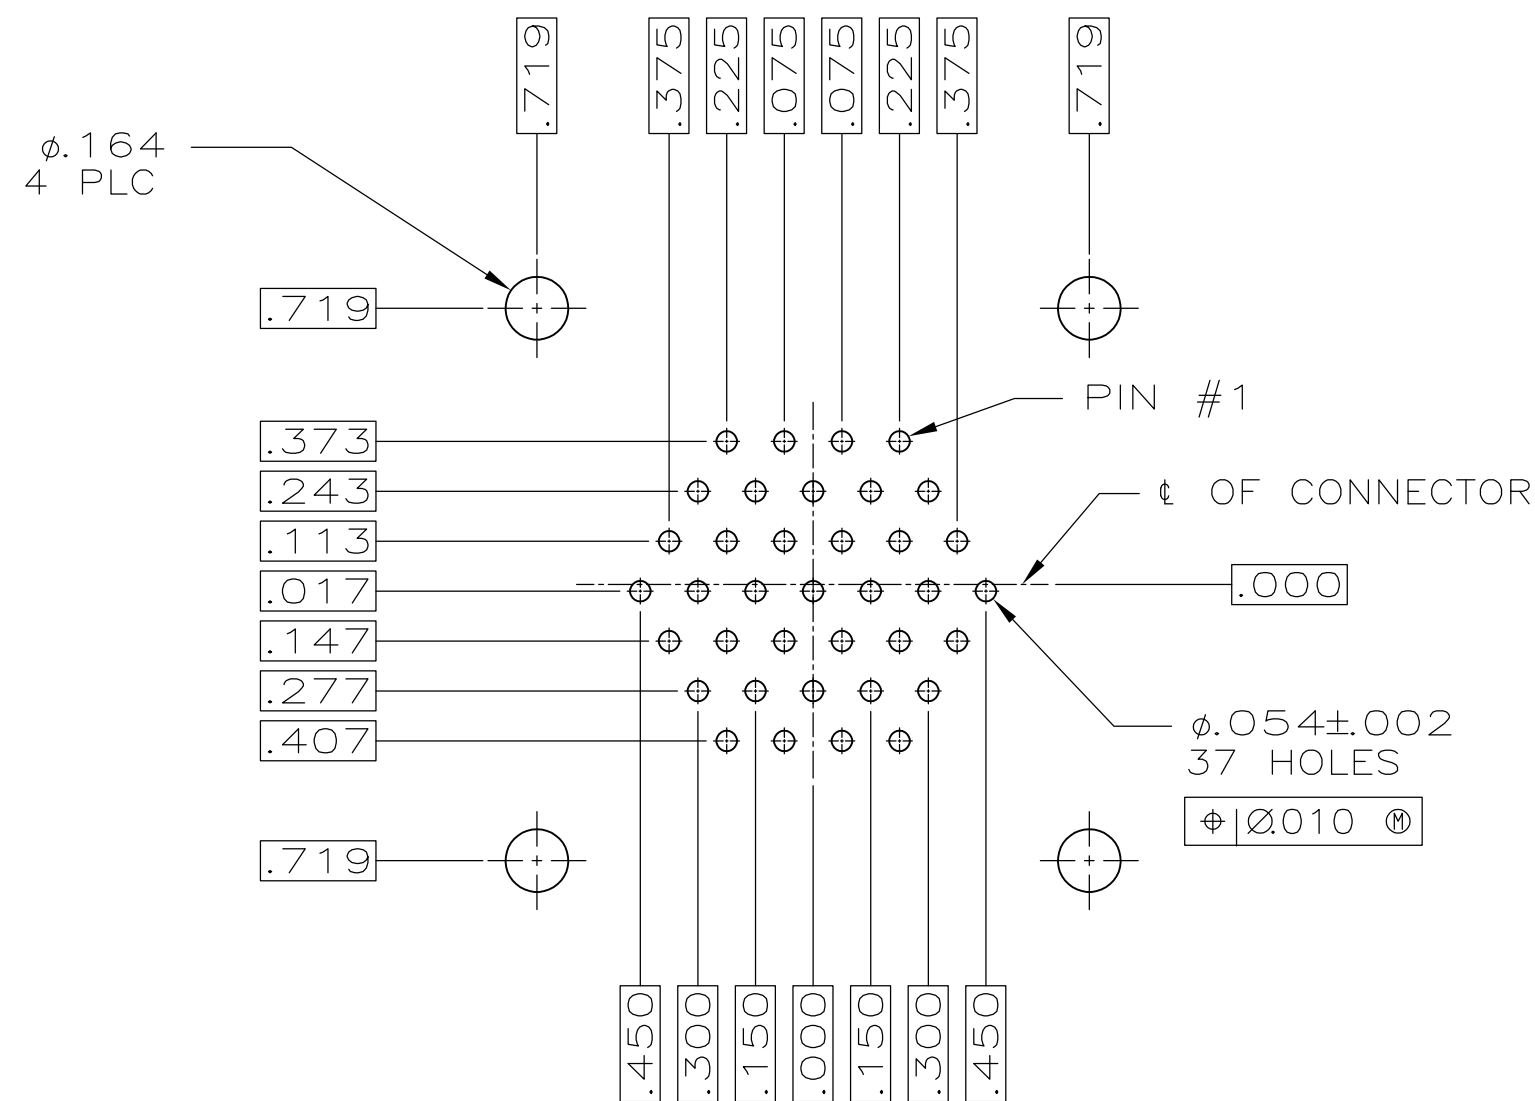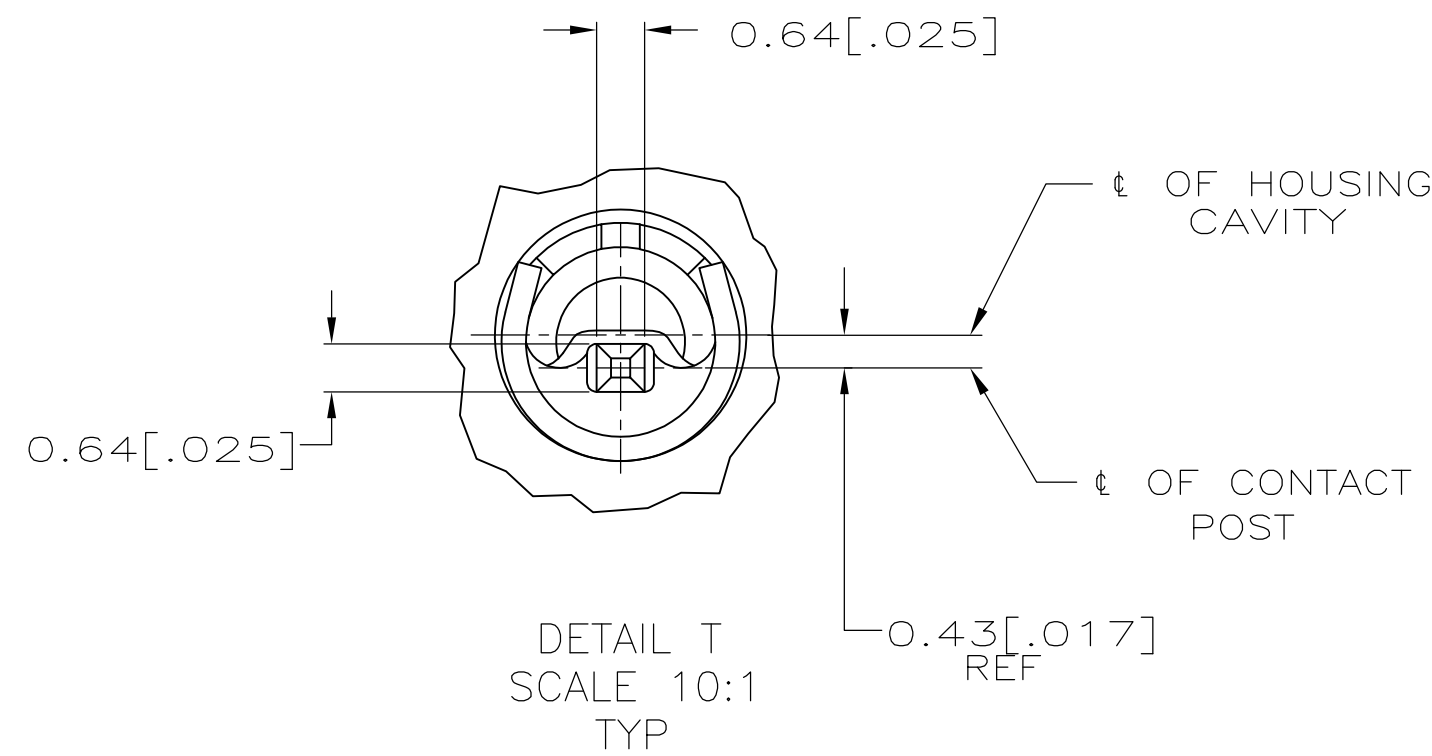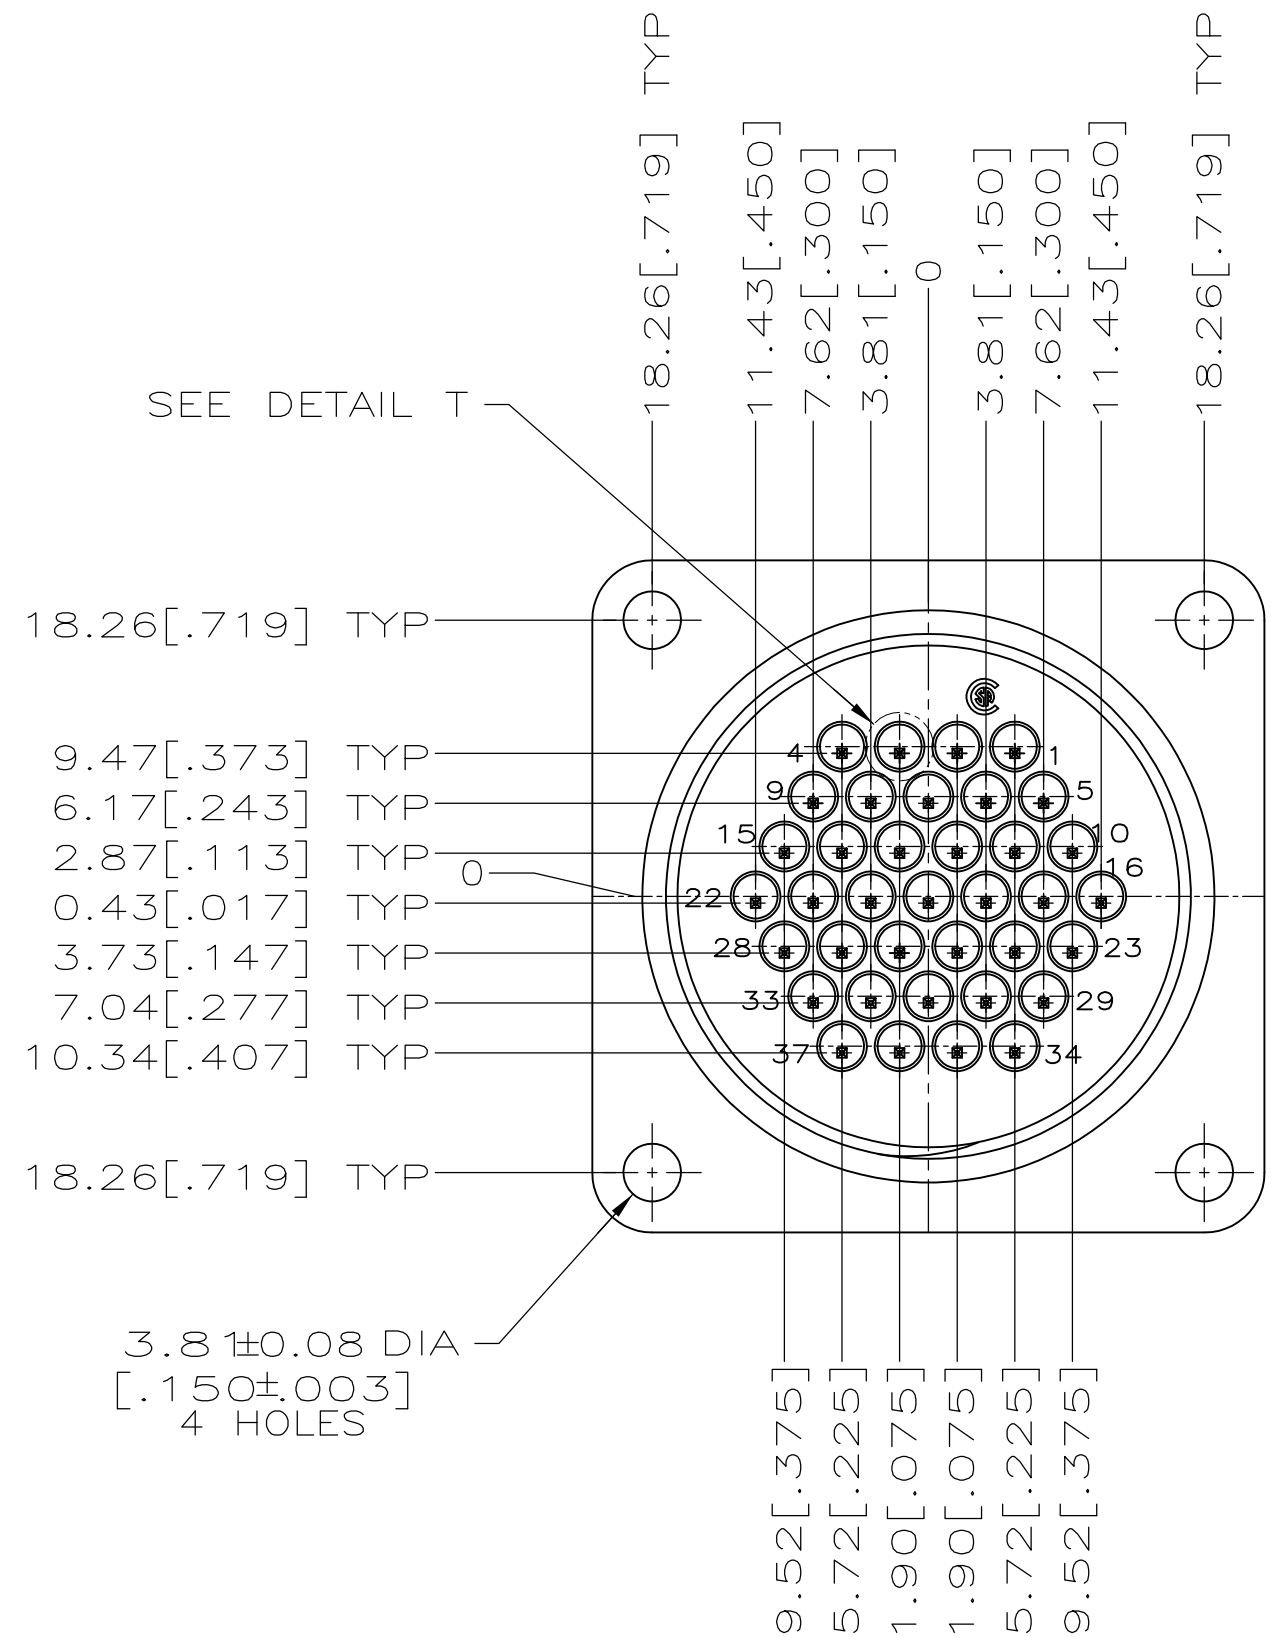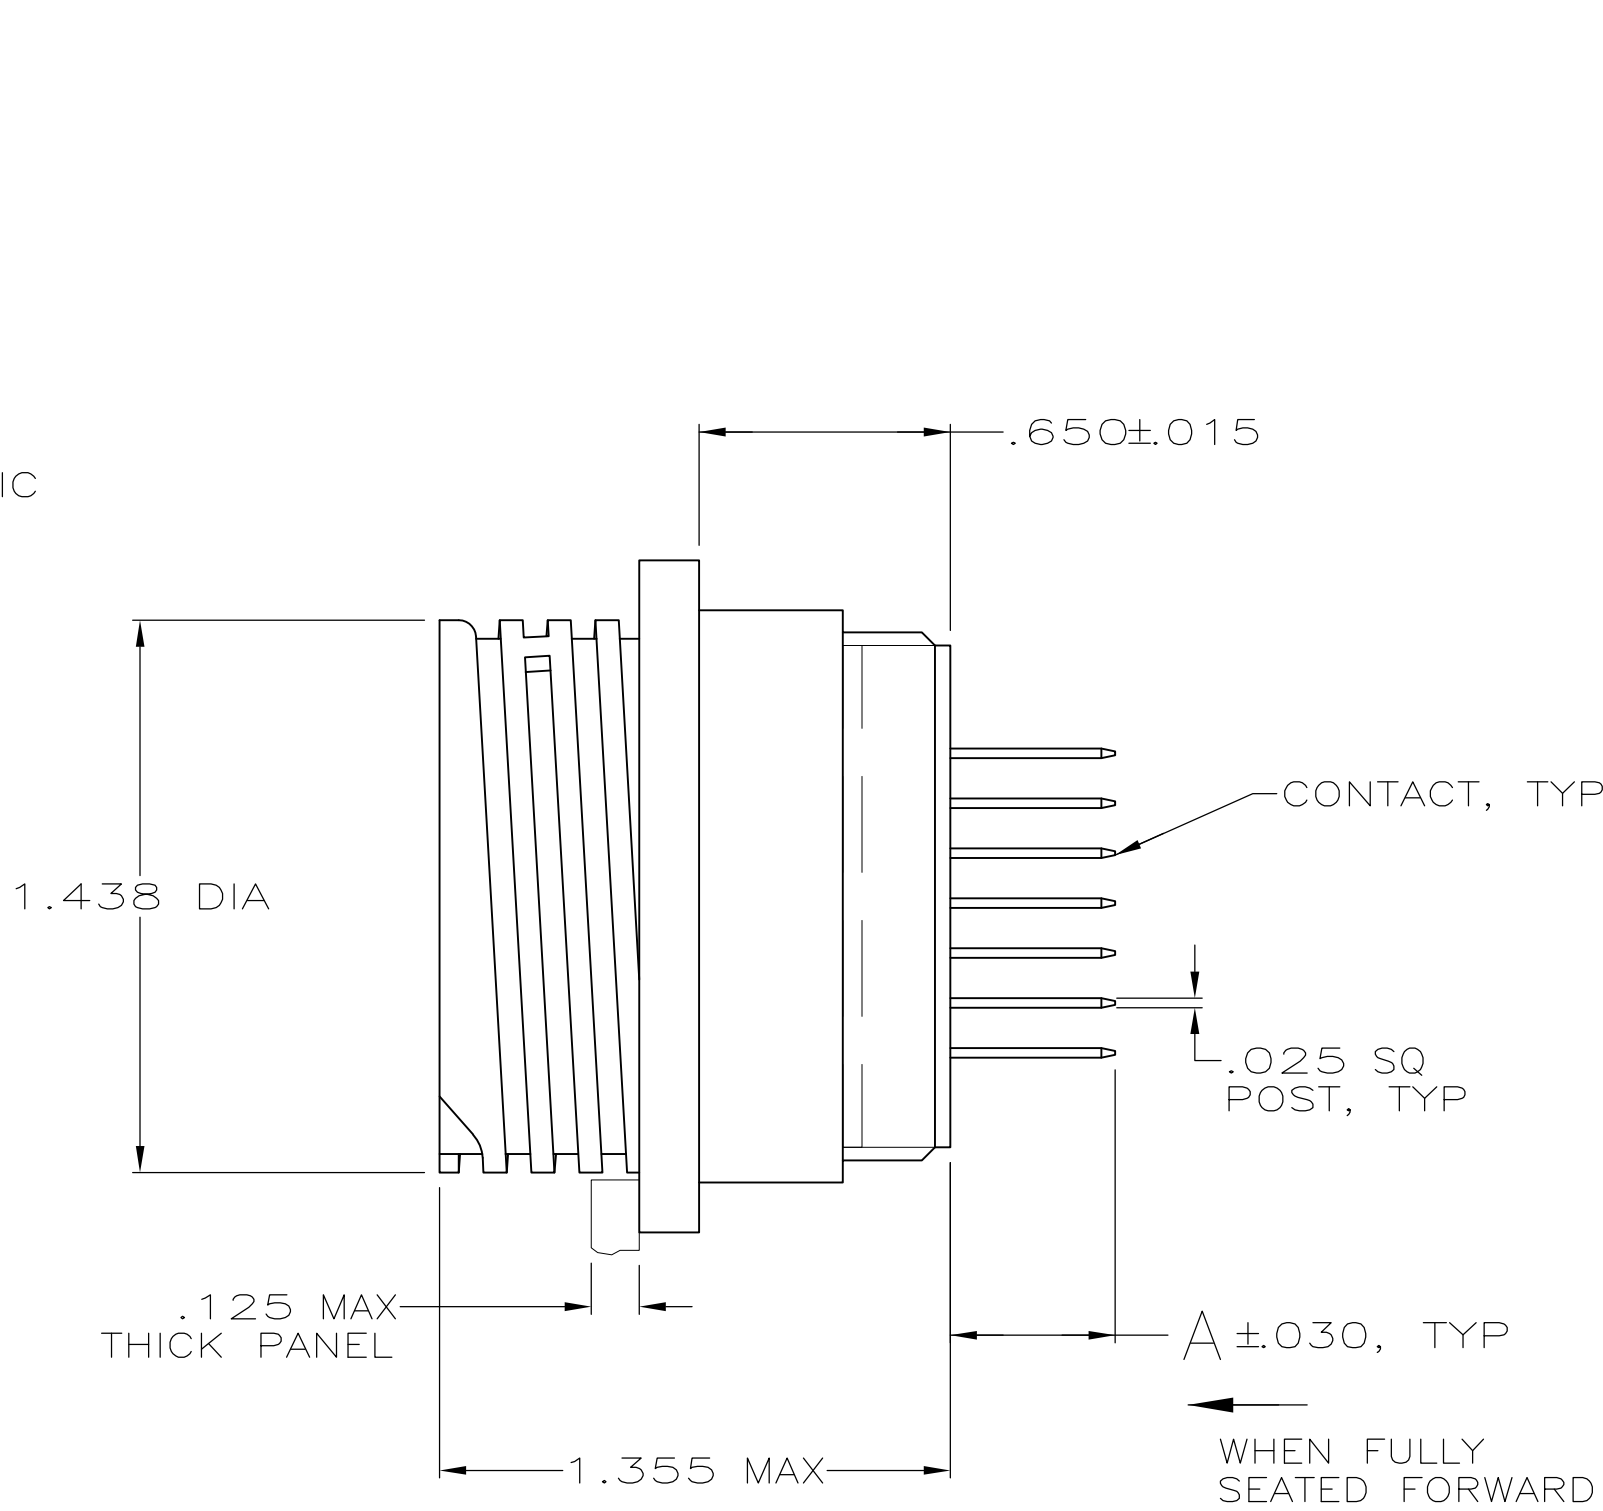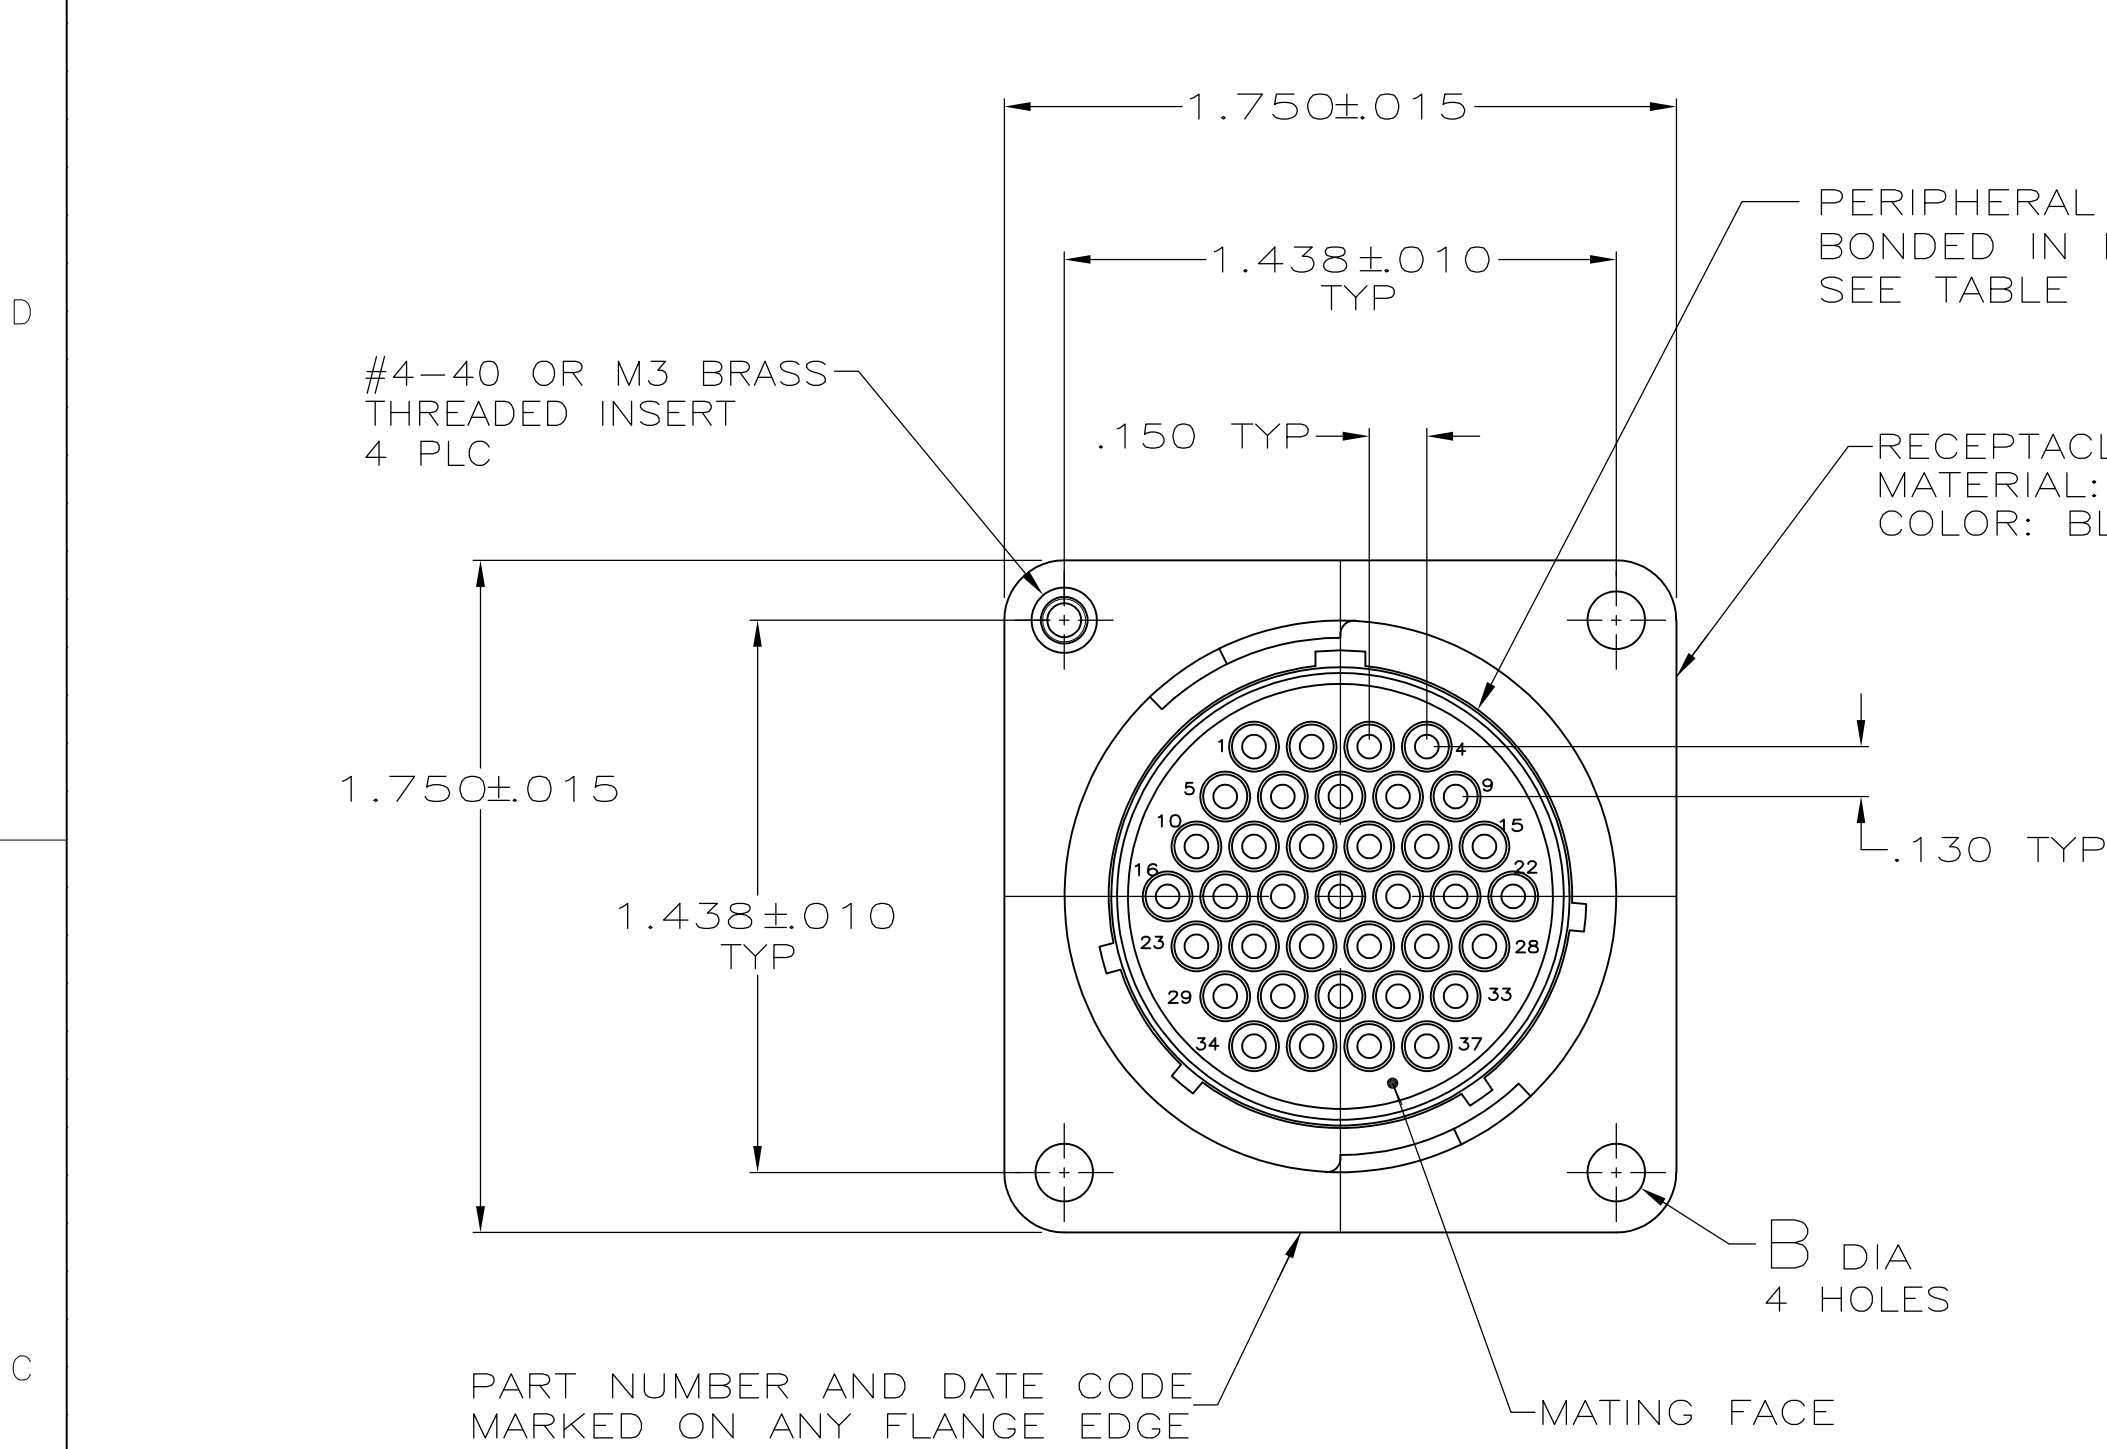

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

- CONNECTOR WILL ACCEPT POSTED TYPE III+ PIN CONTACTS.
- CONTACT BODY: SELECT GOLD OVER NICKEL.
CONTACT POST: TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER COPPER PER MIL-C-14550A.
- RECOMMENDED PC BOARD HOLE SIZE FOR CONTACT POST: 1.02±0.08[.040±.003] DIA.
- CONTACT BODY: SELECT GOLD OVER NICKEL.
CONTACT POST: TIN OVER NICKEL.
- POSITIONS LOADED WITH CONTACTS: 1-4, 10-17, 19-22, 24, 25, 29, 30, 32, 33.
- POSITIONS LOADED WITH CONTACTS: 1-20, 22-28, 30-37.
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI.
- CONTACT BODY: TIN OVER NICKEL.
CONTACT POST: TIN OVER NICKEL.
- CONTACT BODY: SELECT GOLD OVER NICKEL.
CONTACT POST: TIN/LEAD OVER NICKEL.
- CONTACT BODY: TIN/LEAD OVER NICKEL.
CONTACT POST: TIN/LEAD OVER NICKEL.

OBSOLETE	5	NO	YES	YES	—	.170	2-206934-9	
OBSOLETE	5	NO	YES	NO	—	.413	2-206934-8	
PRELIMINARY	5	NO	YES	NO	—	.257	2-206934-7	
OBSOLETE	9	NO	YES	YES	—	.119	2-206934-6	
OBSOLETE	5	NO	NO	NO	.150±.003	.240	2-206934-5	
	7	NO	NO	NO	.150±.003	.220	2-206934-3	
OBSOLETE	5	NO	NO	YES	.150±.003	.119	2-206934-2	
OBSOLETE	5	NO	NO	NO	.150±.003	.119	2-206934-1	
8	OBSOLETE	5	NO	YES	YES	—	.618	2-206934-0
	OBSOLETE	5	NO	NO	NO	.150±.003	.618	1-206934-9
	5	NO	NO	NO	.150±.003	.429	1-206934-8	
	5	NO	YES	YES	—	.119	1-206934-7	
OBSOLETE	10	NO	NO	YES	.150±.003	.429	1-206934-5	
	10	NO	YES	NO	—	.618	1-206934-4	
		NO	YES	NO	—	.220	1-206934-3	
OBSOLETE	11	NO	NO	NO	.150±.003	.429	1-206934-2	
	5	NO	NO	NO	.150±.003	.220	1-206934-1	
OBSOLETE	10	YES	NO	YES	—	.119	1-206934-0	
	10	YES	YES	YES	—	.119	206934-9	
OBSOLETE	10	NO	NO	NO	.150±.003	.618	206934-7	
		NO	NO	NO	.150±.003	.429	206934-6	
	10	NO	NO	NO	.150±.003	.119	206934-5	
OBSOLETE	10	NO	YES	NO	—	.220	206934-4	
	10	NO	NO	NO	.158±.001	.618	206934-3	
		NO	NO	NO	.158±.001	.429	206934-2	
	10	NO	NO	NO	.150±.003	.220	206934-1	
	CONTACT FINISH	M3 INSERTS	4-40 INSERTS	PERIPHERAL SEAL	B	A	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	5-30-91	TE Connectivity	
J. GALLUCCI		CHK	4-14-92	W.G. LENKER	
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm		0 PLC ± .005		K. REAVER	
1 PLC ± .005		2 PLC ± .005		PRODUCT SPEC	
3 PLC ± .005		4 PLC ± .005		APPLICATION SPEC	
MATERIAL		WEIGHT		SIZE	
SEE CALLOUT		CONTACT: 2		A1 00779	
CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET	
2:1		1 OF 1		REV	
AG					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331