

SSRDIN Solid State Relays

GENERAL SPECIFICATIONS



22mm
(10, 20 & 30 A)




45mm
(45 A)





OUTPUT CHARACTERISTICS	SSR2**DIN-AC**	SSR2**DIN-DC**	SSR3**DIN-DC22†
Output type	SCR		MOSFET
Contact configuration	SPST-NO		
Current rating	10, 20, 30 or 45 A		10, 20 or 30 A
Output voltage	24 to 280 VAC		0 to 60 VDC
Switching type	Zero Cross Switching		DC Switching
INPUT CHARACTERISTICS			
Input voltage	90 to 280 VAC	4 to 32 VDC	4 to 32 VDC
Must release voltage	10 AC	1 DC	1 DC
Typical input current	2 to 4 mA	8 to 12 mA	9 to 11 mA
PERFORMANCE CHARACTERISTICS			
Maximum response time (on and off)	1/2 cycle		1 ms
Dielectric strength (terminals to chassis)	4000 VAC		
ENVIRONMENT			
Ambient air temperature around the device	Storage	-40 to 125 °C	
	Operation	-40 to 80 °C	
Degree of protection	IP 20		
MISCELLANEOUS CHARACTERISTICS			
Weight	22mm: 272 g (9.6 oz); 45mm: 482 g (17 oz)		
Terminal screw torque	Input	22mm: 5.0-6.0 lb-in (0.6-0.7 Nm); 45mm: 5.0-6.0 lb-in (0.6-0.7 Nm)	
	Output	22mm: 5.0-6.0 lb-in (0.6-0.7 Nm); 45mm: 10.0-15.0 lb-in (1.1-1.7 Nm)	
Maximum wire size	Input	22mm: 3mm (10 AWG); 45mm: 2.5mm (12 AWG)	
	Output	22mm: 3mm (10 AWG); 45mm: 3.8mm (8 AWG)	

†UL and CSA certifications not available for MOSFET versions.

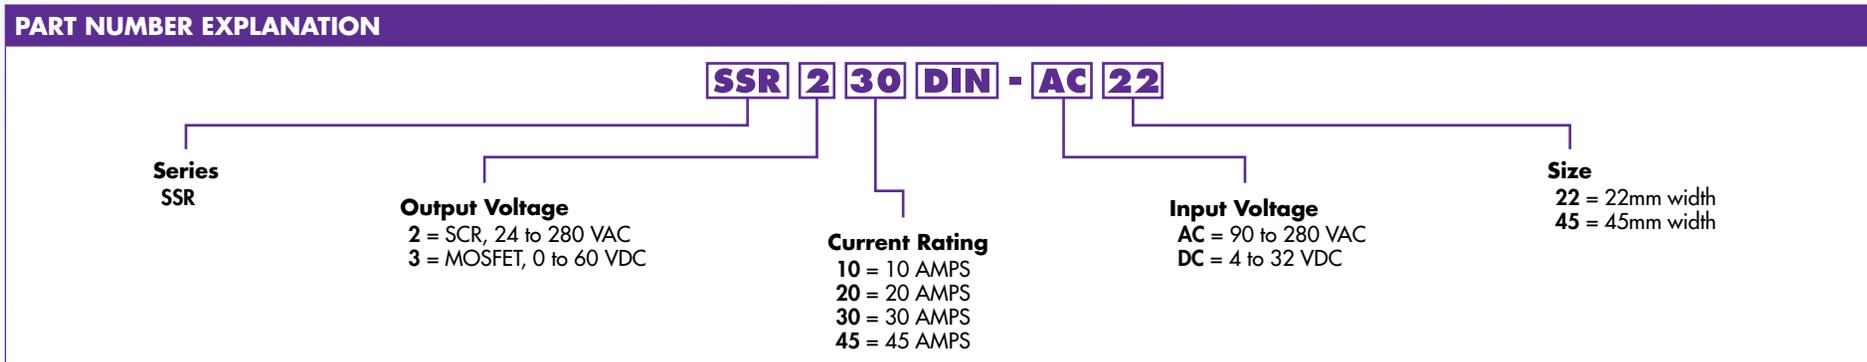


DIMENSIONS


shown in inches (millimeters)

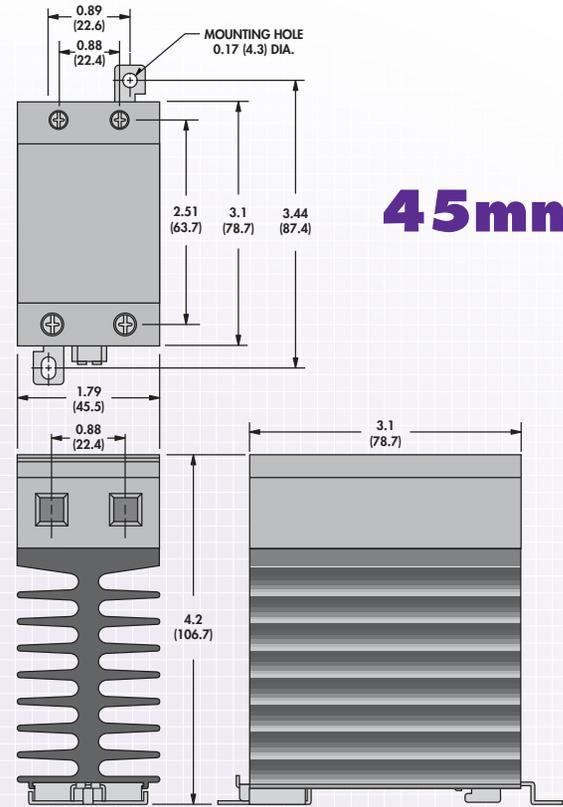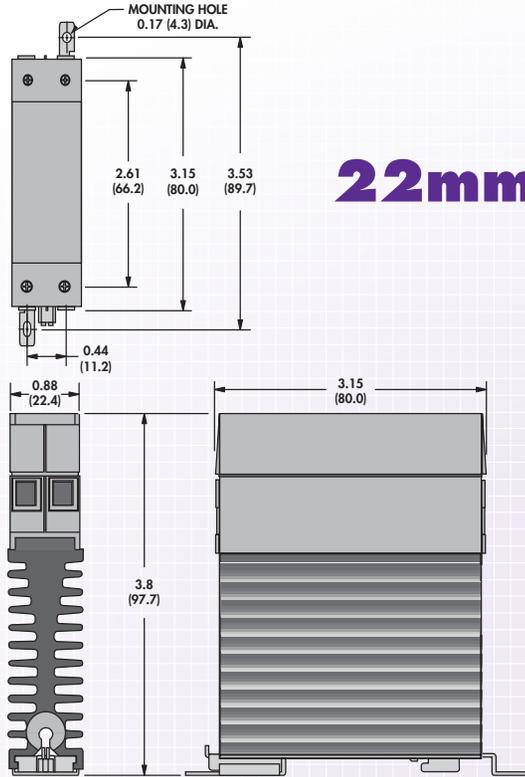

**Load Current vs Ambient Temperature
(100% Duty Cycle)**

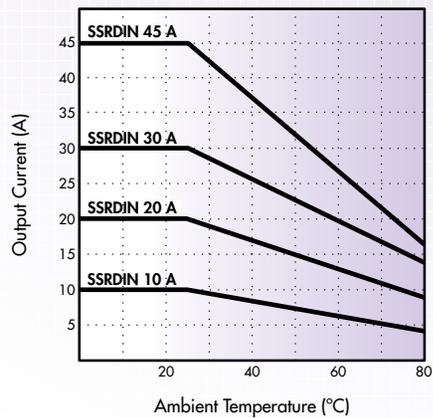

WIRING DIAGRAM

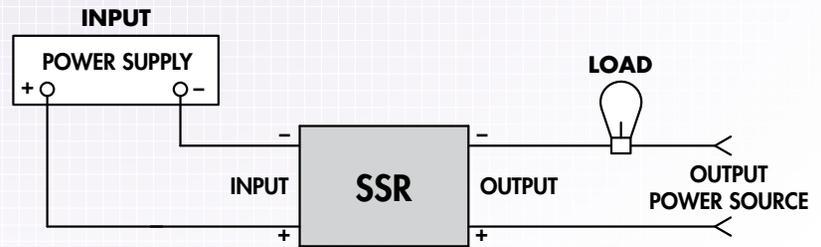



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331