

Main

Commercial Status	Commercialised
Range of product	Zelio Control
Product or component type	Modular measurement and control relays
Relay type	Temperature control relays
Product specific application	Heating or cooling HVAC Industrial machines Packaging
Relay name	REG
Outer dimension	1/8 DIN 96 x 48 mm
Analogue input type	Voltage 2...10 V Voltage 1...5 V Voltage 0...5 V Voltage 0...10 V Voltage 0...0.1 V Thermocouple thermocouple J, K, R, B, S, T, E, N, PLII Temperature probe Pt 100 Current 4...20 mA Current 0...20 mA
[Us] rated supply voltage	100...240 V AC
Output type	1 solid state relay at 24 V DC / 20 mA
Alarm output	3 SPDT

Complementary

Supply voltage limits	85...264 V
Measurement accuracy	0.3 % full scale
Sampling duration	200 ms
Power consumption in VA	12 VA at 100...240 V AC
Function available	Auto tuning Fuzzy logic Hysteresis on-off Manual operation PID Ramp 16 steps Soft start
Marking	CE
Operating position	Any position
Local signalling	4 digits 7 segments red for process value 4 digits 7 segments green for setpoint value 1 LED red for process value indicator (PV) 1 LED red for process output 2 active (C2) 1 LED red for process output 1 active (C1) 1 LED green for setpoint value indicator (SV) 1 LED for alarm output 3 active (D03) 1 LED for alarm output 2 active (D02) 1 LED for alarm output 1 active (D01)
Mounting support	Panel

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Environment

Standards	EN 61010-1 EN 61326-1 CSA C22.2 No 24-93
Product certifications	CURus (873) GOST
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Relative humidity	90 % without condensation
Operating altitude	2000 m
Storage altitude	3000 m
Vibration resistance	1 gn at 10...70 Hz conforming to IEC 60068-2-6
Shock resistance	5 gn conforming to IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP66 (front face) conforming to IEC 60529 IP20 (rear)
NEMA degree of protection	NEMA 4X (front face)

RoHS compliance


RoHS EUR status	Compliant
RoHS EUR conformity date(YYWW)	0940

Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------


96 x 48 Size - 1/8 DIN Standard

Panel Mounting: Bracket Supplied

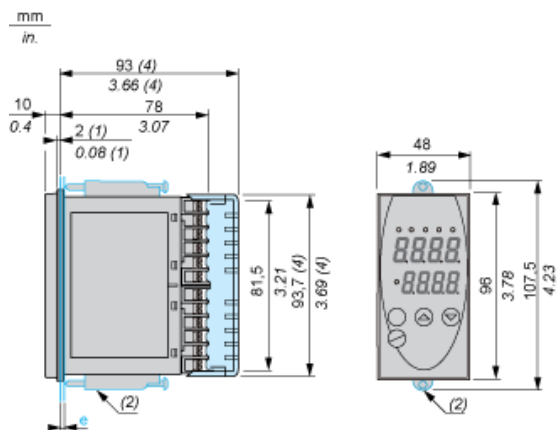


- (1) Seal
- (2) Fixing brackets supplied with REG temperature control relays.
- (4) Terminal block cover, to be ordered separately.

Panel cut-out

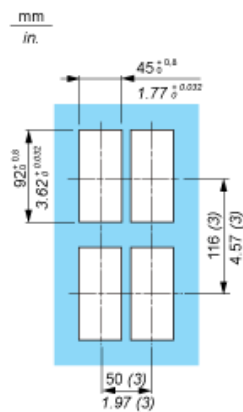


- (3) Minimum value.

Side stick mounting: n units (water-proof property lost in this case)



Temperature Control Relays

Wiring Diagram

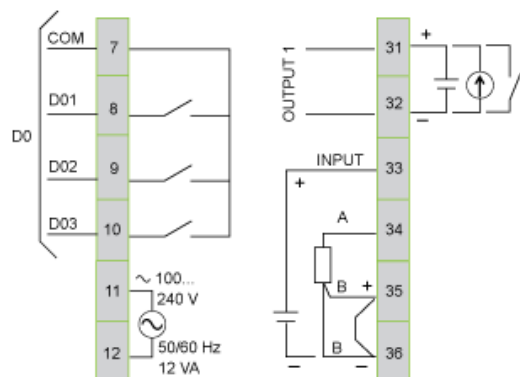



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331