
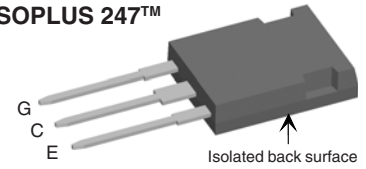


IGBT with optional Diode

High Speed,
Low Saturation Voltage

$V_{CES} = 600\text{ V}$
 $I_{C25} = 38\text{ A}$
 $V_{CE(sat) typ} = 2.2\text{ V}$


ISOPLUS 247™


G = Gate, E = Emitter
 C = Collector, TAB = Collector

| Symbol | Conditions | Maximum Ratings | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|
| V_{CES} | $T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$ | 600 | V |
| V_{CGR} | $T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 20\text{ k}\Omega$ | 600 | V |
| V_{GES} | Continuous | ± 20 | V |
| V_{GEM} | Transient | ± 30 | V |
| I_{C25} | $T_C = 25^\circ\text{C}$ | 38 | A |
| I_{C90} | $T_C = 90^\circ\text{C}$ | 24 | A |
| I_{CM} | $T_C = 90^\circ\text{C}, t_p = 1\text{ ms}$ | 48 | A |
| RBSOA | $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}, R_G = 10\ \Omega$ Clamped inductive load, $L = 30\ \mu\text{H}$ | $I_{CM} = 110$ $V_{CEK} < V_{CES}$ | A |
| t_{SC} (SCSOA) | $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CE} = 600\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}$ $R_G = 10\ \Omega$, non repetitive | 10 | μs |
| P_C | $T_C = 25^\circ\text{C}$ | IGBT | 125 W |
| | | Diode | 50 W |
| T_J | | -55 ... +150 | $^\circ\text{C}$ |
| T_{stg} | | -55 ... +150 | $^\circ\text{C}$ |
| V_{ISOL} | 50/60 Hz RMS; $I_{ISOL} \leq 1\text{ mA}$ | 2500 | V~ |
| F_C | mounting force with clip | 20...120 | N |
| Weight | typical | 6 | g |

Features

- NPT IGBT technology
- low switching losses
- low tail current
- no latch up
- short circuit capability
- positive temperature coefficient for easy paralleling
- MOS input, voltage controlled
- optional ultra fast diode
- Epoxy meets UL 94V-0
- Isolated and UL registered E153432

Advantages

- DCB Isolated mounting tab
- Meets TO-247AD package Outline
- Package for clip or spring mounting
- Space savings
- High power density

Typical Applications


- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

| Symbol | Conditions | Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified) | | |
|---------------|---|---|------|---------------------|
| | | min. | typ. | max. |
| $V_{(BR)CES}$ | $V_{GE} = 0\text{ V}$ | 600 | | V |
| $V_{GE(th)}$ | $I_C = 0.7\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}$ | 3 | | 5 V |
| I_{CES} | $V_{CE} = V_{CES}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$ | | 1 | 0.1 mA mA |
| I_{GES} | $V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = \pm 20\text{ V}$ | | | $\pm 500\text{ nA}$ |
| $V_{CE(sat)}$ | $I_C = 35\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ | | 2.2 | 2.7 V |

| Symbol | Conditions | Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified) | | |
|--------------|--|---|------|-------|
| | | min. | typ. | max. |
| C_{ies} | $V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ | | 1600 | pF |
| C_{oes} | | | 150 | pF |
| C_{res} | | | 90 | pF |
| Q_g | $I_C = 35\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}, V_{CE} = 480\text{ V}$ | | 140 | nC |
| $t_{d(on)}$ | Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 35\text{ A}, V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $V_{CE} = 300\text{ V}, R_G = 10\ \Omega$ | | 30 | ns |
| t_r | | | 45 | ns |
| $t_{d(off)}$ | | | 320 | ns |
| t_f | | | 70 | ns |
| E_{on} | | | 1.6 | mJ |
| E_{off} | | 0.8 | mJ | |
| R_{thJC} | Package with heatsink compound | | | 1 K/W |
| R_{thCH} | | | 0.25 | K/W |

Reverse Diode (FRED) [D1 version only]

| Symbol | Conditions | Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified) | | |
|------------|---|---|------|---------|
| | | min. | typ. | max. |
| V_F | $I_F = 35\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ | | 2.1 | V |
| | $I_F = 35\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}$ | | 1.6 | V |
| I_F | $T_C = 25^\circ\text{C}$ | | | 35 A |
| | $T_C = 90^\circ\text{C}$ | | | 18 A |
| I_{RM} | $I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 400\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 300\text{ V}$ | | 13 | A |
| t_{rr} | $V_{GE} = 0\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}$ | | 90 | ns |
| t_{rr} | $I_F = 1\text{ A}, -di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 30\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$ | | 40 | ns |
| R_{thJC} | | | | 2.3 K/W |

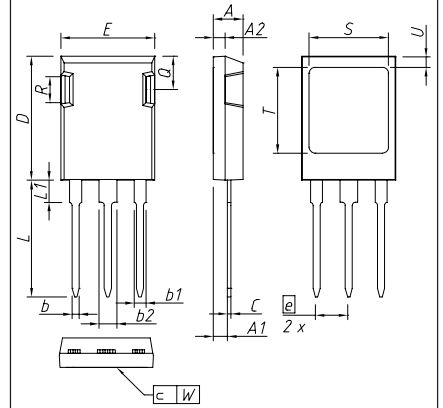ISOPLUS247™ OUTLINE


| DIM. | MILLIMETER | | INCHES | |
|------|------------|-------|-----------|-------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | 4,83 | 5,21 | 0,190 | 0,205 |
| A1 | 2,29 | 2,54 | 0,090 | 0,100 |
| A2 | 1,91 | 2,16 | 0,075 | 0,085 |
| b | 1,14 | 1,40 | 0,045 | 0,055 |
| b1 | 1,91 | 2,15 | 0,075 | 0,085 |
| b2 | 2,92 | 3,20 | 0,115 | 0,126 |
| c | 0,61 | 0,83 | 0,024 | 0,033 |
| D | 20,80 | 21,34 | 0,819 | 0,840 |
| E | 15,75 | 16,13 | 0,620 | 0,635 |
| e | 5,45 BSC | | 0,215 BSC | |
| L | 19,81 | 20,60 | 0,780 | 0,811 |
| L1 | 3,81 | 4,38 | 0,150 | 0,172 |
| Q | 5,59 | 6,20 | 0,220 | 0,244 |
| R | 4,32 | 4,85 | 0,170 | 0,191 |
| S | 13,21 | 13,72 | 0,520 | 0,540 |
| T | 15,75 | 16,26 | 0,620 | 0,640 |
| U | 1,65 | 2,03 | 0,065 | 0,080 |
| W | - | 0,10 | - | 0,004 |

The convex bow of substrate is typ. < 0.04 mm over plastic surface level of device bottom side
This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-247 AD except screw hole and except Lmax.

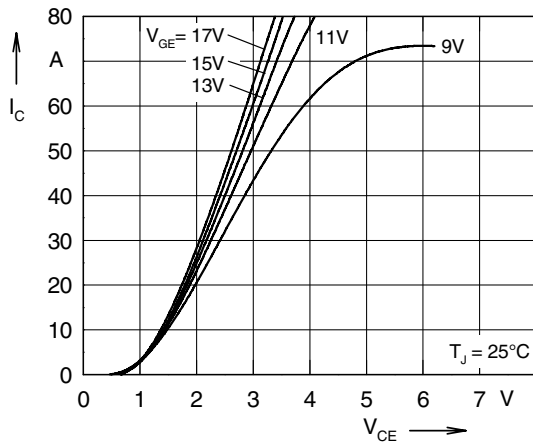


Fig. 1 Typ. output characteristics

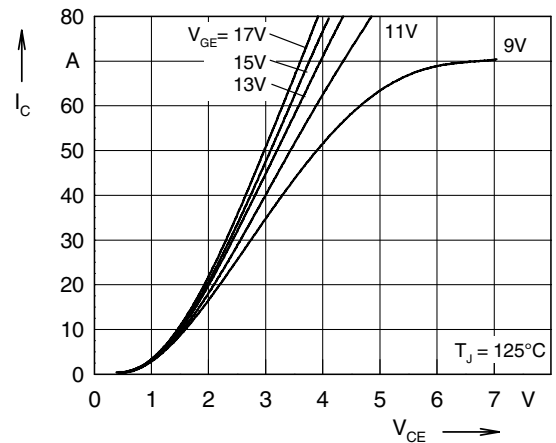


Fig. 2 Typ. output characteristics

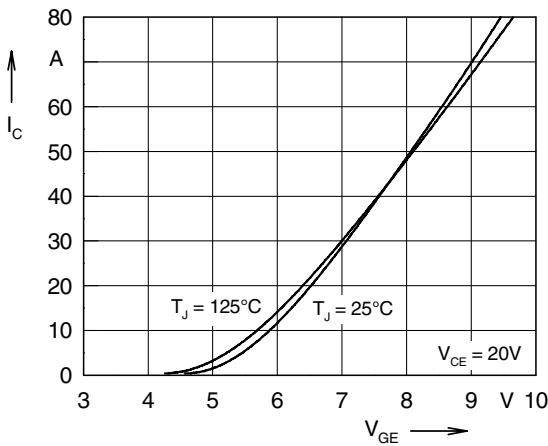


Fig. 3 Typ. transfer characteristics

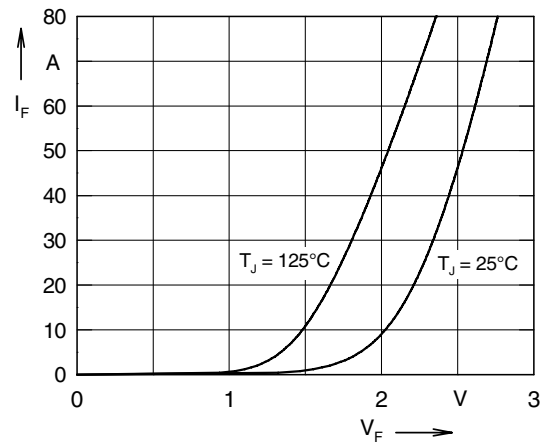


Fig. 4 Typ. forward characteristics of free wheeling diode

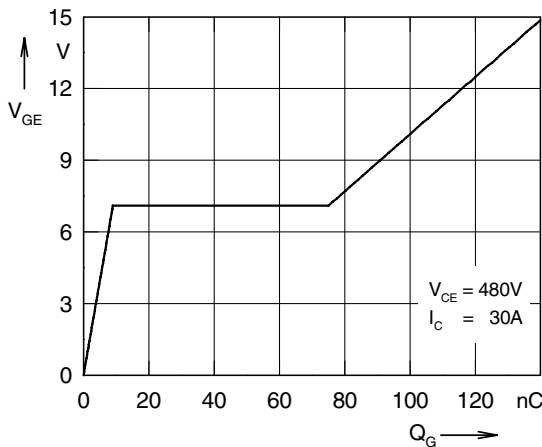


Fig. 5 Typ. turn on gate charge

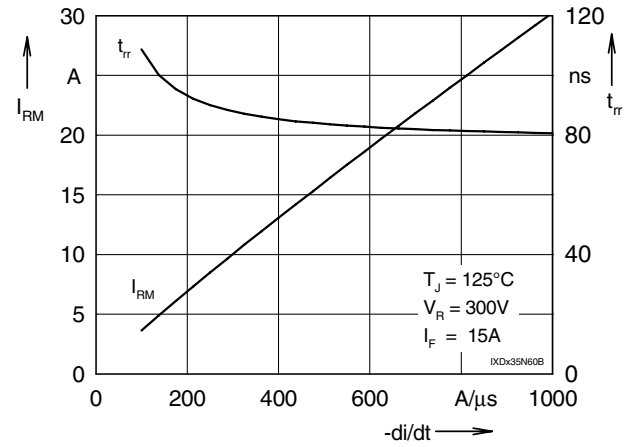


Fig. 6 Typ. turn off characteristics of free wheeling diode

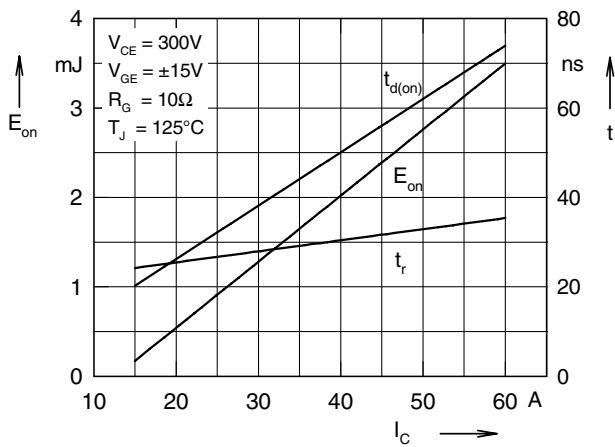


Fig. 7 Typ. turn on energy and switching times versus collector current

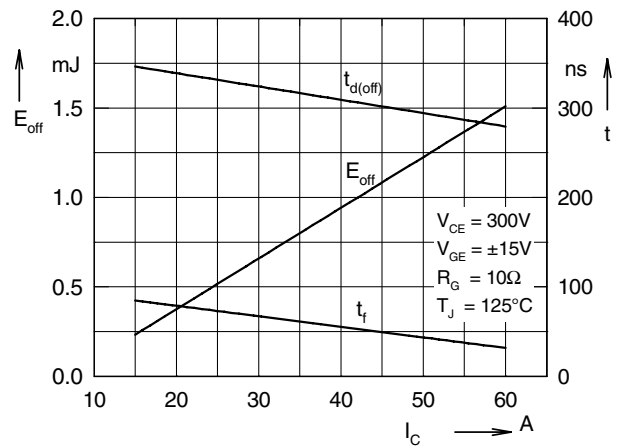


Fig. 8 Typ. turn off energy and switching times versus collector current

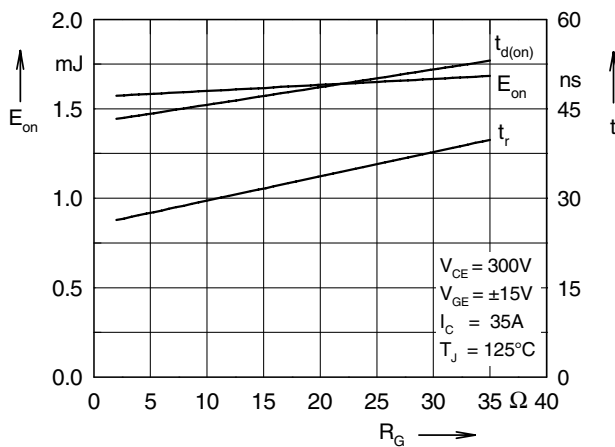


Fig. 9 Typ. turn on energy and switching times versus gate resistor

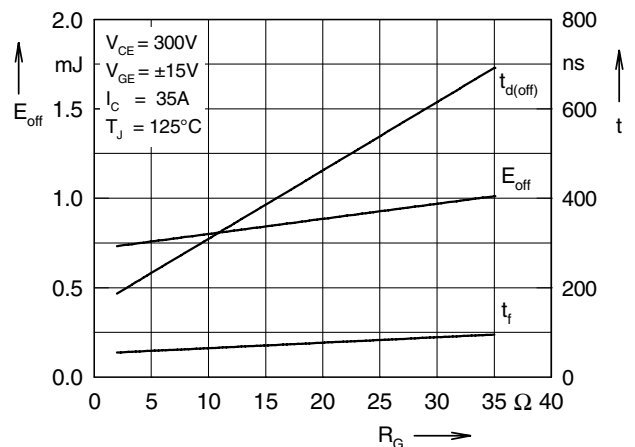


Fig. 10 Typ. turn off energy and switching times versus gate resistor

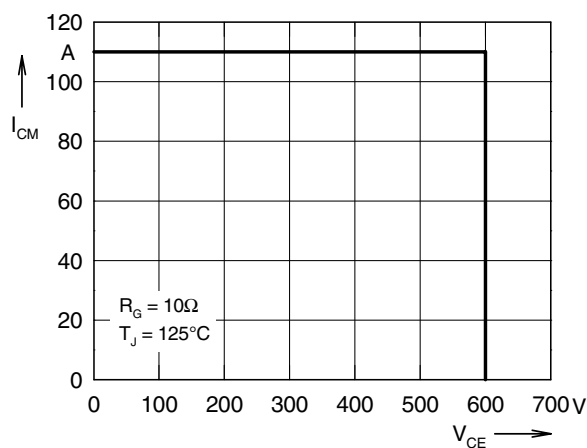


Fig. 11 Reverse biased safe operating area RBSOA

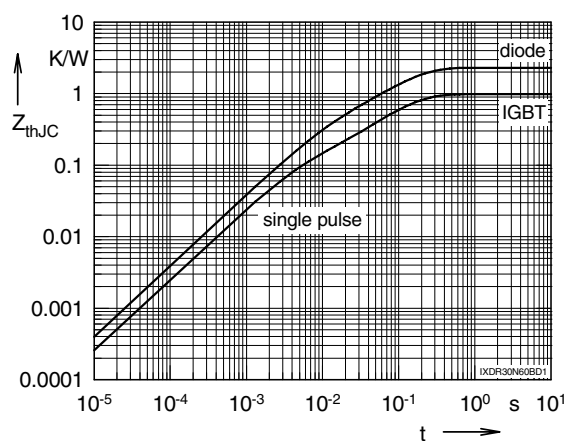


Fig. 12 Typ. transient thermal impedance



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331