


8RDB

Inductance Range: 10~470μH

DIMENSIONS / 外形寸法図

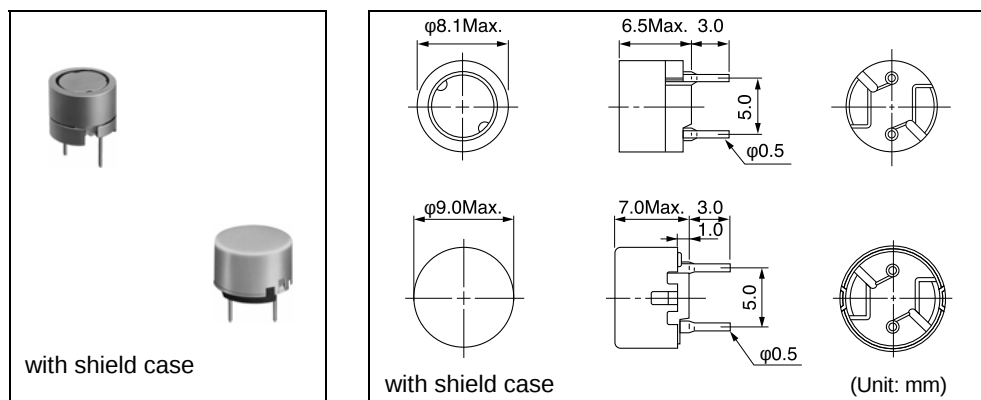

FEATURES / 特長

- Magnetically shielded construction and low leakage flux type.
- 5mm-pitch, 2-terminal and low profile fixed inductor.
- Ideal for use as an inductor for high current circuit in all types of electronic instruments.
- RoHS compliant.
- 閉磁路構造、低漏れ磁束タイプ
- 5mmピッチ、2端子、低背構造固定インダクタ
- 各種電子機器の大電流回路用インダクタに最適
- RoHS指令対応

SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS

TYPE 8RDB

東光品番	インダクタンス ⁽³⁾	許容差	Q	Q測定周波数	最大許容電流 ⁽¹⁾⁽²⁾
TOKO Part Number	Inductance ⁽³⁾ Range (μH)	Tolerance (%)	Q Min.	Q Test Frequency (kHz)	Rated DC Current ⁽¹⁾⁽²⁾ (A)
#8RDB-100M	10	± 20	30	100	1.25
#8RDB-150M	15	± 20	30	100	0.91
#8RDB-180M	18	± 20	30	100	—
#8RDB-220M	22	± 20	30	100	0.82
#8RDB-330M	33	± 20	30	100	0.51
#8RDB-470M	47	± 20	30	100	0.47
#8RDB-680M	68	± 20	30	100	0.33
#8RDB-820M	82	± 20	30	100	—
#8RDB-101M	100	± 20	35	100	0.27
#8RDB-121K	120	± 10	35	100	—
#8RDB-151K	150	± 10	30	100	0.24
#8RDB-221K	220	± 10	30	100	0.22
#8RDB-331K	330	± 10	30	100	0.18
#8RDB-391K	390	± 10	30	100	—
#8RDB-471K	470	± 10	30	100	0.15

* Please inquire for detailed specifications.
お問い合わせ下さい。

(1) The rated DC current is that at which the inductance value decreases by 10% by the excitation with DC current, measured at 1kHz with a universal bridge or equivalent.

(2) Rated DC current is for reference only.

(3) Inductance test frequency at 1.0kHz.

(1) 最大許容電流は、ユニバーサルブリッジまたは同等品を使用して1kHzで測定したインダクタンス値が印加直流電流によって10%減少する時の値です。

(2) 最大許容電流は、参考値です。

(3) インダクタンス測定周波数は1.0kHzです。



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331