


### Features

- SUITABLE FOR LEVEL INDICATORS.
- LOW CURRENT OPERATION.
- EXCELLENT ON/OFF CONTRAST.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- END STACKABLE.
- MECHANICALLY RUGGED.
- DIFFERENT COLORS IN ONE UNIT AVAILABLE.
- STANDARD: GRAY FACE, WHITE SEGMENT.
- RoHS COMPLIANT.

### Description

The Super Bright Red source color devices are made with Gallium Aluminum Arsenide Red Light Emitting Diode.

### Package Dimensions& Internal Circuit Diagram

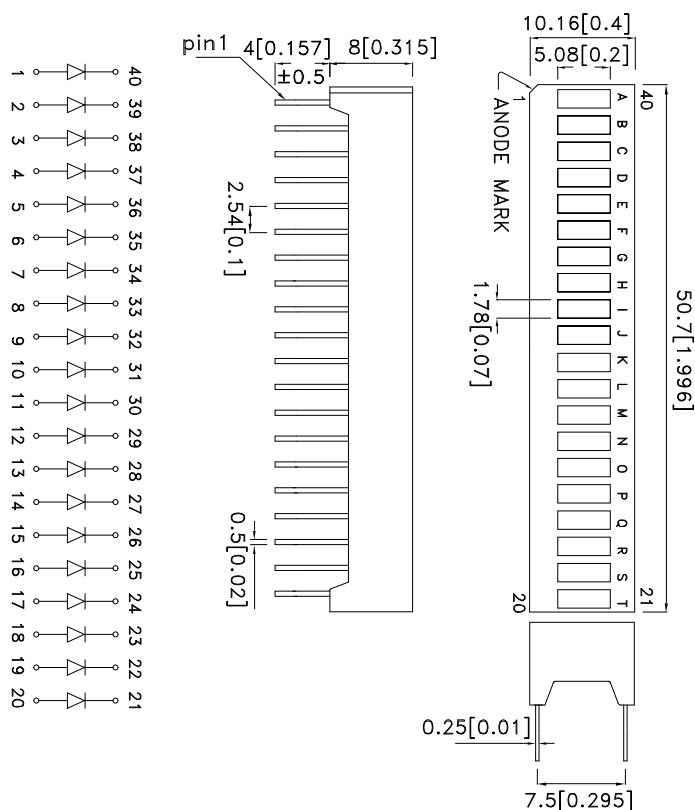

#### Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is  $\pm 0.25(0.01)$  unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.



## Selection Guide

| Part No.    | Dice                      | Lens Type      | Iv (ucd) [1]<br>@ 10mA |       | Description                     |
|-------------|---------------------------|----------------|------------------------|-------|---------------------------------|
|             |                           |                | Min.                   | Typ.  |                                 |
| DC20/20SRWA | Super Bright Red (GaAlAs) | WHITE DIFFUSED | 8000                   | 31000 | 20 Segments<br>Bargraph-Display |

Note:

1. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

| Symbol                | Parameter                | Device           | Typ. | Max. | Units | Test Conditions           |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------|------|-------|---------------------------|
| $\lambda_{peak}$      | Peak Wavelength          | Super Bright Red | 660  |      | nm    | I <sub>F</sub> =20mA      |
| $\lambda_D$ [1]       | Dominant Wavelength      | Super Bright Red | 640  |      | nm    | I <sub>F</sub> =20mA      |
| $\Delta\lambda_{1/2}$ | Spectral Line Half-width | Super Bright Red | 20   |      | nm    | I <sub>F</sub> =20mA      |
| C                     | Capacitance              | Super Bright Red | 45   |      | pF    | V <sub>F</sub> =0V;f=1MHz |
| V <sub>F</sub> [2]    | Forward Voltage          | Super Bright Red | 1.85 | 2.5  | V     | I <sub>F</sub> =20mA      |
| I <sub>R</sub>        | Reverse Current          | Super Bright Red |      | 10   | uA    | V <sub>R</sub> =5V        |

Notes:

1. Wavelength: +/-1nm.

2. Forward Voltage: +/-0.1V.


## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

| Parameter                       | Super Bright Red      | Units |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Power dissipation               | 75                    | mW    |
| DC Forward Current              | 30                    | mA    |
| Peak Forward Current [1]        | 155                   | mA    |
| Reverse Voltage                 | 5                     | V     |
| Operating / Storage Temperature | -40°C To +85°C        |       |
| Lead Solder Temperature[2]      | 260°C For 3-5 Seconds |       |





Notes:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

2. 2mm below package base.

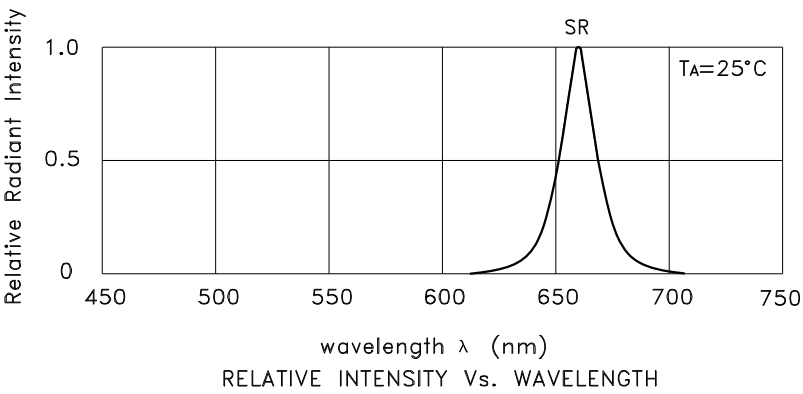


Super Bright Red DC20/20SRWA

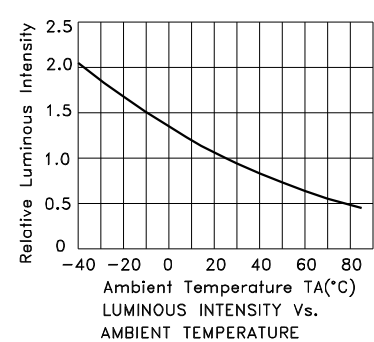


## PACKING & LABEL SPECIFICATIONS


DC20/20SRWA

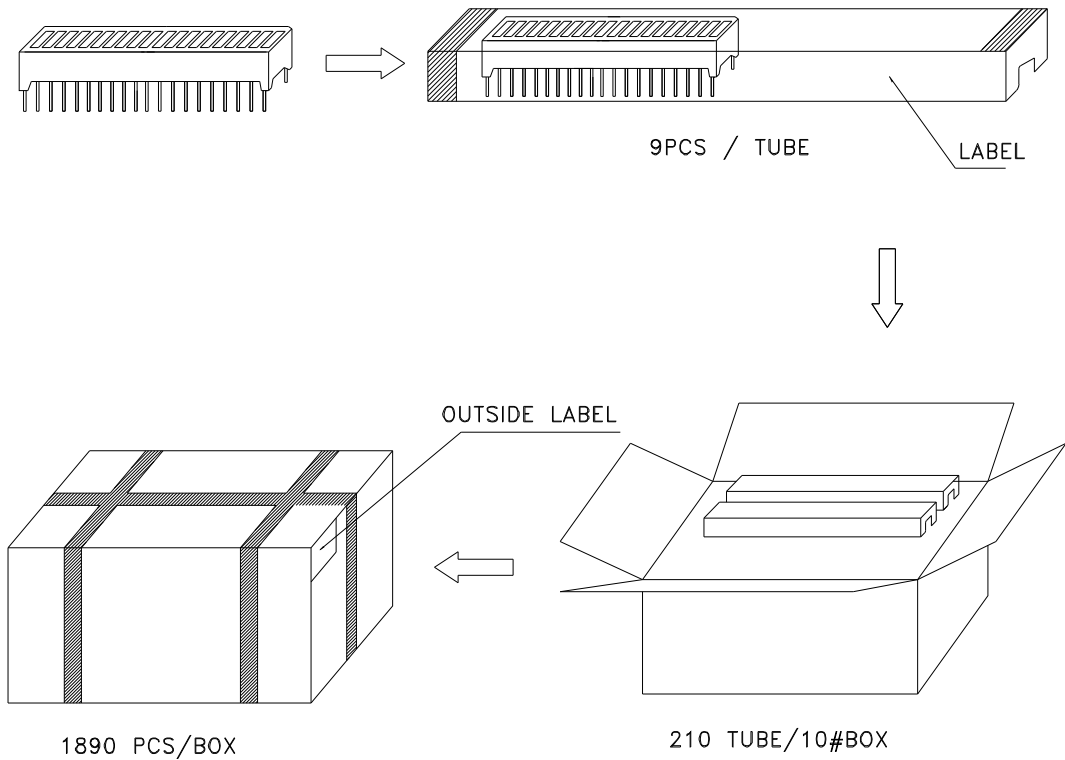

Inside LABEL Paste On The IC-tube

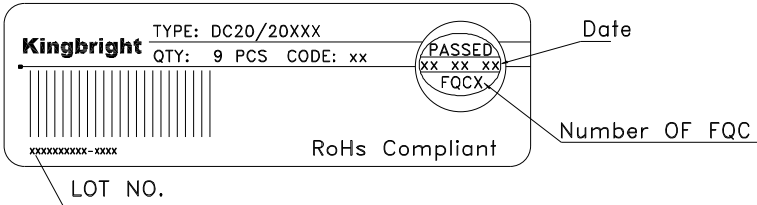

Outside LABEL Paste On The Box

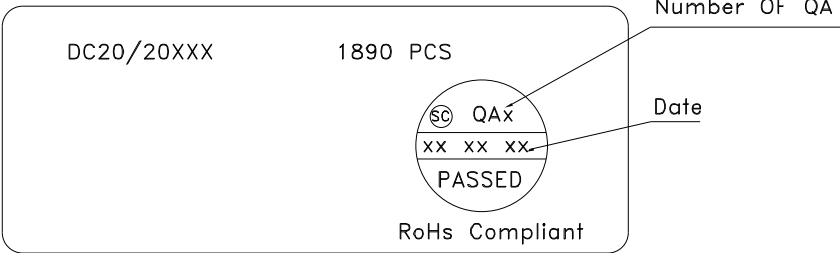



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331