

DESCRIPTION: DIP SOLDER FEMALE/STAMPED

SPECIFICATIONS:



MATERIALS:

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED
INSULATOR: UL 94V-0 RATED BLACK NYLON 9T
CONTACTS: BRASS, GOLD PLATED
RoHS COMPLIANT

ELECTRICALS:

CURRENT RATING: 5 AMPS
CONTACT RESISTANCE: 15 mOHMS MAX
INSULTOR RESISTANCE: 1000 MOHMS MIN
VOLTAGE: 500V AC FOR 1 MINUTE
TEMPERATURE: -50°C TO +100°C

POS.	A	B	C	D	E	F	G
09	1.213	0.984	0.642	0.756	0.311	0.109	0.496
	30.80	24.99	16.30	19.20	7.90	2.77	12.60
15	1.541	1.312	0.971	1.091	0.311	0.109	0.496
	39.14	33.32	24.65	27.70	7.90	2.77	12.60
25	2.087	1.852	1.512	1.618	0.311	0.109	0.496
	53.00	47.04	38.40	41.10	7.90	2.77	12.60
37	2.728	2.500	2.157	2.256	0.311	0.109	0.496
	69.29	63.50	54.80	57.30	7.90	2.77	12.60
50	2.638	2.406	2.055	2.169	0.429	0.109	0.602
	67.00	61.00	52.20	55.10	10.90	2.77	15.30

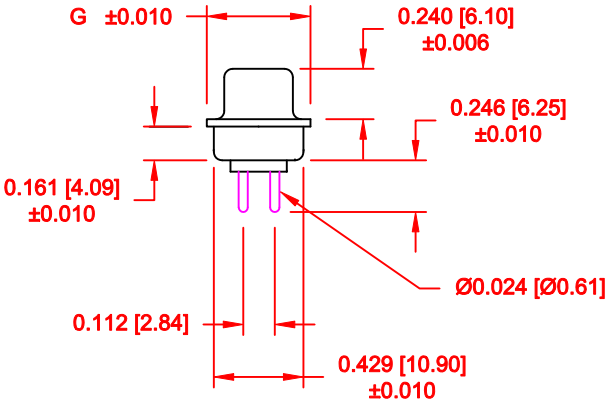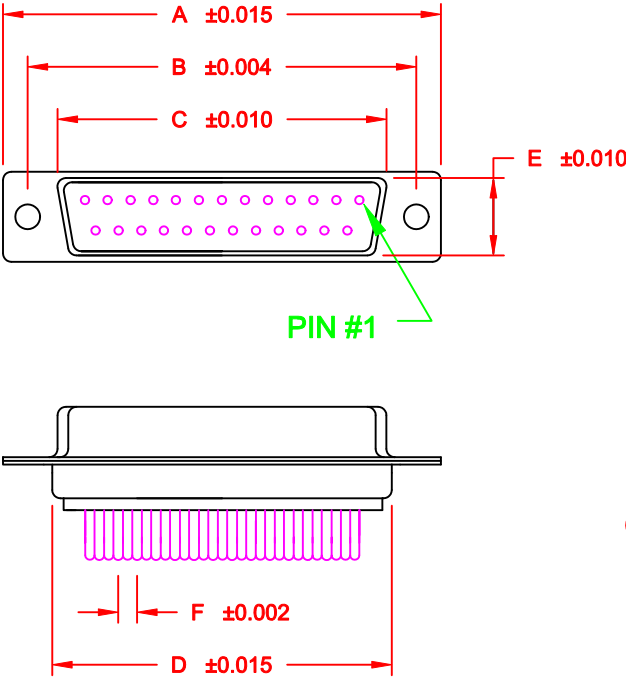

171-YYY-213RYY1

SERIES
POSITIONS
009
015
025
037
050
GENDER
1 = MALE
2 = FEMALE
TERMINATION
1 = DIP SOLDER
SHELL PLATING
3 = NICKEL
HARDWARE OPTIONS
00 = NO HARDWARE
01 = .098 4-40 CLINCH NUT BOARD SIDE
02 = .236 4-40 CLINCH NUT BOARD SIDE
03 = .236 4-40 CLINCH NUT MATING SIDE
05 = .237 4-40 BOARD LOCK
91 = .237 4-40 SPACER/BOARD LOCK
PLATING OPTIONS
1 = GOLD FLASH
2 = 30 MICRO-INCH GOLD

DO NOT SCALE FROM DRAWING



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:
PAM JENKINS

DATE:
8-12-98

CHECKED:

DATE:

SCALE:

SHEET

OF

1

3

REV






6

DWG NO.

171-YYY-213RYY1

NorComp

RoHS COMPLIANT

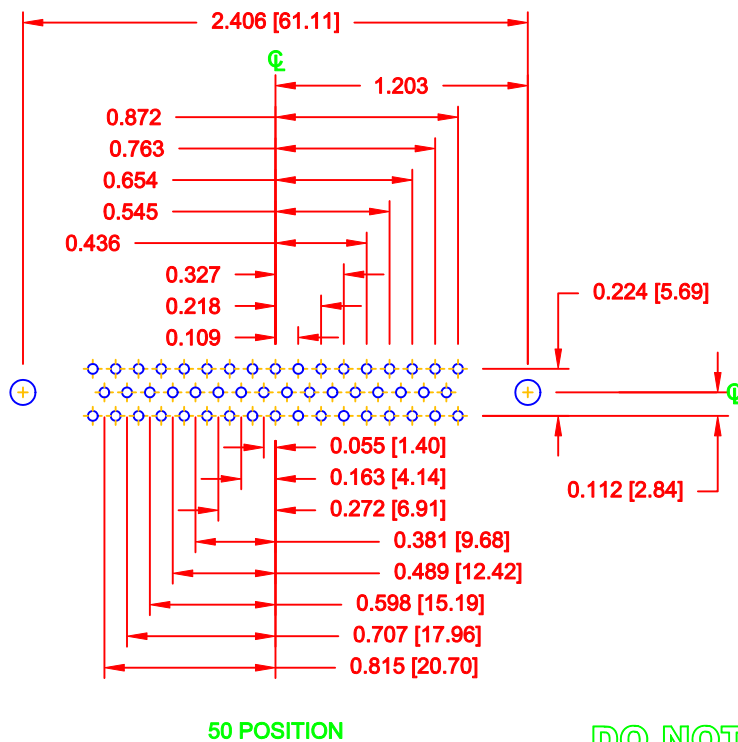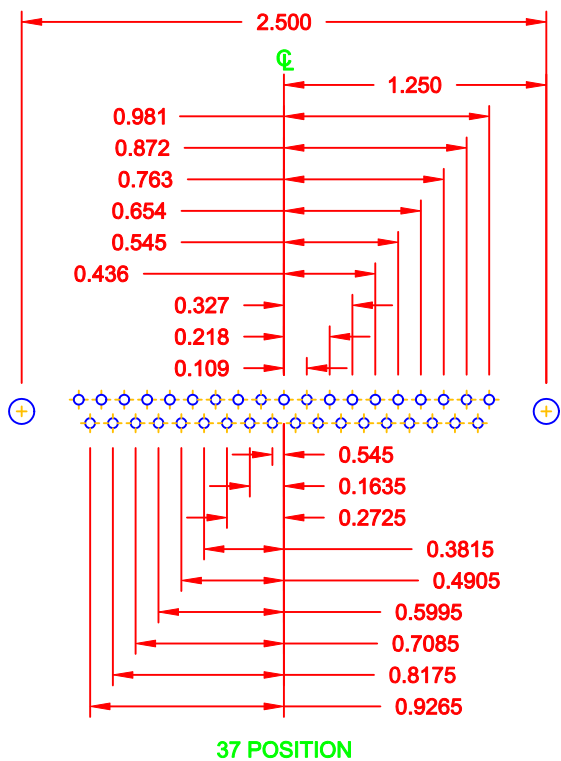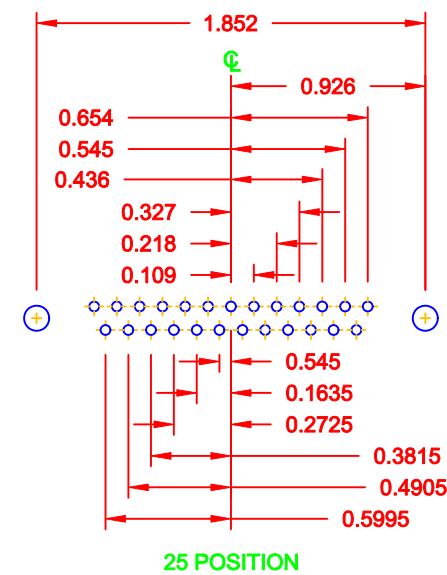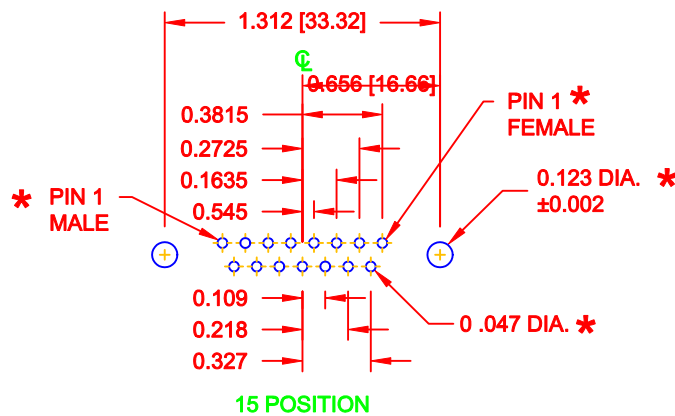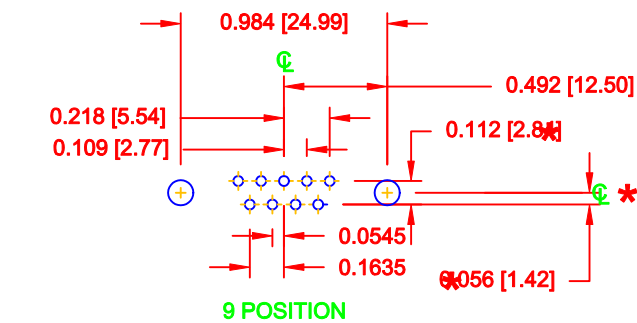

* TYP. ON ALL SIZES


DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: C. SMITH		DATE: 03-08-06		
		CHECKED:		DATE:		
		SCALE: FULL		SHEET 2 OF 3		REV 6
		DWG NO. 171-YYY-213RYY1				


TOLERANCE:
ALL DIMENSIONS ARE ±0.010

ALL CLINCH-NUTS ARE 4-40 INTERNAL THREADS


01X 0.098" (BOARD SIDE) - CN1




02X 0.236" (BOARD SIDE) - CN2




03X..... 0.236" (MATING SIDE) - CN8



05X 0.237" (BOARD SIDE) - CN10



91X 0.237" BOARD SIDE
0.197 MATING SIDE
CN10/SFSO4404

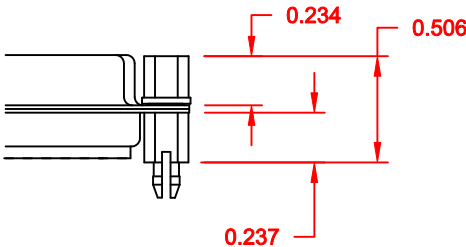

NOTE: 4-40 FEMALE SCREW LOCK IS REMOVABLE

DO NOT SCALE FROM DRAWING



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:
WAYNE ROBBINS

DATE:
11-28-05

CHECKED:

DATE:

NorComp

SCALE:

SHEET

OF

3

3

REV

6

DWG NO.

171-YYY-213RYY1

RoHS COMPLIANT



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331