

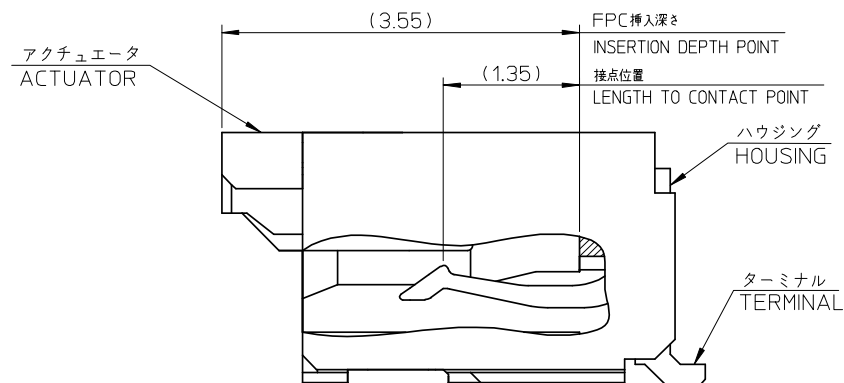
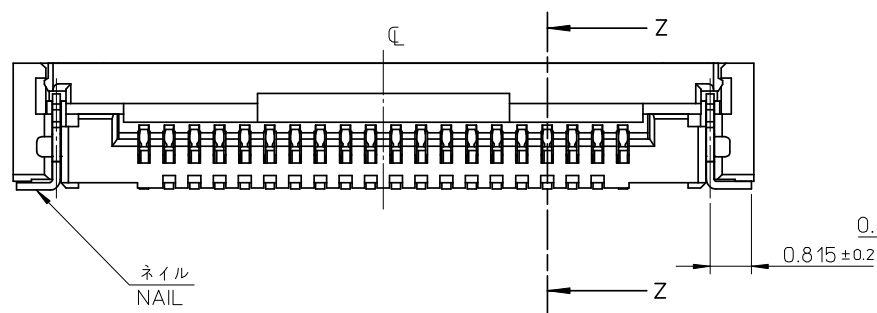
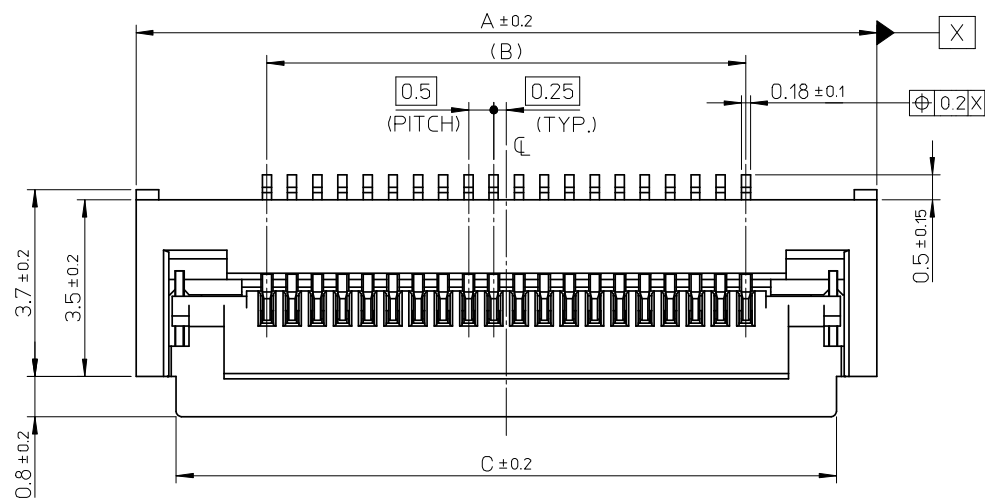





SECTION Z-Z (SCALE 20:1)

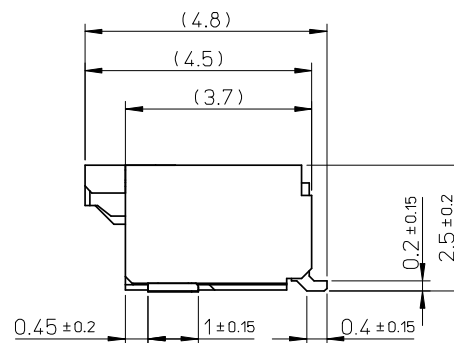

アクチュエータ開口した状態
(WHEN ACTUATOR IS OPENED)

28.1	24.5	29.7	502066-5093	502066-5010	50
23.1	19.5	24.7	502066-4093	502066-4010	40
C	B	A	EMBOSSSED TAPE	MATERIAL NO.	CIRCUIT
			ORDER No. オダー番号		

REVISED EC NO: J2009-0003 DRAWN: MABEL CHKD: THIRUJAYA APPR: NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY YKOBAYASHI	DATE 2006/07/21	TITLE 0.5FPC CONN. ZIF E/O HSG ASS'Y(H=2.5) -LEAD FREE-			
		10 OVER	± ---	CHECKED BY HHRATA	DATE 2006/07/21				
		30 OVER	± ---	APPROVED BY MSASAO	DATE 2006/07/21	 MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.					
REV	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502066-001		1 OF 2	
				SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

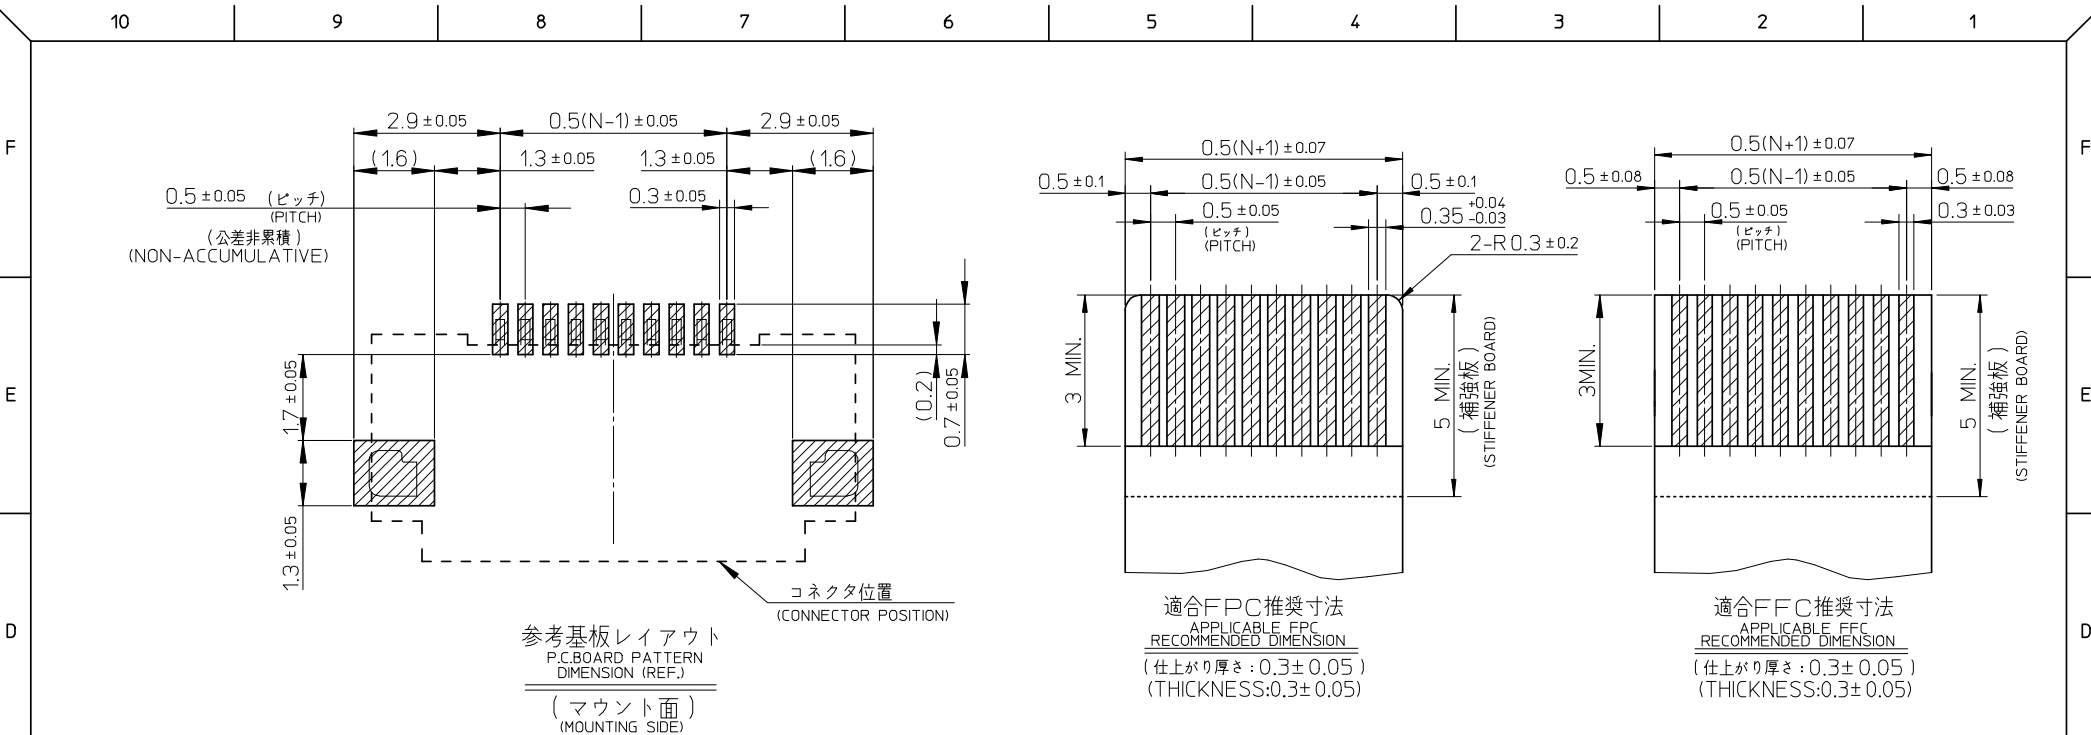

注記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL
- ハウジング : 液晶ポリマー ガラス充填, UL94V-0 (ベージュ)
HOUSING : LIQUID CRYSTAL POLYMER GLASS FILLED, UL94V-0 (BEIGE)
- アクチュエータ: PPSガラス充填, UL94V-0 (茶)④
ACTUATOR : POLYPHENYLENESULFIDE GLASS FILLED, UL94V-0 (BROWN)
- ターミナル : リン青銅 (七=0.18)
TERMINAL : PHOSPOR BRONZE (t=0.18)
- 金具 : リン青銅 (七=0.15)
FITTING NAIL : PHOSPOR BRONZE (t=0.15)
2. メッキ仕様 PLATING
- ターミナルTERMINAL
ニッケル下地金めっき
GOLD(Au) OVER NICKEL(Ni) PLATING
- 金具 FITTING NAIL
ニッケル下地金めっき
TIN(Sn) OVER NICKEL(Ni) PLATING

3. エンボステープ梱包時は、アクチュエータが閉じた状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO.502066-***10 SHOULD BE CLOSED.
4. R0.3 は、FPC 導体部にかからないこと。
R0.3 MUST NOT BE OVERLAPPED TO PATTERN OF FPC.

FPC/FFCについて:

打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
導体部については軟銅箔35マイクロメートルまたは50マイクロメートルを推奨致します。

ABOUT FPC/FFC
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.
RECOMMENDED CONDUCTOR SPEC :
THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL : 35 MICROMETER OR 50 MICROMETER

FPCについて:




補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。
ベースフィルムは25マイクロメートルを推奨致します。

ABOUT FPC
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT
RECOMMENDED THICKNESS :
BASE FILM : 25 MICROMETER

SEE SHEET 1 EC NO.: J2009-0003 DRWN: MWABEJ CHKD: THARUYAMA APPR: NUKITA	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE --	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION			
		10 UNDER	±---	DRAWN BY YKOBAYASHI	DATE 2006/07/21	TITLE 0.5FPC CONN. ZIF E/O HSG ASS'Y(H=2.5) -LEAD FREE-					
		10 OVER 30 UNDER	±---	CHECKED BY HHIRATA	DATE 2006/07/21						
		30 OVER	±---	APPROVED BY MSASAO	DATE 2006/07/21	MOLEX INCORPORATED					
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.							DOCUMENT NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE SHEET 1		SD-502066-001		2 OF 2			
B				SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

引き出し方向

PULL OUT
DIRECTION

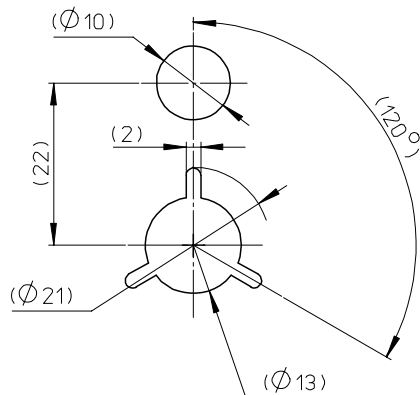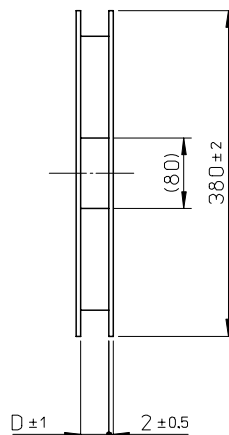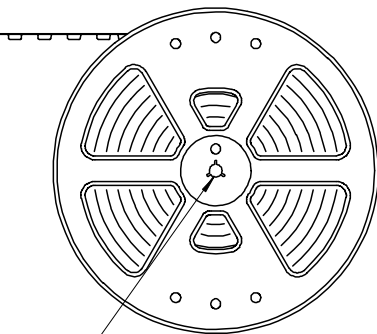


DETAIL "E"

NOTES

⑧ 1. 製品詳細寸法については図面 RSD/SD-502066-***を参照ください。
RE DETAILED DIMENSION, SEE RSD/SD-502066-***.

2. 梱包数量 : 2000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 2000PCS/REEL

3. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH

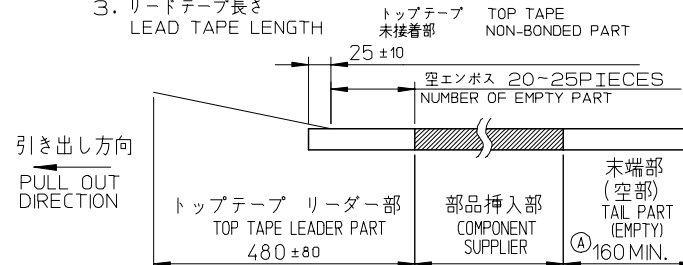

4. 材 料

MATERIAL

キャリアテープ : ポリプロピレン

CARRIER TAPE : POLYPROPYLENE


トップテープ : PET/PE

TOP TAPE : PET/PE

リール : PS<リサイクル材を含む>

REEL : POLYSTYRENE <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

REVISED EC NO: J2007-2306 DRWN: YKOBAYASHI 02/07/10 CHKD: 2007/02/13 APPR: HIRATA 2007/02/15		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE --	DESIGN UNITS METRIC	MODEL NO. 502066-**93
DESCRIPTION REV B		10 UNDER 10 OVER 30 UNDER 30 OVER		DRAWN BY YKOBAYASHI 02/07/10 CHECKED BY HIRATA 2005/12/14 APPROVED BY MSASAO 2005/12/14		TITLE 0.5 FPC CONN ZIF (E/O) EMBSTP PKG (HGT=2.5) -LEAD FREE-		
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO. SD-502066-002		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		SHEET NO. 1 OF 2		
				THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

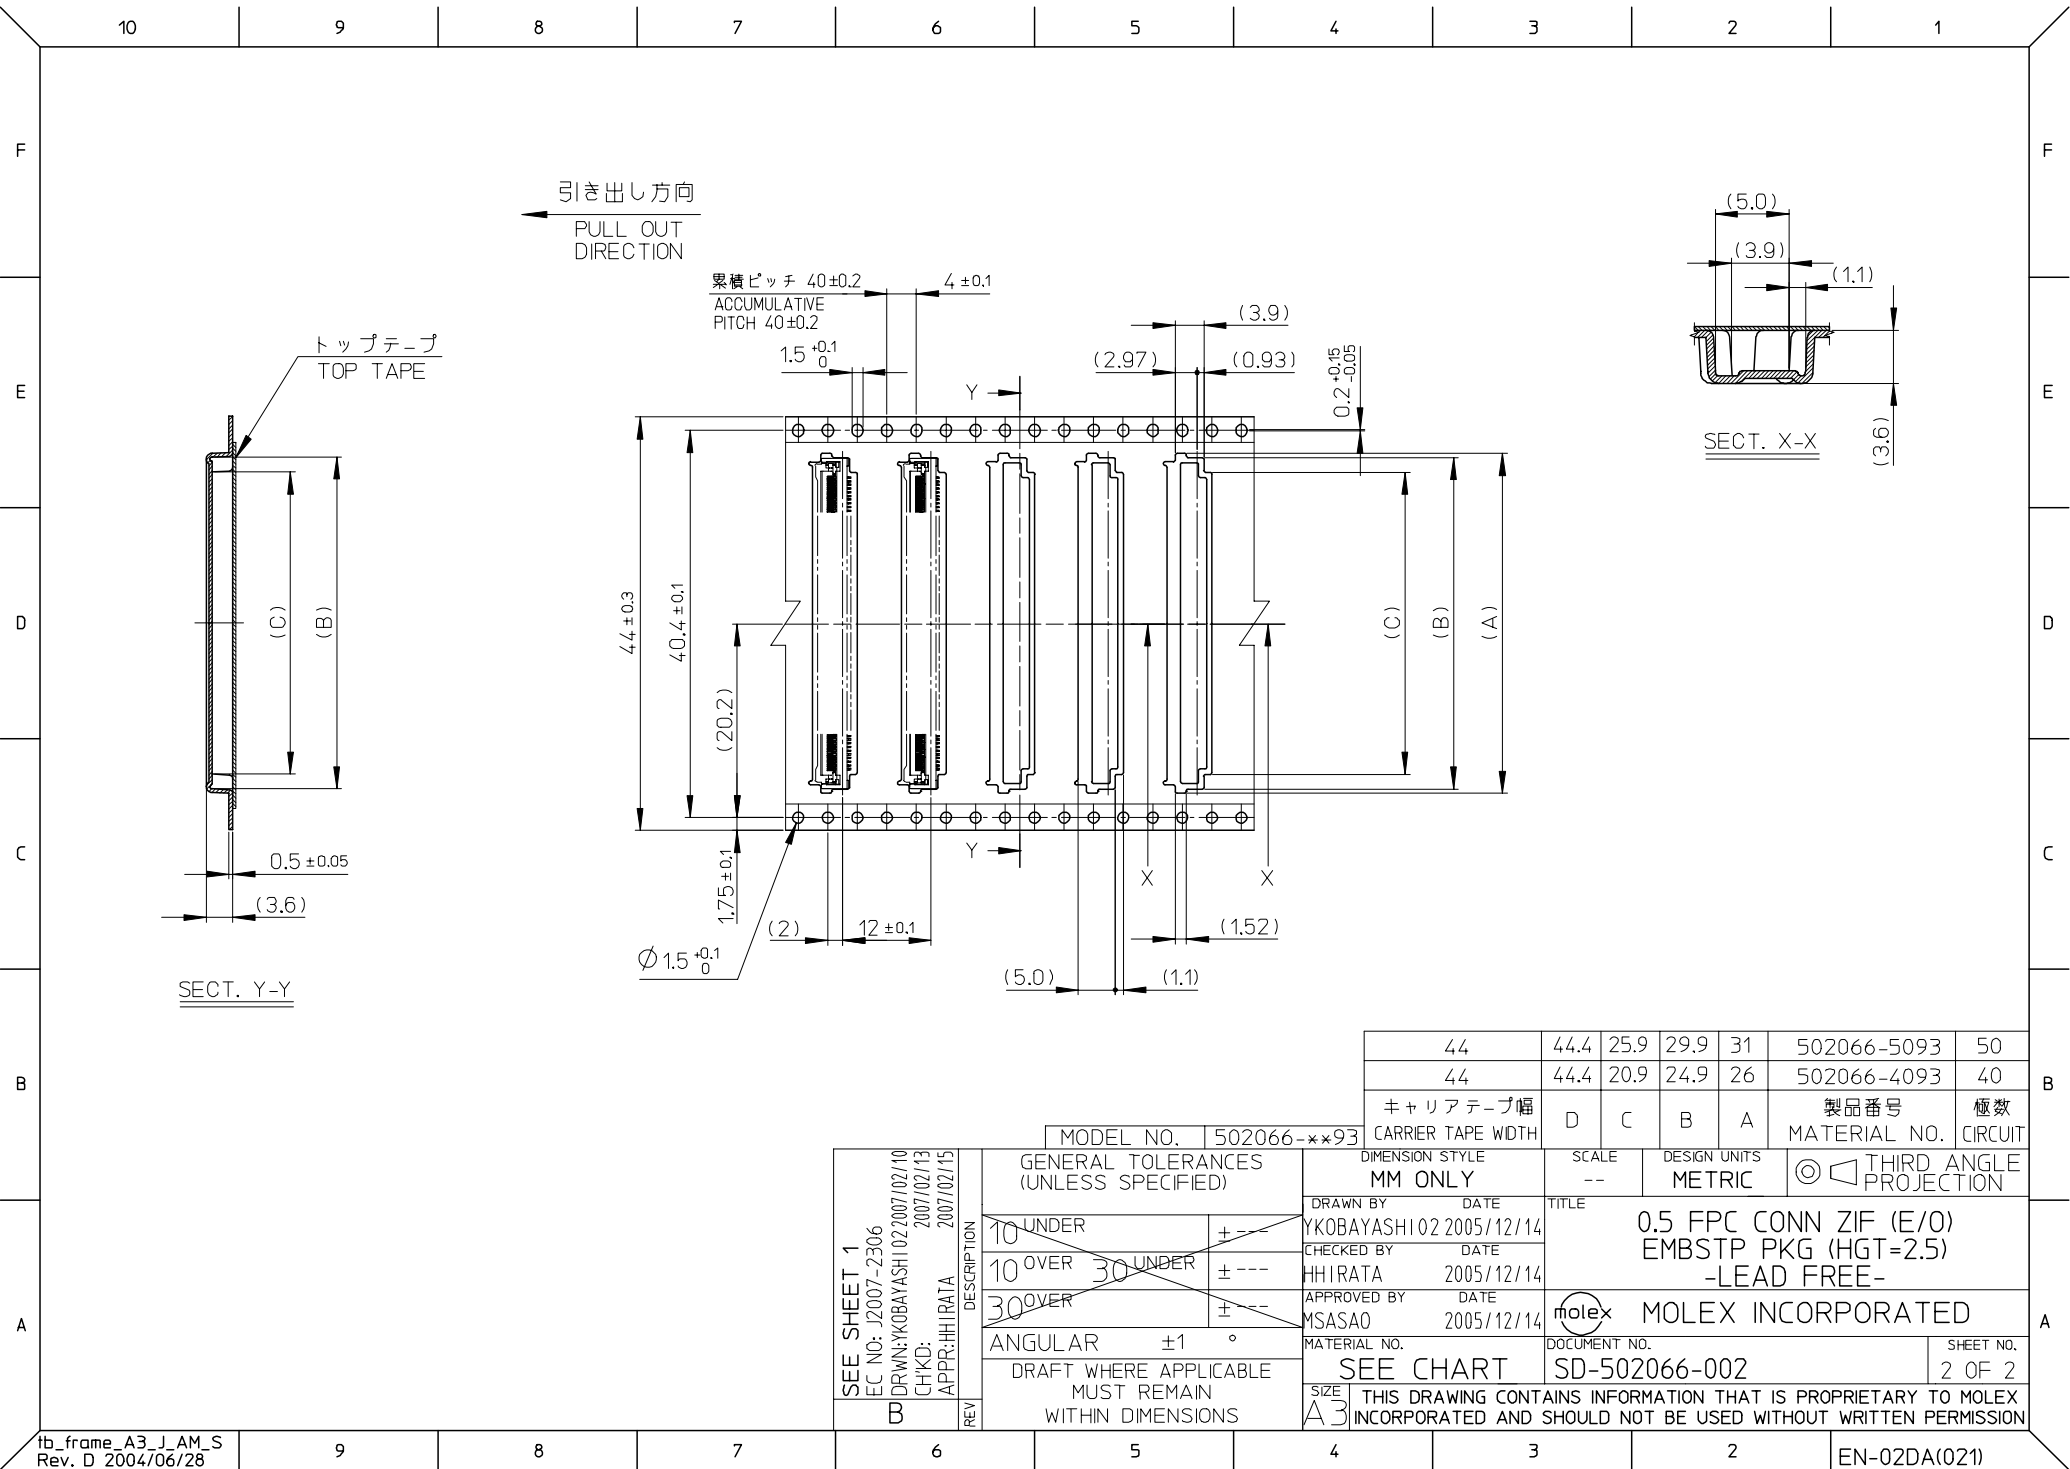



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331