

∅ 172×150×51 mm

San Ace 172L 9L type   

Sidecut type



DC
Long Life Fan ∅172 mm

General Specifications

- Material Frame: Aluminum, Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black or Blue (Sensor) Yellow
- Mass 760 g

Specifications

The models listed below **have pulse sensors**.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ² /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
109L5712H501	12	10.2 to 13.8	1.2	14.4	3050	6.4 226	137.2 0.551	52	-20 to +70	100000/60°C
109L5712M501			0.48	5.76	2000	4.2 148	67.6 0.271	41		
109L5724H501	24	20.4 to 27.6	0.58	13.92	3050	6.4 226	137.2 0.551	52		
109L5724M501			0.2	4.8	2000	4.2 148	67.6 0.271	41		
109L5748H501	48	40.8 to 55.2	0.28	13.44	3050	6.4 226	137.2 0.551	52		
109L5748M501			0.11	5.28	2000	4.2 148	67.6 0.271	41		


The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. Without sensor Lock sensor

Airflow - Static Pressure Characteristics


109L5712H501 With pulse sensor

Operating voltage range

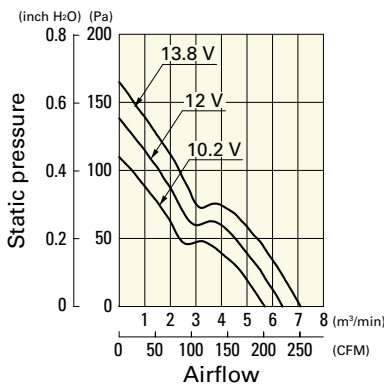


109L5712M501 With pulse sensor

Operating voltage range

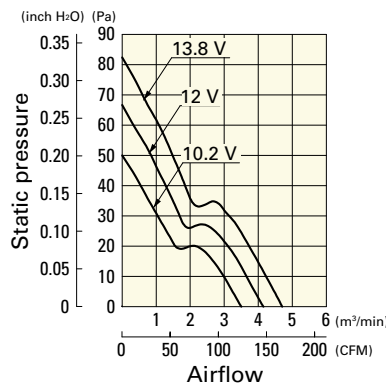

109L5724H501 With pulse sensor

Operating voltage range

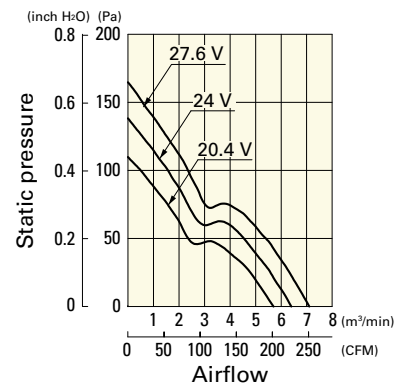

Airflow - Static Pressure Characteristics

109L5724M501 With pulse sensor

Operating voltage range



109L5748H501 With pulse sensor

Operating voltage range



109L5748M501 With pulse sensor

Operating voltage range



Dimensions (unit: mm)



Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)



Options

Finger guards

page: p. 534

Model no.: 109-319E, 109-319H, 109-320



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331