



# D38999/32 and D38999/33 Composite or Metal Protective Covers Plug and Receptacle • MIL-DTL-38999 Series III Threaded

## MATING CONNECTOR

MIL-DTL-38999, Series III Threaded

## Basic Part Number

D38999/32 = Plug Cover  
D38999/33 = Receptacle Cover

Shell Size  
Designator

Attachment Style  
R or N

D38999/32

W

15

N



## APPLICATION NOTES

1. Assembly identified with manufacturer's name and part number, space permitting.
2. For complete dimensions, see the applicable Military Specification.
3. Metric dimensions (mm) are in parentheses.

## Material and Finish

C = Aluminum Anodize  
F = Aluminum, Electroless Nickel  
H = Stainless Steel, Passivated (Space Grade)  
J = Composite, Cadmium Plated, Olive Drab  
K = Corrosion-Resistant Steel Passivate  
M = Composite, Electroless Nickel Plated  
W = Aluminum, 500 Hour Cadmium Olive Drab

## D38999/32 PLUG COVER

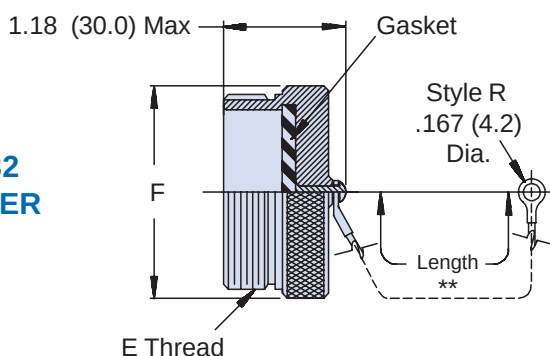

\*\* Rope Length  
5.000 (127.0)  
+.50 (+13.0)  
-.25 (-7.0)

## D38999/33 RECEPTACLE COVER





TABLE I: Shell Size, Thread and Dimensions

| Shell Size | E Thread            | F Max        | G Max        | H Min        | J Min        |
|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9          | .6250-0.1P-0.3L-TS  | .906 (23.0)  | .906 (23.0)  | .694 (17.6)  | .512 (13.0)  |
| 11         | .7500-0.1P-0.3L-TS  | 1.024 (26.0) | 1.102 (28.0) | .865 (22.0)  | .709 (18.0)  |
| 13         | .8750-0.1P-0.3L-TS  | 1.220 (31.0) | 1.220 (31.0) | .989 (25.1)  | .787 (20.0)  |
| 15         | 1.0000-0.1P-0.3L-TS | 1.300 (33.0) | 1.260 (32.0) | 1.178 (29.9) | .906 (23.0)  |
| 17         | 1.1875-0.1P-0.3L-TS | 1.457 (37.0) | 1.457 (37.0) | 1.260 (32.0) | 1.024 (26.0) |
| 19         | 1.2500-0.1P-0.3L-TS | 1.575 (40.0) | 1.535 (39.0) | 1.428 (36.3) | 1.142 (29.0) |
| 21         | 1.3750-0.1P-0.3L-TS | 1.732 (44.0) | 1.654 (42.0) | 1.506 (38.3) | 1.260 (32.0) |
| 23         | 1.5000-0.1P-0.3L-TS | 1.811 (46.0) | 1.772 (45.0) | 1.678 (42.6) | 1.339 (34.0) |
| 25         | 1.6250-0.1P-0.3L-TS | 1.969 (50.0) | 1.929 (49.0) | 1.750 (44.5) | 1.535 (39.0) |

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

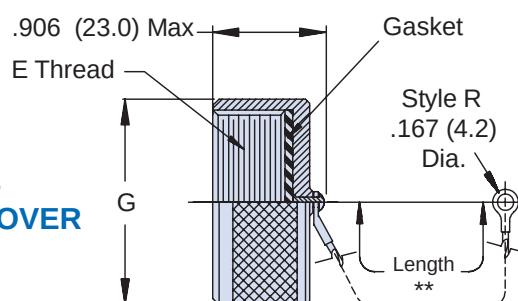

**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331