



OD9238 Series

DC Fan - 12V, 24V
92 x 38mm (3.62 x 1.5in)




Model #	Pg #	Voltage	RPM	CFM	Noise Level	Max Static Pressure
OD9238-12MB	2	12 VDC	3600	90	47 dB	.34 H ₂ O
OD9238-24HB	3	24 VDC	4000	90	50 dB	.40 H ₂ O
OD9238-24HB02A	4	24 VDC	4000	90	50 dB	.40 H ₂ O

** For some models and part numbers, minimum order quantities may apply.

OD9238-12MB



DC Fan, 12VDC
92x38mm (3.62x1.5in)

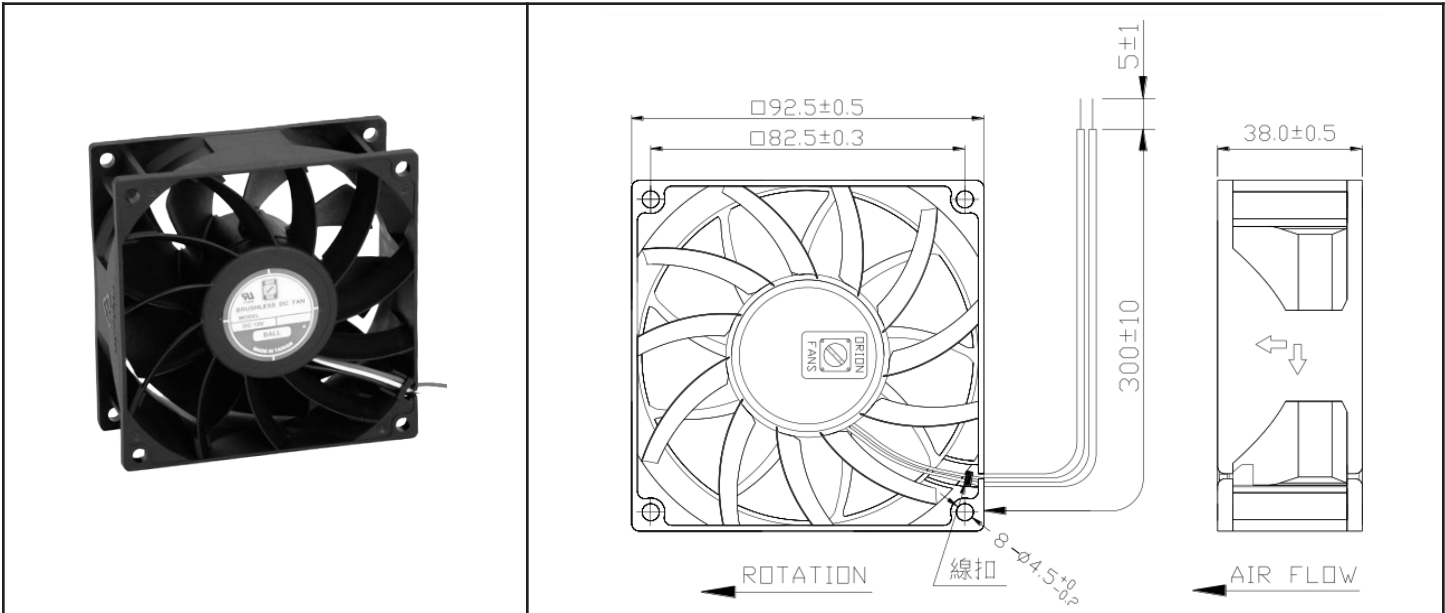


Frame & Impeller	PBT, UL94V-0 plastic	Available Options IP55 Other speeds and voltages Alarm PWM Tach *Connection: Wire Leads - UL1007 24AWG Red(+), Black (-), Weight: 210 g	
Connection	2x Lead wires *		
Motor	Brushless DC, auto restart, polarity protected.		
Bearing System	Dual ball bearing		
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC		
Dielectric Strength	1 second at 500VAC max leakage 500 microamp		
Temperature Range	-10C ~ +70C		
Storage Temperature	-40C ~ +80C		
Life (L10)	70,000 hours (40C)		

Model Number	OD9238-12MB
Part Number	196131001
Nominal Voltage	12 VDC
Voltage Range	7~13.2 VDC
Nominal Current	.45 A
Rated Power	12 Watts
Rated Speed (RPM)	3600
Airflow (CFM)	90
Noise Level (dB)	47
Max. Static Pressure	.34 "H ₂ O

OD9238-24HB



DC Fan, 24VDC
92x38mm (3.62x1.5in)

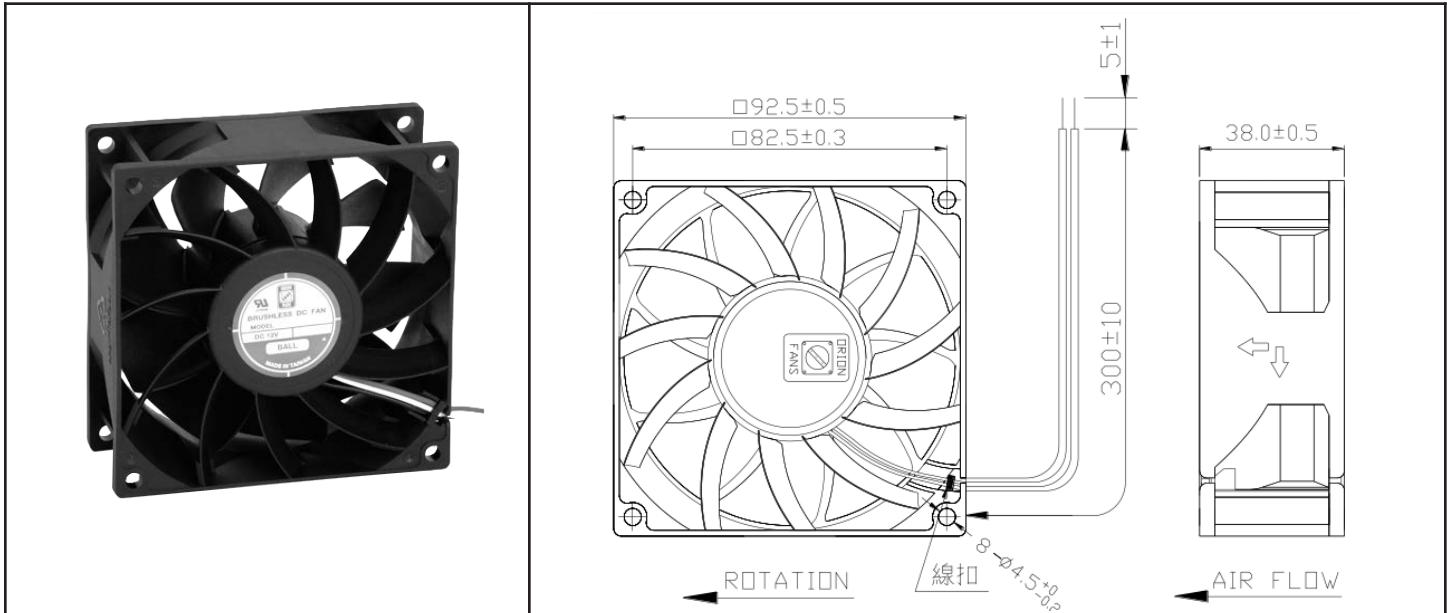


Frame & Impeller	PBT, UL94V-0 plastic	Available Options IP55 Other speeds and voltages Tachometer PWM Alarm *Connection: Wire Leads - UL1007 24AWG Red(+), Black (-), Weight: 210 g	FLOWRATE(CMM)
Connection	2x Lead wires *		
Motor	Brushless DC, auto restart, polarity protected.		
Bearing System	Dual ball bearing		
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC		
Dielectric Strength	1 second at 500VAC max leakage 500 microamp		
Temperature Range	-10C ~ +70C		
Storage Temperature	-40C ~ +80C		
Life (L10)	70,000 hours (40C)		

Model Number	OD9238-24HB
Part Number	196241001
Nominal Voltage	24 VDC
Voltage Range	17~26.4 VDC
Nominal Current	.28 A
Rated Power	13.2 Watts
Rated Speed (RPM)	4000
Airflow (CFM)	90
Noise Level (dB)	50
Max. Static Pressure	.40 "H ₂ O


OD9238-24HB02A




DC Fan, 24VDC
92x38mm (3.62x1.5in)

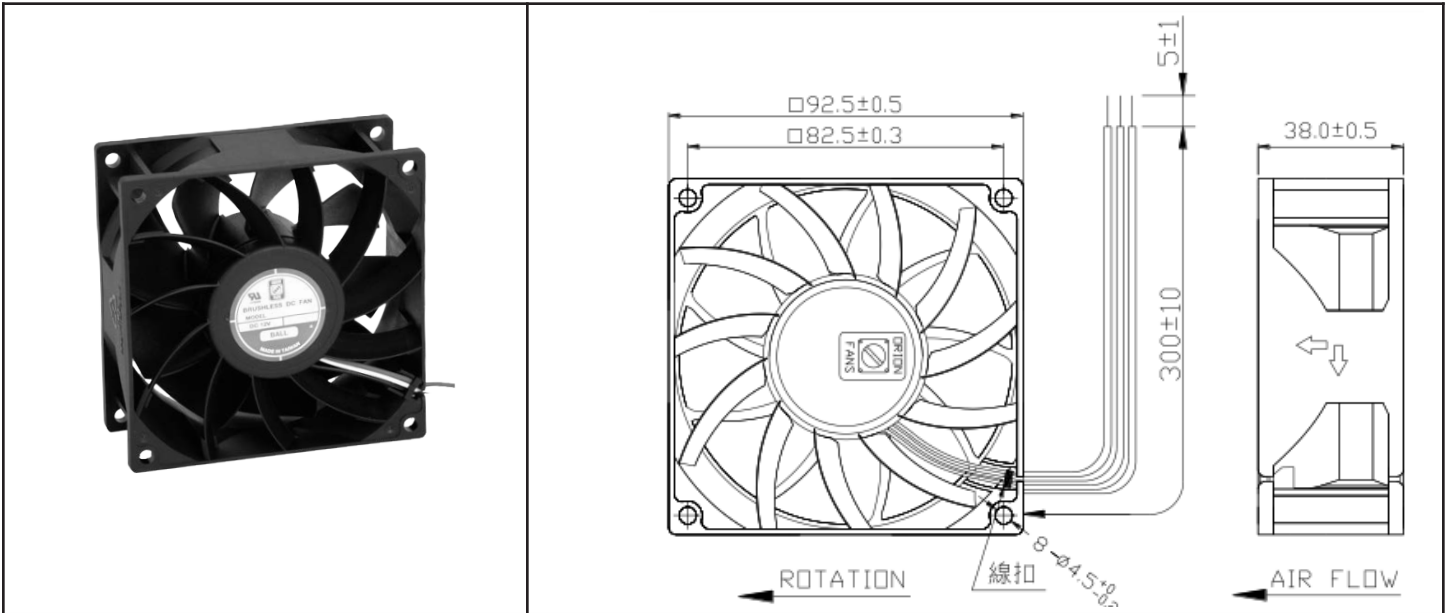

Frame & Impeller	PBT, UL94V-0 plastic	Available Options IP55 Other speeds and voltages Tachometer PWM *Connection: Wire Leads - UL1007 24AWG Red(+), Black(-), Yellow Alarm Weight: 210 g
Connection	3x Lead wires *	
Motor	Brushless DC, auto restart, polarity protected.	
Bearing System	Dual ball bearing	
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC	
Dielectric Strength	1 second at 500VAC max leakage 500 microamp	
Temperature Range	-10C ~ +70C	
Storage Temperature	-40C ~ +80C	
Life (L10)	70,000 hours (40C)	

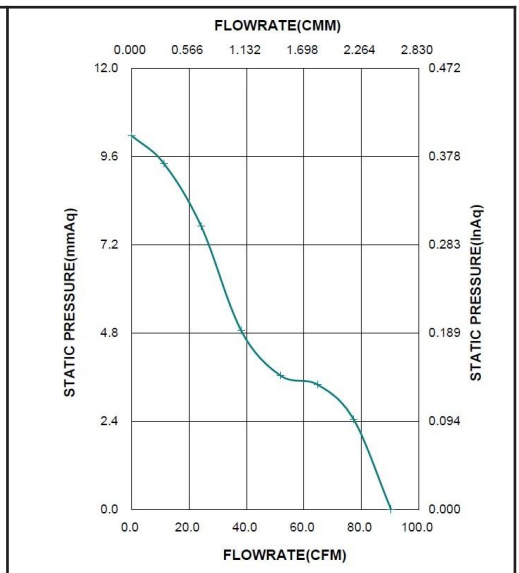

Model Number	OD9238-24HB02A
Part Number	196241231
Nominal Voltage	24 VDC
Voltage Range	17~26.4 VDC
Nominal Current	.28 A
Rated Power	13.2 Watts
Rated Speed (RPM)	4000
Airflow (CFM)	90
Noise Level (dB)	50
Max. Static Pressure	.40 "H ₂ O

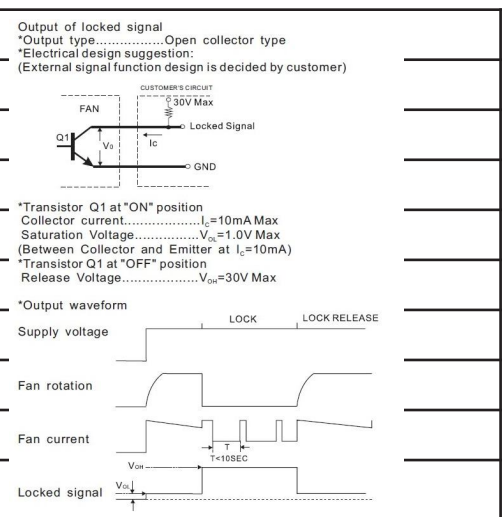



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331