

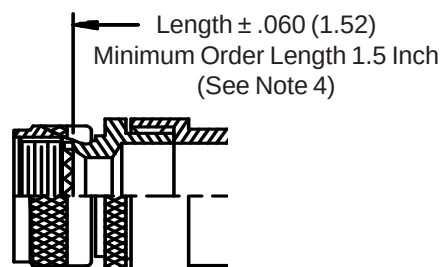


400-001 TAG® Ring Backshell with Strain Relief Rotatable Coupling - Low Profile

CONNECTOR DESIGNATORS **A-F-H-L-S** ROTATABLE COUPLING

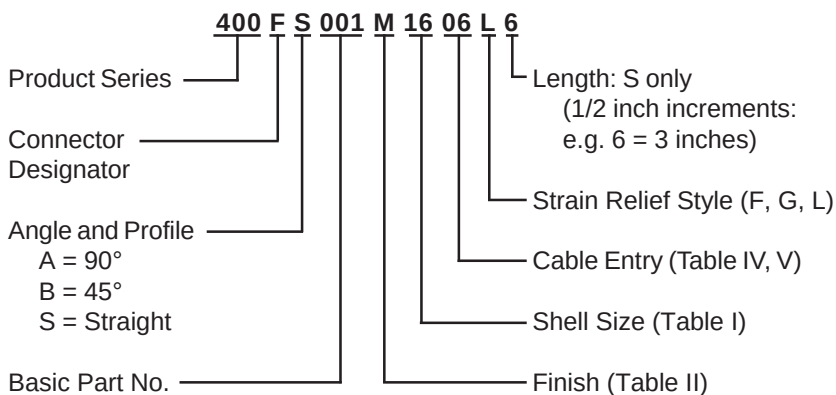


STYLE 2
(STRAIGHT
See Note 1)

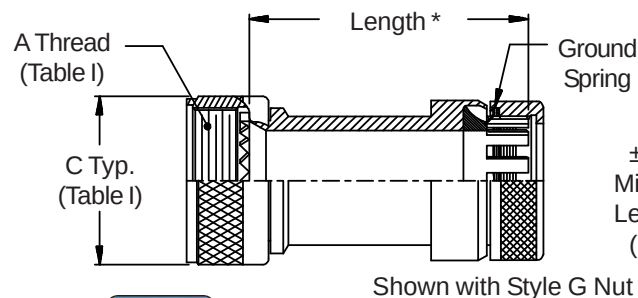


Shown with Style G Nut

-445


Add "-445" to Specify Glenair's Non-Detent, ("NESTOR") Spring-Loaded, Self-Locking Coupling. See Page 41 for Details.




STYLE 2
(45° & 90°
See Note 1)

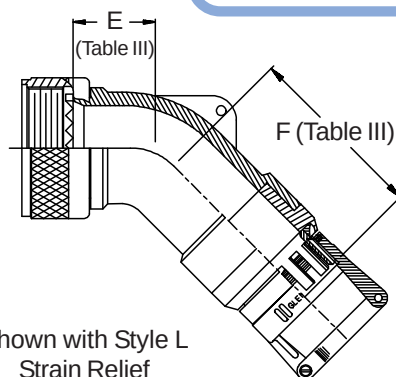


Shown with Style L
Strain Relief

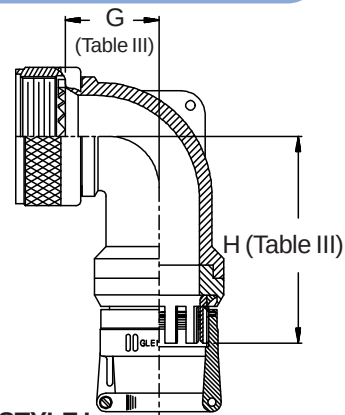


STYLE F
Light Duty
(Table V)



STYLE G
Light Duty
(Table IV)



STYLE L
Light Duty
(Table V)



400-001
TAG® Ring Backshell
 with Strain Relief
 Rotatable Coupling - Low Profile



See inside back cover
 fold-out or pages 13 and
 14 for Tables I and II.

TABLE III: ELBOW DIMENSIONS

Shell Size Conn. Desig. A-F-L-S H		E Max		F Max		G Max		H Max	
08	09	.457	(11.6)	1.660	(42.2)	.500	(12.7)	1.670	(42.4)
10	11	.520	(13.2)	1.720	(43.7)	.595	(15.1)	1.790	(45.5)
12	13	.582	(14.8)	1.780	(45.2)	.610	(15.5)	1.810	(46.0)
14	15	.645	(16.4)	1.870	(47.5)	.700	(17.8)	1.880	(47.8)
16	17	.738	(18.7)	1.980	(50.3)	.885	(22.5)	1.970	(50.0)
18	19	.926	(23.5)	2.170	(55.1)	.975	(24.8)	2.140	(54.4)
20	21	.926	(23.5)	2.170	(55.1)	.975	(24.8)	2.140	(54.4)
22	23	1.020	(25.9)	2.320	(58.9)	1.125	(28.6)	2.250	(57.2)
24	25	1.020	(25.9)	2.320	(58.9)	1.125	(28.6)	2.250	(57.2)
28		1.145	(29.1)	2.370	(60.2)	1.225	(31.1)	2.420	(61.5)
32		1.207	(30.7)	2.470	(62.7)	1.575	(40.0)	2.670	(67.8)
36		1.238	(31.4)	2.560	(65.0)	1.775	(45.1)	2.670	(67.8)

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No.	K Max	Cable Entry Max	
02	.545 (13.8)	.250	(6.4)
03	.670 (17.0)	.375	(9.5)
04	.795 (20.2)	.500	(12.7)
05	.920 (23.4)	.625	(15.9)
06	1.045 (26.5)	.750	(19.1)
07	1.170 (29.7)	.875	(22.2)
08	1.295 (32.9)	1.000	(25.4)
09	1.420 (36.1)	1.125	(28.6)
10	1.670 (42.4)	1.250	(31.8)

TABLE V: CABLE ENTRY

Dash No.	L Max	Cable Range			
		Min		Max	
02	.968 (24.6)	.125	(3.2)	.250	(6.4)
03	1.046 (26.6)	.250	(6.4)	.375	(9.5)
04	1.156 (29.4)	.250	(6.4)	.500	(12.7)
05	1.218 (30.9)	.375	(9.5)	.625	(15.9)
06	1.343 (34.1)	.500	(12.7)	.750	(19.1)
07	1.468 (37.3)	.625	(15.9)	.875	(22.2)
08	1.593 (40.5)	.625	(15.9)	1.000	(25.4)
09	1.718 (43.6)	.750	(19.1)	1.125	(28.6)
10	1.843 (46.8)	.875	(22.2)	1.250	(31.8)

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied.
 Dimensions E, F, G and H will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable.
 Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331