

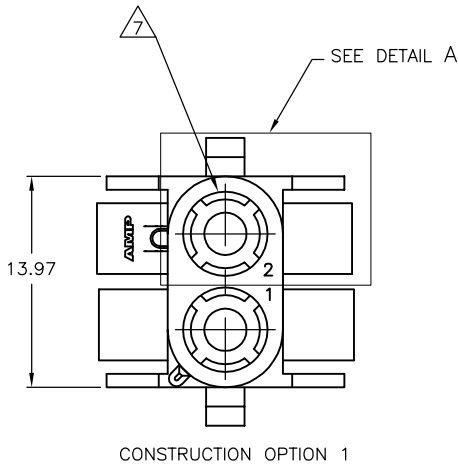
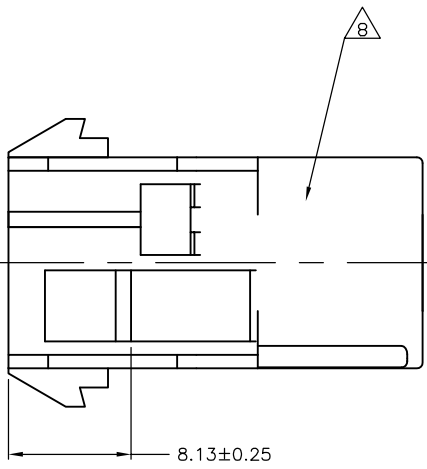
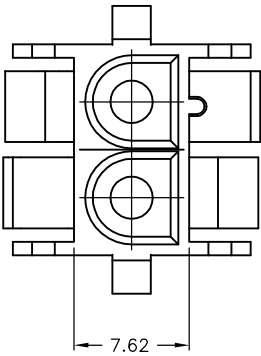
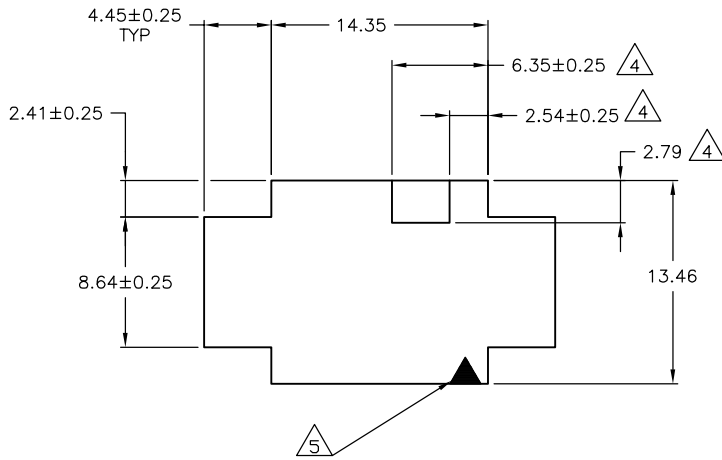



| REVISIONS |           |                       |    |     |      |
|-----------|-----------|-----------------------|----|-----|------|
| REV       | DATE      | DESCRIPTION           | BY | CHK | APPV |
| AG8       | 13DEC2017 | REVISED ECR-17-018148 | SC | BH  |      |

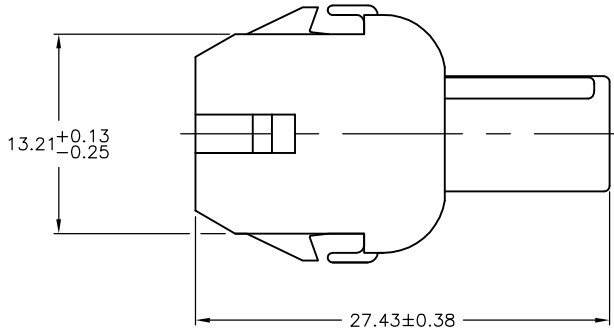

- MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK™ PLUG.
- RECOMMENDED PANEL THICKNESS 0.76 - 2.29.
- PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.
- OPTIONAL FOR KEYING HOUSING IN PANEL.
- CIRCUIT NUMBER 1 LOCATION.
- DIMENSIONS SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY, AS MOLDED, CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR.
- FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION. NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.
- UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE EACH ON SIDE OF HOUSING.
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- CONSTRUCTION OPTION 1 ONLY ALLOWED  
CONSTRUCTION OPTIONS 2 AND 3 NOT PERMISSIBLE
- PREPRODUCTION- FASR REQUIRED
- MATERIAL: PA66, UL94 V-0, GWIT 775°C

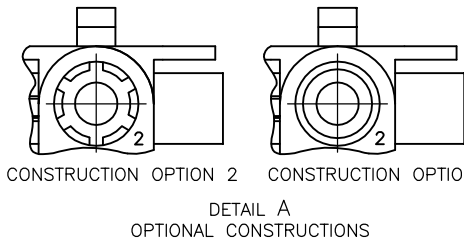

RECOMMENDED PANEL CUTOUT

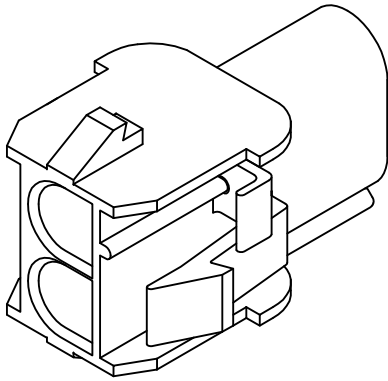

3-DIMENSIONAL MODEL  
NTS

|      |      |       |       |
|------|------|-------|-------|
| 4.45 | .175 | 27.43 | 1.080 |
| 2.79 | .110 | 14.35 | .565  |
| 2.54 | .100 | 13.97 | .550  |
| 2.41 | .095 | 13.46 | .530  |
| 2.29 | .090 | 13.21 | .520  |
| 0.76 | .030 | 8.64  | .340  |
| 0.38 | .015 | 8.13  | .320  |
| 0.25 | .010 | 7.62  | .300  |
| 0.13 | .005 | 6.35  | .250  |
| MM   | IN   | MM    | IN    |

CONVERSION TABLE

|    |         |            |
|----|---------|------------|
| 12 | NATURAL | 3-480699-0 |
| 10 | NATURAL | 2-480699-0 |
|    | BLACK   | 1-480699-9 |
|    | GREY    | 1-480699-8 |
|    | BLUE    | 1-480699-6 |
|    | GREEN   | 1-480699-5 |
|    | YELLOW  | 1-480699-4 |
|    | ORANGE  | 1-480699-3 |
|    | RED     | 1-480699-2 |
|    | BROWN   | 1-480699-1 |
|    | NATURAL | 1-480699-0 |
|    | COLOR   | PART NO.   |

9 SUPERSEDED BY 1-480699-0  
10 OBSOLETE

|                                        |  |                                             |                 |               |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>K. WHITAKER<br>24JUL92               | TE Connectivity |               |
| DIMENSIONS:<br>mm                      |  | CHK<br>R. SWING<br>24JUL92                  | NAME            |               |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | APVD<br>D. SELF<br>27JUL92                  | PRODUCT SPEC    |               |
| 0 PLC ± -                              |  | APPLICATION SPEC                            |                 | SIZE          |
| 1 PLC ± -                              |  | WEIGHT                                      |                 | CAGE CODE     |
| 2 PLC ± 0.13                           |  | CUSTOMER DRAWING                            |                 | DRAWING NO    |
| 3 PLC ± -                              |  | SCALE 4:1                                   |                 | SHEET 1 of 1  |
| 4 PLC ± -                              |  | REV AG8                                     |                 | RESTRICTED TO |
| ANGLES ± 1° 0'                         |  | CAP.2 CIRCUIT,<br>UNIVERSAL MATE-N-LOK (TM) |                 |               |
| FINISH -                               |  | A1 00779 C=480699                           |                 |               |
| MATERIAL NYLON, UL94 V-2               |  | CUSTOMER DRAWING                            |                 |               |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331