

770-001

Shrink Boot

Heat Shrink Molded Part

A



TABLE I: STRAIGHT BOOT DIMENSIONS, BOOT AND SHELL SIZE

Boot Size	Shell Size	Ae Dia Min	Ce Dia Min	Ar Dia Max	at ±30%	Cr Dia Max	ct ±20%	CO Ref	PO ±10%	P1 ±10%	RO Ref
00	5	.354 (9.0)	.354 (9.0)	.217 (5.5)	.039 (1.0)	.079 (2.0)	.028 (0.7)	.295 (7.5)	.984 (25.0)	N/A	.551 (14.0)
01	5, 6	.472 (12.0)	.472 (12.0)	.276 (7.0)	.043 (1.1)	.118 (3.0)	.028 (0.7)	.295 (7.5)	.984 (25.0)	N/A	.551 (14.0)
02	6, 7	.669 (17.0)	.669 (17.0)	.276 (7.0)	.051 (1.3)	.138 (3.5)	.028 (0.7)	.395 (10.0)	1.181 (30.0)	N/A	.728 (18.5)
03	8, 10	.945 (24.0)	.945 (24.0)	.413 (10.5)	.063 (1.6)	.197 (5.5)	.035 (0.9)	.395 (10.0)	1.496 (38.0)	1.024 (26.0)	.748 (19.0)
04	11-16	1.181 (30.0)	1.181 (30.0)	.551 (14.0)	.071 (1.8)	.236 (6.0)	.039 (1.0)	.630 (16.0)	2.165 (55.0)	1.693 (43.0)	1.181 (30.0)
05	16-17	1.260 (32.0)	1.260 (32.0)	.709 (18.0)	.071 (1.8)	.276 (7.0)	.047 (1.2)	.748 (19.0)	2.638 (67.0)	1.850 (47.0)	1.299 (33.0)
06	17-21	1.417 (36.0)	1.417 (36.0)	.886 (22.0)	.079 (2.0)	.335 (8.5)	.047 (1.2)	.787 (20.0)	3.150 (80.0)	2.362 (60.0)	1.575 (40.0)
07	21-23	1.693 (43.0)	1.693 (43.0)	1.102 (28.0)	.087 (2.2)	.394 (10.0)	.051 (1.3)	1.142 (29.0)	3.898 (99.0)	3.150 (80.0)	2.165 (55.0)
08	25	2.362 (60.0)	2.362 (60.0)	1.378 (35.0)	.130 (3.3)	.591 (15.0)	.063 (1.6)	1.575 (40.0)	5.118 (130.0)	4.331 (110.0)	1.969 (50.0)

APPLICATION NOTES

1. Material: Fluid resistant elastomer - Glenair Material Type 1.
2. When the minimum number of conductors are used, wire bundle/cable may require build-up to B² max.
3. Sizes 00 to 02 do not contain eyelet.

770-001
90° Shrink Boot
Heat Shrink Molded Part



A - 90°
Shrink Boot

TABLE I: 90° BOOT DIMENSIONS, BOOT AND SHELL SIZE


Boot Size	Shell Size	Ae Dia Min	Ce Dia Min	Ar Dia Max	at $\pm 30\%$	Cr Dia Max	ct $\pm 20\%$	CO Ref	P $\pm 20\%$	R Ref
03	9	.945 (24.0)	.945 (24.0)	.394 (10.0)	.063 (1.6)	.197 (5.0)	.035 (0.9)	.394 (10.0)	.984 (25.0)	.984 (25.0)
04	11-15	1.181 (30.0)	1.181 (30.0)	.532 (13.5)	.071 (1.8)	.217 (5.5)	.039 (1.0)	.472 (12.0)	1.260 (32.0)	1.063 (27.0)
05	13-17	1.260 (32.0)	1.260 (32.0)	.709 (18.0)	.071 (1.8)	.276 (7.0)	.047 (1.2)	.591 (15.0)	1.535 (39.0)	1.260 (32.0)
06	17-21	1.417 (36.0)	1.417 (36.0)	.886 (22.0)	.079 (2.0)	.335 (8.5)	.047 (1.2)	.630 (16.0)	1.929 (49.0)	1.496 (38.0)
07	21-23	1.693 (43.0)	1.693 (43.0)	1.102 (28.0)	.087 (2.2)	.394 (10.0)	.059 (1.5)	.709 (18.0)	2.165 (55.0)	1.850 (47.0)
08	23-25	2.165 (55.0)	2.165 (55.0)	1.378 (35.0)	.130 (3.3)	.591 (15.0)	.079 (2.0)	1.260 (32.0)	3.150 (80.0)	2.165 (55.0)

770-001

45° Shrink Boot

Heat Shrink Molded Part

A

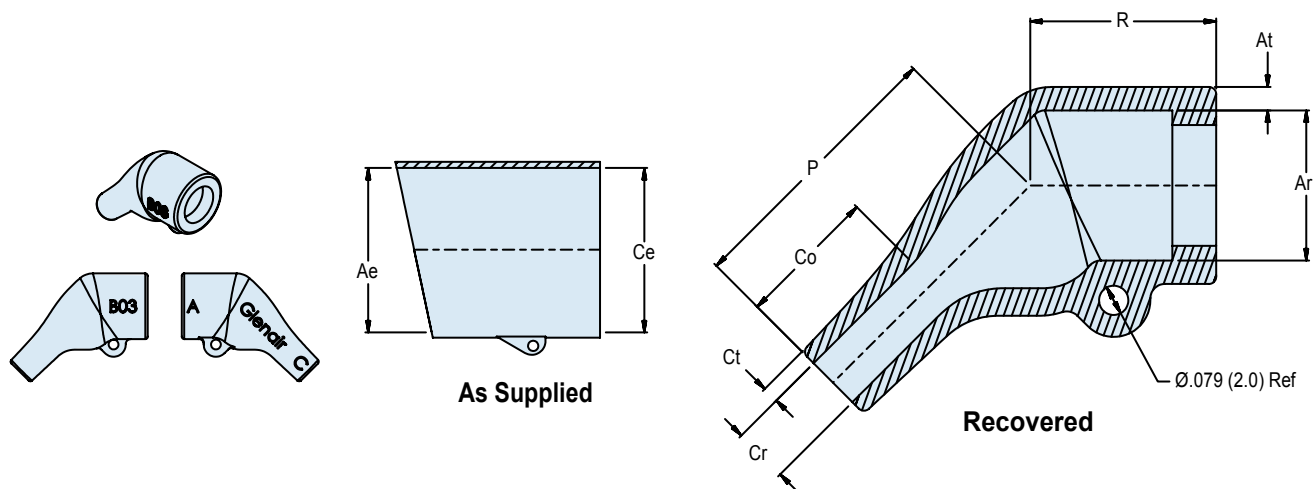

B - 45° Shrink Boot

TABLE I: 45° BOOT DIMENSIONS, BOOT AND SHELL SIZE

Boot Size	Shell Size	Ae Dia Min	Ce Dia Min	Ar Dia Max	at $\pm 30\%$	Cr Dia Max	ct $\pm 20\%$	CO Ref	P $\pm 10\%$	R Ref
03	9	.945 (24.0)	.945 (24.0)	.413 (10.50)	.063 (1.6)	.157 (4.0)	.035 (0.9)	.315 (8.0)	.748 (195.0)	.500 (12.7)
04	11-15	1.181 (30.0)	1.181 (30.0)	.551 (14.0)	.071 (1.8)	.236 (6.0)	.039 (1.0)	.354 (9.0)	1.180 (30.0)	.748 (19.0)
05	13-17	1.260 (32.0)	1.260 (32.0)	.709 (18.0)	.079 (2.0)	.276 (7.0)	.071 (1.8)	.591 (15.0)	1.378 (35.0)	.984 (25.0)
06	17-21	1.417 (36.0)	1.417 (36.0)	.886 (22.0)	.079 (2.0)	.335 (8.5)	.071 (1.8)	.709 (18.0)	1.575 (40.0)	1.260 (32.0)
07	21-23	1.693 (43.0)	1.693 (43.0)	1.102 (28.0)	.087 (2.2)	.394 (10.0)	.079 (2.0)	.709 (18.0)	1.772 (45.0)	1.496 (38.0)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331