

C Series

TO-126, TO-247, TO-220
and TO-264 Package Heatsinks



Ohmite introduces the C series (Pat. Pending). This series offers high performance, low cost and a compact heat sink with an integrated camming clip system for TO-126, TO-220, TO-247 and TO-264 devices. This powerful heat sink provides tool and fixture free assembly operation, largest surface areas and smallest space occupation. It is the ideal type of heat sink for high power density and small size (1U or 2U) electronic packaging with forced convection cooling.

SERIES SPECIFICATIONS

Heatsink Part Number	Surface Area (in ² /mm ²)	Weight (oz/g)	Length "L" (mm)
C247-025	11 / 7,312	0.5 / 15	25
C247-050	23 / 14,858	1.1 / 31	50
C247-075	34 / 21,655	1.6 / 45	75
C264-030	13 / 8,774	0.7 / 19	30
C264-058	25 / 16,963	1.35 / 37	58
C264-085	37 / 24,861	1.97 / 54	85
C220-025	11 / 7,312	0.5 / 15	25
C220-050	23 / 14,858	1.1 / 31	50
C220-075	34 / 21,655	1.6 / 45	75
C126-025	10.2 / 6,559	0.45 / 12.7	25
C126-040	16.3 / 10,495	0.72 / 20.3	40
C126-050	20.4 / 13,119	0.90 / 25.4	50
C126-075	30.6 / 21,655	1.35 / 38.1	75

FEATURES



- Minimum assembly cost and labor Spring Clips make the mounting holes, fasteners, tools and fixtures obsolete in assembly operations & reduce costs.
- Maximum Thermal Transfer Maximum surface area per unit volume, efficient cooling fins & consistent mounting force reduces thermal resistance.
- Maximum Repeatability Constant spring force over repeated assembly/disassembly.
- Maximum Reliability Resilient spring action locks electronic component in place. Fewer parts in assembly and no fasteners and washers required. Prevent short circuit by eliminating metal particles generated from hardware or thread tapping.
- Design Flexibility Maximum flexibility for dynamic device locations and power upgrading. "Configure-to-Fit" gives designers total freedom to configure heat sink needed to fit into a multitude design environments.

CHARACTERISTICS

Heat Sink	Aluminum Alloy 6063-T5 or Equivalent with either degreased or black anodized finish.
Spring Clip	Music Wire, Per ASTM A228 with bright nickel plating
Solder Foot	Cold-rolled Steel, Per ASTM A-366 with pure tin over copper strike. RoHS compliant.
Interface Thermal Resistance	for improvement, use thermal joint compound, 0.005 Grafoil (TGon 800 by Laird), or phase change material (Hi-Flow by Bergquist)
Insulator	(Optional) Sil-Pad 900-S, K6 800-S and K10 by Bergquist

HEAT DISSIPATION


Heat dissipation is the total for ALL DEVICES attached to heatsink.

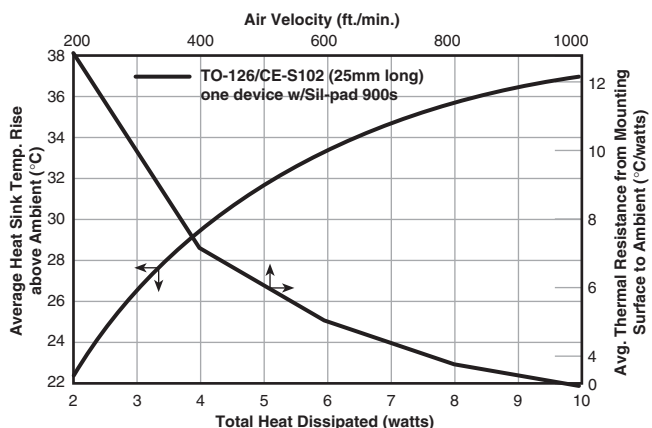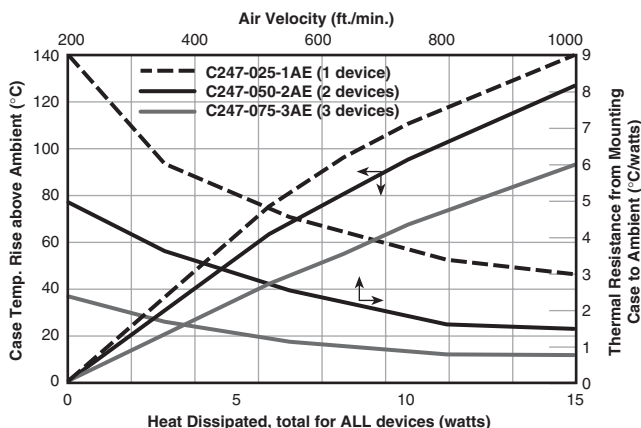

C Series


TO-126, TO-247, TO-220 and TO-264 Package Heatsinks

DIMENSIONS

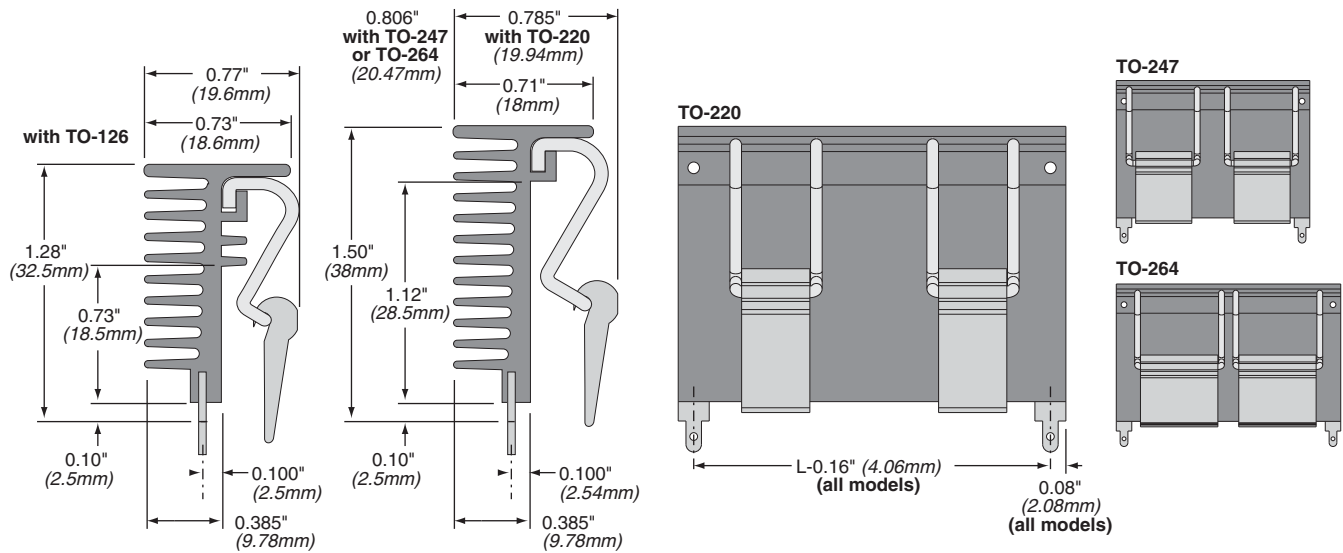

Land Pattern

X and Y dimensions at user discretion

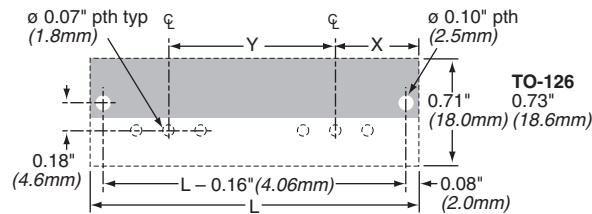

HOW TO ORDER

RoHS Compliant

C 2 4 7 - 0 2 5 - 1 A E

Series Clip size Length (mm) No. of clips Finish
A = black anodized
V = degreased

Standard part numbers

No Finish (degreased)	Black Anodized	No. of Clips
C247-025-1VE	C247-025-1AE	1
C247-050-2VE	C247-050-2AE	2
C247-075-3VE	C247-075-3AE	3
C264-030-1VE	C264-030-1AE	1
C264-058-2VE	C264-058-2AE	2
C264-085-3VE	C264-085-3AE	3
C220-025-1VE	C220-025-1AE	1
C220-050-2VE	C220-050-2AE	2
C220-075-3VE	C220-075-3AE	3
C126-025-1VE	C126-025-1AE	1
C126-040-2VE	C126-040-2AE	2

Packaging: Bulk



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331