

ADAM-6050


ADAM-6051

ADAM-6052

18-ch Isolated Digital I/O Modbus TCP Module


14-ch Isolated Digital I/O Modbus TCP Module with 2-ch Counter

16-ch Source-type Isolated Digital I/O Modbus TCP Module

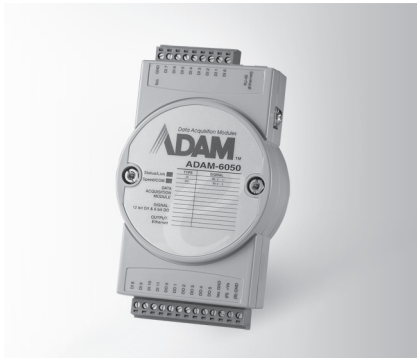


ADAM-6050

FCC CE RoHS

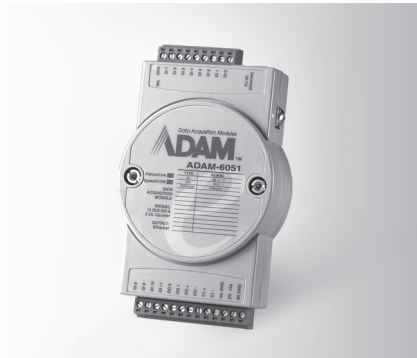

ADAM-6051

FCC CE RoHS

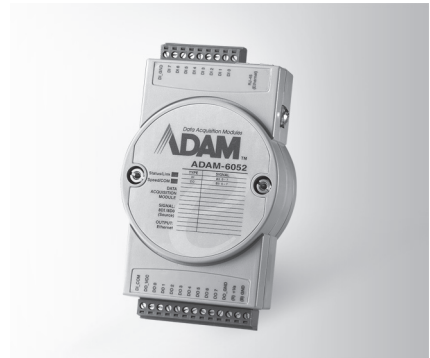

ADAM-6052

FCC CE RoHS

Specifications

Digital Input

- Channels 12
- Dry Contact Logic level 0: close to GND
Logic level 1: open
- Wet Contact Logic level 0: 0 ~ 3 V_{DC}
Logic level 1: 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

Digital Output

- Channels 6 (sink type), open collector to 30 V, 100 mA maximum load
- Supports 5 kHz Pulse Output
- Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output

Ordering Information

- ADAM-6050 18-ch Isolated DI/O Modbus TCP Module

Specifications

Digital Input

- Channels 12
- Dry Contact Logic level 0: close to GND
Logic level 1: open
- Wet Contact Logic level 0: 0 ~ 3 V_{DC}
Logic level 1: 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

Counter Input

- Channels 2
- Mode Counter, Frequency
- Keep/Discard Counter Value when Power-off 4,294,967,295 (32-bit + 1-bit overflow)
- Maximum Count
- Input Frequency Frequency Mode: 0.2 ~ 4500 Hz
Counter Mode: 0 ~ 4.5 kHz

Digital Output

- Channels 2 (sink type), open collector to 30 V, 100 mA maximum load
- Supports 5 kHz Pulse Output
- Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output

Ordering Information

- ADAM-6051 16-ch Isolated DI/O with Counter Modbus TCP Module

Specifications

Digital Input

- Channels 8
- Dry Contact Logic level 0: Open
Logic level 1: Close to Ground
- Wet Contact Logic level 0: 0 ~ 3 V_{DC}
Logic level 1: 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

Digital Output

- Channels 8 (Source Type)
- Voltage Range 10 ~ 35 V_{DC}
- Current 1 A (per channel)
- Supports 5 kHz Pulse Output
- Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output
- Supports Over Current Protection

Ordering Information

- ADAM-6052 16-ch Source-type Isolated DI/O Modbus TCP Module

Common Specifications

General

- LAN 10/100Base-T(X)
- Power Consumption 2 W @ 24 V_{DC}
- Connectors 1 x RJ-45 (LAN), Plug-in screw terminal block (I/O and power)
- Watchdog System (1.6 second) and Communication (programmable)

- Power Input 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports Peer-to-Peer, GCL
- Supports User Defined Modbus Address
- Supports Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP, HTTP and MQTT Protocol

Protection

- Power Reversal Protection
- Isolation Protection 2,000 V_{DC}

Environment

- Operating Temperature -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
D version -40 ~ 70°C (-40~158°F)
- Storage Temperature -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)
D version -40 ~ 80°C (-40~176°F)
- Operating Humidity 20 ~ 95% RH (non-condensing)
- Storage Humidity 0 ~ 95% RH (non-condensing)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331