

D

D

C


C

B


B

A

A

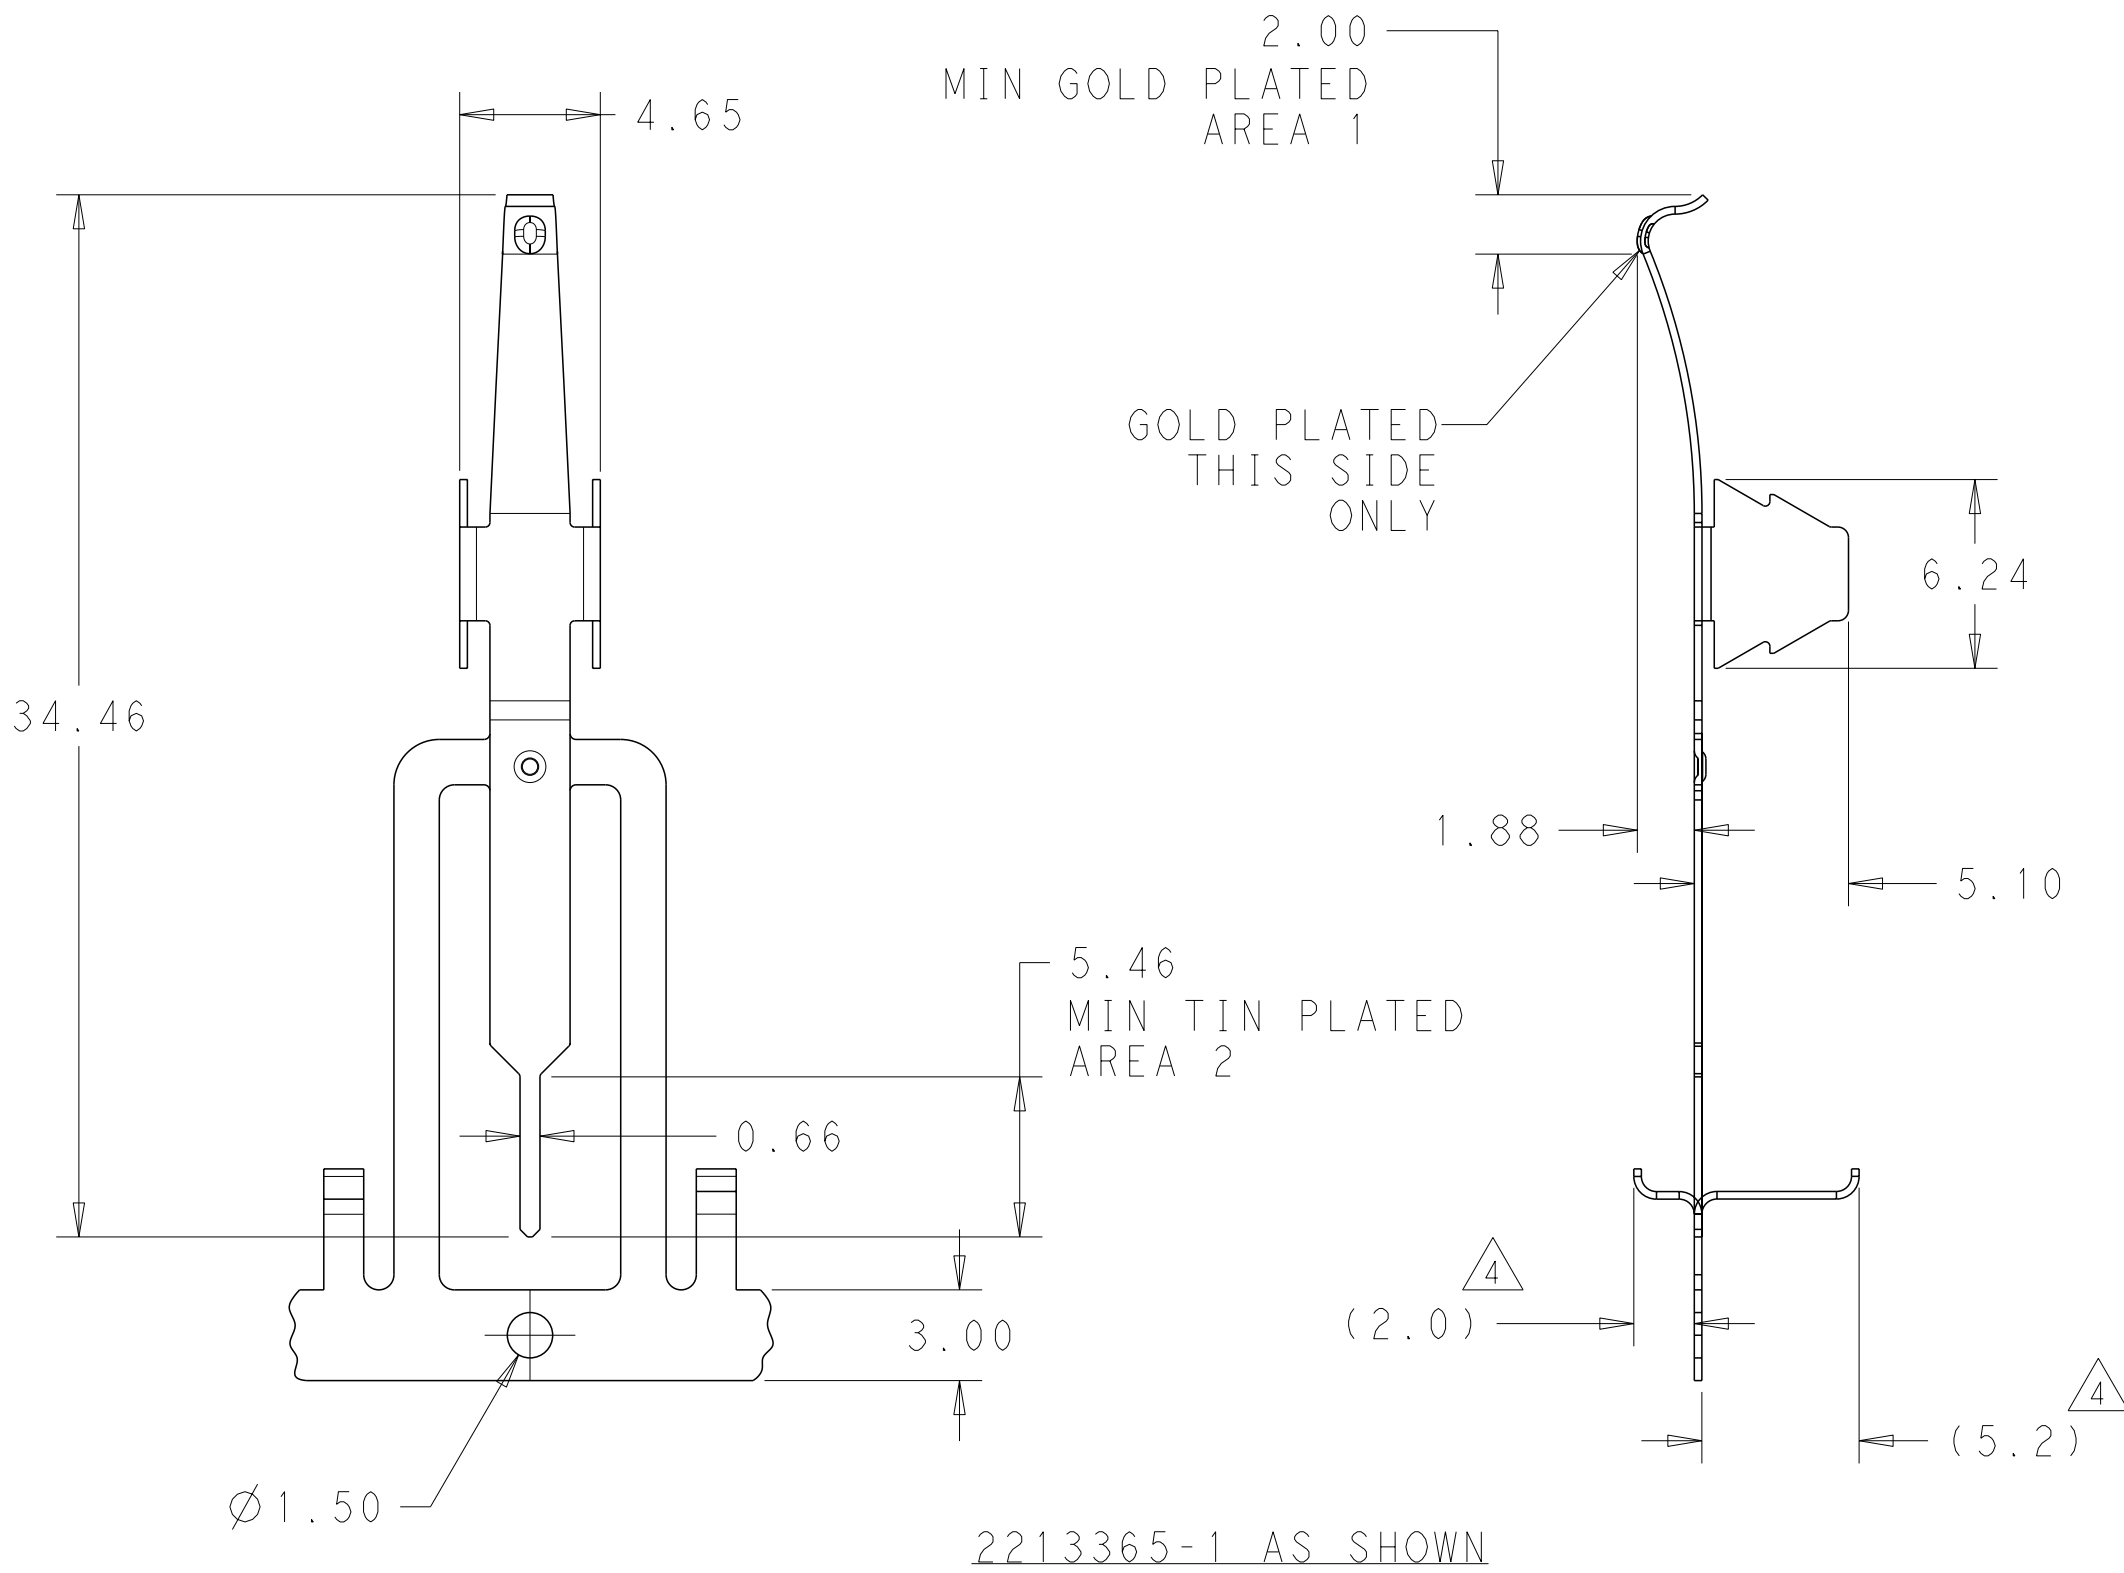

- NOTES:
- MATERIAL: COPPER ALLOY 0.254 THICK
FINISH: NICKEL UNDERPLATE ENTIRE
CONTACT 0.127 µm MIN THICK.
GOLD PLATED IN AREA 1 ON ONE
SIDE ONLY 0.76 µm MIN THICK.
MATTE TIN PLATED IN AREA 2
3.0 µm MIN THICK
 - FINAL FORMING AND LOOSE PIECE OPERATIONS
AS SHOWN ON SHEET 2 MUST BE PERFORMED
BY CUSTOMER.
 - APPLICATION FEED IS 14.64.
 - CARRIER STRIP STANDOFFS PROVIDE
PRODUCT PROTECTION DURING SHIPPING.

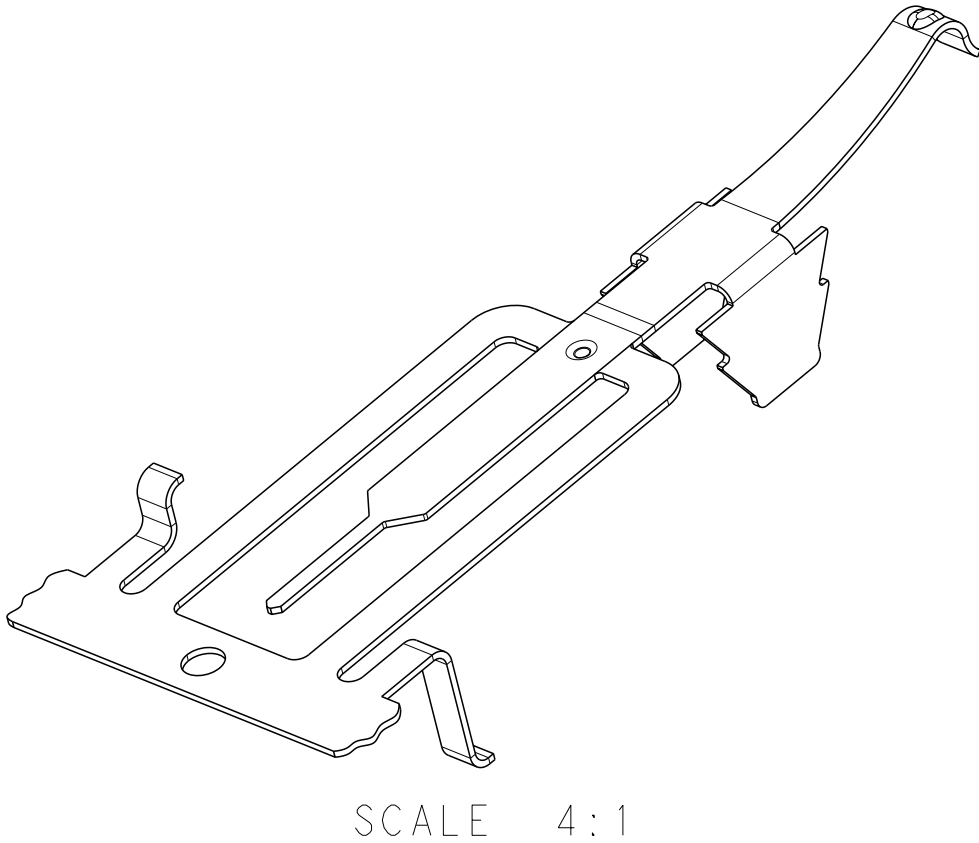

AS SHOWN - ON STRIP	2213365-1
DESCRIPTION	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. SHAFFER 26 JUN 2013	TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK E. HOWARD 26 JUN 2013				
mm		APVD E. HOWARD 26 JUN 2013	NAME DIMMABLE PHOTOCONTROL BRUSH CONTACT			
		PRODUCT SPEC	SIZE			
		APPLICATION SPEC	CAGE CODE			
MATERIAL		WEIGHT	DRAWING NO			
-		-	A200779			
		Customer Drawing	RESTRICTED TO			
			-			
			SCALE 1:1			
			SHEET 1 OF 4			
			REV A1			

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-		-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

D

C


C

B

B

A

A

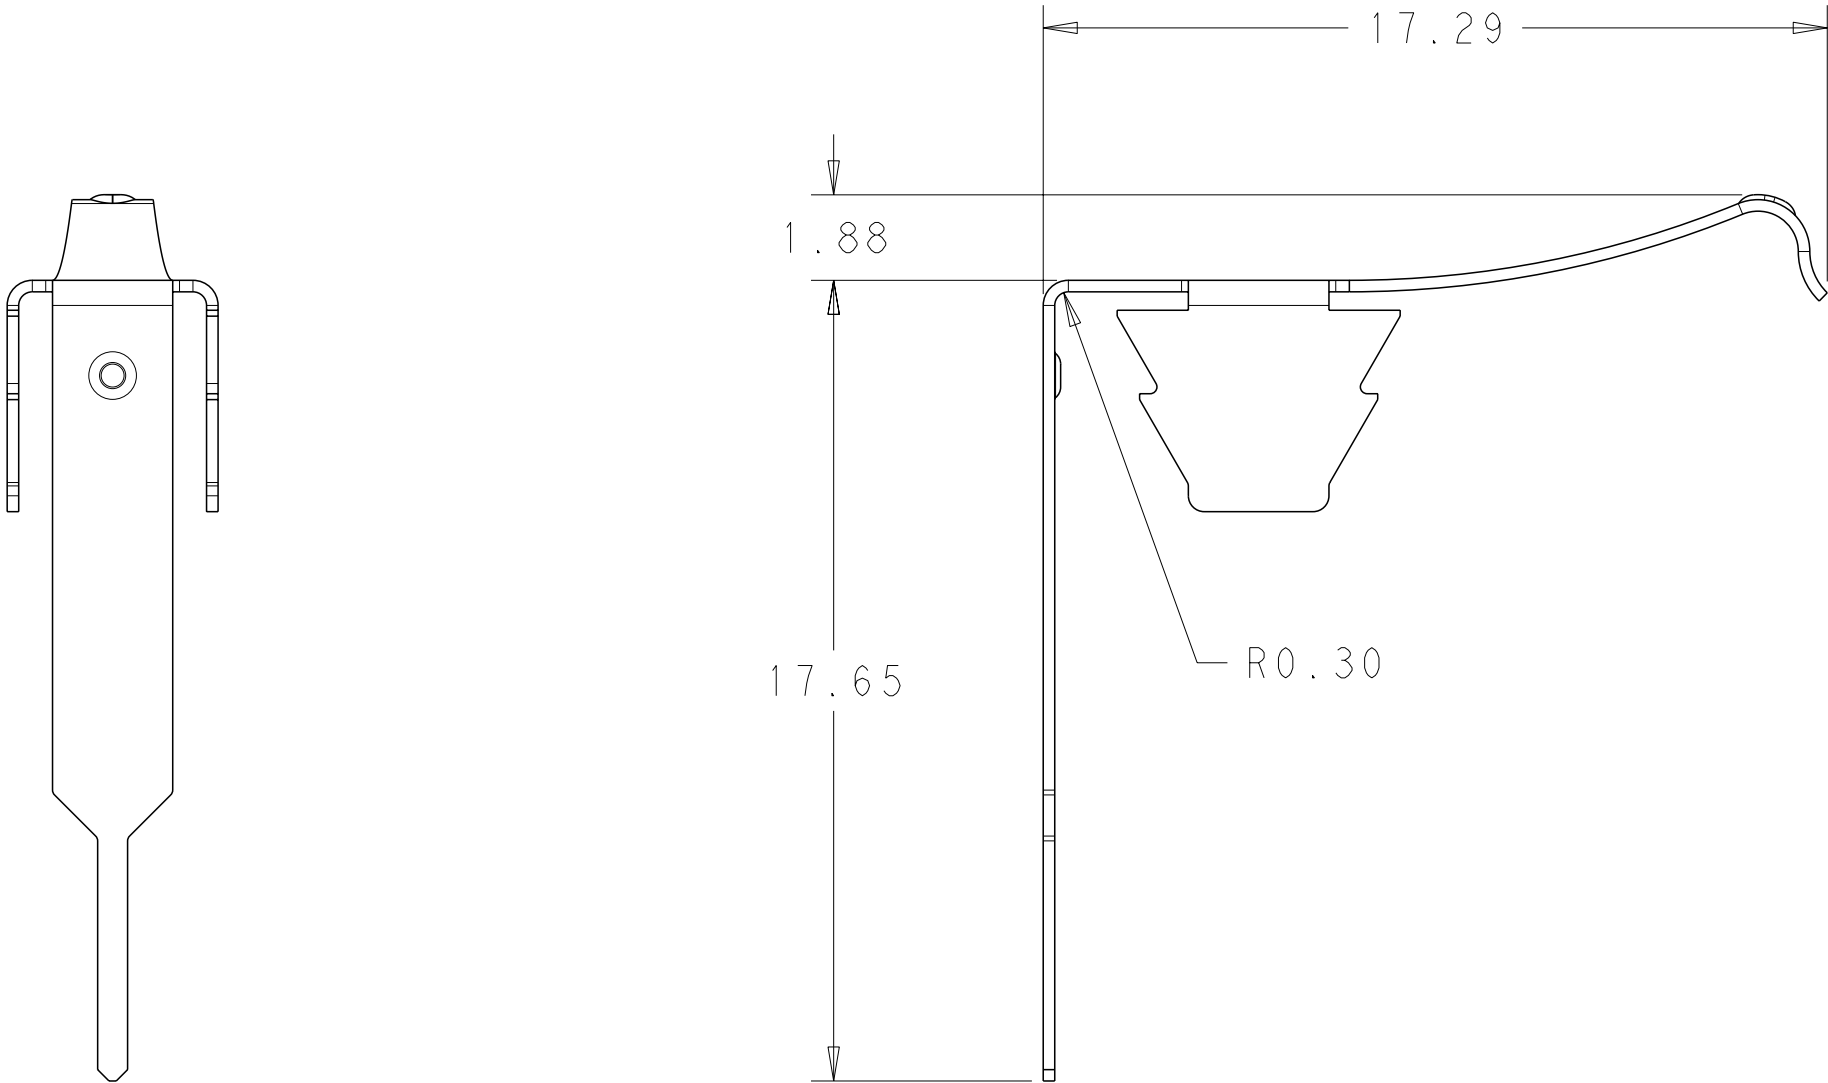

△
2
RECOMMENDED FINAL FORMED
LOOSE PIECE
FINAL FORM AND LOOSE PIECE
OPERATION MUST BE
PERFORMED BY CUSTOMER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
J. SHAFFER
26 JUN 2013

CHK
E. HOWARD
26 JUN 2013

APVD
E. HOWARD
26 JUN 2013

TE Connectivity

DIMMABLE PHOTOCONTROL
BRUSH CONTACT

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±0.13

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH

MATERIAL

-

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

Customer Drawing

SCALE 1:1

SHEET 2 OF 4

REV A1

SIZE

CAGE CODE


DRAWING NO

RESTRICTED TO

A200779

C-2213365


-

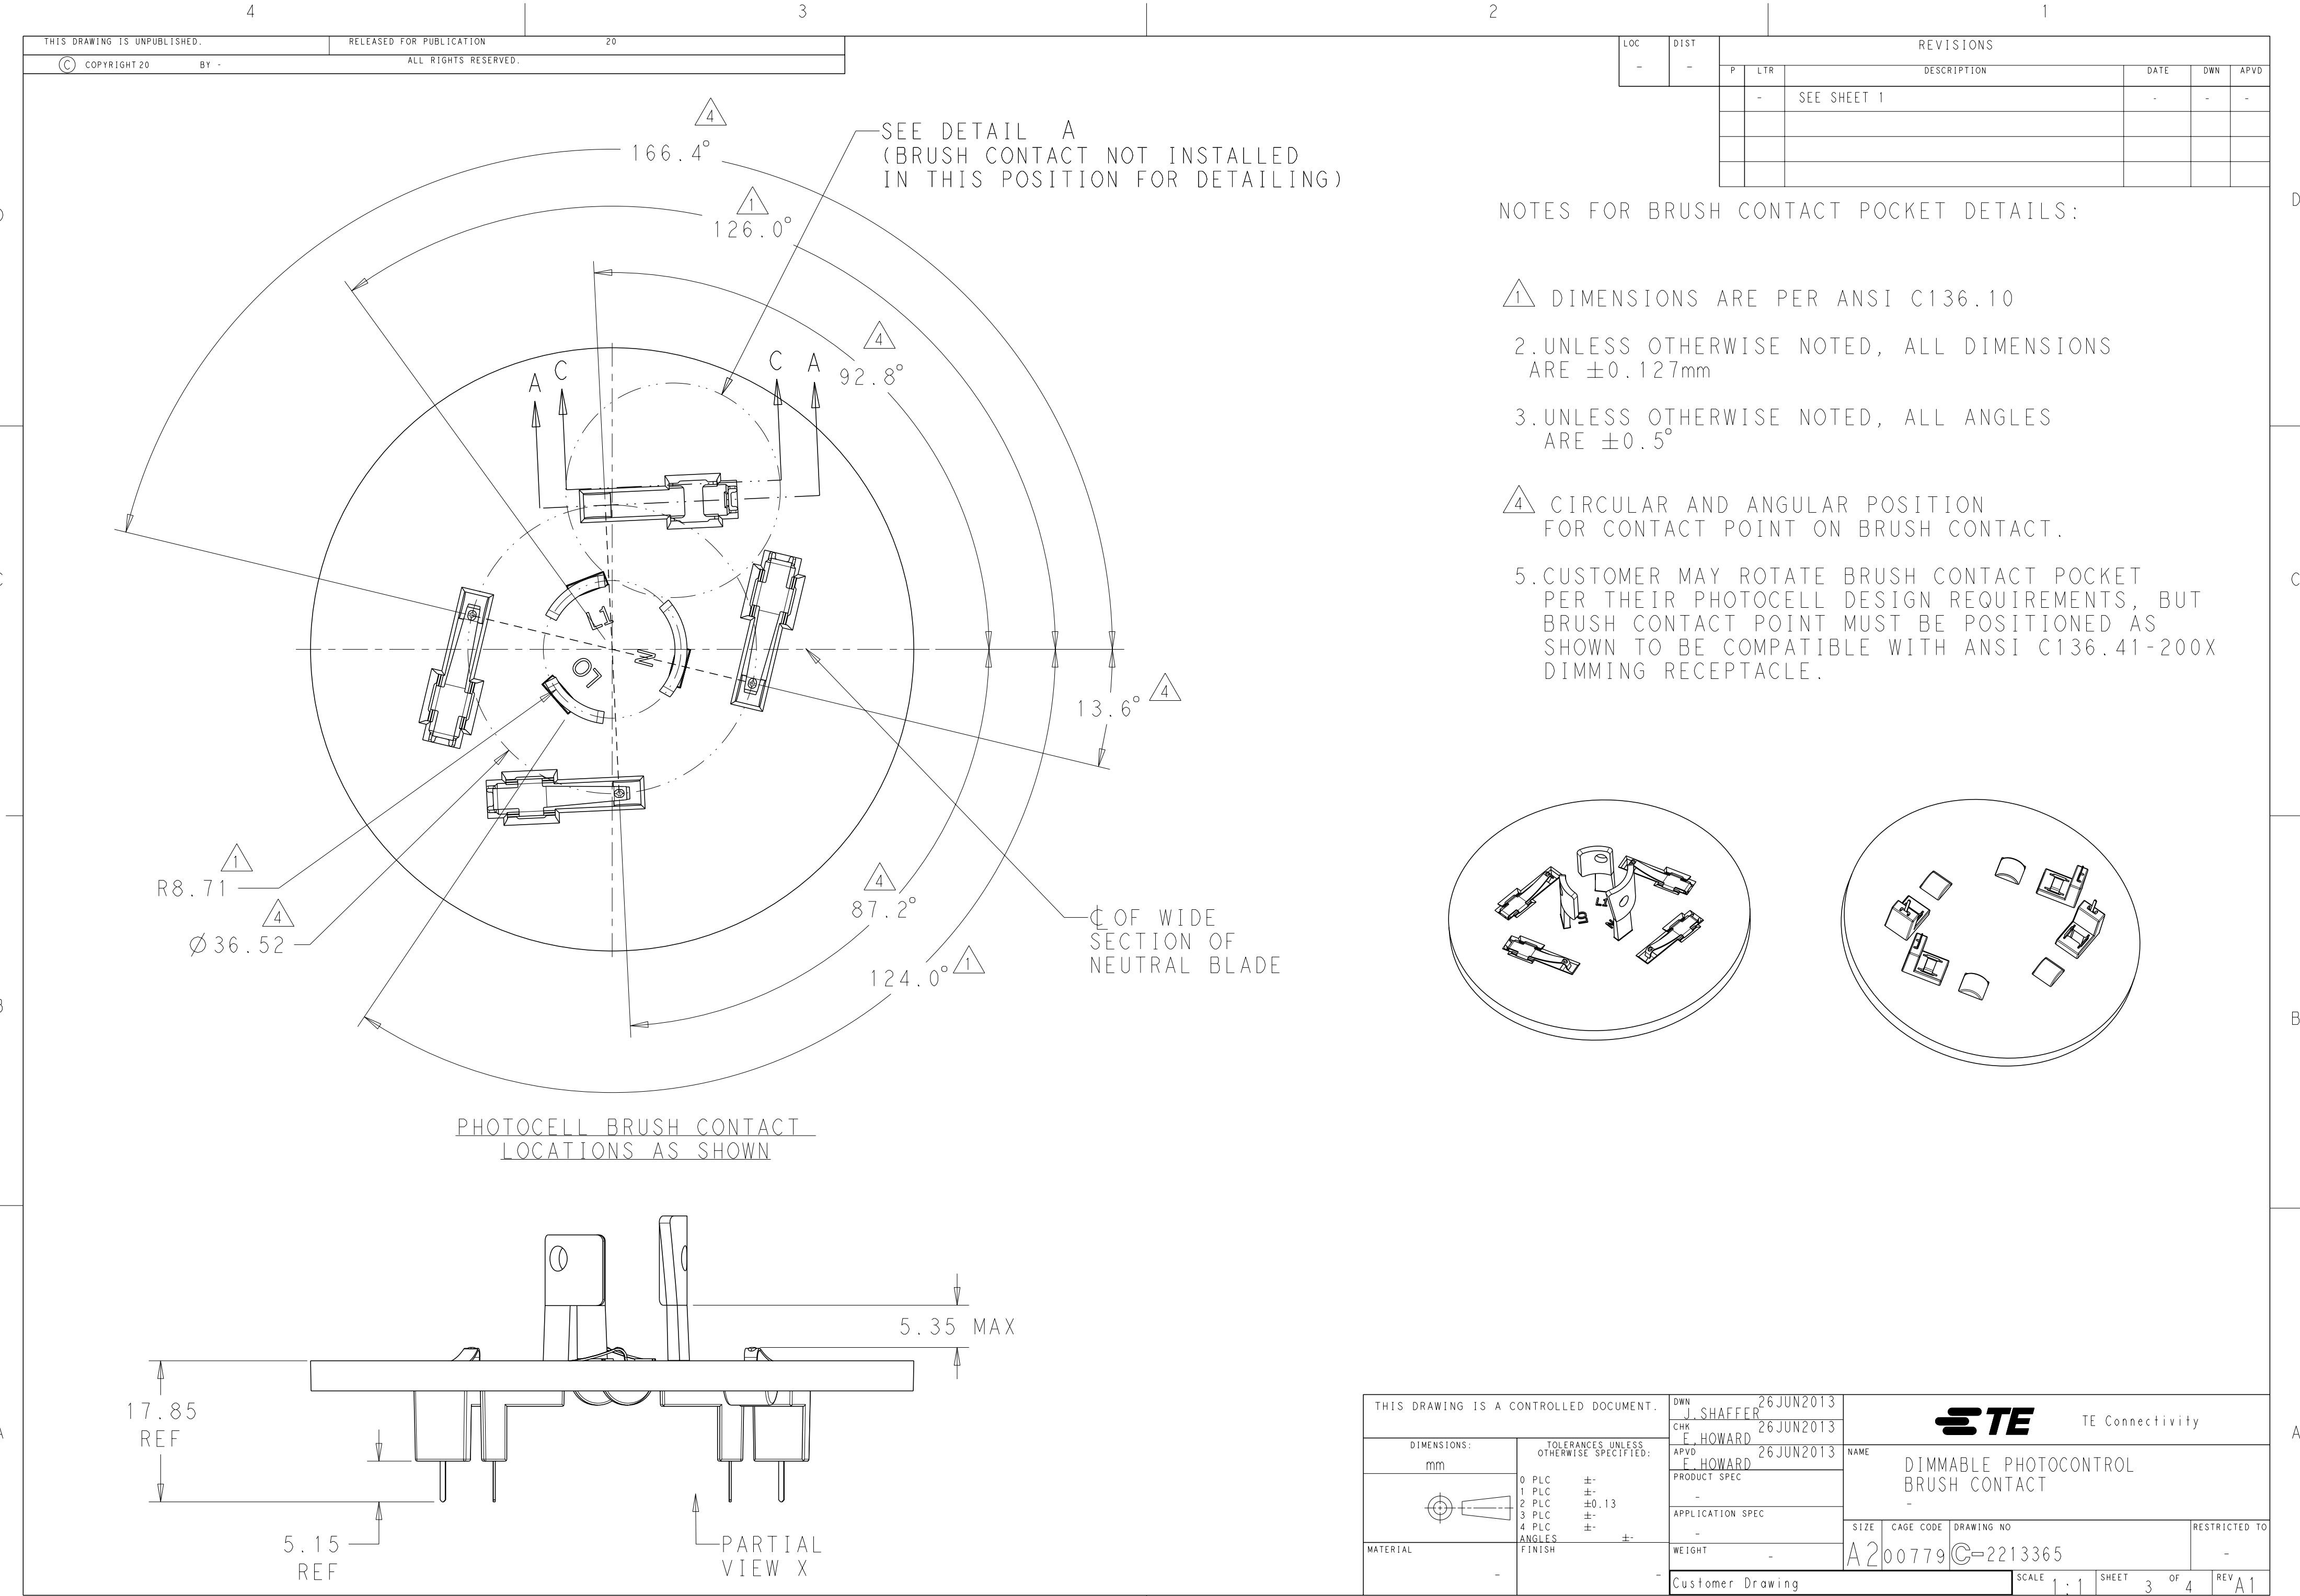

SEE DETAIL A
(BRUSH CONTACT NOT INSTALLED
IN THIS POSITION FOR DETAILING)

NOTES FOR BRUSH CONTACT POCKET DETAILS:

- 1. DIMENSIONS ARE PER ANSI C136.10
- 2. UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL DIMENSIONS ARE $\pm 0.127\text{mm}$
- 3. UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL ANGLES ARE $\pm 0.5^\circ$
- 4. CIRCULAR AND ANGULAR POSITION FOR CONTACT POINT ON BRUSH CONTACT.
- 5. CUSTOMER MAY ROTATE BRUSH CONTACT POCKET PER THEIR PHOTOCELL DESIGN REQUIREMENTS, BUT BRUSH CONTACT POINT MUST BE POSITIONED AS SHOWN TO BE COMPATIBLE WITH ANSI C136.41-200X DIMMING RECEPTACLE.

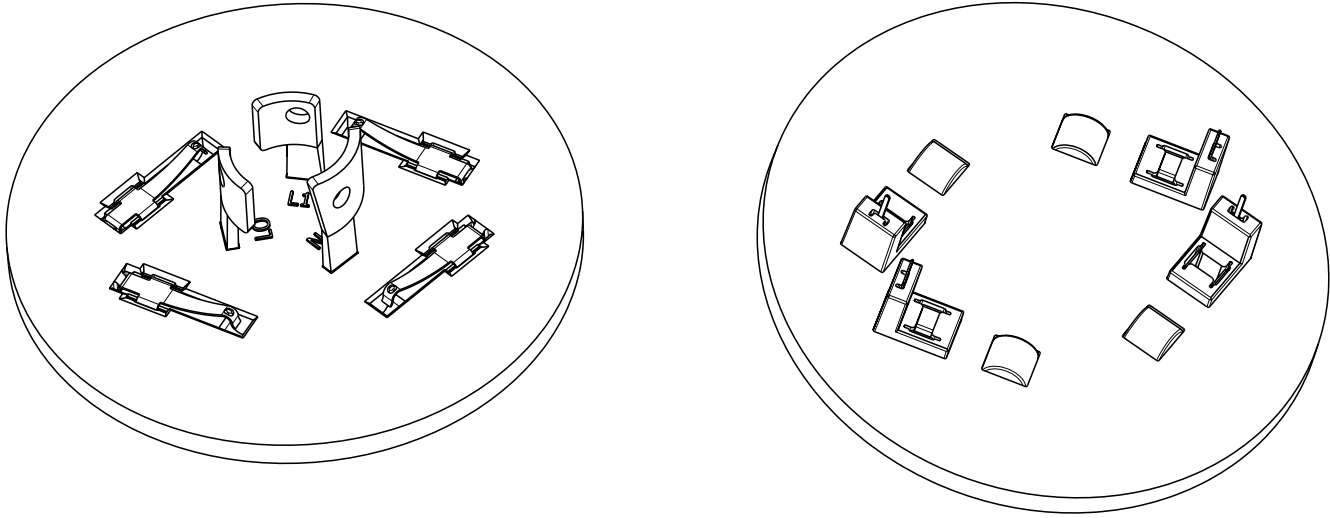


PHOTOCELL BRUSH CONTACT
LOCATIONS AS SHOWN


PARTIAL
VIEW X

TE TE Connectivity

DIMMABLE PHOTOCONTROL
BRUSH CONTACT

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-2213365	-
SCALE	1:1	SHEET 3 OF 4	REV A1

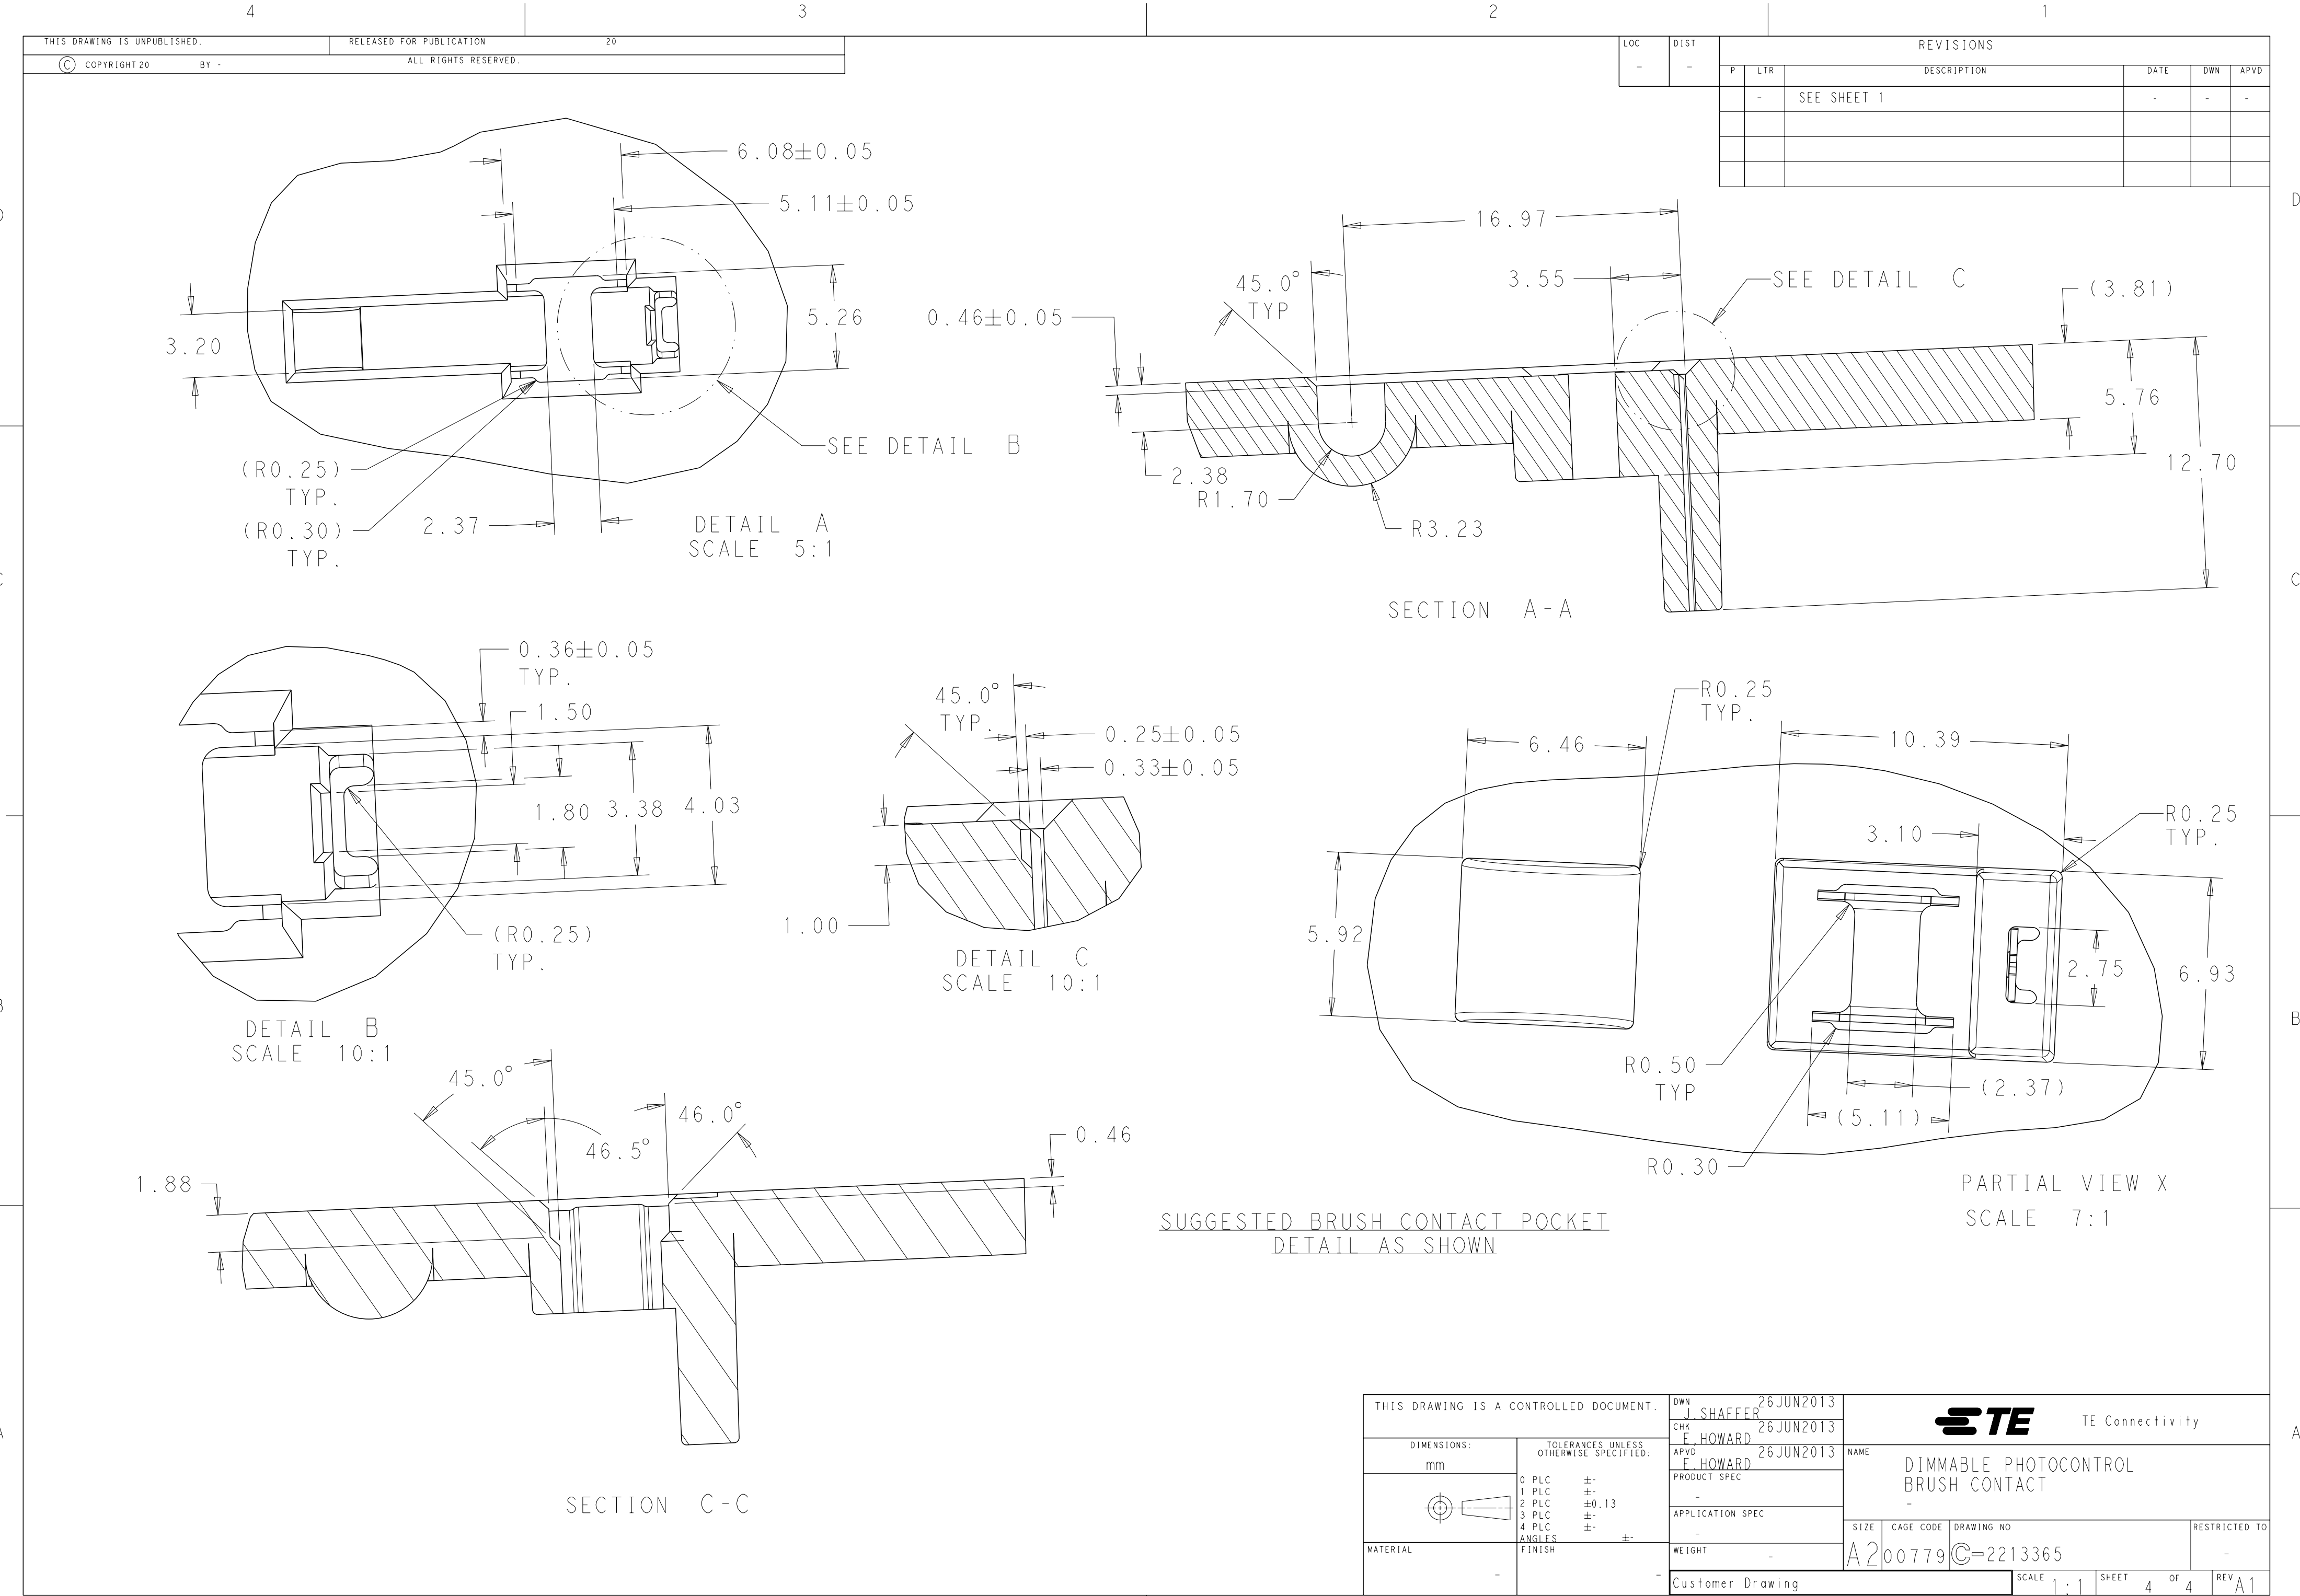

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. SHAFFER 26JUN2013	 TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK E. HOWARD 26JUN2013			
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD E. HOWARD 26JUN2013	NAME DIMMABLE PHOTOCONTROL BRUSH CONTACT		
	0 PLC ±	PRODUCT SPEC -	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO		
	1 PLC ±	APPLICATION SPEC -	A200779C-2213365		
MATERIAL	2 PLC ±0.13	WEIGHT -	SCALE 1:1 SHEET 4 OF 4 REV A1		
-	3 PLC ±	Customer Drawing			
	4 PLC ±				
	ANGLES ±				
	FINISH				



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331