

Silicon Standard Recovery Diode

$V_{RRM} = 400\text{ V} - 1800\text{ V}$

$I_F = 320\text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types from 400 V to 1800 V V_{RRM}
- Equivalent to SKR240 Series
- Not ESD Sensitive

DO-9 Package



GKR

Maximum ratings, at $T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified (GKN has leads reversed)





Parameter	Symbol	Conditions	GKR240/04	GKR240/08	GKR240/12	GKR240/14	GKR240/16	GKR240/18	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		400	800	1200	1400	1600	1800	V
DC blocking voltage	V_{DC}		400	800	1200	1400	1600	1800	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	320	320	320	320	320	320	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_p = 10\text{ ms}$	6000	6000	6000	6000	6000	6000	A
Operating temperature	T_J		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	GKR240/04	GKR240/08	GKR240/12	GKR240/14	GKR240/16	GKR240/18	Unit
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 60\text{ A}$, $T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	V
Reverse current	I_R	$V_R = V_{RRM}$, $T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	60	60	60	60	60	60	mA

Thermal characteristics


Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	K/W
-------------------------------------	------------	--	------	------	------	------	------	------	-----

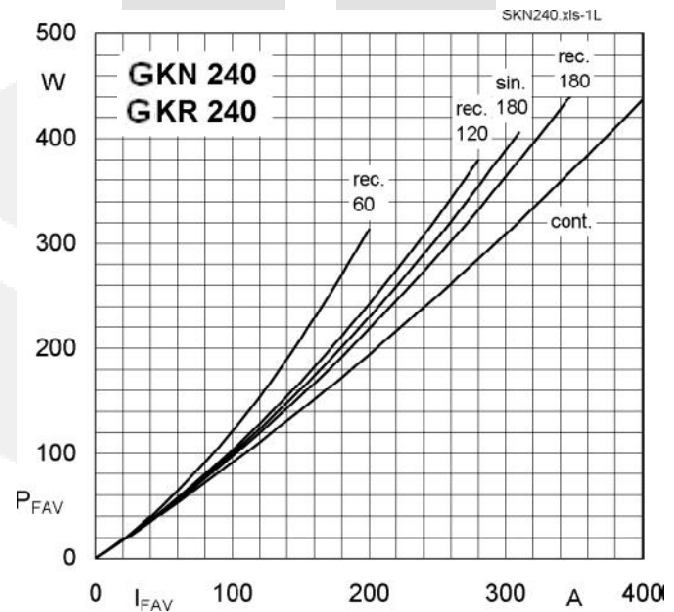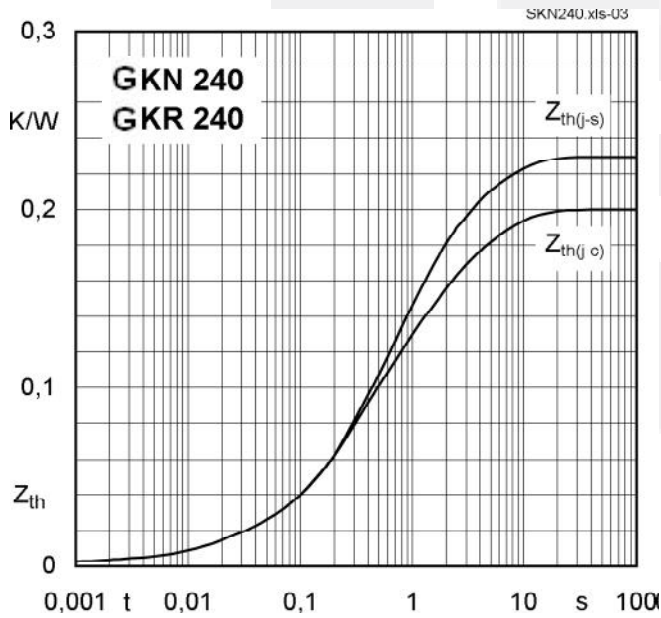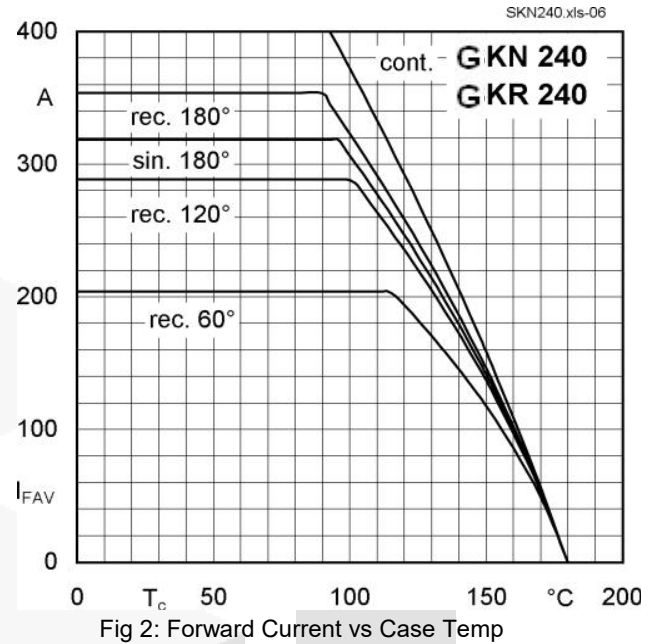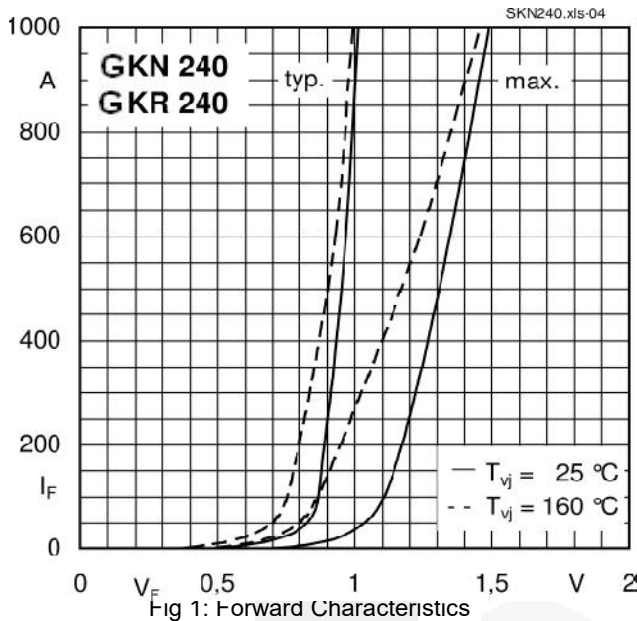

Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.

DO-9 (DO-205AB)

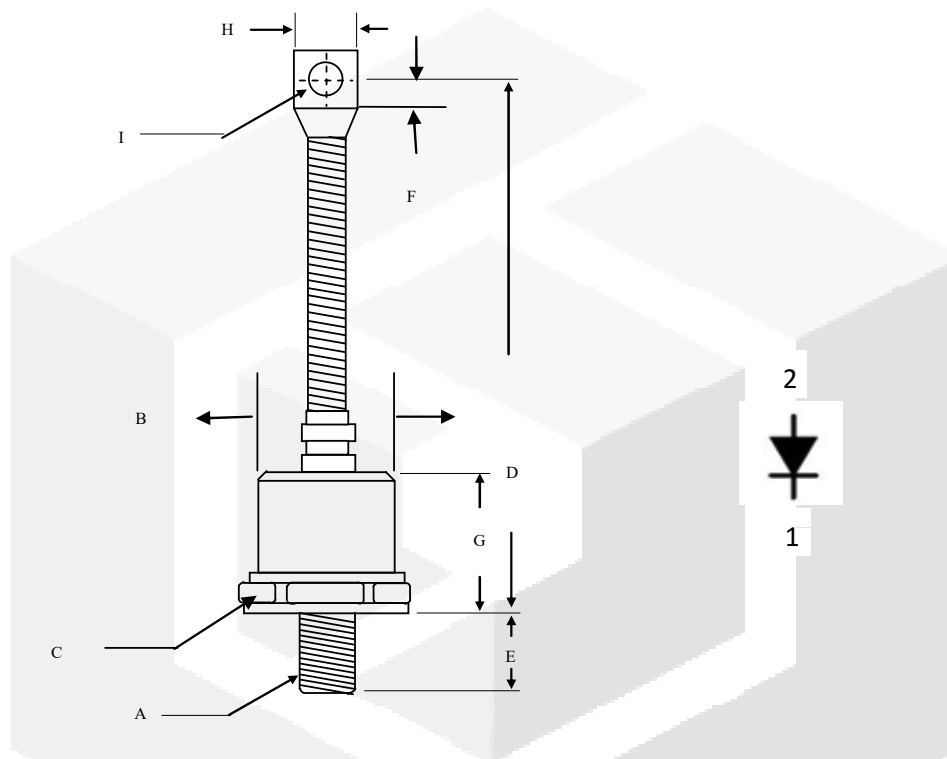

	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	M 20 * P 1.5			
B	-----	1.10	-----	27.94
C	1.24	1.25	31.5	31.90
D	5.31	5.98	135	152
E	0.78	0.828	19.60	21.03
F	0.470	0.530	11.94	13.46
G	-----	1.122	-----	28.5
H	-----	0.787	-----	20.0
I	0.330	0.350	8.38	8.89



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331