


### 0906-0




**0906-0-15-20-76-14-11-0**

Short Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

### 0906-1⇒4,8

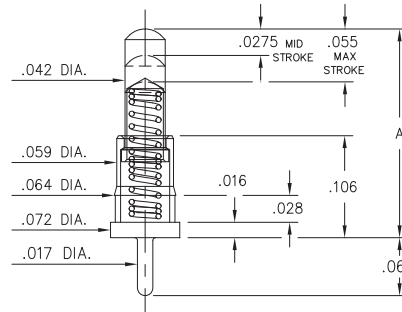

**0906-X-15-20-7X-14-11-0**


Standard Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0906-1            | .177     |
| 0906-2            | .197     |
| 0906-3            | .217     |
| 0906-4            | .236     |
| *0906-8           | .155     |

\*0906-8 has a .0195" Mid. Stroke & .039" Max. Stroke

### 0930

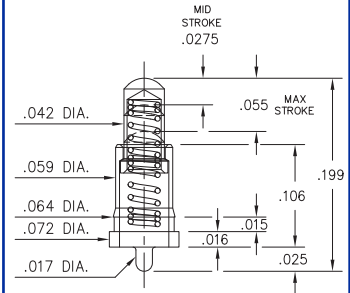


**0930-0-15-20-75-14-11-0**

Standard Stroke

Solder Mount in .018 min. mounting hole

### 0914




**0914-0-15-20-77-14-11-0**

Long Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole

### 0932




**0932-0-15-20-77-14-11-0**

Long Stroke

Solder Mount in .027 min. mounting hole

### 0908-0⇒9

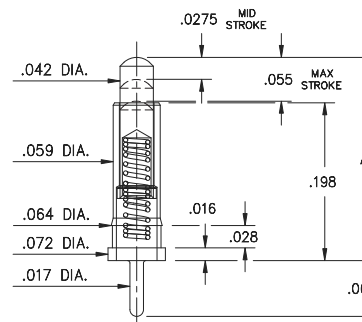


**0908-X-15-20-75-14-11-0**

Standard Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0908-0            | .255     |
| 0908-1            | .275     |
| 0908-2            | .295     |
| 0908-3            | .315     |
| 0908-4            | .335     |
| 0908-5            | .350     |
| 0908-6            | .370     |
| 0908-7            | .390     |
| 0908-8            | .410     |
| 0908-9            | .430     |

### 0901




**0901-0-15-20-75-14-11-0**

"Legacy P/N 0901-0-00-00-00-00-11-0"

Standard Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole

### 0929




**0929-0-15-20-75-14-11-0**

Standard Stroke

Solder Mount in .027 min. mounting hole

### 0922




**0922-0-15-20-75-14-11-0**

Standard Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole

### 0956

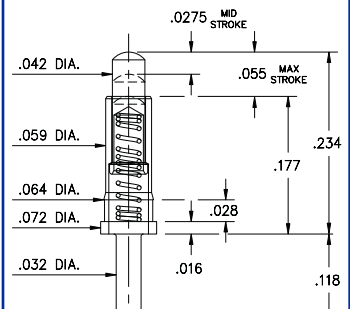

**0956-0-15-20-75-14-11-0**

Standard Stroke

Solder mount in .034 min. mounting hole

**ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - 7X - 14 - 11 - 0**

Spring Number

**MATERIAL SPECIFICATIONS:**

**SLEEVE & PLUNGER MATERIAL:** Copper Alloy  
**SPRING MATERIAL:** Beryllium Copper  
**SLEEVE & PLUNGER FINISH:** 20 μ" Gold over Nickel  
**SPRING FINISH:** 10 μ" Gold over Nickel  
**DIMENSION IN INCHES:**  
**TOLERANCES ON:** LENGTHS: ±.006  
 DIAMETERS: ±.002  
 ANGLES: ± 2°



#### MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

**DURABILITY:** 1,000,000 cycles

**CURRENT RATING:** 2A continuous, 3A peak

**CONTACT RESISTANCE:** 20 mΩ max.

| SPRING NUMBER | Mid. STROKE | Max. STROKE | FORCE @ Mid. Stroke | Initial Force (Pre-load) |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 75            | .0275       | .055        | 60 g                | 25 g                     |
| 76            | .0195       | .039        | 60 g                | 25 g                     |
| 77            | .045        | .090        | 60 g                | 25 g                     |

75, 76, 77 Springs are not Interchangeable



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331