

HEYCO

**NO O-RING
REQUIRED!**

Heyco®-Tite Liquid Tight Cordgrips



Right Angle, NPT Hubs with Integral Sealing Ring

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection

Fold Over Design

CABLE DIA. RANGE		PART NO.		DESCRIPTION	UL or ENEC	PART DIMENSIONS									
in.	mm.	Black	Gray			A Clearance Hole Dia.	B Right Angle Height	C Max O.A. Length (Closed)	D Thread Length	E Sealing Nut Length	F Wrenching Nut Flat Size				
						in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
.065 - .210	1,7 - 5,3	M4560	M4561	RLTCG 1/4 90	UL	.540	13,7	.69	17,5	1.67	42,5	.45	11,4	.86	22,0
.115 - .250	2,9 - 6,4	M4562	M4563	LTCG 1/4 90											
.065 - .230	1,7 - 5,8	M8560	M8561	RLTCG 3/8 90	UL	.680	17,3	.88	22,3	1.93	48,9	.49	12,4	1.07	27,1
.105 - .315	2,7 - 8,0	M8562	M8563	LTCG 3/8 90											
.095 - .290	2,4 - 7,4	M4564	M4565	RLTCG 1/2 90	UL	.875	22,2	1.06	26,9	2.41	61,2	.61	15,5	1.38	35,1
.170 - .450	4,3 - 11,4	M8564	M8565	LTCG 1/2 90											

Standard colors black and gray.

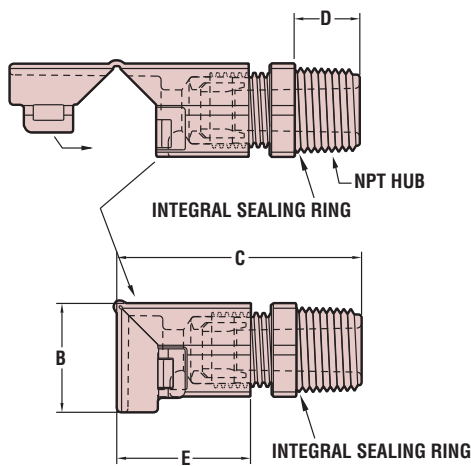

- Cordgrip is molded in the open position for ease of installation. After cable insertion, the fitting snaps closed, bending the cable without damage. This assembly method saves considerable time and money.
- Part design provides liquid tight integrity even in the open position.
- Integral Sealing Ring ensures a superior seal at the clearance or threaded mounting hole location, every time.
- Widest range of approved cable diameters.
- IP 68 rated.
- Approved for **NEMA 6 and 6P** applications.
- Acme threads on body prevent skipping and speed installation.
- Multiple sizes for flexible cord diameters ranging from .065" (1,7 mm) to .450" (11,4 mm).
- We recommend using the fitting with the smallest maximum diameter that will fit your application.
- **Patented.**
- **Locknuts not included.** For nylon locknut specifications or to order locknuts separately, see page 3-39.
- For Heyco Liquid Tight Threaded Plugs, see page 3-43.
- Consult Heyco for cordgrips molded in other colors.

Material	Nylon 6/6 w/Buna N or TPE Sealing Gland
Certifications	- UL Listed under Underwriters' Laboratories File E51579 - Recognized under Components Program of Underwriters' Laboratories File E51579 - SP Certified by Canadian Standard Association File 93876C
Flammability Rating	94V-2
Temperature Rating	Static -40°F (-40°C) to 239°F (115°C) Dynamic -4°F (-20°C) to 212°F (100°C)
IP Rating	IP 68 (70 PSI, 5 BAR)

*Quick
Specs*



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331