
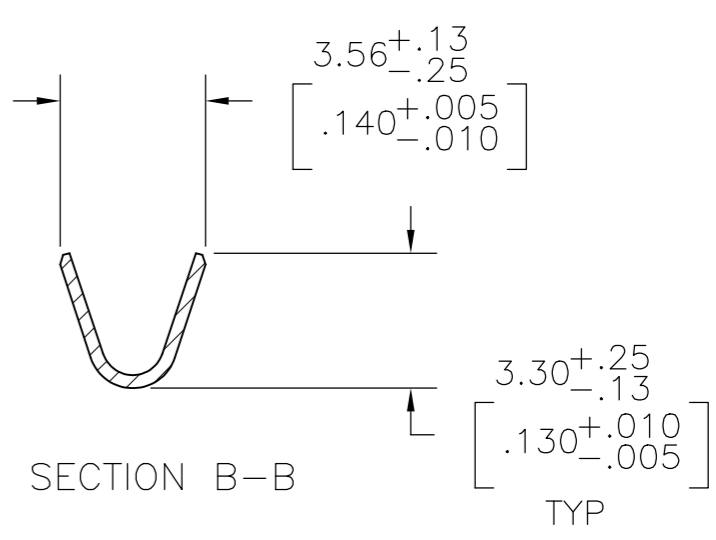


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AG		REVISED PER ECO-12-012320	04JUL12	KH	MZ
AH		REVISED PER ECO-16-017885	06OCT2017	RS	MZ
AJ		REVISED PER ECO-18-008406	01JUN2018	RS	MZ

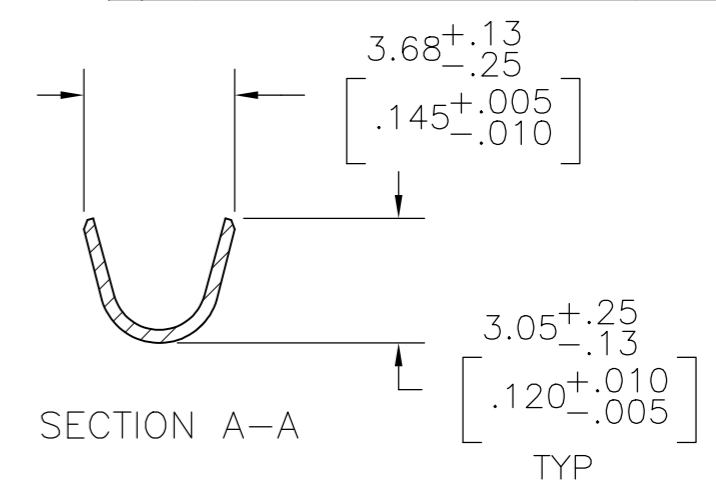

- 1 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25 [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5 GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.
- 6 REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 7 WIRE RANGE 14-18 AWG. INSULATION RANGE 2.03 [.080]-2.54 [.100].
- 8 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 9 1.27µm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.6µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 10 2.54µm [.000100] MIN SILVER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 11 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 12 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

OBSELETE	6	10	BRASS	-	2-66358-3
OBSELETE	6	9	BRASS	-	2-66358-2
	6	9	CU-NI ALLOY	1-66360-6	2-66358-1
	6	2	CU-NI ALLOY	1-66360-5	2-66358-0
	6	1	CU-NI ALLOY	1-66360-4	1-66358-9
	6	9	PHOSPHOR BRONZE	-	1-66358-8
STANDARD	6	9	BRASS	1-66360-2	1-66358-7
	6	9	BRASS	1-66360-2	1-66358-6
OBSELETE	6	8	BRASS	66360-9	1-66358-5
SUP BY 1-66358-6	6	2	BRASS	-	1-66358-4
	6	1	PHOSPHOR BRONZE	66360-8	1-66358-3
OBSELETE	6	2	PHOSPHOR BRONZE	66360-7	1-66358-2
	6	12	BRASS	66360-4	1-66358-0
	6	4	BRASS	66360-3	66358-9
	6	2	BRASS	66360-2	66358-6
	6	3	BRASS	66360-1	66358-5
STANDARD	6	12	BRASS	66360-4	66358-4
STANDARD	6	4	BRASS	66360-3	66358-3
STANDARD	6	2	BRASS	66360-2	66358-2
STANDARD	6	3	BRASS	66360-1	66358-1
REELING			BODY FINISH	BODY MATERIAL	LOOSE PIECE REF
					PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWN V. FURLER 23JUL2003

CHK G. STEINHAUER 23JUL03

APVD G. STEINHAUER 23JUL03

TE Connectivity

SOCKET ASSEMBLY, .062, TYPE III+

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-66358

RESTRICTED TO

CUSTOMER DRAWING SCALE 8:1 SHEET 1 of 1 REV AJ



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331