


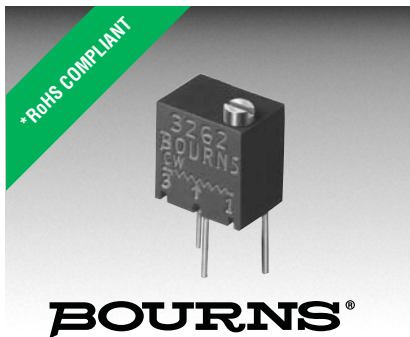

## Features

- Multiturn / Cermet / Industrial / Sealed
- Listed on the QPL for style RJ26 per MIL-R-22097 and RJR26 per High-Rel MIL-R-39035
- RoHS compliant\* version available
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

## 3262 - 1/4 " Trimpot® Trimming Potentiometer

### Electrical Characteristics

Standard Resistance Range ..... 10 to 1 megohm  
(see standard resistance table)  
Resistance Tolerance .....  $\pm 10\%$  std.  
(tighter tolerance available)  
Absolute Minimum Resistance.... 1 % or  
2 ohms max. (whichever is greater)  
Contact Resistance Variation ... 3.0 % or  
3 ohms max. (whichever is greater)  
Adjustability  
Voltage .....  $\pm 0.02\%$   
Resistance .....  $\pm 0.05\%$   
Resolution ..... Infinite  
Insulation Resistance ..... 500 vdc.  
1,000 megohms min.  
Dielectric Strength  
Sea Level..... 600 vac  
80,000 Feet..... 250 vac  
Effective Travel ..... 12 turns nom.

### Environmental Characteristics

Power Rating (300 volts max.)  
85 °C ..... 0.25 watt  
150 °C ..... 0 watt  
Temperature Range ... -65 °C to +150 °C  
Temperature Coefficient ...  $\pm 100$  ppm/°C  
Seal Test ..... 85 °C Fluorinert†  
Humidity ..... MIL-STD-202 Method 103  
96 hours (2 %  $\Delta$ TR, 100 Megohms IR)  
Vibration ..... 30 G (1 %  $\Delta$ TR; 1 %  $\Delta$ VR)  
Shock ..... 100 G (1 %  $\Delta$ TR; 1 %  $\Delta$ DVR)  
Load Life... 1,000 hours 0.25 watt @ 85 °C  
(3 %  $\Delta$ TR; 3 % or 3 ohms,  
whichever is greater, CRV)  
Rotational Life ..... 200 cycles  
(2 %  $\Delta$ TR; 3 % or 3 ohms,  
whichever is greater, CRV)


### Physical Characteristics

Torque..... 3.0 oz-in. max.  
Mechanical Stops..... Wiper pins  
Terminals ..... Solderable leads  
Weight ..... 0.015 oz.  
Marking..... Manufacturer's trademark,  
resistance code, wiring diagram,  
date code, manufacturer's model  
number and style  
Wiper ..... 50 % (Actual TR)  $\pm 10\%$   
Flammability ..... U.L. 94V-0  
Standard Packaging..... 50 pcs. per tube  
Adjustment Tool..... H-90


### Product Dimensions

#### 3262W

#### Common Dimensions

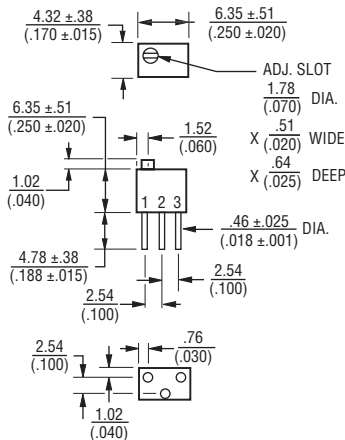


#### 3262X



\*\*Common dimensions

#### 3262P



### How To Order

**3262 P - 1 - 103 LF**


Model \_\_\_\_\_  
Style \_\_\_\_\_  
Standard or Modified \_\_\_\_\_  
Product Indicator \_\_\_\_\_  
-1 = Standard Product  
Resistance Code \_\_\_\_\_  
Terminations \_\_\_\_\_  
LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)  
Blank = 90 % Tin / 10 % Lead-plated  
(Standard)

Consult factory for other available options.

### Standard Resistance Table

| Resistance (Ohms) | Resistance Code |
|-------------------|-----------------|
| 10                | 100             |
| 20                | 200             |
| 50                | 500             |
| 100               | 101             |
| 200               | 201             |
| 500               | 501             |
| <b>1,000</b>      | <b>102</b>      |
| <b>2,000</b>      | <b>202</b>      |
| <b>5,000</b>      | <b>502</b>      |
| <b>10,000</b>     | <b>103</b>      |
| <b>20,000</b>     | <b>203</b>      |
| 25,000            | 253             |
| 50,000            | 503             |
| 100,000           | 104             |
| 200,000           | 204             |
| 250,000           | 254             |
| 500,000           | 504             |
| 1,000,000         | 105             |

Popular values listed in boldface. Special resistances available.



DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$   
TOLERANCES:  $\pm \frac{0.25}{(.010)}$  EXCEPT WHERE NOTED



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331